

МОДА ДЛЯ ВСЕХ

Индекс 10203

Цена 5 руб.


# burda

2

1987

Ежеквартальное  
издание

МОДНО  
ЭТИМ ЛЕТОМ

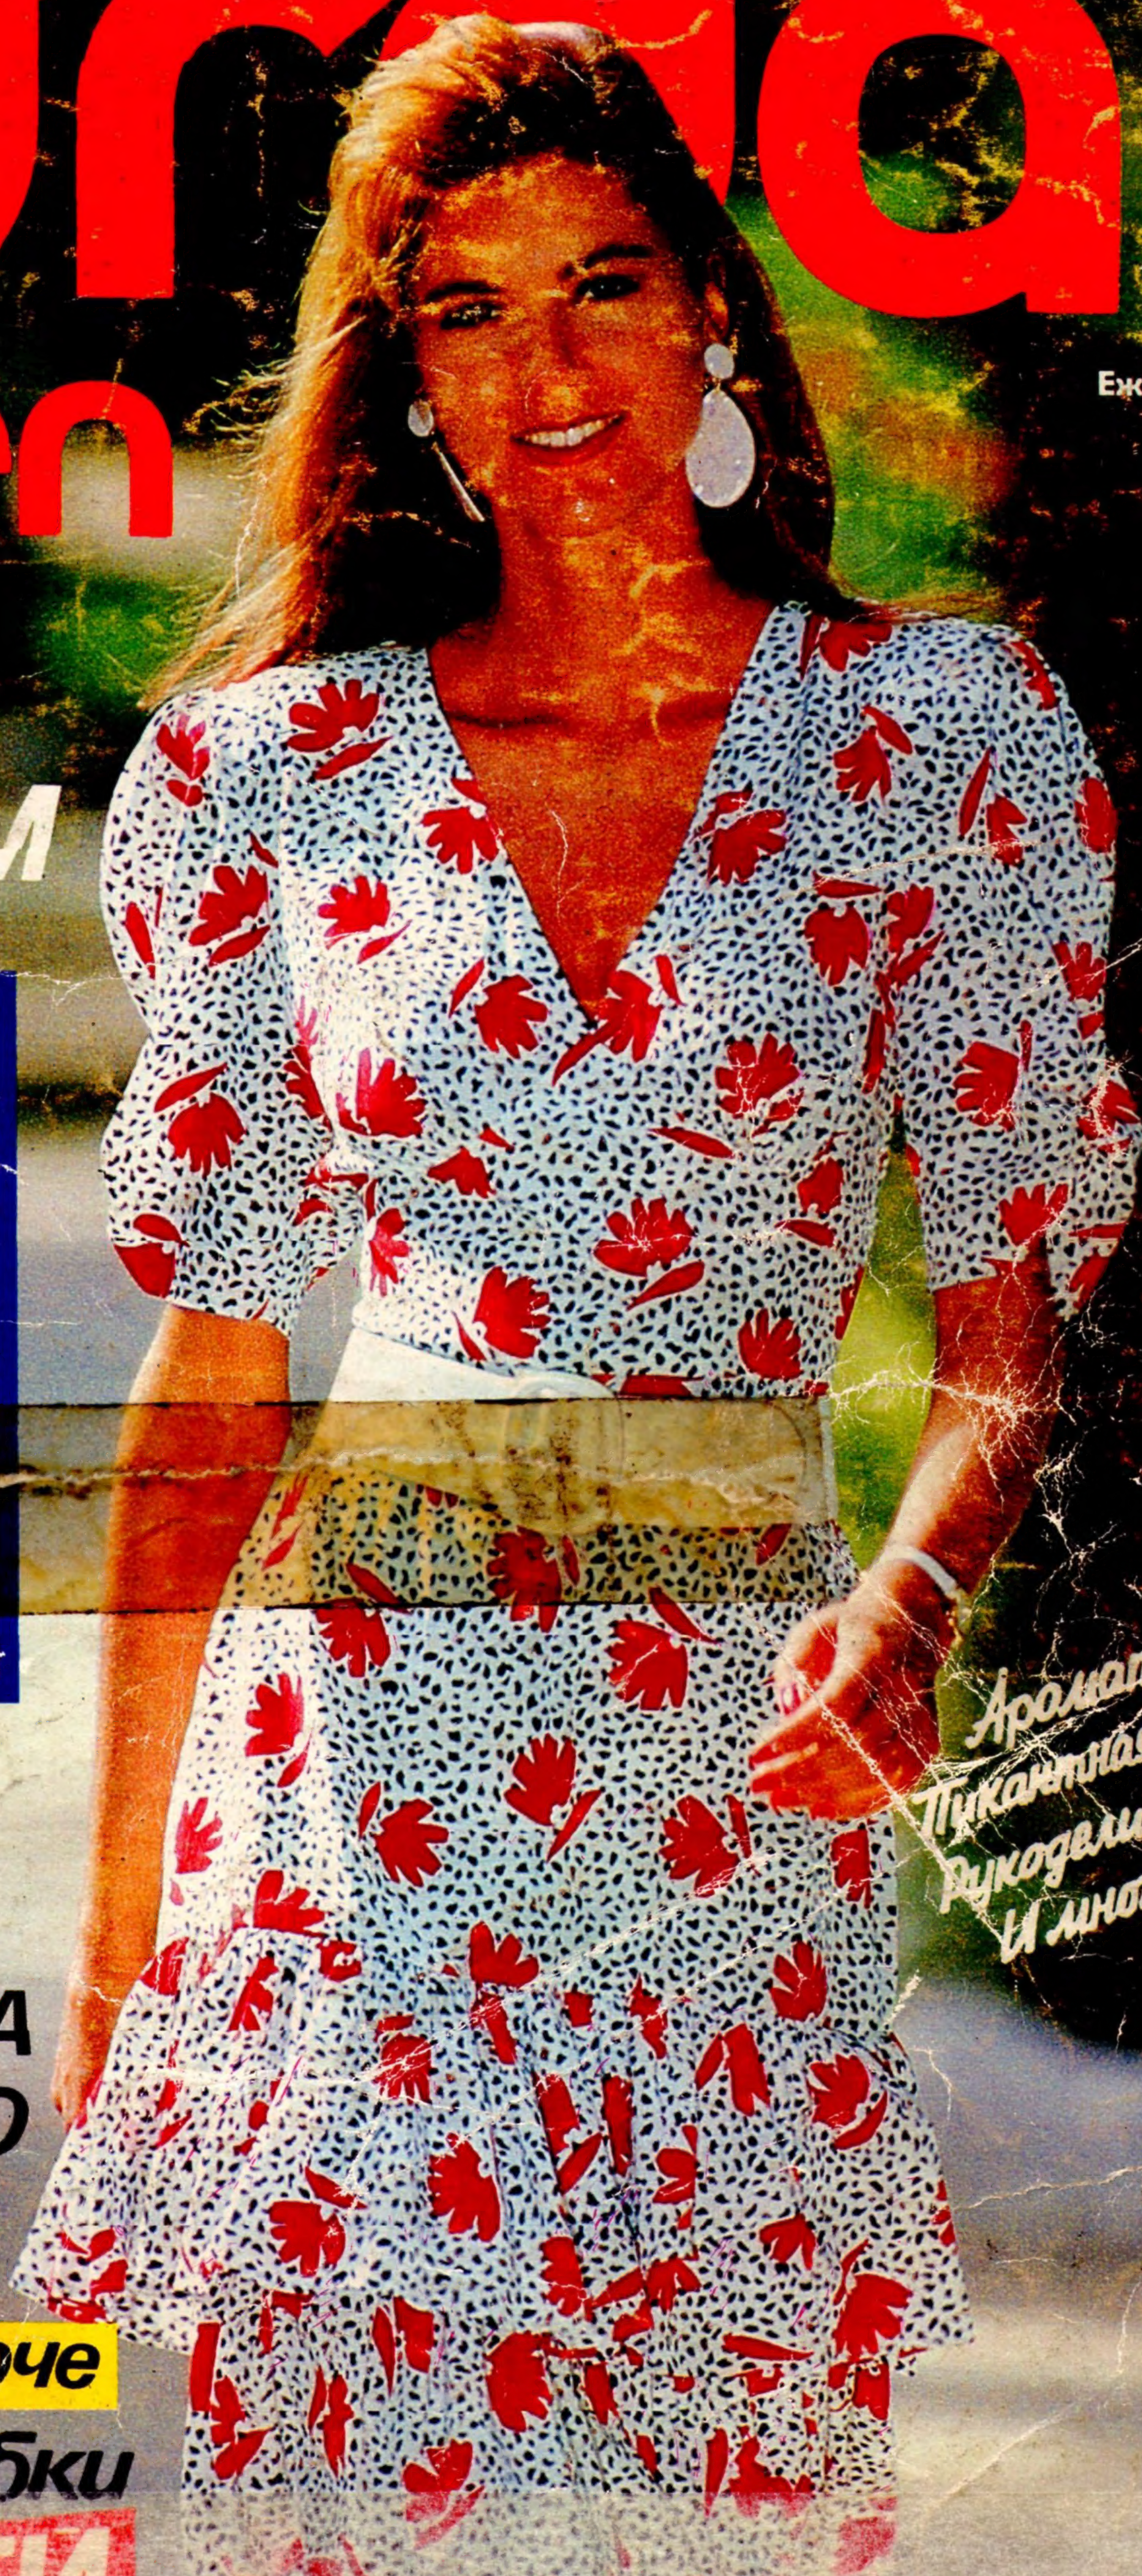

**Собираясь  
в отпуск**

**БЕЛЫЙ ЭТО ВСЕГДА  
ЦВЕТ ЭЛЕГАНТНО**

**Морские сюжеты**

**Одевайте детей ярче  
Легкие блузки и юбки**

**58 МОДЕЛЕЙ**

*Ароматы лета  
Текстильная кулинария  
Рукоделие и вышивка  
И многое другое*



# Улыбнитесь!

Человеку свойственно улыбаться, но с течением лет многие из нас, погружаясь в море житейских проблем, забыли об этом.

Наблюдая за людьми на улице, в общественном транспорте, на службе, я обнаружила, что слишком часто встречаются лица озабоченные, а порой и просто хмурые.

Хочется сказать: «Улыбнитесь, и вам сразу станет легче жить, работать, общаться и понимать друг друга. Улыбнитесь, ведь эта способность дарована только человеку и заложена в нем изначально».

Ребенок начинает улыбаться в возрасте нескольких недель, узнавая лицо матери и выражая таким способом своё отношение к ней,— самое искреннее и чистое из человеческих отношений.

Улыбкой можно выразить радость, теплоту чувств, миролюбие, симпатию, загладить неловкость. Улыбка — это наиболее теплое и универсальное из доступных человеку средств выражения доброжелательности.

Человек предрасположен к улыбке. Об этом позаботилась природа. Я где-то читала, что, нахмурившись, мы приводим в действие тринадцать различных мышц, а,

улыбнувшись,— две. Зачем же тогда хмуриться?

Еще 200 лет назад философ сказал, что улыбку предписывает нам этикет. Следуя этому правилу и улыбаясь из вежливости, люди начинают чувствовать, как благотворно действует улыбка на них самих, с улыбкой они становятся искреннее и добрее.

Улыбаясь, человек словно излучает приветливость, или выражаясь языком психологов, «несет заряд положительных эмоций» окружающим. Улыбнувшись, мы в тот же миг снимаем напря-

жение с себя и создаем вокруг атмосферу доброжелательности.

Конечно, бывают моменты, когда больше хочется плакать, чем смеяться. Побой из нас обязательно проходит через неудачи и трудности. Невозможно все время улыбаться и сохранять хорошее настроение.

Но ведь в целом жизнь прекрасна, вспомните что-нибудь хорошее и улыбнитесь.

С дружеским  
приветом

*Anne Binda*





# Модные платья летящего силуэта

ИЗЯШНЫ, ВОЗДУШНЫ,  
ЛЕГКИ  
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫ

1  
размер  
44

Подчеркнутая  
линия  
талии,  
летящая оборка,  
изящное  
декольте.

Летнее платье 2  
из легкого крепа  
на бретелях —  
нежное,  
женственное,  
привлекательное.  
В дополнение  
к нему предлагаем  
приталенный жакет 1  
из пике, который  
комбинируется и  
с другими  
моделями.

2  
размер  
44





3  
размер  
40-42



Белый цвет —  
цвет лета!  
3 Ослепительно  
белый молодежный  
комплект  
из двух частей —  
блузы и юбки,  
выполненный из  
хлопчатобумажной  
жаккардовой ткани.  
Вырез горловины  
и рукава присборены  
на продернутую  
ленту.  
Три ряда оборки  
на юбке «делают»  
талию и бедра  
более изящными.



# Модные платья летящего силуэта



4  
размер  
36,42



5  
размер  
36,42

Элегантное  
платье  
из легкой  
креповой ткани  
подчеркивает  
достоинства  
фигуры —  
модель  
на обложке.  
На спинке платья 5  
застежка  
на пуговицах.  
Дополнением  
служит жакет 4  
с отрезной баской  
и асимметричной  
застежкой.



6 Пышные рукава, большой плиссированный воротник-волан, низкое декольте на спине — детали этого ярко-красного платья. Плиссированная часть юбки выглядит особенно эффектно в движении.

7 Нежные воланы из плиссе придают очарование этому голубому платью со скромным вырезом. Шелковая жаккардовая ткань превосходно подчеркивает изящество модели.

**Эффектные декольте на загорелой спине**



6  
размер  
36-38



7  
размер  
40



8  
размер  
38

Игра полутонов

8 Идея лета воплощена в этом изысканном платье-костюме, сшитом из прозрачной ткани. Маленький жакет с эффектной отделкой по типу запонок отделан белым руликом. Ощущение легкости создается обилием мягких складок плиссированной юбки.

РЕКОМЕНДУЕМ:  
БИРЮЗОВЫЙ  
ЦВЕТ





9  
размер  
38

#### Грезы о цветах

9 Очарование лета чувствуется в этом платье из натурального шелка. Рукава с буфами украшены бантами. Модель подчеркивает достоинства фигуры.



10  
размер  
42

#### Шелковый блеск

10 ПОСТЮМ из натурального шелка украшают аппликация на жакете и усиленная деталь на юбке — маленький волан с разрезом. Элегантность модели гармонирует с великолепием цвета.



точно по фигуре

11 Элегантный,  
полный женского  
очарования  
костюм  
для особых  
случаев  
с отрезной  
плиссированной  
баской. Чтобы подчеркнуть  
талию, рекомендуем  
носить жакет  
застегнутым  
на пуговицы.

11  
размер  
38



12  
размер  
46

ИЗЯЩНЫЙ  
И  
ЭЛЕГАНТНЫЙ  
ЛЕТНИЙ  
КОСТЮМ

13  
размер  
46

Свободный покрой

Благородное  
сочетание белого  
и коричневого  
цветов.  
Различные  
по оформлению  
хлопчатобумажные  
ткани.  
12 Блейзер  
свободного покроя,  
13 прямая юбка  
со шлицей спереди  
и 14 блузка  
в полоску.  
Этот ансамбль  
как нельзя лучше  
подойдет  
полным женщинам.

14  
размер  
46





АФ-Коллекция

15  
размер  
42-44

16  
размер  
42,44

Блузон из блестящей ткани

Вы найдете много поводов надеть этот эффектный костюм, состоящий из 15 блузона и 16 юбки со шлицей. Блузон можно сшить из набивного трикотажного полотна, а отделку связать самим.

**БЛЕСК  
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
ВЫХОДНЫХ  
ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ**





18  
размер  
40

#### Юбка с запахом

Такой комплект  
всегда будет  
привлекать  
внимание.  
17 Блуза сшита  
из блестящего  
трикотажного  
полотна. 18 Юбка  
с асимметричным  
запахом —  
из шелкового  
крепа.  
На фото слева дан  
экстравагантный  
вариант  
драпировки юбки.



17  
размер  
40



# Ваш летний гардероб

Платье из двух частей или спортивный ансамбль? И то и другое возможно, если вы наденете жакет один раз с юбкой, другой — как дополнение к спортивному комплекту. /

Ваша фантазия наверняка подскажет и другие варианты. Предлагаем сшить 19 жакет, 20 юбку и 22 брюки из хлопчатобумажных тканей, а блузку 21 из натурального шелка.

Каждый раз — иначе

19  
размер  
46

22  
размер  
46

21  
размер  
46

20  
размер  
46

МОДА ДЛЯ ПОЛНЫХ





23  
размер  
48

### Ансамбль

Летающий силуэт:  
23 свободная блузка  
и юбка  
со складками,  
застроченными  
до линии бедер.  
При ходьбе  
легкая ткань  
особенно  
красива.



24  
размер  
50

### из двух частей

Классический стиль  
выдержал испытание  
временем.  
24 Платье рубашечного  
покроя из шелковой  
ткани.  
Застежка сквозная,  
двубортная. Спереди  
от подреза заложены  
складки.



**КРАСИВО,  
ПРАКТИЧНО  
И УДОБНО**

25  
размер  
48

**Блуза — жакет**

26  
размер  
48



**25** Двубортная  
блуза-жакет  
из ткани в полоску  
придает фигуре  
стройность.

**Юбка 26**  
из льняной ткани.  
Низко застروченные  
складки на спинке  
не стесняют  
движения.



## Вышивка — это красиво

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ  
И СПОСОБОВ  
ВЫШИВКИ  
ПРИДАЕТ КАЖДОЙ  
ИЗ ЭТИХ МОДЕЛЕЙ  
СВОЙ  
НЕПОВТОРИМЫЙ  
ХАРАКТЕР.


**27С** Блуза из  
ткани «фил-а-фил»  
отделана вышивкой  
крестом.  
Как и две другие  
модели, она имеет  
разрезы по бокам.

**27С**  
размер  
38-42


блузки

**3 ПО  
ОДНОЙ  
ВЫКРОЙКЕ**





**27А**  
размер  
38-42



**27В**  
размер  
38-42

**27А** Блузка из батиста, украшенная вышивкой гладью и стянутая по талии поясом, выглядит очень романтично.

**27В** Кажется, что мы ощущаем аромат цветов, вышитых стебельчатым швом на блузке из батиста в узкую полоску.

Образцы вышивки вы найдете в приложении.



НА ВРЕМЯ ОТПУСКА

# ЮБКИ

28  
размер  
38

29  
размер  
38,40

28 Короткая кофточка без воротника, юбка с оборкой из ткани с набивным рисунком.  
29 Нижняя юбка из однотонного хлопка. Хлопчатобумажный сатин, муслин и батист с кружевным шитьем.

SONNENTERRASSE  
RESTAURANT

30  
размер  
36-38  
40-42

31  
размер  
36

32  
размер  
36,40



# В КРЕСТЬЯНСКОМ СТИЛЕ

НАШИ МОДЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ  
ПРЕКРАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭТОГО СТИЛЯ



Вы будете чувствовать себя легко и свободно в этом клетчатом жакете 30. Лиф-«корсет» 32 с застежкой на пуговицы спереди, на спинке собранный на резинку, и короткие хлопчатобумажные брючки 31 завершают ансамбль. 33 Хлопчатобумажная блузка-топ с карманами, отделанная контрастным кантом, прекрасно сочетается с пестрой юбкой 29.



34 Романтичный комплект из маленькой блузки-топ, украшенной кружевом, и широкой хлопчатобумажной юбки с запахом 35 и кокеткой на бедрах. По низу юбка отделана кружевом. Эффектная деталь — пояс юбки завязывается на спине бантом. Аксессуары из древесной коры, бамбука и кожи подчеркивают фольклорный стиль модели.





30  
размер  
36-38,  
40-42



32  
размер  
36,40

36  
размер  
40,42

## НА ВРЕМЯ ОТПУСКА

универсальный комплект наверняка покажется удобным для отдыха.

Белый жакет 30 с отворотами на рукавах и карманах вы сошьете по выкройке жакета в клетку.

32 По одной выкройке можно сшить два лифа-«корсета»: из белой однотонной ткани и в мелкий горошек.

Брюки-бермуды 36 в полосу

удачно дополнят летний гардероб. Здесь прекрасно сочетаются разные по фактуре хлопчатобумажные ткани.

## ЛИФ-«КОРСЕТ» И БЕРМУДЫ



## Таити

Немного потренировавшись, вы овладеете техникой драпировки. Нужно сделать блузку, понадобится длинная ткань, для мини-юбки — четырехугольный платок. На следующей странице вы можете подробно ознакомиться с техникой драпировки тремя способами.

## Гавайи

Что произойдет, если вы развяжете узел на левом плече? Платье с боковым разрезом окажется всего лишь платком размером  $1,60 \times 1,10$  м. Вам потребуется сделать несколько движений, чтобы парео превратилось в замысловатое пляжное платье. Чаще всего на парео изображены растительные орнаменты.

«ПЛАТЬЯ» ИЗ



ПОДТЯЖКИ —  
гвоздь сезона!

МиссБ

Особенно, если они «держат» не брюки, а симпатичное летнее платье. Мы предлагаем стройным девушкам модель платья с заниженной талией и юбкой воланом 37. Остается добавить, что для выполнения этой модели не требуется быть искусной швеей.

37  
размер  
36



**Модные  
летние модели  
с забавными  
деталлями**





## Самоа

Существует множество способов драпировки парео. Проще всего так: один узел — и мини-платье готово.

Хотите выглядеть оригинально? Если у вас найдется красивая однотонная хлопчатобумажная ткань, попробуйте расписать её красителями для ткани. Может быть к вам придет вдохновение после просмотра этих моделей. У фантазии нет границ.


# ПЛАТКОВ

Парео — это платки из хлопка, которые носят на тропических островах, они легко превращаются в замесловатые платья




# Как правильно завязать ПАРЕО

## Таити

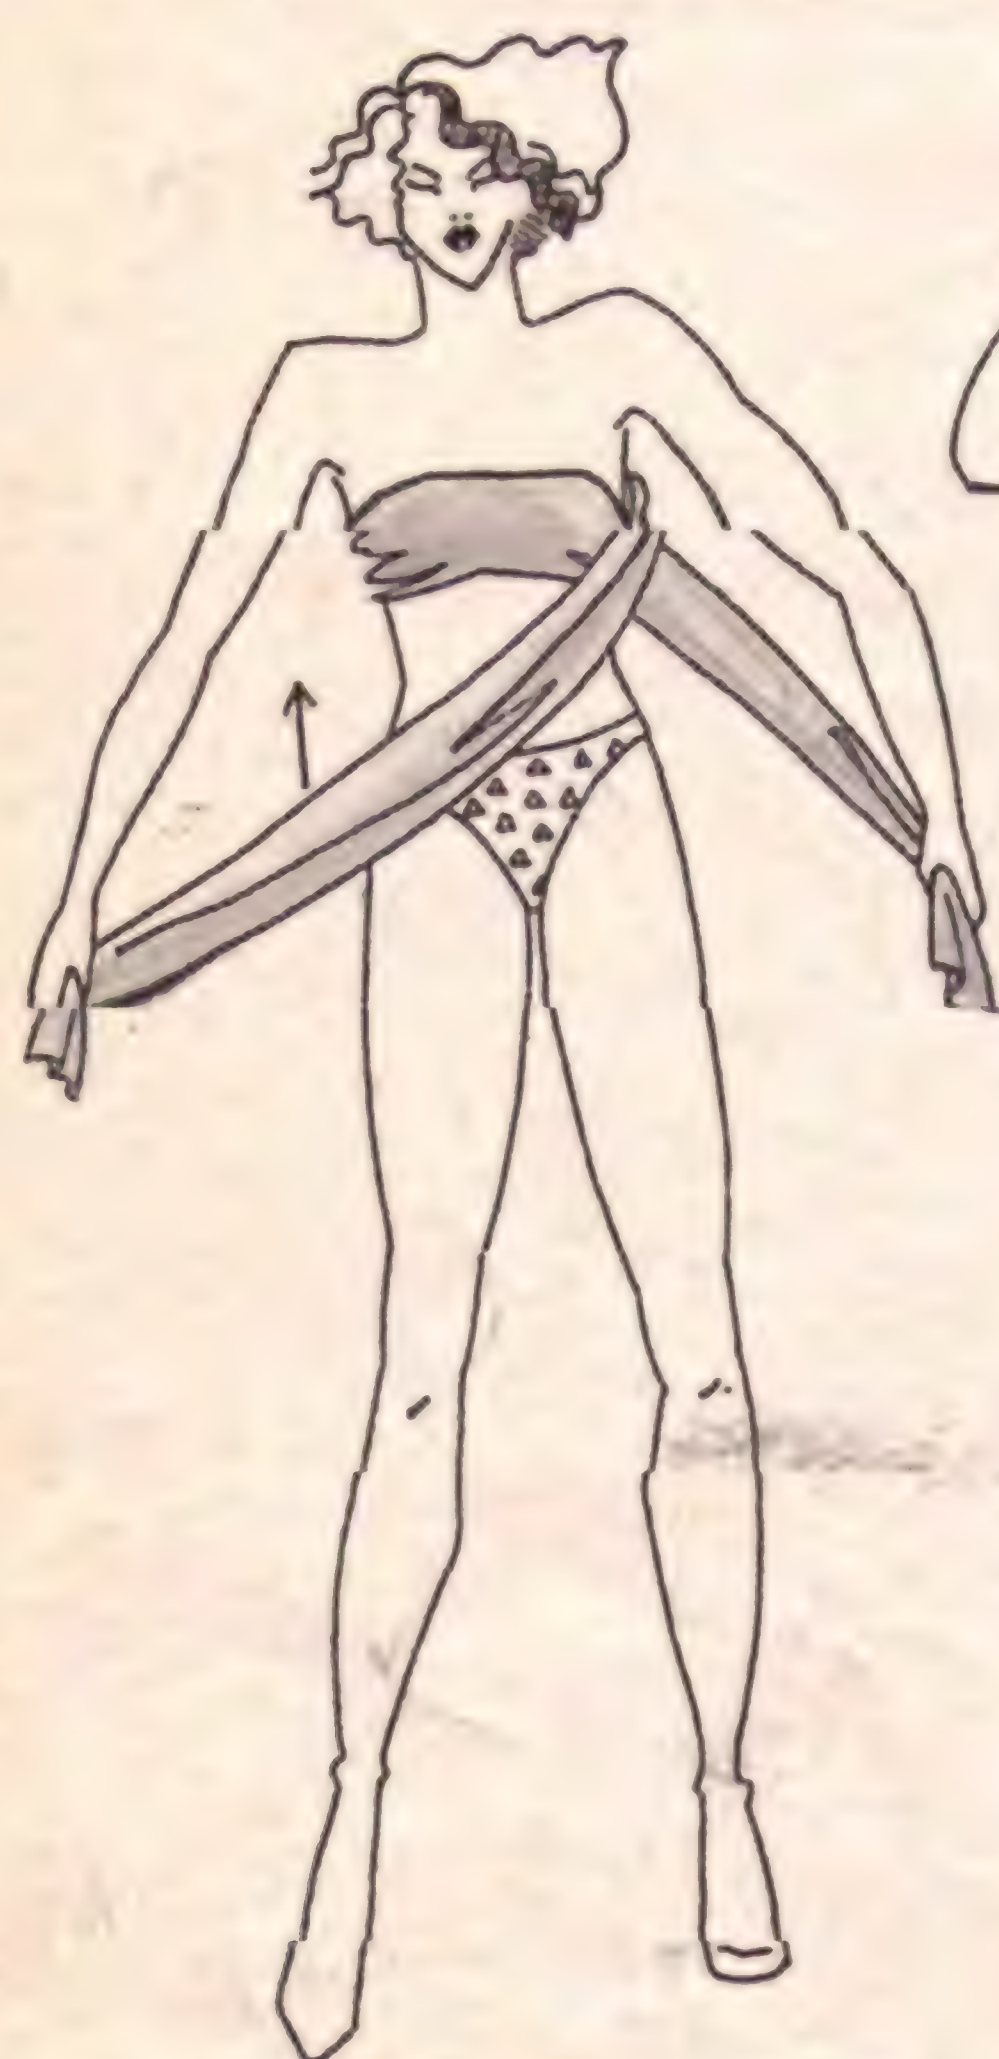

**1** Длинную шаль обернуть вокруг груди, концы перекрестить под левой рукой.

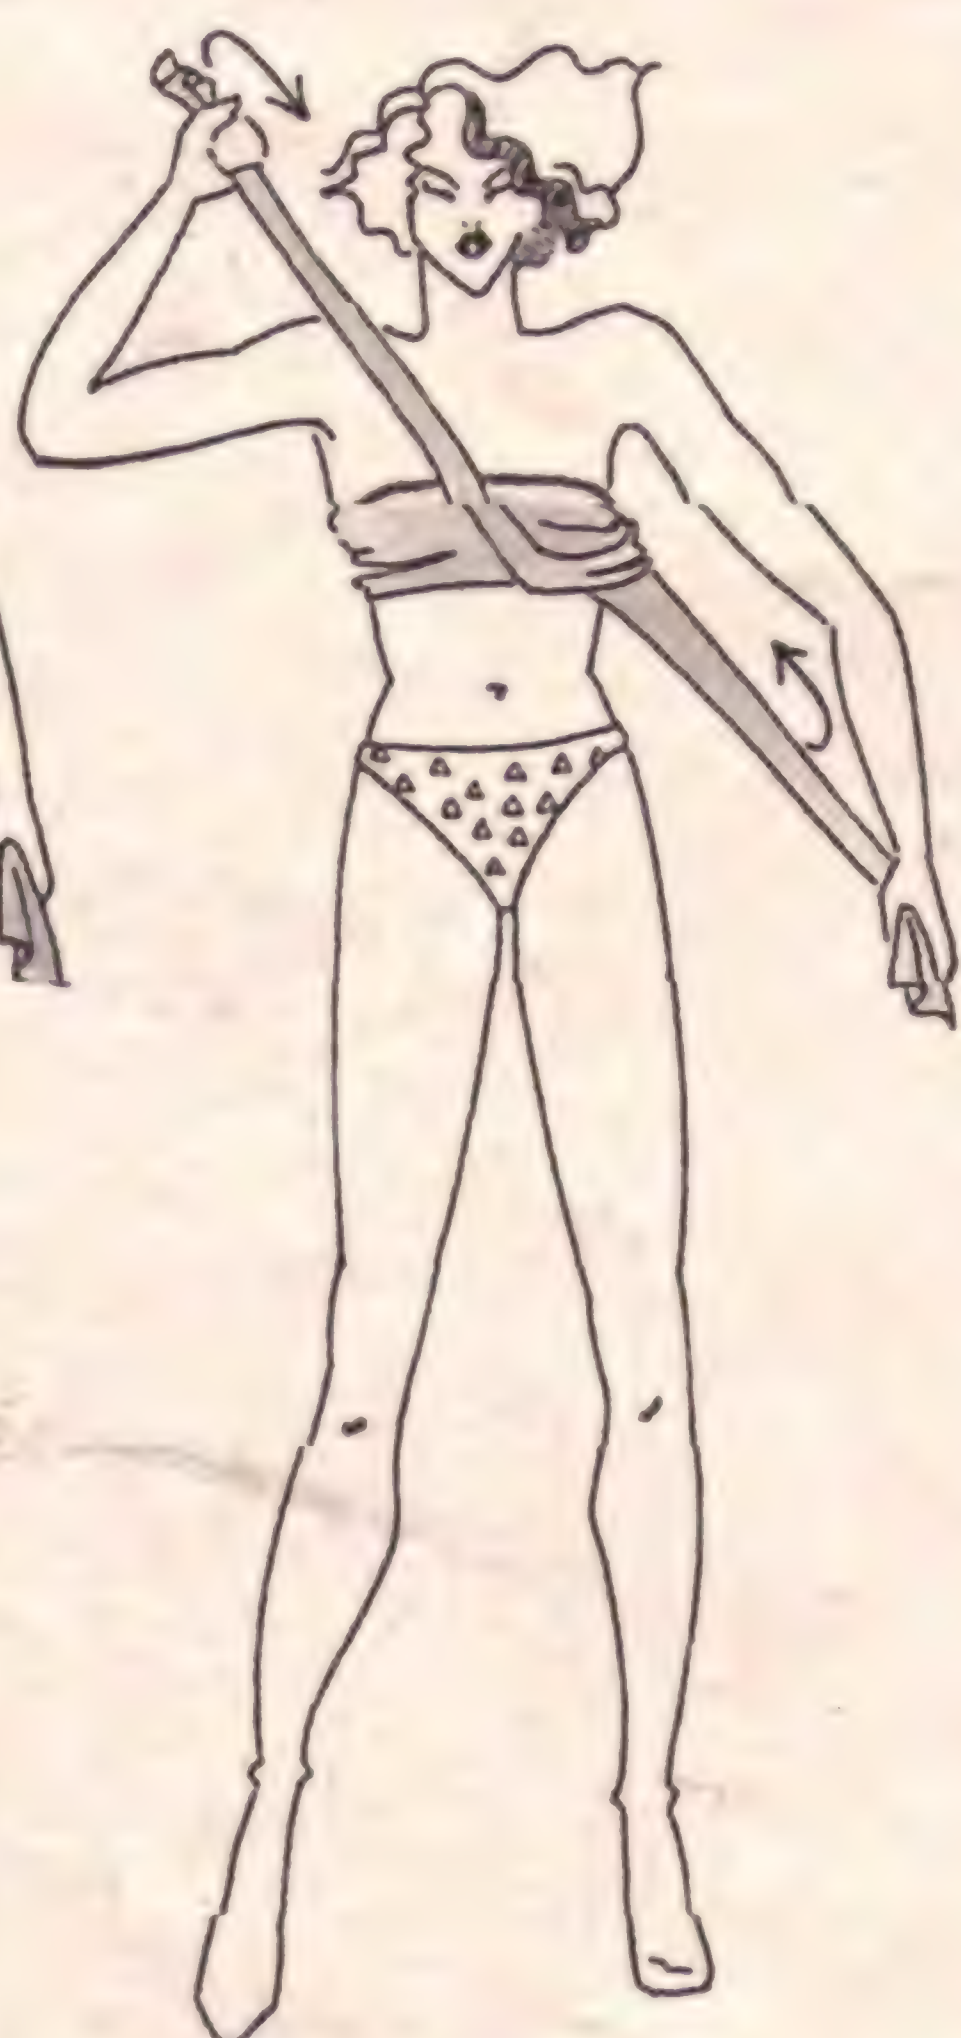


**2** Верхний конец шали перекинуть через правое плечо, нижний поднять вверх.



**3** Оба конца связать на спине.



**4** Прямоугольный платок сложить по длине и обернуть вокруг бедер.

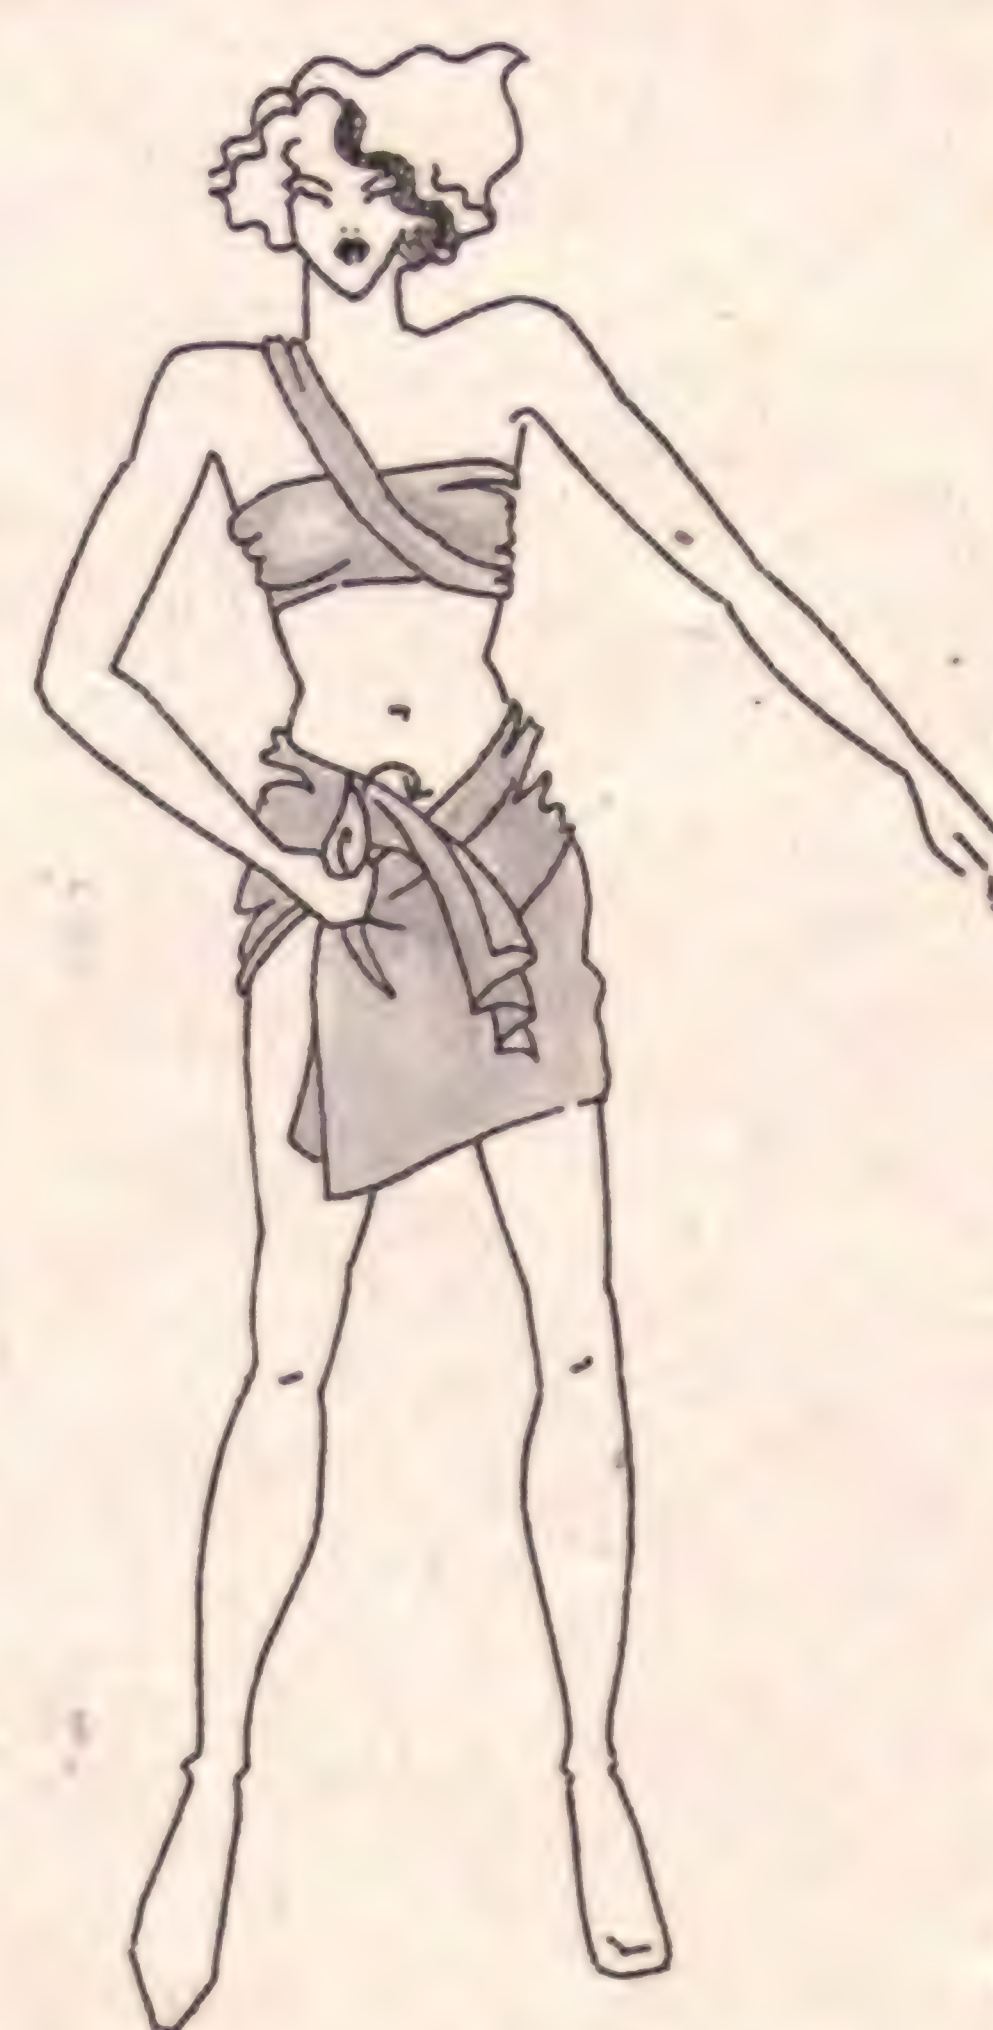

**5** Правый конец положить на левую полу платка.



**6** Обвязать полу вокруг правого конца платка.

## Гавайи



**1** Перекинуть правый конец платка за спину через левое плечо.



**2** Левый конец провести под грудью за спину.



**3** Оба конца связать на спине.

## Самоа



**1** Обернуть платок вокруг тела.



**2** Связать верхние концы на груди.



## Вязаные модели

На этом  
вязаном  
лицевой вязкой  
хлопчато-  
бумажном  
пуловере 50  
представлено  
сочетание  
белого  
с другими  
цветами.  
Четырех-  
угольники  
вывязываются  
по схеме.

50  
размер  
54



Они несложны  
для вязания и очень  
подходящи для лета.

# ПУЛОВЕРЫ В МОРСКОМ СТИЛЕ



Полоски  
как нельзя  
лучше  
подходят  
к морскому  
стилю.

51 Очень  
пластично  
выглядит  
пуловер  
из хлопчато-  
бумажной  
пряжи  
с шахматным  
рисунком.

Модель для  
тех, кто только  
начинает  
вязать.

52 Пуловер  
из хлопчато-  
бумажной  
пряжи украшен  
эмблемами.

51  
размер  
52

52  
38,44





**ПУЛОВЕРЫ  
В МОРСКОМ  
СТИЛЕ**



**53**  
размер  
38,42



**54**  
размер  
36,40



**55**  
размер  
48

**53** В морском стиле выполнен синий свитер с округлой горловиной, застежкой на молнии и эмблемой. Длина на шелковой пряжи.

**54** В этом пуловере с короткими рукавами привлекают внимание маленький воротник и оригинальный рисунок.

**55** Пуловер с красивым рисунком и модной застежкой на кнопках связан из хлопчато-бумажной пряжи.



## ПУЛОВЕРЫ В МОРСКОМ СТИЛЕ

56  
размер  
40-42

Вязаные модели

56 Такой хлопчато-бумажный пуловер очень пригодится летом. В теплую погоду его можно надеть как майку, а в прохладные дни — поверх блузки. Рисунок вяжется по схеме.



**Свитеры с  
рисунком  
«Косы»**





**57** Нарядный  
пуловер  
из тонкой  
с блеском  
буклированной  
пряжи и  
ангорской  
шерсти.

**58** Полосы  
с «косичками».  
Интересный  
вариант вязки  
представлен  
на пуловере.



**58**  
размер  
36-38

**57**  
размер  
38-40



38, 39, 40 Чтобы сшить это симпатичное платье на бретелях, понадобится около двух часов времени и немного ткани. Можно использовать куски ткани, оставшиеся от маминых платьев. Мама и ребенок, одетые в унисон, всегда производят приятное впечатление. Стоит постараться!

38  
размер  
98-104  
110-116



# Платья для маленьких модниц



39  
размер  
98-104  
110-116



40  
размер  
98-104  
110-116



41 Яркая, пестрая блузка контрастно сочетается с однотонной мини-юбкой. Такую одежду лучше всего шить из хлопчатобумажной ткани.

42 Кофточка из трикотажного полотна с оригинальным рисунком и хлопчатобумажные брюки. Этот яркий наряд не останется незамеченным.

43 Рубашка веселой расцветки из трикотажного полотна застегивается на плечах. Брюки свободного покроя поддерживаются бретелями. Отличный комплект для юного моряка.

59 Пуловер в яркую полоску. Схема «морского» рисунка дана в приложении.

41  
размер  
140

42  
размер  
128

59  
размер  
128

43  
размер  
104



Итак, мы  
на настоящем  
пароходе!

44 Симпатичный  
комплект для  
девочек.  
Трикотажная  
кофточка  
с застежкой  
на плечах и  
апликацией  
прекрасно  
сочетается  
с широкой  
юбкой из  
табачной ткани.

44  
высота  
110



45  
высота  
134



45 Рубашка на  
низкой кокетке  
и широко  
полосатые брюки  
выполнены из  
различных  
по фактуре  
и рисунку  
книжных-  
бумажных  
тканей.

46 Короткая, до  
талии, кофточка и  
широкая юбка-штанчики  
из хлопчатобумажной  
радужной ткани. Для  
кофточки лучше  
использовать  
трикотажное  
полотно  
и забавные  
пуговицы.

46  
высота  
116





# Мода для кукол

Маленькие куклы хотят быть одеты красиво, как и их юные хозяйки. На «нем» — веселый костюм-матроска 61, на «ней» — нарядное платье 60 с рюшами и фартук. Куски ткани у вас наверняка найдутся.



60  
размер  
36 см



61  
размер  
34 см



РУКОДЕЛИЕ



# Изменить выкройку несложно

Независимо от того, уменьшается выкройка или увеличивается, это изменение не должно превышать одного размера, иначе будет нарушена точность выкройки.

## Предлагаем самый простой способ

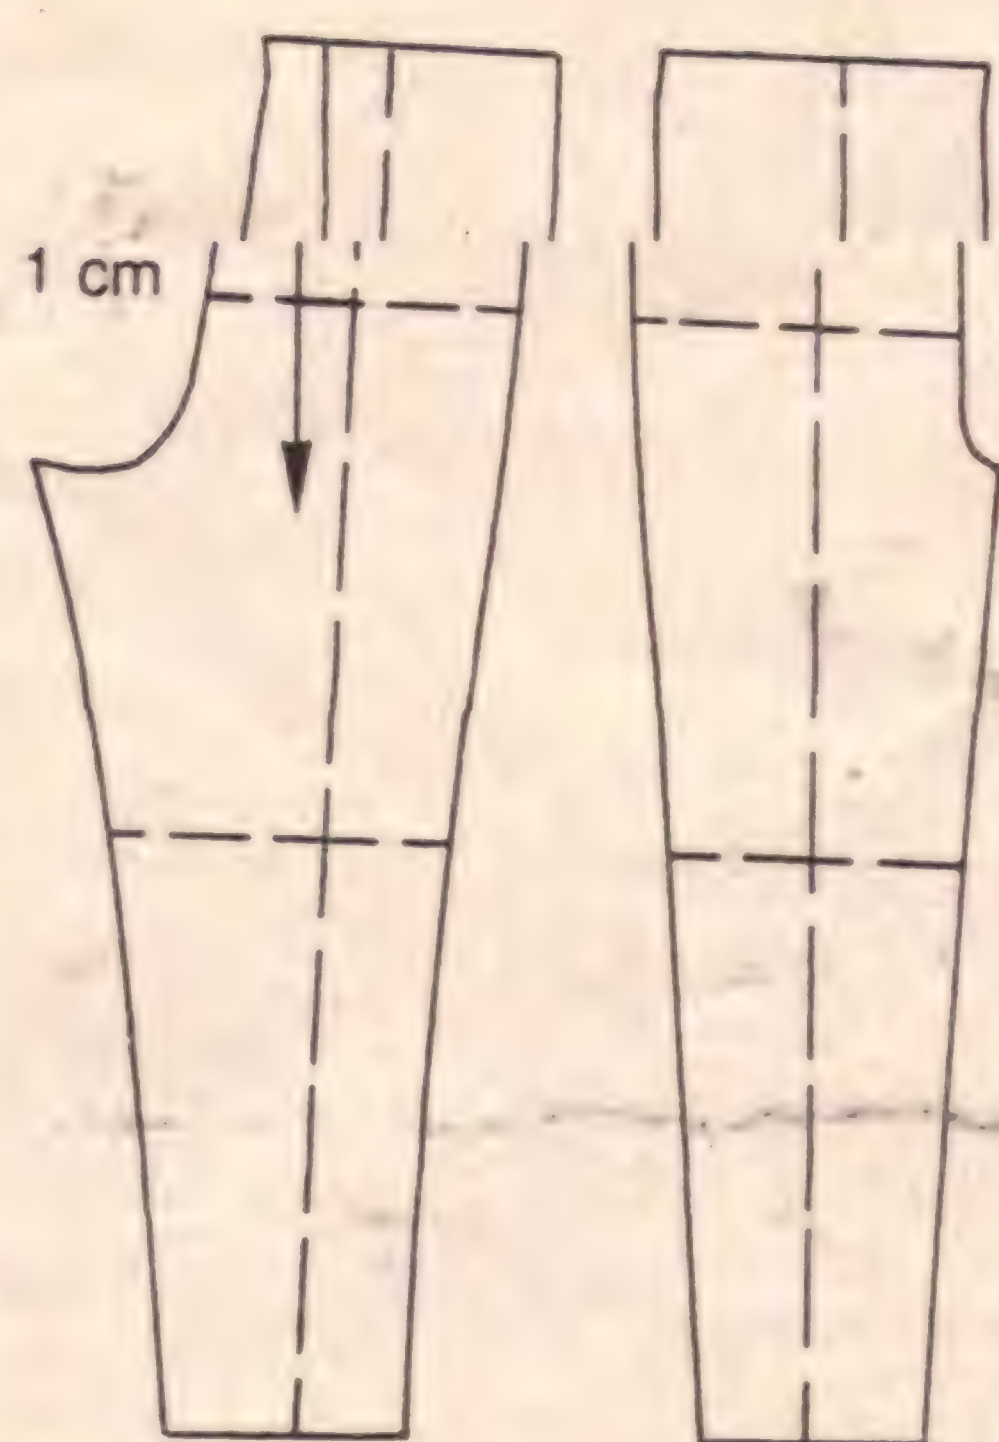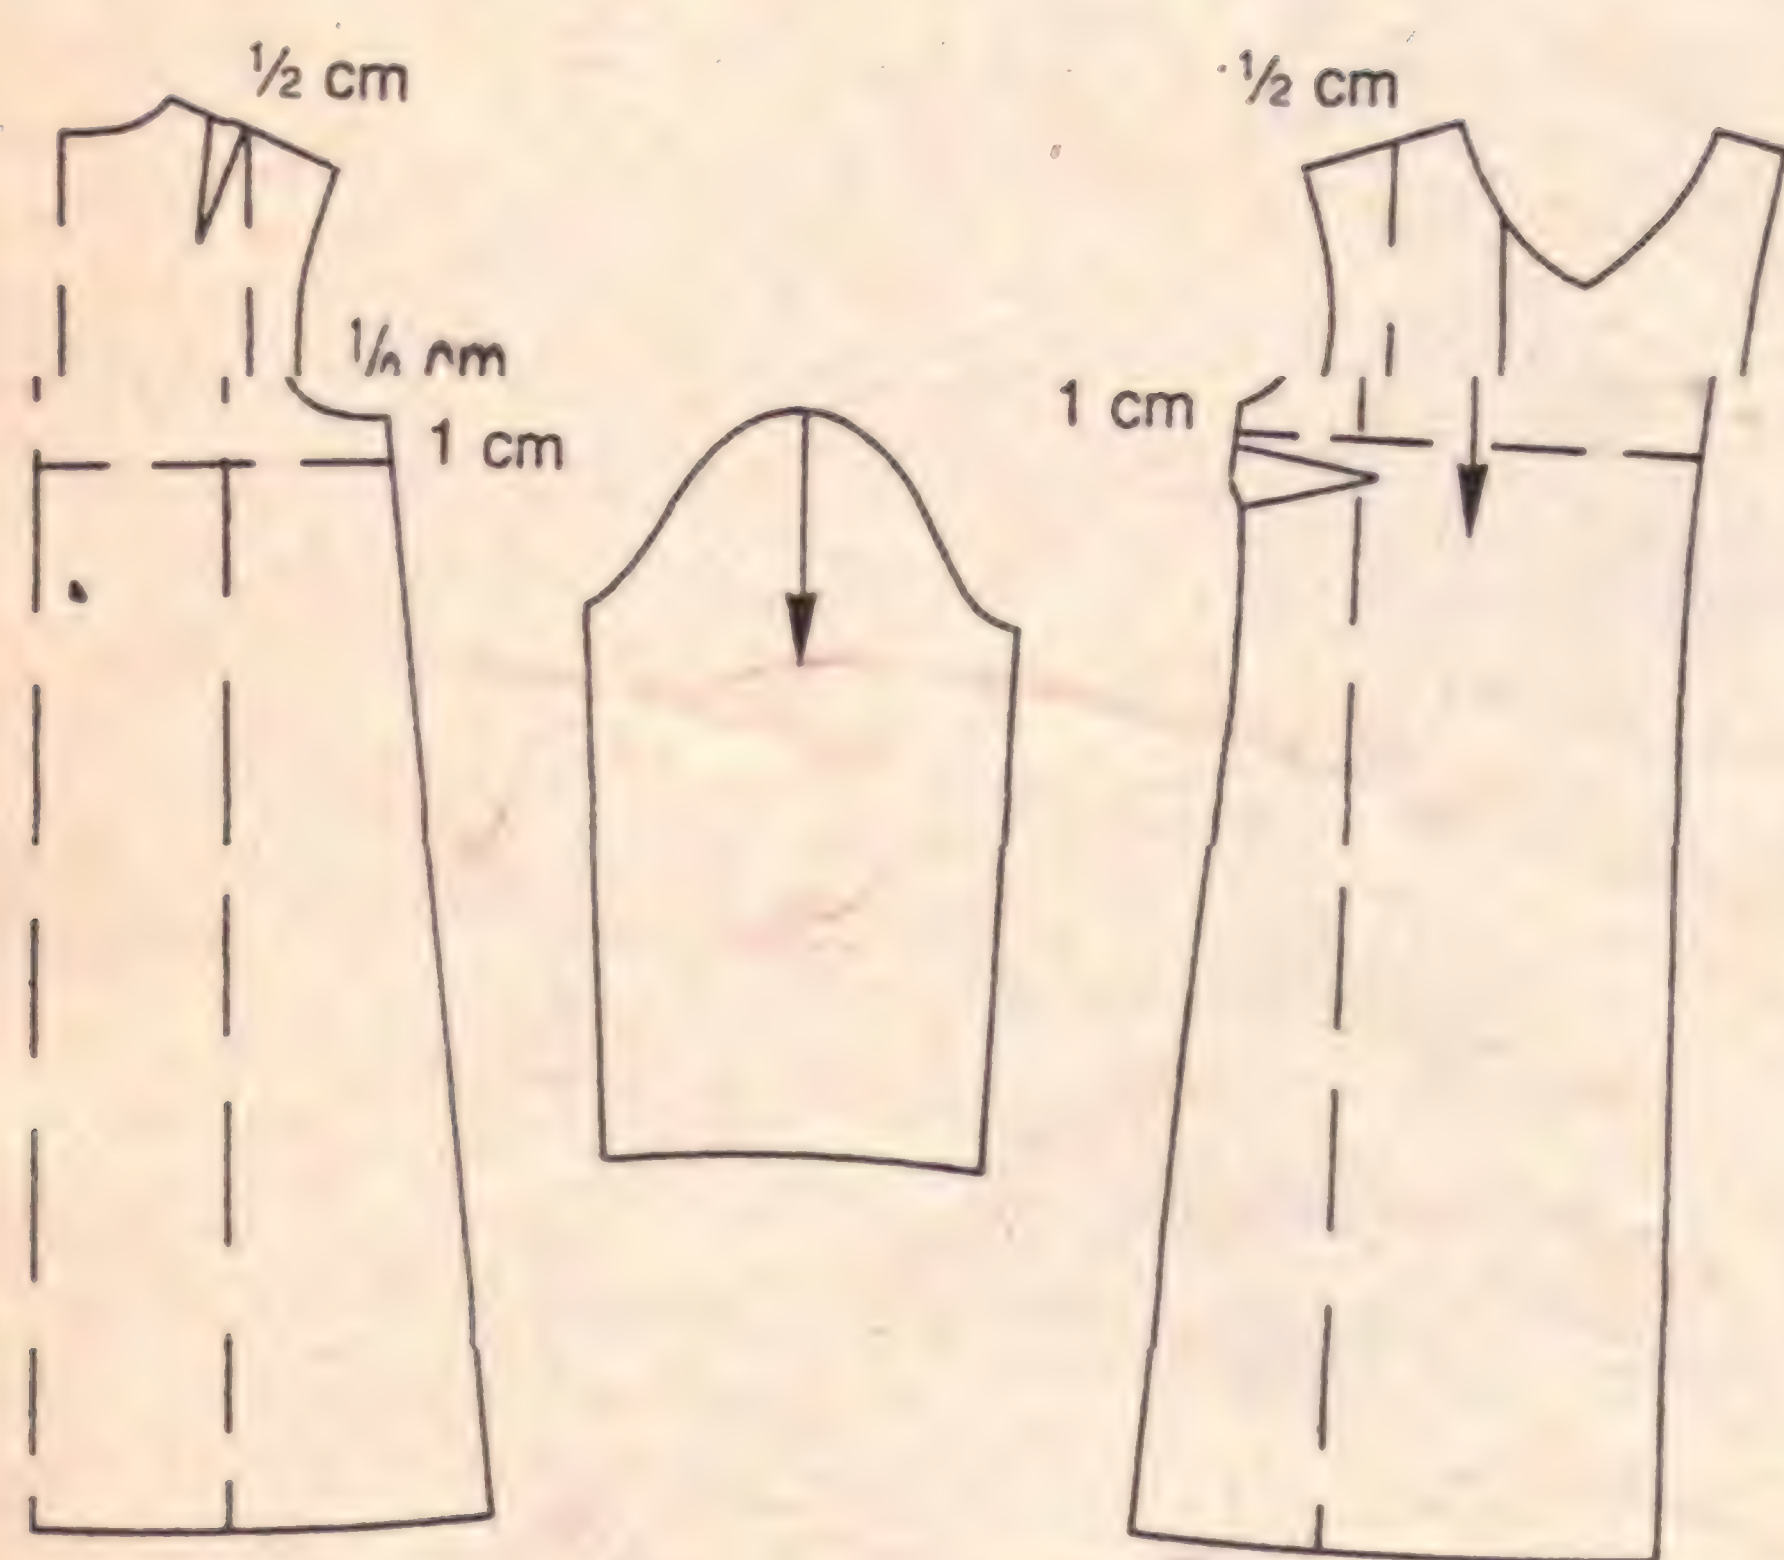

Если вам необходимо увеличить брюки на один размер, все равно с 38 до 40 или с 44 до 46, разрежьте выкройку по верхней поперечной прерывистой линии и раздвиньте ее части на 1 см.

**Применяемый способ одинаков как при уменьшении, так и при увеличении выкройки.**

### ВАЖНО!

Нельзя изменять выкройки платьев, блузок, жакетов и пальто только уменьшая или увеличивая их отдельные детали по краям. Это внесет такие изменения в проймы рукавов и вырез горловины, что выкройка станет непригодной для шитья. Чтобы увеличить выкройку, разрежем ее по вертикали и горизонтали в соответствии с прерывистой линией на рисунке: раздвинем детали, добавив таким образом необходимые сантиметры. Для уменьше-

ния выкройки уберем лишние сантиметры, совместив эти детали. Предположим, необходимо увеличить выкройку с 38 размера до 40 при росте 168 см. Сравнив колонки размеров убедимся, что выкройка должна быть увеличена по ширине всего на 4 см. Это значит, что все детали нужно разрезать, как это показано на рисунке, и наклеить их на бумагу на расстоянии 0,5 см друг от друга. Затем прибавим еще 0,5 см по боковой линии и 0,5 см по линии рукава.

При изменении выкройки изменятся не только ее ширина, но и длина верхней части изделия. Так, при увеличении с 38 размера до 40, раз-

ница в длине переда до талии составит 1 см, а в длине спинки до талии всего лишь 0,5 см. Для того, чтобы боковые швы совпали, раздвинем части выкройки на 1 см по линии поперечного разреза переда и спинки под проймой в соответствии с прерывистой линией на рисунке. Образовавшуюся на спинке разницу в 0,5 см уберем по линии верхнего поперечного разреза на уровне половины высоты проймы.

Чтобы уменьшить выкройку поступим следующим образом: уберем 1 см по линии нижнего поперечного разреза переда и спинки и добавим 0,5 см по линии верхнего разреза спинки.

Если модель с воротником, то не стоит кроить его до примерки. Возможно придется несколько углубить вырез горловины, а следовательно прибавить 1 см к середине воротника.

**Примечание:** Не следует измерять выкройку, чтобы установить подходит ли вам размер модели, так как выкройка предусматривает припуски на свободное облегание.

«Бурда моден»

«Эннэ Бурда ГмбХ и Ко.»

Ам Кестендамм 2

7600 Оффенбург, ФРГ

Телефон 07 81 84 02, телекс 7 52 804

Составитель: Эннэ Бурда

Зам. главного редактора: Ингрид Кюдерле

Иллюстрации: Валтер Кинддорф

Руководитель художественно-технического оформления: Освальд Мозер

Редакционное координирование: Бригитте Мейнс

Модельеры: Уте Баум, Хелла Эрет-Ламбрахт, Беате Кеммер,

Моника Нассаль, Анна Тиданеле, Розвита Штюрцель

Текст: Барбара Вюст

Аксессуары: Ханне Бринкманн

Рукоделие: Маргрет Зеевальд (зав.), Вероника Зейфарт,

Ульрих Зейль, Гертруд Хансманн, Вероника Харк

Косметика: Герт Буххольц (внештатно)

Директор издательства: Манфред Маде

Домоводство и кулинарные рецепты: Элизабет Клаппер, Петра Крумм

Вопросы кулинарии: Эрнст Биснер

Контрольная редакция: Вальтрауд Ференбах (зав.), Гудрун Майле, Маргит

Науманн, Габриэле Риттер, Фридерик Никлас

Корректур: Мариа Вестнер

Издательское производство: Кнут Ланге (зав.), Ганс Шауб

Рекомендации по раскрою и шитью: Лизелотте Дюрреншнабель

Техническая редакция: Гюнтер Кригер (зав.)

Рабочие инструкции: Ульрике Шпринг-Бундесманн

Оригинал-макет: Индольф Доннер, Хайнц-Дитер Харер

Фотостудия: Штефан Ах, Вильфрид Бееге, Уве Бик, Герд Файерабенд,

Гюнтер Фойербахер, Ульрих Глазemann, Томас Хубер

Координация фоторабот: Кристель Габельманн

Издатель: Эннэ Бурда

Рекламная дирекция: Хартмут Шуманн

Сбыт: Вальтер Кинддорф

Агентство по рекламе: Рейнхард Калиш

Закупка материалов: Нильс-Петер Вильд

Право переиздания принадлежит исключительно издательству «Эннэ Бурда ГмбХ и Ко.»

Все без исключения модели охраняются авторским правом. Промышленное производство запрещено. Все печатные материалы охраняются авторским правом. Перевод, перепечатка, размножение фотомеханическим или другим аналогичным способом, а также размножение на магнитных лентах, воспроизведение путем докладов, радио- и телепередач, ЭВМ и частичное использование материалов разрешается только с согласия издательства.



# Прекрасный мир п

## РУКОДЕЛИЕ

К самым распространенным сюжетам, которые мы заимствуем у природы, относятся певчие птицы. Эти птички (вышитые или нарисованные) выглядят так натурально, что кажется, мы видим, как они раскачиваются на ветках, и слышим их щебетание.



62 — деревенская ласточка



63 — сорокопут-жулан



64 — снегирь



65 — певчий дрозд



**66 — синица**



**67 — золотая овсянка**



Птиц для миниатюр или для красивой подушки 70 советуем нарисовать текстильными красителями. Это займет совсем немного времени.



**68**



**69**

## 62—67

Мы приготовили подарок для тех, кто любит птиц и вышивание. На шести вышивках-миниатюрах (15 см в диаметре) расположилась птичья стая, которая может перезимовать в вашем доме. Птицы вышиваются по рисунку, данному в оригинальном размере.

## 68—69

Те же сюжеты попробуйте изобразить на тарелках. Для этого понадобятся прозрачные краски. Можно расписать серию тарелок и украсить ими стены вашей квартиры.



**70**



# Как приготовить



78

Цветы — лучшее украшение стола. Четыре нежных букета вышиты на скатерти (170 см в диаметре) стебельчатым швом, гладью и узелками. Изящные банты и маленькие цветочки удачно дополняют букеты.

Букет цветов  
на вашем столе

РУКОДЕЛИЕ



Веселые птички из бумаги  
понравятся вашим друзьям



79

79

Забавные фигурки можно сделать, складывая лист бумаги. Для этого потребуется обычная цветная или набивная с обеих сторон бумага. Это древнее искусство пришло к нам из Японии.



# подарок



71



74



75

Это может каждый  
своими руками —  
подарок для друзей



72



## РУКОДЕЛИЕ

74  
Искусственные  
цветы всегда  
цветут и остаются  
на память.

75  
Такой необходимый  
кухонный предмет  
как прихватка,  
которая позволяет  
нам удобно  
взяться

за кастрюлю или  
сковороду, может  
быть в форме  
сердца,  
связанного из  
красной пряжи и  
украшенного  
цветочками.

76  
Шкатулка из  
стружки в форме  
сердца расписана  
орнаментом из  
весенних цветов  
и может быть  
использована  
как игольница.

77  
Корзинка, до краев  
наполненная  
фруктами, сделана  
из соленого теста.  
Изготовить ее  
могут даже дети.

71  
Новая весенняя  
«шляпа» выпилена  
из клееной  
фанеры и служит  
дощечкой  
для ключей.

72  
Это практично:  
мешочек для  
прищепок и  
других мелочей.

73  
Поздравительная  
открытка в виде  
сердечка.



73



77



оригинально  
украшенные

красками, кусочками материи и блестками

# МАЙКИ



Перья какаду  
нарисуйте  
кистью  
и красками  
перед тем, как  
начнете делать  
аппликацию.  
Тогда  
не будет клякс  
на майке.

А вот,  
извиваясь,  
ползет к плечу  
саламандра.  
Она  
украшена  
блестками.  
Отлично  
смотрятся  
стеклянные  
бусины, бисер.





Пусть на  
ваших плечах  
повиснет  
обезьянка.  
Скопировать  
этот рисунок  
просто.

Такой  
рептилии  
не стоит  
бояться паль  
она относится  
к семейству  
декоративных  
сатиновых  
змеёй.  
Пятна рисуются  
краской или  
наклеиваются.



# Сладкие ягоды хороши

Ягоды — прекрасное дополнение к острым салатам, блюдам из дичи, мяса, птицы, рыбы

## Угорь с соусом из ягод крыжовника

Для четырех порций: 750 г филе трески, 1 луковица, 1 морковь, 1 кочан сельдерея, сок одного лимона, соль, перец, 1 столовая ложка желатина, 2 помидора, 250 г копченого угря, пучок укропа, 150 г подслащенных сливок, молотый жгучий красный перец, 100 г зеленых ягод крыжовника, 1 столовая ложка сахара (с верхом), 1 чайная ложка горчицы.

Филе трески обмыть в холодной воде. Лук, морковь и сельдерея почистить и нашинковать. Шинкованные овощи сложить в кастрюлю, положить сверху филе трески, добавить 125 г раствора воды с лимонным соком, посолить и поперчить. Ту-

шить 20 минут, после чего крышку снять. Желатин замочить в небольшом количестве воды, пока не набухнет. Ополоснуть помидоры кипятком, снять с них кожицу, разрезать на четыре дольки, удалить семена. Угря освободить от кожи, удалить кости. Промытый укроп измельчить.

Филе трески перемешать миксером до получения однородной массы, напоминающей пюре.

Овощной бульон процедить через сито или двойную марлю, растворить в нем желатин и смешать с трескавой массой. Все это выложить в прямоугольную форму и накрыть прозрачной пленкой.

Сливки взбить миксером, прибивая постепенно пюреобразную массу, добавить приправу. Часть полученного фарша выложить в форму, сверху — помидоры, затем снова слой фарша, после чего поочередно класть слой угря, слой фарша, посыпанного укропом, и так далее. Накрыть форму пленкой и выставить на холод.

Для соуса: промытый крыжовник размять вилкой, добавить сахар, довести до кипения на медленном огне и тушить 3 минуты. Когда остынет, добавить горчицу, соль и перец по вкусу. Это блюдо подается с соусом. Примечание: угря можно заменить другой копченой жирной рыбой.

## Сельдерей с малиной

Для четырех порций: небольшой кочан сельдерея, сок от половины лимона, молотый жгучий красный перец, 1 чайная ложка кетчупа, 150 г сметаны, 2 столовые ложки настриганного миндаля, 100 г малины, 2 чайные ложки с верхом сахарной пудры, несколько листьев салата.

Корень сельдерея очистить, порезать на кружочки, после чего нашинковать соломкой. Тотчас сбрызнуть лимонным соком, смешать со сметаной, измельченным миндалем, приправив солью, перцем и кетчупом. Малину перебрать, осторожно промыть, размять вилкой, доба-





# Боши с пикантными блюдами



зять сахарную пудру. Сельдерей разложить на вымытые листья салата, полить пюре из малины и поперчить.  
Примечание: сахарную пудру можно быстро получить, пропустив сахар-песок через кофемолку.

## Салат из спинки кролика с ягодами смородины

Для четырех порций: филейная часть спинки 1 кролика, 1 столовая ложка растительного масла, ягоды можжевельника, грубо натертый черный перец, 100 г ягод красной смородины, 100 г сметаны, 200 г листьев салата, 1 столовая ложка сливочного масла, соль, 75 г белых грибов или шампиньонов, 1 столовая ложка винного или яблочного уксуса.

С филейной части спинки кролика снять кожу, освободить от костей. Кости, крупно порубив, обжарить в прокаленном

растительном масле, добавить ягоды можжевельника, посыпать перцем. Вскипятить, вынуть кости под крышкой около получаса. Ягоды смородины размять, добавить сметану. Листья салата осторожно промыть и дать хорошенько стечь воде. Филе натереть солью и перцем, обжарить со всех сторон на сливочном масле, и, когда подрумянится, жарить еще 3 минут, часто переворачивая. Дать остыть, не вынимая из сковороды.

Промытые грибы порезать на кубики, добавить уксус, соль и перец. Листья салата разложить на четыре порционные тарелки, положить на каждую из них еще теплые жареные кусочки филе и грибы.

Основательно уваренный бульон из костей процедить, сбрызнуть им салат. Равномерно полить его сметаной, заправленной солью и перцем. В качестве гарнира использовать ягоды красной смородины.

Примечание: Можжевельник обыкновенный — отличная специя. Растет он на сухих склонах, в сосновых лесах. Собирают синие ягоды можжевельника сушат на сквозняке в тени, а потом хранят в закрытой посуде. Эти ягоды, между прочим, придают тонкий привкус квашеной капусте.





# БУРДА МОДЕН

## ШКОЛА КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

Нежная баранья нога — деликатес! Для ее приготовления лучше всего использовать парную баранину. Право же, стоит взяться за дело, чтобы отведать это прекрасное жаркое! Самый лучший гарнир к бараньей ноге — свежие салаты из весенней зелени на большом блюде!



### Великолепный семейный обед

Для восьми порций:

Тесто: 375 г муки, 175 г сливочного масла или маргарина, 2 яйца, мускатный орех, соль, 2 столовые ложки воды.

Баранья нога: купленную баранью ногу прежде всего предстоит освободить от костей и кости порубить: соль, перец, 2 столовые ложки растительного масла, 1 луковица, 1 морковь, четверть кочана сельдерея, 2 столовые ложки томат-пюре, желток одного яйца, 2 столовые ложки сгущенного молока, немного муки, смешанной со сливочным маслом.

начинка: 100 г орынзы или сыра «Лори», 4 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 25 г очищенных от кожуры семян подсолнечника.



**1** Приготовление теста. Муку просеять в миску, добавить кусочки слегка размягченного жира, яйца, мелко тертый мускатный орех (щепотку), соль и воду.



**2** Вымесив тесто до однородной массы, придать ему форму круглого хлеба, завернуть в пергаментную бумагу и положить на холод.



# Фаршированная баранья нога, запечённая в тесте



**3** Баранья нога: так должна выглядеть баранья нога после того, как вы отделите от нее кости и разрубите их топором.



**4** Начинка: брынзу размять вилкой, добавить толченый чеснок, мелко порубленную петрушку.



**5** Заполнить ногу сырной массой, хорошо ее уплотняя, так как масса немного крошится. Зашить шпагатом.



**6** Натереть ногу солью. Растительное масло раскалить в жаровне, поставленной в духовку, при температуре 225°C. Жарить ногу с каждой стороны по 10 минут, а после этого вынуть из духовки и охладить. Кости жарить в жаровне, пока не подрумянятся. Затем добавить к костям очищенные, порезанные кубиками лук, морковь и сельдерей, продолжая жарить. Наконец, влить в жаровню томатную пасту, прокипяченную в литре воды. Все это тушить на плите один час, после чего отцедить соус.



**7** На ровной поверхности, посыпанной мукой, раскатать охлажденное тесто так, чтобы его толщина была 1 см. Закачать в него баранью ногу.



**8** Взбить миксером сгущенное молоко с желтком. Хорошенько промазать «шов» — линию соединения теста.



**9** Этой же смесью смазать поверхность теста. Остатки теста вынуть, раскатать, вырезать из пласта полумесяц, положить его сверху и тоже смазать. Время выпечки бараньей ноги — 20 минут. Температура — 225°C. Для того, чтобы поверхность теста не подгорела, прикрыть ее фольгой. Подают баранью ногу к столу горячей, разрезав ее на порционные куски. Если все-таки остынет, поставить на 10 минут в тепло. Процеженный сок из жаркого разогреть, заправить мукой, смешанной со сливочным маслом.





## Вкусный обед для всей семьи

### Бульон с фрикадельками из зелени

для четырех порций: по полстакана молока и воды; соль, мускатный орех, 1 столовая ложка сливочного масла или маргарина, 75 г манной крупы, 1 пучок свежей зелени, 1 яйцо, 1 литр мясного бульона.

Молоко и воду влить в кастрюлю, добавить щепотку тертого мускатного ореха и жир. Когда закипит, осторожно всыпать манную крупу и варить еще минуту: масса должна стать клейкой. Зелень промыть, стряхнуть воду и измельчить. Половину зелени подмешать к этой массе, туда же вбить яйцо, сформовать фрикадельки и проварить их в подсоленной воде 10 минут. Тем временем приготовить бульон, всыпать в него оставшуюся зелень.

Подается вместе с фрикадельками.

### Фаршированная телячья грудинка с картофелем

Рассчитано на шесть порций.

Телячья грудинка: 1 кг телячьей грудинки (внутри мяса необходимо прорезать полость), по половинке красного, зеленого и желтого сладкого перца в стручках, 1 пучок петрушки, 250 г слегка обжаренной колбасы, 1 яйцо, 2 столовые ложки толченых сухарей, соль, молотый душистый перец, мускатный орех, 1 луковица, 1 морковь. Картофель: 1 кг крепкого картофеля, 50 г маргарина, 150 г свежего эмментальского сыра (можно заменить «Российским», «Голландским»).

Телячью грудинку промыть холодной водой, обсушить чистым полотенцем. Из вымытого перца удалить семена, разрезать на

полоски. Перец и нашинкованную зелень слегка обжарить, добавить колбасу кубиками, яйцо, толченые сухари, пряности и хорошенько перемешать. Этой жареной массой нафаршировать полость грудинки. Разрез зашить кулинарным шпагатом или обычной белой ниткой; натереть мясо солью и перцем. Лук и морковь почистить, нарезать кружочками и уложить сверху на мясо. Подготовленную грудинку поместить на противень, подложив фольгу, и запекать в духовке 1 час 45 минут при температуре 180°C. После 50 минут жарения побрызгать мясо водой.

Картофель почистить, промыть, нарезать на тонкие кружочки и разложить на смазанной жиром фольге. Через 50 минут жарения грудинки картофель посолить, поперчить, обильно посыпать сверху крупно тертым сыром и

Изысканный вкус  
этих блюд  
неприменно оценит  
вся ваша семья

уложить на противень рядом с грудинкой. Когда сыр на картофеле подрумянится, вынимать его из духовки лучше вместе с фольгой.

Готовое кушанье должно иметь аппетитный золотистый цвет, подают его теплым. На фоне жареной грудинки хорошо выглядят овощи. Подавать с зеленым салатом.

### Фруктовый коктейль

Для четырех порций: любые измельченные фрукты, сок одного лимона, 1 чайная ложка корицы, 125 г свежего неострого зернистого сыра или творога.

Фрукты с лимонным соком размешать, добавить корицу. Соединить фруктовую массу с сыром или творогом.



## Дорогие читательницы,

мы надеемся, что ваша попытка сшить себе что-либо по моделям журнала "Бурда моден" завершится успехом. Прежде чем приступить к делу, изучите наши рекомендации — они облегчат работу, которая, безусловно, доставит вам удовольствие.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ШИТЬЮ 2/87

### 1. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ РАЗМЕР

Вы выбрали модель на страницах журнала. Теперь снимите свои мерки и сравните их с теми, что приведены в таблице размеров. Определите в соответствии с ни-


ми свой размер. Таблицы и советы, как правильно снимать мерки, вы найдете на последней странице приложения.

### 2. КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ СВОЙ НОМЕР

Под этим же номером в приложении помещена инструкция по изготовлению модели, в которую входят: рисунок модели, умень-

шенный чертеж выкройки, план раскрой и сопроводительный текст.

### 3. ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ РИСУНОК МОДЕЛИ

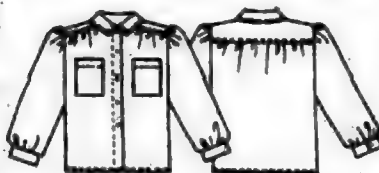

На рисунке модель изображена спереди и сзади так, чтобы были четко видны все детали, например, воротник, кокетка, карманы, а также швы, вытачки, декоративные строчки, пуговицы и т. д.


### 4. РАСХОД МАТЕРИАЛА

Данные по расходу тканей и прикладных материалов — в сопроводительном тексте под рубрикой "Вам потребуется". Расход дается применительно к рекомендуемой для каждой мо-

дели ткани. Расход ткани может увеличиться, если вы вместо рекомендуемой выбрали ткань меньшей ширины или с крупным рисунком, в клетку, полоску, с ворсом.

### 5. УМЕНЬШЕННЫЙ ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ

Детали уменьшенного чертежа полностью соответствуют оригиналам на листе выкроек. Каждая деталь имеет свой номер, на ней нанесены линии, цифры, значки и другие условные обозначения. Подробнее об этом читайте в пунктах 8—10.



### 6. ЛИСТ ВЫКРОЕК

Лист выкроек отпечатан с обеих сторон и обозначен буквами А и В. Найдите нужную вам выкройку

на той стороне, которая указана в сопроводительном тексте инструкции.

### 7. КОНТУРНЫЕ ЛИНИИ

Детали крой нанесены на лист выкроек зелеными и красными контурными линиями различной конфигурации. В инструкции ука-

зано, каким контуром вам пользоваться. Например, красный контур — волнистая линия.

### 8. КАК НАЙТИ ДЕТАЛИ КРОЯ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК


Обратите внимание на номера деталей уменьшенного чертежа выкройки. Затем найдите те же номера на листе выкроек — они расположены на полях (четные номера внизу, нечетные — наверху). Проведя мысленно вертикальную линию от найденного номера вверх или вниз, вы быстро отыщите нужную деталь.



### 9. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТОМ ВЫКРОЕК

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек. Отметьте также все нанесенные на деталях крой — лекалах — линии, значки, условные обозначения, сверяя их с уменьшенным чертежом выкройки.

Сгиб ткани обозначен пунктирной линией. Это говорит о том, что на листе дана лишь половина детали. Учтите это при раскрое.

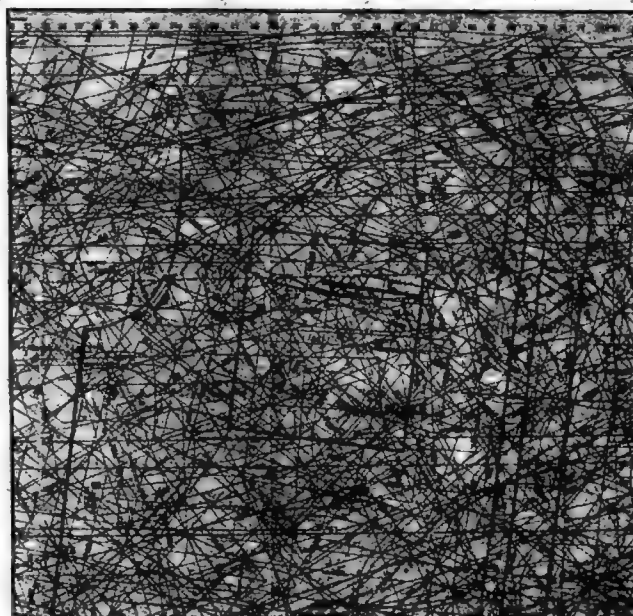

Это приложение к журналу "Бурда моден" является обязательным. Все модели журнала защищены авторским правом. Проплаченный выкройочный лист не разрешается. Напечатано в ФРГ. ©1987 Издательство "Экз Бурда ГмБХ & Ко" Ам Кестендам 2, 7600 Оффенбург, ФРГ




• Как правило, на деталях крой тонкой линией намечены форма карманов, мешковины, подборок и обтачек — они должны быть перенесены с листа выкройки само-стоятельными деталями.

• Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, это означает, что деталь крой необходимо удлинить, то есть продлить прямую линию от острого

стрелки на указанное рядом количество сантиметров.

• Очень крупные детали крой разделены на листе выкройки на 2 части. После того, как вы перенесите обе части на кальку, склейте их по намеченной двойной линии, совместив точки на ее концах, обозначенные одинаковыми буквами.

## 10. КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКУ

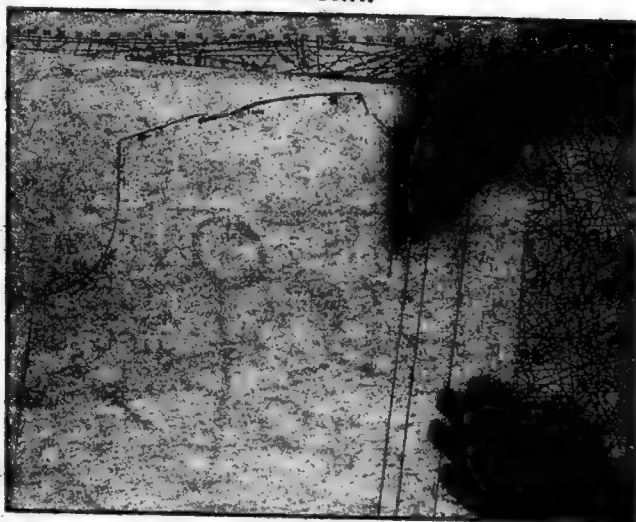

Наложите на лист выкройки кальку, папиросную бумагу или прозрачную пленку, зафиксируйте ее, чтобы она не сдвигалась, и обведите контуры переносимой детали, все условные обозначения и надписи.

• Намеченные на деталях карманы, мешковину карманов или подборт перенесите отдельно.

• Вы можете перенести выкройку и с помощью специального зубчатого колесика. Для этого подложите под лист выкройки плотную бумагу и переведите на нее с помощью колесика все линии и условные обозначения.

• Прежде чем вырезать перенятую деталь, сравните ее с оригиналом на листе выкройки.


• На верхнем снимке показано как перенести выкройку, на нижнем — готовые детали крой (лекала).



## 11. ЧТО ПОКАЗАНО НА ПЛАНЕ РАСКРОЯ

План раскрой, или иначе — раскладка, показывает нам самый рациональный вариант расположения деталей крой на ткани. Если ширина вашей ткани не соответствует рекомендуемой, найдите свой вариант раскладки.

• Как правило, при раскroе ткань складывается вдвое. В этом случае лицевая сторона должна быть внутри. Чтобы при раскroе избежать смещения ткани, сколите ее булавками вдоль кромок.

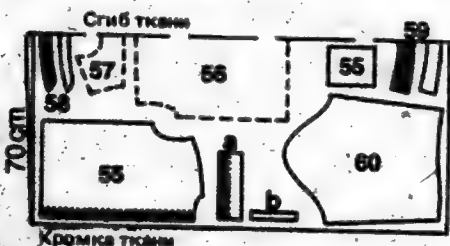

• Ткань, которую кроют в один слой, должна лежать лицевой стороной вверх. Это особенно важно при раскroе асимметричных деталей, так как надписанная сторона лекала соответствует лицевой стороне ткани.

• Заштрихованные участки на плане раскрой обозначают, что в этом месте необходима прокладка (флизелин, клева, бязь).

## 12. КАК РАЗЛОЖИТЬ ЛЕКАЛА НА ТКАНИ

Лекала раскладывают на ткани в соответствии с планом раскрой, затем скрепляют булавками. Важно, чтобы стрелки на лекалах, показывающие направление долевой нити ткани, были параллельны кромкам.

лучить две одинаковые, но зеркально расположенные детали (например, левый и правый рукава) при раскroе в один слой.

• Как правило, лекала накладывают на ткань надписанной стороной вверх.

• Лекала, которые следует накладывать на ткань надписанной стороной вниз, на плане раскрой обозначены прерывистой линией. Это бывает в тех случаях, когда нужно сэкономить ткань или по-

• Если не дано никаких указаний, то такие детали как карманы, мешковины карманов, оборки, канты следует кроить по долевой нити, как и основные детали крой.

• Такие простые детали крой, как, например, пояс или манжета, отсутствуют на листе выкройки. Эти детали в плане раскрой помечены строчными буквами, а в сопроводительном тексте инструкции под рубрикой "Раскрой" указываются их размеры.

## 13. ВАЖНО: ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ

Все выкройки в журнале "Бурда моден" даны без припусков на швы.

Если в инструкции нет особых примечаний, то рекомендуются следующие припуски:

Вокруг лекала на ткани наметьте мелом припуски на швы и на подгибку. Не забудьте при этом простые детали, размеченные непосредственно на ткани. Исключение составляют бейки или косые полоски, предназначенные для окантовки или обработки вырезов горловины, пройм, шлиц на рукавах, которые выкраиваются без припусков.

• 1,5–2 см — на швы боковые, плечевые, по линиям стачки рукава, талии.

• 1 см — на швы по вырезу горловины, проймам, окатам рукавов, оборкам, воротнику, карману, поясу и т. д.

• 2–5 см — на подгибку.

## 14. ТЕПЕРЬ ПРИСТУПАЕМ К РАСКROЮ

Если все лекала прикреплены к ткани в соответствии с планом раскрой, если намечены все при-

пуски на швы и на подгибку, приступайте к раскroю.

## 15. КАК РАСКROИТЬ МОДЕЛЬ ПО ЛЕКАЛАМ.

Самый простой и быстрый способ — воспользоваться копировальной бумагой — бурда /специальная копировальная бумага для перевода линий с лекала на ткань/ и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя зубчатым колесиком по краю лекала, линиям обозначений и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите лекало с ткани и сколите детали булавками. Проверьте выкраенную деталь так, чтобы изнаночная сторона с переведенными линиями оказалась наверху. Проведя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую деталь.

Если вы кроите ткань в один слой и лекала лежат у вас на лицевой стороне ткани, то подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем, с помощью зубчатого колесика, переведите линии. Второй метод, занимающий больше времени, это переведение линий с помощью "копировальной шва"

Этим методом вы должны пользоваться при раскroе очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность пропускания копировальных линий на лицевую сторону тканей. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани. Например: линии притачивания карманов и отдалки, линии строчки для вдавления резинки. Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например, при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии отмечаются крупными отсечками сметочного шва.

Можно воспользоваться традиционным способом раскрой. Наложите лекала на ткань в соответствии с планом раскрой. Сколите булавками. Обведите контур лекал остроотточенным мелом или кусочком сухого мыла, перенесите на ткань все линии обозначений и метки. Сняв лекала, раскроите ткань. Затем с помощью наметки перенесите все детали крой на другую сторону ткани.



# КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ВЫКРОЙКАМ

Abnäher  
angeschnittener Besatz  
Ansetzlinie  
Anstoßlinie  
Biese

Blende  
Besatz  
Borte  
Bügel falte  
dehnen  
einhalten  
einreihen  
Einschnitt  
Fadenlauf vordere Mitte

Fadenlauf rückwärtige Mitte


Falte  
Faltenanstoßlinie  
Gummizug  
Heißrand  
Kante  
Klappe  
Knopf  
Knopfloch  
Naht  
Papierabschnitt  
zusammensetzen  
Passe  
Paspel  
Patte  
Reißverschluß  
rechte (linke) Seite  
Riegel  
rückwärtige Mitte  
Schleife  
Schlinge  
Schlitz  
Schnittkante  
Soutache  
Stapellinie  
Stoffbreite  
Stoffbruch  
Strahlenlauf  
Strich  
Suchnummern  
Tasche  
Taschenbeutel  
Tascheneinschnitt  
Trägeransatz  
Umbruch  
Untertritt  
verlängern um ...  
vordere Mitte  
Webkante  
Zusammensetzlinie  
Machenlauf

— вытечка  
— подкройная обтачка  
— линия притачивания  
— линия стачивания (притачивания)  
— малая застроченная складка  
— пройма  
— планка, кант, байка, тесьма  
— обтачка  
— борт  
— заутюженная складка  
— оттягивать  
— приподнять  
— присборить  
— линия разреза  
— направление долевой нити (середина переда)  
— направление долевой нити (середина спинки)  
— складка  
— линия стачивания складки  
— место подержки резинки  
— вырез горловины  
— край, кромка  
— клепан  
— пуговица, кнопка  
— петля (прорез)  
— шов  
— соединить детали лекал (выкройки)  
— кокетка  
— байка, кант  
— отворот, лацкан  
— молния  
— лицевая (изнаночная) сторона  
— застёжка  
— середина спинки  
— шлевка  
— петля  
— разрез, шлица  
— линия отреза  
— сутаж  
— линия отстрочки  
— ширина ткани  
— сгиб ткани  
— направление полосы  
— стежок  
— разыскиваемые номера  
— карман  
— мешковина кармана  
— прорез для кармана  
— бретель  
— сгиб  
— припуск  
— удлинить на ...  
— середина переда  
— кромка ткани  
— линия соединения  
— долевая нить


разметки шва притачивания, рас-  
полагая ее обтачным краем  
вниз. Мешковину кармана из под-  
кладочной ткани наложить на  
листочку и приметать. С изнаноч-  
ной стороны притачать листочку  
вместе с мешковиной кармана  
вдоль разметки шва притачива-  
ния. Вторую мешковину кармана  
из подкладочной ткани при-  
метать с лицевой стороны на-  
против листочки (к разметке  
прореза) и притачать к поло-  
чке на таком же расстоянии от  
линии разреза, что и листочку,  
но у концов строчки шов сде-  
лать короче на 0,5 см. Разре-  
зать полочку между двумя строч-  
ками, к концам строчек разре-  
зать на уголок, при этом не при-  
хватить детали кармана. Вывер-  
нуть детали кармана наизнанку.  
Приутюжить листочку над про-  
резом кармана. Маленькие тре-  
угольники на концах прореза  
подвернуть внутрь и притачать  
между концами строчки к меш-  
ковинам кармана. Мешковину  
кармана обрезать до одинаковой  
величины и стачать. Подшить бо-  
ковые стороны листочки потай-  
ным швом, а стачать выточки,  
боковые и плечевые швы. Об-  
тачку горловины спинки и под-  
борта полочек стачать между со-

бой. Чисто вытачать швы края  
борт и горловины подбортками  
и обтачкой. Подшить низ юбки.  
Подшить подборт к подшивке,  
плечевым швам и вертикальным  
швам полочек, закрепить вдоль  
проймы. а Обработать двухшов-  
ные рукава. Верхние половинки  
рукавов сложить друг с другом  
лицевыми сторонами внутрь и  
отгнать передние срезы с по-  
мощью утюга и влажной ткани  
так, чтобы их длина совпала с  
длиной соответствующих срезов  
нижних половинок рукавов. Ста-  
чать передние швы рукавов. Ста-  
чать локтевые швы, сделав по-  
садку верхних половинок рука-  
вов. Подшить низ рукавов, а Ру-  
кава стачать, припосакая по  
окату. Пришить подплечники. На  
правой полочке прометать петли.

План раскрой:



## 2 ПЛАТЬЕ Размер 44




Длина от талии 66 см  
Вам потребуется:  
Рекомендуемая ткань — вискоз-  
ный креп 2,50 м при ширине  
150 см или 4,40 м при ширине  
90 см; отделочная тесьма длиной  
3,30 м; отделочная тесьма для  
точка длиной 1,20 м при ширине  
3 мм; флизелин H 200; "молния"  
длиной 30 см.

Раскрой:  
32 Средняя часть переда — 1 де-  
таль со сгибом  
33 Боковая часть переда — 2 де-  
тали  
34 Спинка — 1 деталь со сгибом  
35 Байка к верху переда — 1 де-  
таль со сгибом  
36 Байка к верху спинки — 1 де-  
таль со сгибом  
37 Часть волана к переда — 2 де-  
тали со сгибом  
38 Часть волана к спинке — 4 де-  
тали


а) 2 бретели длиной 46 см, шири-  
ной в крой 8 см, а готовом виде  
4 см. Детали выкройки разложить  
на ткани и выкроить с учетом  
припусков на швы и подгибку.  
Прикладывая накладывайте на мес-  
те, заштрихованные на плане рас-  
крой.

Описание работы:  
Стачать среднюю и боковые части  
переда. Стачать выточки на спин-  
ке и боковые швы. а Детали бек  
сложить по правому боковому  
шву. Отделочную тесьму для кан-  
та приметать с изнаночной сторо-  
ны к верхнему срезу платья та-  
ким образом, чтобы утолщенный  
край тесьмы был обращен к  
платью, а лента тесьмы находи-  
лась на припуске шва. Байку на-  
ложить на тесьму с изнаночной  
стороны платья лицевой сторо-  
ной внутрь и притачать. Таким  
образом, отделочный кант нахо-  
дится между байкой и платьем.  
Отвернуть байку на лицевую сто-  
рону, прометать верхний край  
так, чтобы отделочный кант  
"смотрел" вверх. Нижний сре-  
з байки подогнуть и настрочить на  
платье строчкой вкрай. Верхний

Детали 32-38 на листе Б  
красный контур



край байки отстрочить вкрай ря-  
дом с кантом. Втачать "молнию".  
Каждую из частей волана к переда  
сложить по боковому шву с час-  
тями волана к спинке. Получен-  
ные детали воланов сложить ли-  
цевыми сторонами внутрь, стачать  
по прямому и нижнему срезам.  
Вывернуть на лицевую сторону.  
Верхние срезы воланов сметать в  
открытом виде. Наложить правую  
заднюю часть волана на левую,  
совмещая линии середины спин-  
ки и скрепить между собой не-  
меткой. Притачать волан к  
платью так, чтобы между ними  
был отделочный кант. Настрочить  
вдоль шва притачивания волан  
на отделочную тесьму. а  
Бретели сложить вдоль, чисто  
вытачать. Пришить бретели к ве-  
рху платья в указанных местах.  
План раскрой:



кр. тк. 0,90 м / 1,80 м 0,20 м  
всего 2,50 м

## 1 ЖАКЕТ Размер 44




Длина спинки 81 см  
Вам потребуется:  
Рекомендуемая ткань — матово-  
се-двухслойная хлопчатобумажная  
ткань с рельефной поверхностью —  
1,46 м при ширине 140 см или  
2,36 м при ширине 90 см. Фли-  
зелин H 200; подкладочный лос-  
кут для мешковины кармана;  
3 пуговицы; подплечники фор-  
мы реглан.  
Обратите внимание: Средние части  
полочек выкраивают дважды, так  
как внутренние детали служат  
подбортами.  
Раскрой:  
28 Средняя часть полочки — 4 де-  
тали  
29 Листочка — 2 детали  
30 Боковая часть полочки — 2 де-  
тали  
31 Мешковина кармана из под-  
кладочной ткани — 2 детали  
32 Средняя часть спинки — 1 де-  
таль со сгибом  
33 Обтачка горловины — 1 де-  
таль со сгибом  
34 Боковая часть спинки — 2 де-  
тали

Детали 28-34 на листе А  
красный контур



33 Верхняя половинка рукава —  
2 детали  
34 Нижняя половинка рукава —  
2 детали  
Детали выкройки разложить на  
ткань и выкроить с учетом при-  
пусков на швы и подгибку. Про-  
кладка накладывается на место,  
заштрихованные на плане раскрой.  
Клева прокладка приклеивается  
с помощью утюга только на сред-  
ние части полочек, а не на подбо-  
рта, и на лицевую часть листочки с  
изнанки.  
Описание работы:  
Стачать средние и боковые части  
полочек, средние и боковые части  
спинки. а На левой полочке об-  
работать прорезной карман с листоч-  
кой следующего образца. Чисто  
вытачать листочку по боковым  
коротким и верхней длинной сто-  
ронам. Отстрочить вкрай, приме-  
тать листочку к левой полочке  
лицевыми сторонами внутрь вдоль






## Детали 27-31 на листе Б

## Красный контур

Обрезать вышивки на различных линиях боковых швов для размеров 40 и 42.



Длина юбки 65 см

Вам потребуется:

Ткань с жаккардовым рисунком 3,40 м шириной 140 см; прокладка для пояса; резинка шириной 0,7 см; 6 пуговиц для юбки; 6 пуговиц для блузки.

Перед раскроем разрезать выкройку полотнищ юбки-детали 27 и 29 — по указанным линиям швов. Раскрой:

Юбка:  
27 Верхняя часть переднего полотнища юбки — 2 детали со сгибом

27 Средняя часть переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом

27 Нижняя часть переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом

28 Верхняя часть заднего полотнища юбки — 4 детали

29 Средняя часть заднего полотнища юбки — 4 детали

29 Нижняя часть заднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом

Блуза:  
30 Полочка цельнокроенная с передним половинкой рукава — 2 детали

31 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 1 деталь со сгибом

Юбка: а) верхняя оборка — 2 детали длиной 135 см, шириной 13 см; б) средняя оборка — 2 детали длиной 135 см, шириной 18 см; в) нижняя оборка — 2 детали шириной 135 см, длиной 18 см; г) пояс для размера 40 — длиной 79 см, для размера 42 — 83 см, ширина в крае 8 см, в готовом виде 4 см.

Блуза: а) ленточка-завязка длиной 138 см, ширина в крае — 1,5 см, в готовом виде — 0,75 см; б) 2 ленточки для бантиков на рукавах длиной 40 см, шириной в крае 1,5 см, в готовом виде — 0,75 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На полочках блузки вдоль продольных срезов подборт припуск не прибавлять. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:  
Юбка: На верхних частях полотнищ юбки стачать вытачки и боковые швы. Верхние части полотнищ юбки сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать по срезам бортов, подрезать припуски швов, вывернуть. Верхние и нижние срезы сметать в открытом виде. Наложить левое заднее полотнище на правое, совместив линии середины спинки; сметать

по нижним срезам. На средних и нижних частях полотнищ юбки, а также на верхних, средних и нижних оборках стачать боковые швы. Припуски нижнего среза оборки подогнуть внутрь и пристроить на расстоянии 0,5 см от края. Прибавить верхние срезы оборки. Притачать нижнюю оборку к нижней части юбки, шов заутюжить вверх. Отстрочить юбку близко к шву притачивания оборки. Притачать среднюю оборку к верхнему срезу нижней части юбки. Притачать верхнюю часть юбки к нижней и отстрочить близко к шву притачивания, средняя оборка оказывается между ними. Верхнюю часть юбки притачать к средней, втачивая между ними верхнюю оборку, и отстрочить вдоль шва притачивания. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Пояс сложить вдвое вдоль, вытачать узкие боковые стороны. Подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Отстрочить пояс акром, в левом заднем полотнище юбки и левом конце пояса в указанных местах прометать петли.


Блуза: На полочках и спинке сложить складки — X на О — и сметать их с изнаночной стороны. Затем складки приутюжить и отстрочить с лицевой стороны, как показано на выкройке. Удалить нитки сметки. Стачать последовательно плечевые и одновременно верхние швы рукавов, боковые и одновременно нижние швы рукавов. Подогнуть припуск на обработку низа и отстрочить на расстоянии 1 см от края. По низу рукавов также подогнуть и отстрочить припуск, образовав кулиску для продевания резинки. Прогладить в кулиску резинку длиной около 30 см. У горловины в указанных для прорезей местах с изнаночной стороны пришить с помощью утюга полоски клеевого флизелина. Обметать прорези, как петли для пуговиц. На полочках перегнуть по линиям сгиба на изнаночную сторону цельнокроенные подборта. Получившийся двойной край борта отвернуть на лицевую сторону и притачать по срезу горловины. Подборт вывернуть на изнаночную сторону. По срезу горловины подогнуть припуски на изнаночную сторону, прострочить, образовав кулиску для продевания ленточек-завязок. Край бортов отстрочить дважды: акром и как указано на выкройке. Ленточки-завязки для горловины и бантики для рукавов сложить вдоль пополам, стачать, вывернуть на лицевую сторону. Ленточкой-завязкой стянуть горловину, а бантики пришить к рукавам. На полочках прометать в указанных местах петли.

План раскроя:



вязки для горловины и бантики для рукавов сложить вдоль пополам, стачать, вывернуть на лицевую сторону. Ленточкой-завязкой

вязкой стянуть горловину, а бантики пришить к рукавам. На полочках прометать в указанных местах петли.



Данные для размера 42 приведены в скобках

Длина жакета по спинке 55 см

Вам потребуется:

Вискозный репс 1,40 (1,55) м при ширине 150 см; подкладочная ткань — 0,90 м (1,00 м) при ширине 140 см; трикотажная прокладка; 2 пуговицы; 1 маленький крючок; подплечники. Раскрой:

70 (76) Полочка — 2 детали

Подборт — 2 детали

71 (77) Спинка — 1 деталь со сгибом

72 (78) Рукав цельнокроенный с кокеткой — 2 детали

73 (79) Баски к полочке — 4 детали

74 (80) Баски к спинке — 2 детали со сгибом

75 (81) Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, отмеченные звездочкой, выкроить также из подкладочной ткани, за вычетом ширины подборт. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Прокладки накладываются только на лицевые части баски.




Описание работы:

Стачать вытачки, боковые швы и швы рукавов. Подшить рукава.

Втачать рукава до плечевых срезов полочек и спинки. На кокетках подогнуть припуски, уложить складки на рукавах, накладывая X на О. Притачать кокетки к верхним срезам полочек и спинки. С изнаночной стороны застрочить складки до плечевых срезов, а затем вручную скрепить между собой. Стачать попарно боковые швы на басках. Полученные части баски чисто вытачать по нижнему срезу. Открытые верхние срезы сметать. Притачать баску к нижнему срезу спинки и полочек. Стачать под-

борта с обтачкой горловины спинки. Притачать подборт в нижней части к шву притачивания баски. Край борта полочек и горловины чисто вытачать подборта с обтачкой. Баску, борта и горловину отстрочить вокруг на расстоянии 1,5 см от края. Пришить подплечники. Посадить жакет на подкладку. На правой полочке прометать две петли для пуговиц. По линии талии жакет застегивается дополнительно на крючок с воздушной петлей.

План раскроя для размера 36. Размер 42 кроить соответственно.



Данные для размера 42 приведены в скобках

Длина юбки 65 см

Вам потребуется:

Шелковый креп с крупнозернистой поверхностью 2,50 (2,75) м при ширине 140 см; трикотажная прокладка; 11 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем необходимо разрезать выкройку переднего и заднего полотнищ по намеченным поперечным линиям. Раскрой:

82 (88) Полочка — 2 детали

Обтачка горловины — 2 детали

83 (89) Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом

84 (90) Спинка — 2 детали

Обтачка горловины — 2 детали





85 (91) Рукава — 2 детали  
86 (92) Детали переднего полотнища юбки — по 1 детали со сгибом


87 (93) Детали заднего полотнища юбки — 2 детали

а) верхняя оборка длиной 2,76 м шириной 18 см; в) нижняя оборка длиной 2,76 м, шириной 25 см. Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Описание работы:

Стачать плечевые швы спинки, полочек и обтачек. Цельнокроенные подборт на спинке отсвернуть на лицевую сторону. Срезы подборт, спинки и горловины чисто вытачать обтачками. Нижние срезы полочек пришить, как указано на выкройке. Полочки верхней части притачать к нижней части полочек, совместив края полочек в контрольной точке 1. На спинке стачать выточки. Стачать боковые швы. Стачать выточки на рукавах. Разрезать выточки по сгибу и разутюжить швы. Подвернуть и приметать подгибку низа рукавов. Пришить рукава по разметкам близко к выточкам. Вытачать нитки сборки на изнаночную сторону и закрепить их. Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов. По окату рукавов заложить складки. — X на 0 — и заметать. Стачать рукава. Стачать выточки и боковые швы на верхних частях полотнищ юбки. Притачать верхнюю часть юбки к лифу и одновременно подборт юбки к подбортам низа. Подборт отсвернуть на изнаночную сторону и приметать.

Отстрочить с лицевой стороны край борта и горловину. Заднее левое полотнище юбки наложить на правое, совместив линии середины правого полотнища юбки, сколоть булавками и сметать по нижним срезам. Стачать боковые и средний шов на нижних частях полотнищ юбки. На нижней оборке стачать оба шва. Подшить близко к краю нижний срез оборки, верхний срез оборки пришить в соответствии с шириной нижнего полотнища юбки. Нижнюю оборку приметать к верхнему срезу нижней части юбки. Среднюю часть полотнища юбки притачать к нижней части юбки так, чтобы оборка находилась между ними. На верхней оборке стачать один шов. На правом верхнем конце оборки по внутреннему срезу отложить вниз 9 см и закрутить нижний срез оборки. Свести линию скругления на нет на расстоянии 35 см по длине оборки. Верхний срез оборки пришить до 126 см. Приметать верхнюю оборку к верхнему срезу средней части полотнища юбки, начиная от поперечной разметки на правом полотнище юбки. Правый короткий срез оборки расположить с запахом на поперечной разметке левой половины юбки. Притачать верхнюю часть полотнища юбки к средней части вместе с оборкой между ними. Подшить юбку. Прометать петли на левой стороне спинки. Пришить подплечники.


План раскроя, размер 38  
Размер 42 кроить соответственно

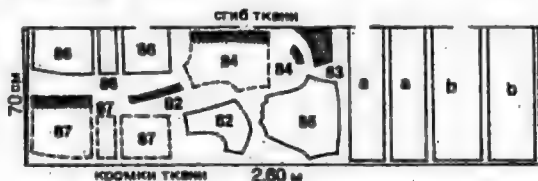

6

## ПЛАТЬЕ Размер 36-38

Детали 66-69 — на листе А  
зеленый контур



Длина от талии 65 см

Вам потребуется:  
Рекомендуемая ткань — шалк с ткацким рисунком 3,7 м при ширине 116 см или 3,2 м при ширине 140 см. Флизелин H 200; резинка шириной 0,75 см.

Раскрой:

65 Перед — 1 деталь со сгибом  
66 Спинка — 1 деталь со сгибом  
67 Рукава — 2 детали  
68 Оборка верха — 1 деталь со сгибом

69 Осноровочное лекало для оборки горловины  
а) полотнище юбки общей шириной 2,60 м длиной 62 см; в) полоска ткани для кулиски длиной 1,00 м, шириной 2,5 см; с) оборка к горловине длиной 3,6 м, шириной 25 см; д) две ленточко-завязки длиной 50 см, шириной в крае 1,5 см, в готовом виде 0,75 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Плиссе: Полотнище юбки подшить по низу и отдать в плиссировку; плиссе в 2,5 сложения, ширина складки 2 см. При заложении складок ширина юбки должна составлять 100 см. Обор-

ку к горловине отдать в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 0,5 см. После плиссировки детали оборки стачать, наложить на них осноровочное лекало (при заложении складок) и по нему выкроить оборку с учетом припуска на шов.

Описание работы:

Стачать боковые швы и швы рукавов. Пришить нижние срезы рукавов. Стачать боковые стороны манжет. Манжеты сложить вдвое вдоль и притачать к нижним срезам рукавов. Манжеты отстрочить край. Стачать рукава. Верхние срезы рукавов и перед пришить согласно маркировке. Оборку воротника по нижнему срезу обработать частой зигзагообразной строчкой. Для этого заутюжить припуск шва на изнаночную сторону. С лицевой стороны по сгибу проложить частую зигзагообразную строчку, затем аккуратно срезать припуск вплотную к строчке. Приметать оборку к горловине платья. Стачать средний задний шов обтачки. Чисто вытачать горловину обтачки. Ленточки-завязки также вытачать чисто вдоль и пришить согласно маркировке к вырезу горловины

на спинке платья. Связать ленточко-завязки. Вырез горловины под сборкой отстрочить край и как указано на выкройке, не прихватывая при этом оборки. Подогнуть срезы у кулиски и приметать ее с изнаночной стороны по намеченным на выкройке линиям для продевания резинки. Строчить по лицевой стороне. Резинку, соответствующую объему талии, продеть в кулиску. Полотнища юб-

ки стачать в одно длинное полотнище, совместив швы с внутренним сгибом складки. На полотнище отсчитать 60 складок и расположить последний шов по внутреннему сгибу складки. Сметать складки юбки, уложив их друг на друга в соответствии с шириной низа верхней части платья. Юбку притачать к верхней части платья.



План раскроя:



7

## ПЛАТЬЕ Размер 40

Детали 35-40 на листе А



Длина от талии 60 см

Вам потребуется:

Рекомендуемая ткань — шалк с ткацким рисунком 3,15 м при ширине 116 см или 2,6 м при ширине 140 см; 1 "молния" длиной 20 см; 8 обтачных пуговиц; подплечники.

Перед раскроем разрезать детали выкройки переднего и задних полотнищ юбки вдоль намеченных линий.

Раскрой:

35 Перед — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины переда — 1 деталь со сгибом  
36 Спинка — 2 детали  
Оборка — 2 детали  
37 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом  
38 Заднее полотнище юбки — по 2 детали  
39 Оборка юбки — 8 деталей  
40 Осноровочное лекало для плиссированных рукавов-крылышек


а) две полоски ткани для плиссированных рукавов-крылышек длиной 150 см, шириной 10 см. Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Плиссе: Рукава-крылышки. Полоски ткани перед плиссировкой подшить вдоль продольного среза двойным подрубочным швом. Отдать полоски в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 0,5 см. На записированную ткань наложить осноровочное лекало (при заложении складок) и выкроить рукава-крылышки с учетом припусков.

Оборки юбки: Оборки юбки отдать в горловину.

Описание работы: Стачать плечевые швы переда со спинкой и швы обтачек. На деталях спинки цельнокроенные подборт отогнуть на лицевую сторону, притачать к ним в верх-

ней части подкройную обтачку горловины. Притачать к срезу горловины обтачку. Отсвернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону. Одновременно вытачать подбортами уголок по низу спинки до линии середины, подрезав припуски швов у метки 6. Отстрочить край борта спинки и вырез горловины. На рукавах-крылышках заметать складки плиссе по закрученному срезу. Спинку отстрочить по шву край. Стачать боковые швы. Пришить спинку и перед по нижнему срезу. На верхних частях юбки стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза, стачать выточки и боковые швы. На нижних частях полотнищ юбки стачать средний шов и боковые швы. Стачать по 4 вола, составляющих верхнюю и нижнюю оборку юбки. Расположить швы стачивания по внутреннему сгибу складок. Нижние срезы оборки обработать частой зигзагообразной строчкой (см. модель 6). Верхние срезы оборки пришить. Нижнюю оборку притачать к низу нижней части юбки, отстрочить край по линии притачивания. Верхнюю оборку приметать изнаночной стороной к лицевой стороне нижней части юбки по верхнему срезу. Нижнюю часть юбки стачать с верхней вместе с оборкой, расположенной между ними. Отстрочить край верхней части юбки. Стачать притачивания оборки. Стачать "молнию". Притачать юбку к лифу. На левой части спинки прометать петли согласно разметке. Подплечники обтачать основной тканью и пришить к платью.

План раскроя:

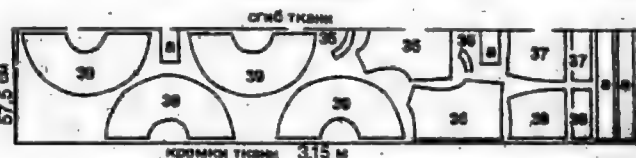








нан полотно юбки требует применения для этой модели двухсторонней ткани.  
Раскрой:  
Юбка  
6 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом  
7 Заднее полотнище юбки с цельнокроенным воланом — 2 детали

Жакет  
8 Полокка цельнокроенная с передней половинкой рукава — 2 детали  
Обтачка горловины полочки — 2 детали  
9 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 2 детали  
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом  
10 Подкройная обтачка низа полочки — 2 детали

Юбка: а) пояс длиной 83 см, шириной в крае 8 см, в готовом виде 4 см, припуск под застежку 3 см.  
Жакет: а) 4 косые полоски по косой нити длиной 17 см, шириной 2,5 см; с) 4 мешковины карманов шириной 17 см, длиной 10 см. Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Основные работы:  
Юбка: Стачать средний шов заднего полотнища между меткой разреза для "молнии" до угла полотнища юбки и цельнокроеного волана. Припуски надсесть в углах до концов швов. Сложить заднее полотнище юбки изнаночной стороной внутрь и стачать средний шов по волану до метки. Стачать вытачки и боковые швы. Втачать "молнию". Притачать пояс — см. модель 13, не отстрачивать его. Подогнуть нижний край волана и низ юбки на 0,5 см и отстрочить. Подогнуть и отстрочить прямые срезы воланов. Части волана вдоль среднего шва разутюжить, заутюжить внутренний сгиб вдоль разреза. Затем края воланов отвернуть в сторону разреза и заутюжить наружный сгиб. Отвернуть еще раз наружу и заутюжить второй внутренний сгиб. Скрепить части воланов несколькими стежками на половине высоты разреза и рядом с ним на расстоянии 1 см, не прихватывая при этом верхнюю часть волана. Жакет: Стачать средний шов спинки и вытачки. Вытачки на полочках не застрачивать доверху, оставить их как защипы, совместить X на O. На полочке выполнить прорезные карманы "е-режку". По разметке прорези карманов с изнаночной стороны приклеить утюгом полосу клеевой проклад-

Детали 6-10 на листе 6  
красный контур



ки шириной около 3 см. Приколоть обтачки лицевыми сторонами внутрь к полочкам по разметке и прострочить с двух сторон на расстоянии 0,5 см от линии разреза. Полочки разрезать между строчками, к концом строчек расчесть на уголок. При этом стараться не разрезать обтачки. Обтачки вывернуть изнанку и выметать вокруг прореза в виде кантов одинаковой ширины. С изнанки к нижней стороне разреза приметать мешковину, направив ее вверх. Прострочить с лицевой стороны нижний кант обтачки по шву притачивания — при этом пришивается и мешковина кармана. Заутюжить мешковину вниз. Таким же образом приметать другую мешковину к верхней стороне разреза и прострочить ее с лицевой стороны по верхнему канту. Маленькие треугольники на концах разреза подвернуть внутрь и притачать к обтачкам между строчками. Обрезать мешковины карманов до одинаковой величины и стачать их. Стачать плечевые и одновременно верхние швы рукавов. Рукава подшить. Стачать боковые швы, начиная на 5 см выше нижнего среза полочки и одновременно стачать нижние швы рукавов. Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону. Обтачки горловины стачать между собой и с подбортами. Притачать подкройные обтачки низа полочки к подбортам. Что вытачать горловину и низ полочек. Стачать боковые швы между подкройной обтачкой полочки и подгибкой спинки. Жакет подшить. Низ жакета, борта и горловину отстрочить акрай. На правой полочке прометать петлю. Пришить подплечники. На левую полочку пришить украшение-аппликацию.

42 Боковая часть полочки — 2 детали  
43 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом  
44 Боковая часть спинки — 2 детали  
45 Воротник — 2 детали со сгибом  
46 Верхняя половинка рукава — 2 детали  
47 Нижняя половинка рукава — 2 детали


Юбка: а) пояс длиной 74,5 см с припуском под застежку 2,5 см, шириной в крае 7 см, в готовом виде 3,5 см; в) плсссированная деталь шириной 66 см, длиной 20 см.  
Жакет: с) левая часть пояса длиной 29 см, правая часть пояса длиной 38 см, шириной в крае 5 см, в готовом виде 2,5 см; д) две боковые плсссированные детали бески шириной 108 см, длиной 20 см; е) косая полоска ткани для обработки выреза горловины спинки длиной 20 см, шириной 4 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на нижнем воротнике.  
Плассе: На деталях, которые будут эплсссированы, отстрочить подгибку шириной 1 см. Детали отдать в плсссировку: плсссе в 3 сложения, ширина складки 1 см. При заложении складок ширина плсссированной детали юбки должна составлять 20 см, ширина нижних боковых плсссированных деталей жакета — 34 см (без припусков на швы).


Основные работы:  
Юбка: Стачать средний шов заднего полотнища юбки ниже метки разреза, а также вытачки и боковые швы. Стачать "молнию". Притачать пояс — см. модель 13. Подогнуть и отстрочить низ юбки на расстоянии 1 см от края. На задней плсссированной детали отсчитать 20 складок и заметать их по верхнему срезу. На припусках задних полотнищ юбки в верхних углах подреза сделать косые надрезы до линии сгиба. Боковые срезы подрезать вдоль линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Боковые края плсссированной детали подколлот под боковые края подреза и стачать с изнаночной стороны по внутреннему сгибу складок. Верхний край отстрочить. Заднее полотнище юбки стачать лицевыми сторонами.

Жакет: Сложить детали пояса вдоль, чисто заделав по одному боковому и продольным швам. Части пояса отстрочить акрай. Длинную часть пояса приметать к правой боковой части полочки, а короткую — к левой боковой части полочки. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, втачивая при этом пояс. Боковые части спинки притачать к средним частям. Стачать боковые швы. Подогнуть и отстрочить низ жакета на расстоянии 1 см от края. На нижних боковых плсссированных деталях отсчитать 34 складки. Складки по верхнему срезу уложить (с заходом друг на друга) на ширину 22 см и заметать. Боковые срезы средних частей спинки и полочек


Детали 39-47 на листе 6  
красный контур

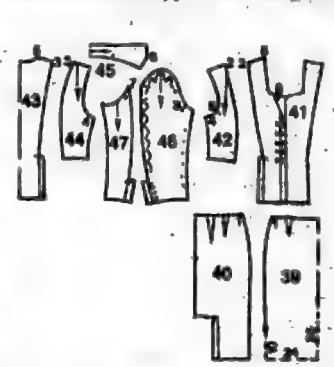

по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Плсссированные детали подколлот под заутюженные края и стачать по внутреннему сгибу складок, при этом складки плсссе направлены сгибом к спинке. Затем притачать верхние срезы плсссированных деталей к боковым частям. Средние части полочек и спинки вдоль продольных швов, а также боковые части вдоль поперечных швов отстрочить акрай. Стачать плечевые швы. Вытачать воротник по внешнему контуру до метки 6 и отстрочить акрай. Сметать открытые срезы воротника. Боковые короткие сметанные срезы воротника приметать к полочкам до метки 6 до угла горловины. Подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к полочкам до углов горловины. Припуски на швы полочек и подбортов надрезать наискось до концов шва. Затем приметать воротник с подбортами к горловине. Заутюжить косую полосу вдоль пояса. Двойную косую полосу приколоть булавками на воротник вдоль горловины спинки. Воротник, подборта и косую полосу притачать к спинке и полочкам. Отвернуть на изнаночную сторону косую полосу и подборта. Нестрочить косую полосу на припуски шва притачивания воротника. Пришить подборта к подгибке, левым продольным и плечевым швам. Отстрочить акрай борта и лацканы до шва притачивания воротника. Обработать двухшпальте рукава, сшивая подлоктики рукавов сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь и оттянуть передние срезы с помощью утюга и алевкой ткани так, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих срезов нижних половинок рукавов. Стачать передние швы рукавов. Стачать локтевые швы рукавов, сделав посадку верхних половинок. Оставить шлицы нестаченными. Подшить низ рукавов. Заутюжить припуски шлиц. Пришить обтачки к припускам шлиц. Перестрочить с изнаночной стороны припуски шлиц полочек в верхней части. Пришить по 3 пуговицы, прихватив припуски. Втачать рукава в проймы. Прометать на правой полочке петлю. Пришить на конце левой части пояса пряжку. Пришить подплечники.

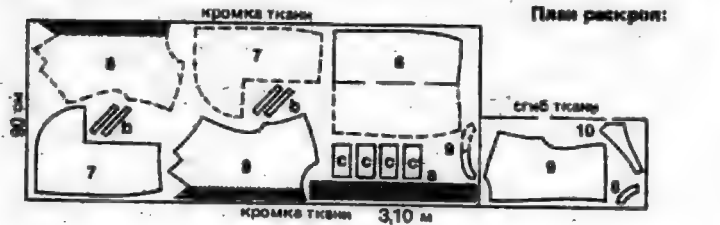


11 КОСТЮМ Размер 38




Длина жакета по спинке 63 см  
Длина юбки 68 см

вам потребуется:  
Хлопчатобумажная чесуча 2,70 м при ширине 140 см; флизелин G 406; прокладка для пояса; молния длиной 18 см; 11 пуговиц для жакета; 1 пуговичка для юбки; 1 обтяжная пряжка для пояса шириной 2 см; подплечники.  
Раскрой:  
Юбка:  
39 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом  
40 Заднее полотнище юбки — 2 детали  
Жакет:  
41 Средняя часть полочки — 2 детали

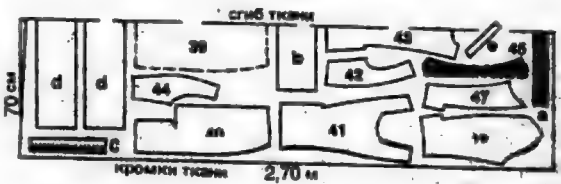





Длина спинки 83 см  
Вам потребуются:  
Рекомендуемый материал — хлопчатобумажная ткань с эффектом жатости — 2,70 м при ширине 150 см или 4,70 м ткани при ширине 90 см; подкладочный посыл для мешковины карманов; 2 большие пуговицы, 4 маленьких пуговицы. Подплечники формы реглан.  
Перед раскроем: лапеле деталей 95 и 96, а также 97 и 97а склеить по обозначенной линии соединении.


- Раскрой:
- 94 Средняя часть полочки — 2 детали
  - Подборт — 2 детали
  - Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
  - 95 Боковая часть полочки цельнокроенная с передней половиной рукава и мешковиной кармана — 2 детали
  - 96 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
  - 97 Боковая часть спинки цельнокроенная с локтевой половиной рукава — 2 детали
  - 98 Воротник — 2 детали со сгибом

Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку.

Основные работы:  
Обтачать аккуратно верхние края карманов мешковинами, при этом расшить углы швов средних частей полочек. Отстрочить верх карманов, отступив 1 см от края. Стачать средние и боковые части полочек. Средние части полочек отстрочить вдоль швов. С изнаночной стороны притачать мешковину карманов из подкладочной ткани к нижним мешковинам, вывернутым вместе с боковой частью полочек, по бокам притачать мешковины карманов к подочкам. Стачать части спинки,

оставив открытыми шлицы. Среднюю часть спинки отстрочить по швам. Стачать плечевые швы, перекладывающиеся в верхние швы рукавов, оставив открытыми шлицы. Стачать боковые и одновременно нижние швы рукавов. Подшить низ рукавов. Отстрочить плечевые швы и верхние швы рукавов по полочкам, а также шлицы. Стачать внутренние срезы припусков на шлицы. Пришить на рукава отдельные пуговицы, при этом прихватить припуски. Вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить его. Приметать воротник к вырезу горловины. Подборта сложить с полочками лицевой стороной внутрь и притачать по краю борта, лацканов и горловины. Притачать воротник к вырезу горловины, начиная от края подбортов. Вывернуть подборта на изнаночную сторону. Обметать шов притачивания воротника по спинке и заутюжить вниз. Подшить низ жакета. Подборта полочек пришить к подшивке низа и плечевым швам. Края борта, лацканов и вырез горловины отстрочить до плечевых швов. Прикрепить припуски шлиц спинки к подшивке низа. Подшить припуски шлиц. Отстрочить среднюю часть спинки от начала шлиц, как показывает метка; прихватив при этом припуски шлиц. Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли для больших пуговиц.

План раскроя:

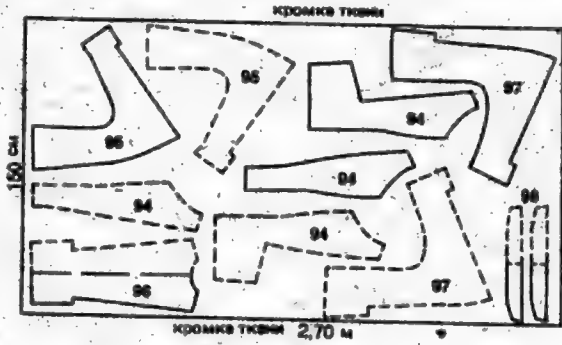


а) пояс длиной 91 см с запасом для застежки 3 см, шириной в крае 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Припуски на передний средний шов и шлицу учтены в выкройке. Дополнительно выкроить по передним долевим срезам еще 1 см припуска. Учесть разницу в крае правой и левой сторон переднего полотнища юбки при выкраивании припусков на шлицу. Детали, отмеченные звездочкой, выкроить из подкладочной ткани. Для выкраивания подкладки переднего полотнища юбки наложить лекало переднего полотнища не лекало боковой части, совместив их по линиям стачивания. На передних полотнищах подкладки прибавить вдоль средине перед припуски на швы шириной 1,5 см. Прокладка накладывается на место, застрочивание на плане раскроя: на планку с петлями прикладывает накладывается до средине. Кроме того, клева прокладка накладывается на припуск шлицы левого переднего полотнища юбки.

Описание работы:  
Стачать средний шов переднего полотнища выше отметки шлицы. Заутюжить припуски на швы и на шлицу в сторону правого полотнища. Стачать вытачки. Обработать карманы — см. модель 43. Входы в карманы отстрочить вкрай. Стачать боковые швы и средний шов заднего полотнища ниже отметки шлицы. Стачать "молнию". Подшить низ юбки. На переднем полотнище заутюжить вдоль линии сгиба на изнаночную сторону шлицы припуски на обработку. Отстрочить левую

сторону шлицы на расстоянии 3 см от края. Нижнюю узкую сторону планки для петель аккуратно вытачать. Остальные срезы сметать. Прометать петли. Планку подложить под правый край шлицы. Шлицу отстрочить на расстоянии 3 см, прихватывая при этом и планку. Затем отстрочить правое полотнище юбки вдоль среза шва. Верхний конец шлицы отстрочить на уголок, как показано на выкройке, при этом прошить и припуск шлицы левого полотнища. Стачать вытачки и швы на подкладке. Подвернуть и прострочить низ подкладки так, чтобы она была на 2 см короче юбки. Вложить подкладку в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. По линии застежки срезы подкладки подогнуть внутрь и пришить вручную. Лежащую на шлице подкладку вырезать прямоугольником с учетом припусков на швы и, подогнув срезы, пришить ее к шлице. Обработка пояса: притачать пояс к верхнему срезу юбки, оставив выступающий запас на застежку. Сложить пояс вдоль, вытачать узкие боковые стороны и запас на застежку. Пришить подвернутый внутренний срез пояса. Отстрочить пояс. Прометать петлю.

План раскроя:



Вам потребуются:  
Рекомендуемая ткань — поплин в продольную полоску 1,65 м при ширине 150 см или 2,80 м при ширине 90 см. Флизелин 220, 10 пуговиц. Подплечники формы реглан.

Перед раскроем:  
Части деталей 54 и 54а склеить по обозначенной линии соединении.


- Раскрой:
- 52 Полочка — 2 детали
  - 53 Спинка — 1 деталь со сгибом
  - 54 Рукав — 2 детали
  - 55 Кокетка полочки — 2 детали
  - 56 Кокетка спинки — 2 детали
  - 57 Планка — 2 детали со сгибом
  - 58 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
  - 59 Воротник — 2 детали со сгибом

а) 2 манжеты длиной 24,5 см с припуском на застежку 2,5 см, шириной в крае 7 см, в готовом виде 3,5 см. б) 2 окантовочные косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 18 см, шириной 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на место, застрочивание на плане раскроя. Прокладка накладывается только на одну деталь воротника и стойки.

Описание работы:  
Стачать боковые и плечевые швы и средний шов кокетки спинки. Обработка рукава на манжете: разрезать рукав внизу по намеченной линии, края разрезов разложить в прямую линию, притачать к продольным срезам окантовочные полоски. Полоски отогнуть и заутюжить в сторону шва,

затем подогнуть срезы, полоски сложить вдвое и пришить по шву притачивания, готовая ширина окантовки 0,5 см. Окантовку сложить пополам и по сгибу прострочить по косой линии. Переднюю верхнюю сторону окантовки отворотить на изнаночную сторону, внизу приметать. Стачать швы рукавов. Заложить складки по нижним срезам рукавов: 2 складки на передней части и 1 — на разрезе. Манжеты сложить вдвое вдоль, вытачать боковые швы и припуски на застежку в 2 см. Оставшиеся 0,5 см припуска пристрочить к нижней окантовке. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов с лицевой стороны, отворотить на изнаночную сторону, срезы подогнуть внутрь и пришить по швам притачивания. Отстрочить манжеты вкрай. По окату рукава заложить складки X на О и сметать. Вытачать рукава в проймы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на швы по нижним срезам кокетки. Притачать кокетку по линиям соединения и верхним срезам полочек, рукавов и спинки и затем отстрочить, как это показано на выкройке. Планку притачать к полочке. Припуски на швы заутюжить на планку. Подогнуть и прострочить припуск на подгибку низа. Планку перегнуть по линии сгиба на изнаночную сторону и пришить по швам притачивания. Отстрочить планку вкрай. Об-



Длина юбки 75 см  
Вам потребуются:  
Рекомендуемая ткань — вискозный лен 1,15 м при ширине 150 см или 1,95 м при ширине 90 см. Подкладочная ткань 0,8 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. Корсаж. Застежка "молния" длиной 20 см. 4 пуговицы.

- Раскрой:
- 48 Переднее полотнище — 2 детали
  - Мешковина кармана — 2 детали
  - 49 Боковая часть переднего полотнища цельнокроенная с


- мешковиной кармана — 2 детали
- 50 Планка с петлями к правому переднему полотнищу юбки — 1 деталь со сгибом
- 51 Заднее полотнище — 2 детали



ротник на стойке: вытачить воротник по внешнему контуру и отстрочить край. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, между верхними срезами стойки вложить воротник нижними срезами. Стачать шов, прихватив воротник. Притачать стойку к вырезу горловины с лицевой стороны, отстрочить на изнаночную сторону и пришить по шву притачивания. Отстрочить стойку вокругую на небольшом расстоянии от края. На правой планке прометать петли, как показано на

выкройке. Прометать петли на стойке и на манжетах. Пришить подплечники.

План раскрой:



# 15 БЛУЗОН Размер 42-44

Детали 66 и 67 на листе Б  
зеленый контур



**Вам потребуется:**  
Рекомендуемая ткань — трикотаж с блестящим металлизированным набивным рисунком — ширина репорта узора приблизительно 45 см — 1,55 м при ширине 140 см или трикотаж без репорта 1,30 м при ширине 140 см; 1,25 м отделочной трикотажной полосы шириной 20 см; тесьмы с утолщенным краем 0,75 м; подплечники формы реглан. Указания по уходу за рекомендуемой тканью вы найдете в описании модели 17.

**Перед раскрой:**  
Лекла деталей 66 и 66а склеить по обозначенной линии соединения.

**Раскрой:**  
66 Полокка цельнокроенная с передней половинкой рукава — 1 деталь со сгибом


67 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 1 деталь со сгибом

Из отделочной трикотажной полосы: притачной пояс шириной 18 см и длиной 98 см; 2 манжеты шириной 9 см и длиной 21 см. Детали выкройки разложить на трикотаже и выкроить с учетом припусков на швы.

**Описание работы:**  
Трикотажное полотно стачивать специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой.

■ Настрочить тесьму на вырез горловины полочки и спинки таким образом, чтобы утолщенная часть тесьмы легла на детали, а основание тесьмы — не припущено на шов. Заутюжить утолщенную часть тесьмы наверх, а припуск на швы — на изнаночную сторону. Отстрочить вырез горловины по полочке и спинке аккрай. ■ Стачать плечевые и одновременно верхние швы рукавов, боковые и одновременно нижние швы рукавов. Рукава пришить по низу до 26 см шириной, а низ блузона — до 110 см. ■ Стачать узкие стороны притачного пояса и манжет. Сложить пояс и манжеты вдвое кольцом и, слегка растягивая, притачать манжеты к нижнему срезу рукавов, а пояс — к низу блузона.

План раскрой:



# 16 ЮБКА Размер 42 и 44

Детали 64 и 65 на листе Б  
зеленый контур



Длина юбки 65 см  
**Вам потребуется:**  
Рекомендуемая ткань — фат полупелюшковый 0,80 м для размера 42 и 0,85 м для размера 44 при ширине 140 см. Подкладка 0,70 м при ширине 140 см. Застежка "молния" длиной 20 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица.

**Указания:** Материал выкраивается с поперечным расположением долевой нити так, чтобы рубчики материала легли вдоль.

**Раскрой:**  
64 Передняя полотно — 1 деталь со сгибом  
65 Задняя полотно — 2 детали

а) пояс с запуском на застежку 3 см для размера 42 — 83 см длиной, для размера 44 — 87 см длиной, при ширине в крой 7 см, в готовом виде — 3,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Припуски на задний средний шов и шлицу учесть в выкройке. Детали, отмеченные звездочкой, выкроить и из подкладочной ткани. Внимание: подкладка выкраивается по долевой нити. Дополнительно при крой по этим доловым срезам добавить к ширине выкройки



Длиа размеров 42 и 44 обрезать внимание на разные линии крой боковых швов.

еще 1,5 см припуска. Прокладка накладывается на места, заштрихованные в плане раскрой. **Описание работы:**  
Стачать задний средний шов между разметками разрезов. Разутюжить припуски на швы и на обработку разрезов. ■ Стачать выточки и боковые швы. Стачать "молнию" с верхний разрез. ■ Стачать швы и выточки на подкладке. Вложить подкладку в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. По линии застежки подкладку подвернуть внутрь и пришить вручную. ■ При-

тачать пояс — см. модель 13. ■ Подшить низ юбки. Пришить обтачки разрезов на подкладку. ■ Подогнуть и прострочить низ подкладки так, чтобы она была приблизительно

на 2 см короче юбки. Лежащую на разрезе подкладку вырезать прямоугольником, подогнуть край внутрь и пришить к срезу обтачки разреза.

# 17 БЛУЗА Размер 40 Детали 68 и 69 на листе Б зеленый контур

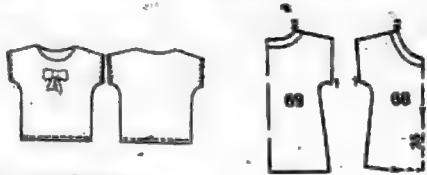


**Вам потребуется:**  
Рекомендуемая ткань — трикотажное полотно с блестящим металлизированным набивным рисунком 0,80 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. Подплечники формы реглан. Готовая отделка из блесков. Металлизированный рисунок на ткани изготовлен по новому методу. Ткань можно гладить только с изнаночной стороны. Стирка ткани производится с теплой водой, максимальная температура 30°. Нельзя подвергать ткань химической чистке, так как под ее воздействием разрушается металлизированный рисунок. После многократной стирки блеск рисунка может несколько потускнеть.

**Раскрой:**  
68 Перед — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины переда — 1 деталь со сгибом  
69 Спинка — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные в плане раскрой. **Описание работы:**  
Трикотажное полотно стачивать специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При стачивании плечевых швов подложить тесьму. ■ Стачать боковые и плечевые швы. Припуски на швы обметать вручную и заутюжить в сторону спинки. Детали обтачки горловины стачать между собой. Обработать вырез горловины обтачкой. Припуски на швы разутюжить, обтачку вывернуть и вырез горловины отстрочить аккрай. Подогнуть подшивку низа и отстрочить, отступив 1,5 см от края. Припуск на подгибку у рукавов подогнуть, отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Пришить подплечники. Нашить отделку из блесков согласно рисунку на середине переда.

# 18 ЮБКА Размер 40 Детали 7-9 на листе А красный контур




Длина заднего полотнища юбки 82 см  
**Вам потребуется:**  
Рекомендуемая ткань — креп-сатин 1,55 м при ширине 140 см или 2,25 м при ширине 90 см. Подкладочная ткань для заднего полотнища юбки 0,90 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. Застежка "молния" длиной 20 см, 1 пуговица.

**Раскрой:**  
7 Переднее полотнище юбки — 1 деталь  
8 Верхнее отлетное переднее полотнище юбки — 1 деталь  
9 Заднее полотнище юбки по 2 детали из основного материала и подкладки  
а) пояс длиной 79 см с припуском на застежку 3 см, шириной в крой — 6 см, в готовом виде — 3 см.

Детали выкройки разложить на ткани, выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Не шьем плане раскрой детали выкройки разложить на блестящей стороне ткани, так как для данной модели лицевой считается матовая сторона креп-саина. Прокладка накладывается на места, заштрихованные в плане раскрой.

**Описание работы:**  
Стачать средний шов заднего полотнища юбки, оставив разрез для застежки "молния". ■ Вметать "молнию", стачать выточки. ■ У короткой боковой стороны переднего полотнища юбки подогнуть припуск на подшивку низа на участке приблизительно в 10 см, подвернуть и прометать на расстоянии 1 см от края. ■ Припуск короткой боковой стороны верхнего переднего полотнища юбки подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на рас-

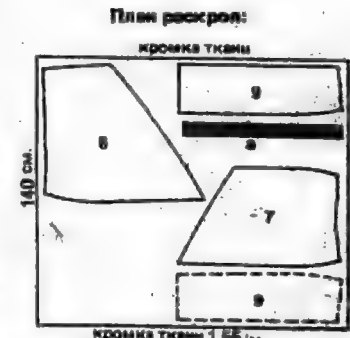

стоянии 0,75 см. Вложить складки X на O и сметать их. Наложить среднюю верхнего переднего полотнища юбки на среднюю нижнего переднего полотнища и сметать полотнища вдоль, вложив в шов локля и правого бокового шва. ■ Стачать боковые швы, причем в правый боковой шов захватить и верхнее полотнище юбки. Припуски на подшивку низа верхнего и нижнего передних полотнища юбки, а также заднего полотнища юбки подогнуть на изнаночную сторону и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ На среднем полотнище подкладку сметать средним швом ниже метки разреза.




стачать вытачки. Заднее полотнище подкладки сложить с задним полотнищем юбки изнаночными сторонами, приметать к верхнему срезу юбки. Вытачать "молнию". Припуск на подшивку подкладки подогнуть и тащим расстегать, чтобы длина подкладки была при-

близительно на 1 см короче длины юбки, и застрочить. Подвернуть припуски боковых швов подкладки внутрь, пришить ее к припускам боковых швов юбки. Притачать пояс согласно указаниям к модели 13. Пояс не отстрачивать.

## 19 ЖАКЕТ Размер 46



Детали 59—64 на листе А  
красный контур



Вам потребуются:  
Вискозный лен в клетку 1,90 м при ширине 140 см, флизелин H 200, 6 больших и 4 маленьких пуговицы. Подплечники формы реглан. Раскрой:


59 Полочка — 2 детали  
Пате кармана — 4 детали  
60 Карман — 2 детали  
61 Спинка — 1 деталь со сгибом  
62 Стойка воротника — 2 детали со сгибом  
63 Воротник — 2 детали со сгибом

64 Рукав — 2 детали  
а) погонны — 4 детали 16 см длиной, 4 см шириной.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. Детали полочек кроить без припусков вдоль срезов подбортов. Прокладка накладывается на месте, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:  
Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Припуски на подгибку низа и боковых срезов подвернуть и отстрочить двойной строчкой вкрай на расстоянии 0,7 см от края. Перегнуть на изнаночную сторону цельнокроенные подборт, подогнуть еще раз по линиям сгиба и приметать. Края бортов отстрочить вкрай, как это показано на выкройке. Обработать воротник на стойке — см. модель 14. Воротник отстрочить двойной строчкой вкрай и на расстоянии 0,7 см, стойку отстрочить вкрай. Погонны чисто вытачать, одну узкую сторону вытачать уголкообразно. Прямые концы погонной настрочить вдоль швов втачивания рукавов. Стачать швы рукавов. Припуски на отвороты рукавов перегнуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и от-

строчить, как это показано на выкройке. Вытачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 0,5 см, не захватывая при этом погонны. Отвернуть отвороты рукавов. Отстрочить верхний край отворотов. Припуски по верхним срезам карманов подвернуть и отстрочить вкрай и на расстоянии 0,75 см. Припуски остальных сторон карманов подогнуть. Настрочить карманы на полочки. Пату карманов чисто вытачать, узкую сторону стачать уголкообразно, пату отстрочить. Прямые концы паты притачать к полочкам так, чтобы узкий конец был направлен вверх. Отогнуть паты вниз и еще раз прострочить на расстоянии 0,5 см от линии притачивания. На правой полочке прометать 5 петель и одну на стойке воротника для больших пуговиц. На погонях и патах карманов прометать петли для маленьких пуговиц. Пришить подплечники.

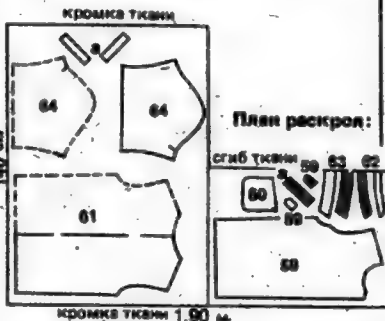

## 20 ЮБКА Размер 46



Длина юбки 78 см.  
Вам потребуются:  
Рекомендуемая ткань — вискозный лен в клетку 2,00 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица. Раскрой:

27 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом  
Мешковина карманов — 4 детали

а) пояс длиной 92 см с запасом на застёжку 4 см, ширина пояса в крое — 8 см, в готовом виде — 3 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Следить за тем, чтобы полосы клетчатой ткани совпадали в боковых швах. Прокладка накладывается на место, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:  
Правый боковой шов стачать вы-


Деталь 27 на листе А  
красный контур



прорези кармана. Сложить мешковину лицевыми сторонами с припусками швов в прорезях карманов лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль линии бокового шва. Над прорезью правого кармана притачать мешковину рядом со швом. Мешковины заутюжить вперед и стачать между собой. Стачивая мешковины левого кармана, оставить сверху незастроченный участок. Срезы мешковины подшить. Мешковины карманов приметать к верхнему срезу юбки, кроме нижней мешковины левого кармана. На ткани сложить складки, накладывая X на O и прометать их. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Запас на застёжку притачать к верхнему краю нижней мешковины левого кармана. Пояс сложить вдоль, вы-

тачать узкие боковые стороны. Подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Пояс отстрочить вкрай. Прометать петлю. Припуск на подгибку низа подвернуть и отстрочить на расстоянии 3 см от края.

План раскроя:

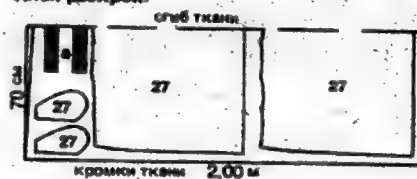

## 21 БЛУЗКА Размер 46



Детали 10—14 на листе А  
красный контур



Вам потребуются:  
Рекомендуемая ткань — креп-деши 1,80 м при ширине 90 см, или 1,80 м при ширине 140 см. Флизелин H 200, 3 пуговицы. Подплечники. Раскрой:

10 Полочка — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины — 2 детали  
11 Планка застёжки "поло" — 2 детали со сгибом  
12 Спинка — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

13 Левый карман  
14 Рукав — 2 детали  
а) пата кармана длиной 4 см, шириной в крое 4 см, в готовом виде 2 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на место, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:  
Стачать вытачки. Цельнокроенную обтачку кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам. Обтачку вывернуть, припуски остальных сто-

рон карманов подогнуть на изнаночную сторону. Отстрочить верхний край, как показано на выкройке. Настрочить карман вкрай по намеченной линии на левую сторону полочки. Вытачать пату кармана, при этом стачать узкую сторону паты на уголок. Пату кармана отстрочить вкрай. Положить пату кармана на левую сторону полочки уголкообразно паты вверх, настрочить прямую часть вдоль линии притачивания. Пату кармана заутюжить вниз. Стачать плечевые швы блузки и швы обтачек горловины. Обработать горловину обтачкой и отстрочить, как показано на выкройке. Обработать планку застёжки "поло" — см. модель 46. Стачать боковые швы. Припуск на подшивку низа подогнуть и прострочить на расстоянии 4 см от края. Стачать швы рукавов. Цельнокроенную обтачку низа рукавов отогнуть на лицевую сторону по линии сгиба. Прострочить вкрай вокруг линии разрезов и сделать надсечку между швами. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и отстрочить, как показано на выкройке. Нижний край рукавов и края разрезов отстрочить вкрай. Вытачать рукава. Пришить подплечники. Прометать на правой стороне планки застёжки "поло" петли, как указано на выкройке, и одну петлю на пате кармана.

## 22 БРЮКИ Размер 46



Длина брюк по боковому шву 105 см

Вам потребуются:  
Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажный сатин 1,55 м при ширине 160 см или 2,85 м при ширине 90 см. Флизелин G 405; "молния" длиной 20 см. Раскрой:

15 Передняя половинка — 2 детали  
Мешковина кармана — 2 детали

16 Боковая часть передней половинки цельнокроенная с мешковинкой кармана — 2 детали

17 Кокетка передней половинки — 2 детали со сгибом


18 Задняя половинка — 2 детали со сгибом

19 Кокетка задней половинки — 2 детали со сгибом


Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на место, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на одну из деталей кокеток.

Описание работы:  
На передних половинках сложить складки — X на O — и заметать. Обтачать входы в карманы на

Детали 15—19 на листе А  
красный контур



План раскроя



передних половинках мешковинкой и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Неколотые булавками на боковые части передних половинок, совместив линии входа в карманы. Стачать мешковины карманов. Приметать мешковины карманов к передним половинкам по верхнему и боковым срезам. Стачать боковые и шговые швы. Левый боковой шов стачивать до метки разреза.



Стечать за один прием средний шов передних и задних половинок броек. а Стечать правый боковой шов кокеток с прокладками, а у кокеток без прокладок — левый шов. Кокетку сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать вдоль бокового и верхнего срезов. Вывернуть на лицевую сторону. Кокетку с прокладкой притачать к верхнему срезу броек, а кокетку без прокладок подвернуть и пришить с изнаночной стороны к шву притачивания. Отстрочить кокетку вдоль шва притачивания и верхнего края двойной строчкой акрай и на 0,7 см. Край бокового среза отстрочить акрай, стачать "молнию", проложить вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой. а Брейки подшить. Заутюжить "строчки".

акрай и на 0,7 см. а Притачать верхние планки по вертикальным срезам к переду блузки. Припуски на швах в углах подрезать наискось. Заутюжить припуски на планки. Воротник стачать по внешнему контуру, вывернуть на лицевую сторону и отстрочить. Притачать воротник к горловине. Целнокроенные подборт верхних плечок отвернуть на лицевую сторону и притачать к обтачке горловины. Стачать верхние углы плечок, затем горловину с подбортами и обтачкой, втачивая воротник между ними. Вывернуть на изнаночную сторону. Обтачку приметать. Нижнюю планку для петель сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, обтачать по длинной и одной короткой стороне, вывернуть на лицевую сторону. Планку отстрочить вдоль короткой стороны и сгиба. Прометать петли. Подложить планку с петлями под правую верхнюю планку и приметать. Верхние планки отстрочить двойной строчкой акрай и на расстоянии 0,7 см, притачивая одновременно к правой стороне и внутренний край нижней планки с петлями. Правую планку наложить на левую, совместив средние линии, притачать вместе нижние короткие стороны плечок к переду. Внизу планки отстрочить, как указано на выкройке — "конвертом". На правой верхней планке, согласно разметке, прометать одну петлю, не прихватив при этом нижней планки с петлями. а Стачать вытачки и боковые швы. Подогнуть припуск по низу блузки и отстрочить акрай и на расстоянии 0,7 см. а Обработать рукава с манжетами, как описано в модели 14, присборив рукава по низу. а Втачать рукава, припосаживая их. Отстрочить блузку акрай по швам втачивания рукавов. Пришить подплечники. а Клапаны прикрепить к блузке пуговицами. Юбка: Полотнища юбки стачать в одно большое полотно. На юбку отсчитать 30 складок. Стачать боковой левый шов во внутреннем сгибе складки, оставив в нем разрез в 20 см для "молнии". а От линией талии складки застрочить с изнаночной стороны приблизительно на 14 см вниз. Складки застраивают, сшивая к талии на 4 см, так что расстояние между складками у талии 3,2 см, а на линии бедер 4 см. Складка, закрывающая

"молнию", зашивается, а ВТАЧАТЬ "МОЛНИЮ", ПРИКРЫВ ЕЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СКЛАДКОЙ: наметку у разреза удалить. "Молнию" притачать к припуску разреза со стороны переднего полотнища так, чтобы зубчики располагались на 1 см от сгиба складки. Разрез закрыть. Внешний край ленты "молнии" подогнуть и притачать к припуску разреза заднего полотнища. При закройной "молнии" передний край разреза должен прикрывать "молнию". Прострочить с лицевой стороны передний край разреза швом шириной 2 см со скопом кизу. Внутренний сгиб складки шить вручную внизу разреза на 2 см. а ОБРАБОТАТЬ ПОЯС. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Припуск на застежку притачать к припуску складки. Пояс сложить вдоль, втачать короткие стороны. Подвернутый внутренний срез пояса пришить по шву притачивания. Пояс отстрочить акрай. Прометать петлю.


на на ширину обтачки. Нестрочить карманы акрай по разметке на полочки и спинку. а Обтачать воротник по верхнему контуру. Воротник приметать к горловине платья. Отвернуть подборт на лицевую сторону. Притачать подборт по вырезу горловины, прихватывая при этом воротник. Притачать воротник от концов подборок к вырезу горловины на спинке. Надсечь припуски на швах, не затрагивая подборт (таблица 6). Подборт отвернуть на изнаночную сторону. Обметать припуски на шов притачивания воротника к спинке и заутюжить вниз. Подшить низ платья. Прострочить внутренние настиженные участки швов складок. Припуски на швы на кромке низа подогнуть наискось навстречу друг другу и сшить. Приутюжить складки на подшивке. Пришить подборт к подшивке низа. Верхний конец передней первой складки по глубине прикрепить первой стачкой к подбورت, отстрочить акрай борты, ладками и воротник. а Стачать швы рукавов. Рукава внизу подогнуть по линии сгиба, подвернуть и пристрочить, как показано на выкройке. Затем отвернуть на лицевую сторону отвороты шириной 3 см. По окату рукава заложить складку X на 0 и заметать. Втачать рукава. Пришить подплечники. а Прометать петли на правой полочке. На левой полочке прометать внутреннюю плоскую пуговицу. Пришить пуговицу на изнаночной стороне правой полочки.

## 23 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ Размер 48

## Детали 20—26 на листе А красный контур




Длина юбки 78 см  
Вам потребуется:  
Ткань с жаккардовым рисунком 4,15 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200; 1 "молния" длиной 20 см; 7 пуговиц для блузки; 1 пуговица для юбки; подплечники.  
Раскрой:  
Блузка  
20 Перед — 1 деталь со сгибом  
Клапан — 4 детали  
21 Верхняя планка целнокроенная с подбортом — 2 детали  
22 Правая планка с петлями — 1 деталь со сгибом  
23 Спинка — 1 деталь со сгибом  
24 Кокетка — 1 деталь со сгибом  
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом  
25 Воротник — 2 детали со сгибом  
26 Рукава — 2 детали  
Юбка:  
а) 2 манжеты длиной 25 см с припуском на застежки 2,5 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см;  
б) 2 окантовочные косые бейки для обработки срезов на рукавах длиной 16 см, шириной 2,5 см.  
Юбка: в) полотнища юбки общей шириной 3,9 м, длиной 78 см; г) пояс длиной 80 см с припуском на застежку 4 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, застрочиваемые на плече раскрой. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на одну деталь воротника и на половину правой планки для петель.  
Платье:  
На полотнищах юбки подвернуть припуск на подгибку и, отступив 2 см от края, отстрочить. Полотнища отдать в плетисировку: плетисе в три сложения, ширина складки 4 см. При заложении складок ширина юбки должна составлять 120 см.  
Описание работы:  
Блузка: Клапаны вытачать и отстрочить вдоль боковых и нижней сторон двойной строчкой акрай и на 0,7 см. Притачать клапаны к переду, заутюжить вниз и прострочить на расстоянии 0,5 см от линии притачивания. а Притачать кокетку к переду и спинке, отстрочить кокетку вдоль шва притачивания двойной строчкой



акрай и на 0,7 см. а Притачать верхние планки по вертикальным срезам к переду блузки. Припуски на швах в углах подрезать наискось. Заутюжить припуски на планки. Воротник стачать по внешнему контуру, вывернуть на лицевую сторону и отстрочить. Притачать воротник к горловине. Целнокроенные подборт верхних плечок отвернуть на лицевую сторону и притачать к обтачке горловины. Стачать верхние углы плечок, затем горловину с подбортами и обтачкой, втачивая воротник между ними. Вывернуть на изнаночную сторону. Обтачку приметать. Нижнюю планку для петель сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, обтачать по длинной и одной короткой стороне, вывернуть на лицевую сторону. Планку отстрочить вдоль короткой стороны и сгиба. Прометать петли. Подложить планку с петлями под правую верхнюю планку и приметать. Верхние планки отстрочить двойной строчкой акрай и на расстоянии 0,7 см, притачивая одновременно к правой стороне и внутренний край нижней планки с петлями. Правую планку наложить на левую, совместив средние линии, притачать вместе нижние короткие стороны плечок к переду. Внизу планки отстрочить, как указано на выкройке — "конвертом". На правой верхней планке, согласно разметке, прометать одну петлю, не прихватив при этом нижней планки с петлями. а Стачать вытачки и боковые швы. Подогнуть припуск по низу блузки и отстрочить акрай и на расстоянии 0,7 см. а Обработать рукава с манжетами, как описано в модели 14, присборив рукава по низу. а Втачать рукава, припосаживая их. Отстрочить блузку акрай по швам втачивания рукавов. Пришить подплечники. а Клапаны прикрепить к блузке пуговицами. Юбка: Полотнища юбки стачать в одно большое полотно. На юбку отсчитать 30 складок. Стачать боковой левый шов во внутреннем сгибе складки, оставив в нем разрез в 20 см для "молнии". а От линией талии складки застрочить с изнаночной стороны приблизительно на 14 см вниз. Складки застраивают, сшивая к талии на 4 см, так что расстояние между складками у талии 3,2 см, а на линии бедер 4 см. Складка, закрывающая

## 24 ПЛАТЬЕ Размер 50

## Детали 1—6 на листе А красный контур





Длина от линии талии 78 см  
Вам потребуется:  
Крепдешин 3,10 м при ширине 150 см. Флизелин Н 200, 10 пуговиц, 1 маленькая плоская пуговица. Подплечники.  
Перед раскроить:  
Части деталей 1 и 1а склеить по обозначенной линии соединения.  
Раскрой:  
1 Полочка — 2 детали  
2 Нижняя часть полочки со складками — 2 детали  
3 Спинка — 1 деталь со сгибом  
4 Кокетка — 2 детали  
5 Воротник — 2 детали со сгибом  
6 Рукава — 2 детали  
а) 2 кармана длиной 20 см, из них 4 см на целнокроенную обтачку верха, шириной 22 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на детали, обозначенные на выкройке (таблица 6).  
Описание работы:

Нижние части полочек со складками сложить лицевыми сторонами с полочками и стачать по линии внутренних сгибов складок (разметка 1), не достравивая 5 см до линии низа. Затем стачать складки по линиям сгибов от углов полочек до метки. Припуск на швы полочки подрезать на уголок. Заполнить складки X на 0, заутюжить и сметать детали по верхнему срезу. Притачать нижние части полочек со складками к подшивке полочек, стачать на первых складках верхние косые срезы глубины складки. а Стачать вытачки. Притачать кокетку к полочкам и спинке. Стачать боковые швы, не захватывая при этом сгибы боковых складок. а Целнокроенную обтачку карманов подогнуть на ширину 1 см и приутюжить. Затем отвернуть целнокроенную обтачку шириной 3 см на лицевую сторону и притачать по боковым срезам карманов. Вывернуть обтачку и подогнуть внутрь припуска боковых и нижней сторон кармана. Отстрочить верхний край карма-

на на ширину обтачки. Нестрочить карманы акрай по разметке на полочки и спинку. а Обтачать воротник по верхнему контуру. Воротник приметать к горловине платья. Отвернуть подборт на лицевую сторону. Притачать подборт по вырезу горловины, прихватывая при этом воротник. Притачать воротник от концов подборок к вырезу горловины на спинке. Надсечь припуски на швах, не затрагивая подборт (таблица 6). Подборт отвернуть на изнаночную сторону. Обметать припуски на шов притачивания воротника к спинке и заутюжить вниз. Подшить низ платья. Прострочить внутренние настиженные участки швов складок. Припуски на швы на кромке низа подогнуть наискось навстречу друг другу и сшить. Приутюжить складки на подшивке. Пришить подборт к подшивке низа. Верхний конец передней первой складки по глубине прикрепить первой стачкой к подборт, отстрочить акрай борты, ладками и воротник. а Стачать швы рукавов. Рукава внизу подогнуть по линии сгиба, подвернуть и пристрочить, как показано на выкройке. Затем отвернуть на лицевую сторону отвороты шириной 3 см. По окату рукава заложить складку X на 0 и заметать. Втачать рукава. Пришить подплечники. а Прометать петли на правой полочке. На левой полочке прометать внутреннюю плоскую пуговицу. Пришить пуговицу на изнаночной стороне правой полочки.

## План раскрой

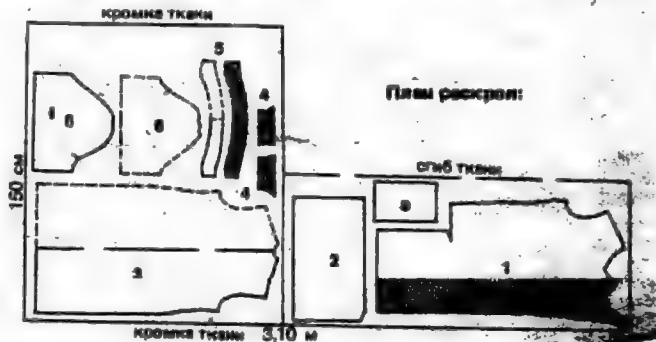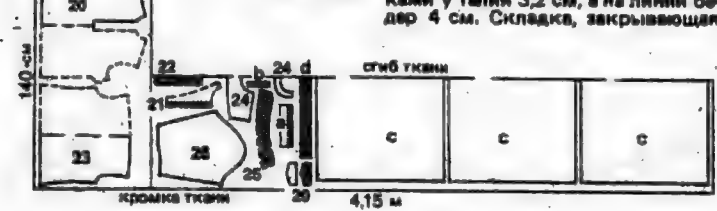




# БЛУЗА-ЖАКЕТ Размер 48




Детали 76–81 на листе А  
зеленый контур



Длина жакета по спинке 82 см.  
Вам потребуется:  
Рекомендуемая ткань — батист в поперечную полоску 2,00 м, при ширине 180 см, или ткань в продольную полоску 3,50 м, шириной 90 см. Лоскут подкладочной ткани. Флизелин F 220. 8 пуговиц.  
1 плоская пуговица для внутренней застежки. Подплечники. До начала раскроя разрезать выкройку рукава по линии соединения рукава и припуска на обработку низа, таким образом получаем лекало рукава и байки для обработки низа рукава.  
Примечание:  
Средняя часть полочки выкраивается двойной, причем нижняя часть служит подбортом.  
Раскрой:  
76 Средняя часть полочки — 2 детали  
та же деталь в качестве подборта — 2 детали  
77 Боковая часть полочки — 2 детали  
Мешковина кармана — 2 детали  
2 детали из подкладочной ткани  
78 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом  
79 Боковая часть спинки — 2 детали  
80 Воротник — 2 детали со сгибом  
81 Рукав — 2 детали  
Байка к низу рукава — 2 детали со сгибом  
а) 2 отбачки рамки кармана длиной 18 см, шириной 6 см  
в) 2 детали хлястика длиной 23 см, шириной 4 см. Косая полоска из подкладочной лоскута для притачивания воротника по спинке.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Следить за тем, чтобы полоски на ткани совпадали с разметкой на выкройке. Мешковины кармана из основной ткани выкроить длиной до верхней линии разреза карманов, мешковины из подкладочной ткани — длиной до линии стачивания отбачки кармана. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается утюгом только к нижней детали воротника, подбортом полочки и хлястику.  
Описание работы:  
На боковых частях полочки обработать прорезные карманы в "рамку" с односторонними отбачками. По разметке прорези кармана с изнаночной стороны приклеить полосу прокладки шириной 4 см. Мешковины из подкладочной ткани притачать к отбачкам карманов. К верхней линии рамки притачать лицевыми сторонами внутрь мешковину из основной ткани. К нижней линии рамки — отбачку, стачанную с мешковинной из подкладочной ткани. Разрезать между двумя строчками, к концам строчек сдвинуть расщепки на уголок, не повреждая при этом детали кармана. Швы заутюжить вниз. Мешковины вывернуть на изнаночную сторону. Отбачку выметать таким образом, чтобы ее сгиб доходил до шва притачивания мешковины из основной ткани. Прострочить отбачку с лицевой стороны по шву притачивания, не захватывая мешковину из основной ткани. Треугольники на концах прореза вывернуть на изнаночную сторону и прострочить на отбачку. Мешковины карманов обрезать до одинаковой величины и стачать. Стачать средние и боковые части полочек, а также боковые части спинки со средней частью спинки. Стачать боковые и плечевые швы. Воротник вытачать по внешнему контуру и отстрочить акрой. Притачать воротник к вырезу горловины. Сложить вдоль косую полоску и заутюжить. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю борта, лацканов и горловины. Одновременно притачать сложенную косую полоску от концов подборт, прихватывая при этом воротник. Подборта и косую полоску отвернуть на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа подогнуть и прострочить на расстоянии 0,75 см. Пришить подборта к подшивке низа, плечевым швам и вертикальным швам полочек. Край бортов, лацканов и швов притачивания воротника отстрочить акрой. Детали хлястика сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать, при этом узкие боковые стороны хлястика вытачать на уголок. Отстрочить хлястик, наложить его на спинку согласно разметке. Пришить пуговицы на концах хлястика, прикрыв его таким образом к спинке. Стачать швы рукавов и боек. Притачать байки к нижним срезам рукавов, подвернуть наполовину и пришить по линии притачивания. Байки отстрочить акрой по сгибу и шву притачивания. Стачать рукава. Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли согласно разметке. На левой полочке выметать петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.

План раскроя:

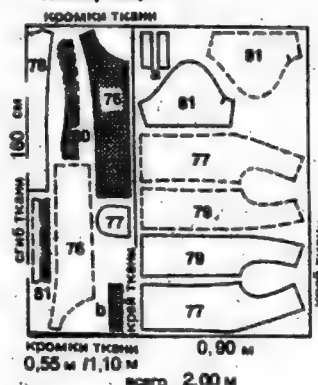


на пояса в крае 6 см, в готовом виде 3 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, обозначенные звездочкой, выкроить из подкладочной ткани. Для выкраивания заднего полотнища из подкладочной ткани на бумажной выкройке заднего полотнища юбки заложить складки — X на О. Заднее полотнище из подкладочной ткани выкраивается со швом посередине. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.  
Описание работы:  
Стачать средний шов заднего полотнища между меткой разреза и знаком X. Заметать складку ниже знака X, а также заметать припуск разреза для застежки "молния".  
На заднем полотнище заложить остальные складки — X на О — и стачать их с изнаночной стороны до меток, а ниже меток заметать. Все складки заутюжить — X на О. В тонких строчках с изнаночной стороны перестрочить припуски складок поперечной строчкой. Удалить метку разреза. По верхнему срезу юбки заметать складки. Стачать выточки и боковые швы. Вытачать "молнию". На подкладке стачать средний шов заднего полотнища, оставив сверху разрез для "молнии", а внизу для свободы шага — разрез

Детали 11 и 12 на листе Б  
красный контур



План раскроя  
сгиб ткани



длиной 23 см. Стачать выточки и боковые швы. Подкладку положить в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. Притачать пояс к верхнему срезу юбки — см. модель 13. Удалить метку складок. Подшить юбку. Приутюжить складки у подгибки. На подкладке заутюжить край разреза внутрь. Подшить низ подкладки так, чтобы она была на 2 см короче юбки.

# ТРИ БЛУЗКИ ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ Размер 38–42




Длина блузки по спинке 86 см.  
Рис. А: белая блузка  
Рис. В: полосатая блузка  
Рис. С: голубая блузка  
Вам потребуется:  
Рис. А: Батист однотонный 1,60 м при ширине 140 см. Флизелин F 220. 8 пуговиц, 1 маленькая кнопка.  
Рис. В: Батист в продольную полоску 1,80 м при ширине 150 см. Флизелин F 220. 9 пуговиц.  
Рис. С: Ткань "фил-а-фил" однотонный 1,60 м при ширине 150 см. Флизелин F 220. 9 пуговиц.  
Раскрой:

70 Полочка — 2 детали А, В, С  
71 Спинка — 1 деталь со сгибом А, В, С  
72 Передняя часть рукава — 2 детали А, В, С  
73 Локтевая часть рукава — 2 детали А, В, С  
74 Воротник — 2 детали со сгибом В, С  
75 Стойка воротника — 2 детали со сгибом В, С  
Рис. А: а) 2 манжеты длиной 28 см, шириной в крае 10 см, в готовом виде 5 см; в) косая полоска для отбачки выреза горловины длиной 45 см, шириной 4 см.  
Рис. В, С: с) 2 манжеты с припуском на застежку 2,5 см, длиной 22,5 см для размера 38 и длиной 23,5 см для размеров 40 и 42, шириной в крае 10 см, в готовом виде 5 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое полочек припуски вдоль срезов подборт не давать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается утюгом только к одной детали воротника и стойки и к половине манжеты.

Описание работы:  
Рис. А: Стачать выточки на полочках и спинке. На спинке выточки застречиваются в виде защипов.

Детали 70–75 на листе А  
зеленый контур



Стачать плечевые и боковые швы. В нижней части боковых швов оставить незастроченными разрезы. Припуски на подшивку низа и боковых разрезов подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. Косые полоски сложить вдоль и заутюжить. Цельнокроенные подборта полочек заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Перегнуть двойные края бортов на лицевую сторону и притачать по вырезу горловины. К вырезу горловины притачать косые полоски, сложенные вдвое. Подборта и косые полоски отвернуть на изнаночную сторону. Борта и вырез горловины отстрочить, как показано на выкройке. Стачать швы рукавов и манжет. Приобрести нижние срезы рукавов. Манжеты притачать с лицевой стороны к нижним срезам рукавов, перегнуть на изнаночную сторону и пришить по линии притачивания. Манжеты отстрочить акрой. Стачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов стачивания рукавов. На правой полочке прометать 6 петель. У выреза горловины прометать маленькую кнопку. Рис. В: Стачать боковые и плечевые швы. В нижней части боковых швов оставить незастроченными разрезы. Припуски на подшивку низа и боковых разрезов подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. Косые полоски сложить вдоль и заутюжить. Цельнокроенные подборта полочек заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Перегнуть двойные края бортов на лицевую сторону и притачать по вырезу горловины. К вырезу горловины притачать косые полоски, сложенные вдвое. Подборта и косые полоски отвернуть на изнаночную сторону. Борта и вырез горловины отстрочить, как показано на выкройке. Стачать швы рукавов и манжет. Приобрести нижние срезы рукавов. Манжеты притачать с лицевой стороны к нижним срезам рукавов, перегнуть на изнаночную сторону и пришить по линии притачивания. Манжеты отстрочить акрой. Стачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов стачивания рукавов. На правой полочке прометать 6 петель. У выреза горловины прометать маленькую кнопку.

# ЮБКА Размер 48



0,75 м при ширине 140 см; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 20 см; 1 пуговица.  
Раскрой:

11 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом  
12 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом  
а) пояс длиной 97 см с припуском на застежку в 3 см, шириной

Длина юбки 70 см

Вам потребуется:  
Высокоэластичный лент 1,55 м при ширине 150 см; подкладочная ткань —


12 Бурава молния, 2/87



гнуть на изнаночную сторону, подвернуть и простроить на расстоянии 0,75 см от края. Цельнокроенные подборт, полочек перегнуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и пришить. Борта полочек отстрочить акром, как показано на выкройке. Обработать воротник со стойкой. — См. модель 14. Стачать швы на рукавах. На верхних швах рукавов оставить незастроченными разрезы. Припуски на обтачку разрезов загнуть и простроить. По нижнему срезу рукавов сложить две складки перед разрезом и одну за ним, заметать складки. Сложить манжеты вдвое вдоль, аккуратно вытачить боковые стороны и припуск на застежку.

Манжеты притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукавов, перегнуть на изнаночную сторону и пришить по линии притачивания. Манжеты отстрочить. Втачать рукава. Отстрочить блузу вдоль швов втачивания рукавов. На правой полочке прометать 6 петель и по одной петле на левой стороне стойки воротника и на манжетах. Рис. С: Блуза обрабатывается соответственно описанию к рисунку 8. На полочках и стойке воротника вместо пуговиц пробить кнопки, на правой полочке — верхнюю часть кнопки, на левой полочке — основание кнопки. Манжеты также застегиваются на кнопки.

План раскрой:

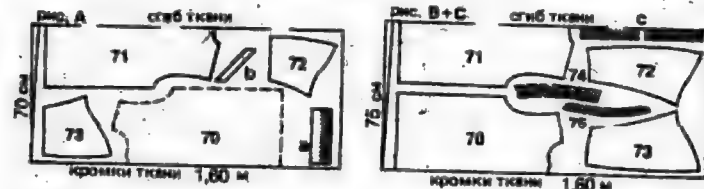

## 28 КОФТОЧКА Размер 38



Длина кофточки по спинке 41 см. Вам потребуется: Хлопчатобумажный сатин 0,8 м при ширине 150 см или 1,3 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 11 пуговиц. Подплечники.

Раскрой: 90 Полочка — 2 детали Обтачка горловины полочки — 2 детали Листочка верхнего кармана — 2 детали со сгибом Мешковина верхнего кармана — 4 детали Листочка нижнего кармана — 2 детали со сгибом Мешковина нижнего кармана — 4 детали

91 Спинка — 2 детали Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

92 Рукава — 2 детали Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскрой. Описание работы:


Листочки карманов сложить вдоль, аккуратно вытачить боковые швы. Отстрочить листочки на расстоянии 0,75 см от края. Обработать листочки, как показано в тексте к модели 1. Мешковины карманов кроить не из подкладочной, а из основной ткани. Стачать средний шов спинки, плечевые и

Детали 90—92 на листе А зеленого контура



боковые швы. Припуск на подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и простроить. Цельнокроенные подборт полочек отогнуть на лицевую сторону, притачать по вырезу горловины. Стачать обтачку горловины спинки и полочек по плечевым швам. Совместить обтачку с вырезом горловины. Чисто обработать вырез горловины обтачкой. Подборт полочек отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Отстрочить борта и вырез горловины. Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов подогнуть и простроить. Аккуратно втачать рукава в проймы. На правой полочке прометать петли. Пришить пуговицы. Пришить также пуговицы в центре листочек. Пришить подплечники.

План раскрой:



## 29 ЮБКА И НИЖНЯЯ ЮБКА

Размеры 38 и 40



Длина юбки 80 см  
Длина нижней юбки 55 см  
Вам потребуется:  
Юбка: муслин 2,00 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица.

Нижняя юбка: батист 1,35 м при ширине 140 см. Отделочное шитье с односторонними фестонами 3 м при ширине 22 см. Резинка шириной 1,5 см для размера 38 — 0,75 м, для размера 40 — 0,8 м.

Раскрой: 99 Мешковина кармана — 4 детали 98 2 полотнища юбки шириной 1,95 м и длиной 80 см

Деталь 99 на листе Б зеленого контура



а) оборка шириной 4,14 м и длиной 20 см  
с) пояс с запасом в 4 см на застежку, для размера 38 длиной 76 см и для размера 40 — 80 см, шириной в крае 8 см, в готовом виде 4 см.  
Нижняя юбка: кокетка юбки шириной 110 см и длиной 17 см, из них 3 см припуск на резинку  
а) 2 полотнища юбки шириной 130 см и длиной 53 см. Оборка из отделочного шитья шириной 2,98 м и длиной 20 см. Поклеив разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается

на места, заштрихованные на плане раскрой.


Описание работы:

Нижняя юбка: Стачать правый боковой шов, оставив незастроченным 15 см для прореза кармана, на высоте 5 см от верхнего края юбки. Стачать левый боковой шов, оставив незастроченным 20 см от верхнего края юбки. Сложить лицевыми сторонами мешковины карманов, совместить с припуском швов в прорезах и простроить, продолжив линию бокового шва. Над прорезом правого кармана притачать мешковину рядом со швом. Мешковины заутюжить вперед и стачать между собой. При стачивании левой мешковины кармана оставить сверху незастроченный участок, срезы подогнуть и подшить. Присобрать верхний край юбки. Мешковины карманов, за исключением нижней мешковины левого кармана, притачать к верхнему срезу юбки. Поис притачать к верхнему срезу юбки, при этом запас

на застежку притачать к нижней мешковине левого кармана. Поис сложить вдоль, стачать узкие боковые стороны, подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Поис отстрочить акром. Стачать между собой детали оборки, подшить нижний край, приборотить верхний край и притачать оборку к юбке. Отстрочить юбку акром вдоль шва притачивания. Прометать петлю на поясе.

Нижняя юбка:

Стачать боковой шов кокетки, оставив наверху разрез 3 см для вдевания резинки. Верхний край кокетки подогнуть на изнаночную сторону на 3 см, подвернуть и простроить на расстоянии 2 см от края для вдевания резинки. Вдеть резинку, равную по длине объему талии. Стачать боковые швы полотнища юбки. Приборотить верхний край полотнища и притачать его к нижнему срезу кокетки. Стачать боковые швы оборки. Собрать оборку и простроить к швам.

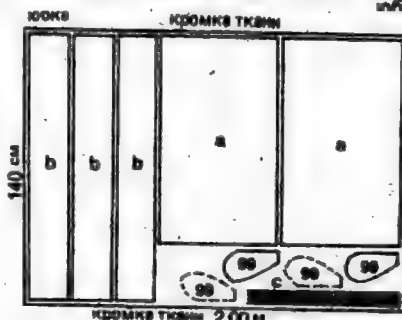

## 30 ДВА ЖАКЕТА ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ Размеры 38—38 и 40—42



Данные для размера 40—42 приведены в скобках

Длина жакета по спинке 80(81) см.

Рисунок А: Белый жакет

Рисунок Б: клетчатый жакет

Оба жакета обработаны одинаково.

Вам потребуется:

Рис. А: Рекомендуемая ткань — однотонный вельвет в мелкий рубчик 1,95 м при ширине 140 м или 3,30 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 1 пуговица. Подплечники формы реглан.

Рис. Б: Рекомендуемая ткань — хлопок в клетку 1,95 м при ширине 150 см или 3,40 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 1 пуговица. Подплечники формы реглан.

Раскрой, рис. А, Б:

51 (55) Полочка — 2 детали

Подборт — 2 детали

Спинка — 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

Воротник — 2 детали со сгибом

52 (56) Рукава — 2 детали


а) два кармана по верхнему краю с цельнокроеной оборочкой шириной 5 см, для размера 38 — 38 см, шириной 20 см, для размера 40 — 42 длиной 27,5 см, шириной 21 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое клетчатой ткани следить за тем, чтобы рисунок клетки совпадал с разметкой клетки на выкройке. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскрой. Клеевая прокладка

Размер 38—38  
Детали 51—54 на листе А  
красный контур



Размер 40—42  
Детали 55—58 на листе А  
красный контур



приклеивается утюгом только на нижнюю деталь воротника. Описание работы, рис. А, Б: Стачать плечевые швы запошивочным швом: простроить шов, утюжить припуски на швы в одну сторону, нижний припуск наметать срезом, верхний припуск подогнуть и простроить на расстоянии 0,75 см. Втачать рукава. Припуски на швы заутюжить на спинку и полочку жакета и обработать запошивочным швом. Одновременно стачать швы рукавов и боковые швы запошивочным швом. Воротник вытачивать по внешнему контуру до маркировки шва 3-а отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Сметать необработанные срезы воротника. Сметанные срезы воротника притачать к плечевым, начиная от маркировки 3-а угла выреза горловины. Стачать



плечевые швы, обтачки горловины, спинки и подборт. Подборт сложить с полочками лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю борта, лацканов до угла выреза горловины, одновременно на швы по линии борта и на углах лацканов расчесть. Затем приметать воротник к горловине, наложить сверху подборт с обтачкой горловины и стачать детали от угла до угла по линии шва. Отвернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону. Припуски подогнуть ниже жакета и рукавов отстрочить на ширине 3 см от края. Внутренние края подборта и обтачку горловины подогнуть на 0,7 см и настрочить на остроконечные детали. Подборт полочек пришить к подшивке низа. Край бортов и лацканов отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Затем отстрочить шов притачивания воротника. В Область карманов: срез цельнокроеной обтачки кармана заутюжить на изнаночную сторону шириной в 1 см. Цельнокроенные обтачки карманов отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам. Вывернуть обтачки и подогнуть припуски остальных сторон карманов на изнаночную сторону. Отстрочить верхние края карманов на расстоянии 4 см от края. Настрочить карманы на полочки на расстоянии 0,75 см от края карманов. В На правой полочке прометать петлю. Пришить подпечники.

детали. Подборт полочек пришить к подшивке низа. Край бортов и лацканов отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Затем отстрочить шов притачивания воротника. В Область карманов: срез цельнокроеной обтачки кармана заутюжить на изнаночную сторону шириной в 1 см. Цельнокроенные обтачки карманов отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам. Вывернуть обтачки и подогнуть припуски остальных сторон карманов на изнаночную сторону. Отстрочить верхние края карманов на расстоянии 4 см от края. Настрочить карманы на полочки на расстоянии 0,75 см от края карманов. В На правой полочке прометать петлю. Пришить подпечники.

32

## ДВА ЛИФА "КОРСЕТА" ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ

Размеры 36 и 40



Данные для размера 40 даны в скобках

Рис. А: Лиф-корсет из однотонной ткани

Рис. В: Лиф-корсет из ткани в горошек

Вам потребуется:

Рис. А: рекомендуемая ткань — хлопчатобумажная однотонная 0,40 м при ширине 140 см или 0,65 м при ширине 90 см, трикотажная прокладка 0,40 м при ширине 90 см, лоскут батиста размером 20х40 см, косая бейка длиной 0,80 м шириной 2,5 см, 2 корсетные косточки длиной 27 см, шпильная резинка, 8 пуговиц.

Раскрой. Рис. А, В

82 (86) Средняя часть переда — 2 детали

83 (87) Боковая часть переда и спинки — 2 детали

84 (88) Верхняя деталь чашечки — 2 детали


85 (89) Нижняя деталь чашечки — 2 детали

Рис. А: а) Средняя часть спинки длиной 24,5 см, шириной 140 (45) см.

Рис. В: а) Средняя часть спинки длиной 17,5 см, шириной 40/45 см. Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, помеченные звездочкой, выкроить из батиста. Обратить внимание на различное расположение линий подгибки для моделей на рис. А и В. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы, рис. А, В: Стачать верхние детали чашечек с нижними. Отстрочить верхние детали на ширину 0,5 см вдоль швов стачивания. Стачать детали из батиста и отстрочить их также вдоль швов стачивания. Верхние срезы чашечек из основной ткани и батиста сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать, вывернуть, отстрочить по верхнему краю на ширину 0,5 см. Сметать нижние открытые срезы деталей чашечек. Притачать боковые части к средним частям полочек. Боковые части отстрочить вдоль шва стачивания на ширину 0,5 см. Подвернуть припуски по верхнему и нижнему срезам и отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см. Притачать чашечки к переду. Отстрочить

Размер 36  
Детали 82—85 на листе А  
зеленый контур



Размер 40  
Детали 86—89 на листе А  
зеленый контур



перед вдоль линий притачивания. Цельнокроенные подборт переда отвернуть наизнанку, подогнуть срезы вдоль линий сгиба, и, как показано на выкройке, притачать. Собрать на сборку среднюю часть спинки с помощью шпильной резинки следующим образом: проложить по изнаночной стороне поверх резинки ряды зигзагообразных строчек параллельно нижнему срезу с расстоянием в 2 см. Резинку кладут на ткань в нерастянутом состоянии и в процессе строчки ее ни в коем случае нельзя прокалывать иглой. По окончании строчки резинки стягивают на ширину приблизительно 18 см, а две нижних ряда — на ширину около 20 см. Закрепить концы резинки. Припуски верхнего и нижнего срезов средней части спинки подвернуть, притачать вдоль рядов сборки, предварительно растянув собранную на резинку ткань. Притачать среднюю часть спинки к боковым частям. Заутюжить припуски швов в сторону боковых частей и отстрочить по лицевой стороне на ширину 0,5 см. Подогнуть срезы косых беек, приметать их к боковым частям бязи в указанных на выкройке местах. Притачать бейки и вставить в образованную кулиску корсетные косточки. По краю правой полочки прометать петли для пуговиц.



План раскроя  
для размера 36

Размер 40  
контур  
соответственно

31

## БРЮКИ Размер 36

Детали 13—15 на листе Б  
красный контур



Длина брюк  
по боковому шву  
74 см

Вам потребуется:  
Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажный сатин 1,10 м при ширине 160 см или 1,70 м при ширине 90 см; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 18 см; 2 пуговицы.

Раскрой:

13 Передняя половинка — 2 детали

14 Боковая часть передней половинки цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали

15 Задняя половинка — 2 детали

а) левая часть пояса длиной 37,5 см с припуском на застежку 3 см, правая часть пояса длиной 34,5 см, ширина пояса в крае 10 см, в готовом виде 5 см.


Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:

Стачать вытачки на задних плечевых частях боковых частей передних половинок. Обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Обтачать входы в карманы передних половинок мешковиной и отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см. Наколоть на боковые части передних половинок, совместить линии входа в карман. Стачать мешковиной, приметать их к передним половинкам по боковым и верхним срезам. Срезать припуски на швы у правой мешковиной кармана по линии середины переда. Стачать боковые швы до разметки разрезов. Задние половинки брюк отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см вдоль боковых швов. Стачать шаговые швы. Припуски разрезов и подшивки низа подогнуть и отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см. ВТАЧАТЬ "МОЛНИЮ"

И. ПРИТАЧАТЬ ПОЯС. Стачать средний шов спереди ниже метки разреза для застежки. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные припуски разреза по линии сгиба. Притачать "молнию" снизу к сгибу разреза левой стороны вплотную к зубчикам. Сколоть разрез булавками, совместить линии середины. Свободную тесьму "молнии" приколоть к припуску правой стороны и притачать ее, не захватывая при этом передней половинки. Отстрочить, как показано на выкройке, переднюю половинку брюк, прихватывая при этом припуск. Детали пояса притачать к верхним срезам брюк, оставив припуск на застежку на левой стороне. Сложить детали пояса вдвое вдоль, чисто заделав передние узкие боковые срезы. Свободный срез пояса пришить с изнаночной стороны по швам притачивания. Детали пояса отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см. Застрочить оставшийся открытым средний шов до верхнего края пояса по спинке.


План раскроя



33

## БЛУЗКА-ТОП Размер 40

Детали 60 и 61 на листе Б  
красный контур



Вам потребуется:

Рекомендуемый материал — хлопчатобумажная ткань в рубчик 0,75 м при ширине 140 см, или 1,30 м при ширине 90 см. Атласная косая тесьма для канта синего цвета 3,20 м шириной 4 см. Флизелин F 220. Белая косая тесьма для обработки пройм 1,00 м шириной 4 см. Толстый хлопчатобумажный шпур, 9 пуговиц.

Раскрой:

60 Полочка — 2 детали

Подборт цельнокроенный с обтачкой горловины — 2 детали


61 Спинка — 1 деталь со сгибом

Обтачка — 1 деталь со сгибом

а) Мешковина карманов 12х12 см — 2 детали

11х12 см — 2 детали

План раскроя



Из атласной косой тесьмы — 2 обтачки карманов длиной 12 см, шириной 4 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладку приклеить утюгом к обтачкам карманов. Описание работы: На полочках обработать прорезные карманы в "рамку" с односторонними обтачками, см. модель 26. Прокладку наложить на подборт. Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Стачать



плечевые швы на обтачках. Косую атласную тесьму сложить вдоль изнаночной стороной внутрь, прострочить на расстоянии 3 мм от сгиба. Продеть шнур в образовавшуюся кулиску. Срезы тесьмы обметать зигзагообразной строчкой вместе. Применять тесьму по борту, вырезу горловины и проймам таким образом, чтобы утолщенная часть тесьмы лежала на детали, а обметанные срезы — на припуске на швы. Борта полочек и вырез горловины тащить подбортами и обтачками, прихватывая при этом отделочную тесьму.

му. Припуск на подгибку низа подогнуть и отстрочить на расстоянии 1 см от края. Борта полочек и вырез горловины отстрочить край. Подборта пришить к подшивке низа. Косую тесьму для обтачки пройм сложить вдоль и заутюжить. Обработать край пройм сложением вдвое тесьмы, прихватывая при этом и отделочную бейку. Проймы отстрочить край. На правой полочке выметать петли, как показано на выкройке. По центру обтачки карманов полочки пришить по пуговице.

строчить с лицевой стороны двойной строчкой край и на 0,7 см. Подвернуть припуски и отстрочить продольные края передних полочек юбки. Стачать боковые швы на деталях кокетки. Детали пояса сложить по длине пополам, лицевыми сторонами внутрь, чисто вытачить по длинным и одной короткой сторонам. Отстрочить край. Открытые срезы пояса пришить до 8 см. Применять приспособленные концы поясов к короткой стороне наружной детали кокетки, переднего полотнища. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, стачать их по верхней

и боковым сторонам, втачивая концы поясов, находящиеся между деталями кокетки. Чисто вытачить кокетку по верхним и боковым срезам. Прикрепить лицевую часть кокетки к верхней срезу юбки. У изнаночной части кокетки подогнуть срез и пришить к шву притачивания. Отстрочить кокетку край. На правой передней части кокетки прометать, как указано на выкройке, две петли, а на левой — пришить соответственно две пуговицы. Дополнительно на правой части кокетки прометать длинную петлю-разрез для проделывания пояса.

### 34 БЛУЗКА-ТОП Размер 42

Детали 62 и 63 на листе Б  
красный контур



**Вам потребуется:**  
Кругловязаное трикотажное полотно в резинку 0,70 м при ширине 0,55 м, сложное вдвое; кружевное шитье 3,50 м шириной 2 см.  
**Раскрой:**  
62 Перед — 1 деталь со сгибом  
63 Спинка — 1 деталь со сгибом  
Детали выкройки разложить на ткани с учетом припусков на швы и подгибку.  
**Описание работы:**  
Отделку стачивать специальной эластичной строчкой, предназначенной для трикотажа, или узкой зигзагообразной строчкой. Стачать плечевые швы. Для обработ-

ки выреза горловины отрезать 1,7 м кружевного шитья. Край шитья стачать. Присобрать кружевное шитье и притачать к вырезу горловины. Припуски по вырезу горловины отогнуть на изнаночную сторону, а шитье наверх. Отстрочить горловину край и на расстоянии 0,75 см от края. Стачать боковые швы. Разрезать пополам оставшееся кружевное шитье. Стачать края каждой из полос шитья. Присобрать шитье и обработать проймы так же, как и вырез горловины. Подогнуть припуск на подгибку низа и отстрочить двойной иглой.

### 36 БЕРМУДЫ Размеры 40 и 42

Данные для размера 42 приведены в скобках




Длина брюк по боковому шву 62 см  
**Вам потребуется:**  
Рекомендуемая ткань — плотный хлопок в продольную полоску 0,95 м шириной 150 см или 1,45 м шириной 90 см, батист для кокетки и мешковины карманов 0,30 м шириной 90 см, 1 молния длиной 20 см, 1 пуговица.  
**Раскрой:**

- 41 (46) Передняя половинка — 2 детали
- Верхняя мешковины кармана — 2 детали из батиста
- 42 (47) Выходная часть переднего полотнища, цельнокроенная с нижней мешковиной кармана — 2 детали
- 43 (48) Задняя половинка — 2 детали
- 44 (49) Кокетка передней половинки — 2 детали
- 45 (50) Кокетка задней половинки — 1 деталь со сгибом

а) пата — петля — 2 детали длиной 4 см шириной 3 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы. Подгибка и припуски на отвороты учтены в крое. Знаком \* обозначены детали, выкраиваемые также из батиста.

**Описание работы:**  
Обработать внутреннюю карманную с отрезными боковыми частями — см. модель 43. Перед приметыванием мешковины карманов к верхнему срезу передних половинок заложить на них складки X и O и замечать их. Стачать боковые швы. Задние половинки отстрочить вдоль боковых швов двойной строчкой край и на 0,7 см. Стачать шаговые швы. Стачать средний шов от метки разреза для застёжки и задний шов. Цельнокроенные припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону и притачать. Стачать боковые швы на кокетках из полосатой ткани и батиста. Кокетку из полосатой ткани притачать к верху брюк и отстрочить вдоль швов притачивания двойной строчкой край и на 0,7 см. Петли-петли для застёжки сложить лицом к лицу, вытачить вдоль длинной и одной короткой стороны; узкий конец вытачить углом. Отстрочить паты. Притачать паты,

Размер 40  
Детали 41—45 на листе А  
красный контур



Размер 42  
Детали 46—50 на листе А  
красный контур



как показано на рисунке, к краю передней правой половинки кокетки. Стачать основную кокетку с кокеткой из батиста по верхнему и боковым срезам. Подогнуть срезы у кокетки из батиста, наложить на шов притачивания и подшить. Верхний край кокетки отстрочить. На молнии подогнуть верхние концы тесьмы. Левую половинку молнии притачать к припуску левой стороны. Разрез сколоть булавками. Свободный край молнии приметать к правой половинке и отстрочить с левой стороны, как указано на выкройке. Для образования отворотов штанины подвернуть вверх так, чтобы линия сгиба совпала с линией стачивания. Отвороты приутюжить. Припуски на подгибку низа брюк отогнуть на изнаночную сторону и отстрочить. Верхний сгиб отворотов отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см. Отвороты прикрепить несколькими стежками к швам. На пату прометать петлю для пуговицы.



План раскрой;  
Размер 40  
Размер 42  
выкраиваются соответственно


### 35 ЮБКА С ЗАПАХОМ Размер 42



Длина юбки около 85 см  
**Вам потребуется:**  
Плотная хлопчатобумажная ткань 2,25 м при ширине 150 см, флизелин H 200, кружево с каймой длиной 2,80 м, шириной 3 см, 2 пуговицы.  
**Раскрой:**


- 1 Правое переднее полотнище юбки — 1 деталь
  - 2 Левое переднее полотнище юбки — 1 деталь
  - 3 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом
  - 4 Кокетка переднего полотнища юбки — 4 детали
  - 5 Кокетка заднего полотнища юбки — 2 детали со сгибом
- а) 2 части драпирующегося пояса длиной 95 см, шириной в крой 20 см, в готовом виде 10 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На

Детали 1—5 на листе Б  
красный контур



предлагаемом плане раскрой детали выкройки правого и левого передних полотнищ расположены на лицевой стороне ткани. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскрой. Клеевые прокладки приклеиваются с помощью утюга только на лицевые детали кокеток.

**Описание работы:**  
Стачать боковые швы полотнищ юбки. На правом переднем и заднем полотнищах юбки заложить складки X и O и замечать их. Остальные участки верхнего среза полотнищ юбки приспособить, как указано на выкройке. Заутюжить подгибку юбки на изнаночную сторону. Притачать снизу к подшивке юбки кружево и от-

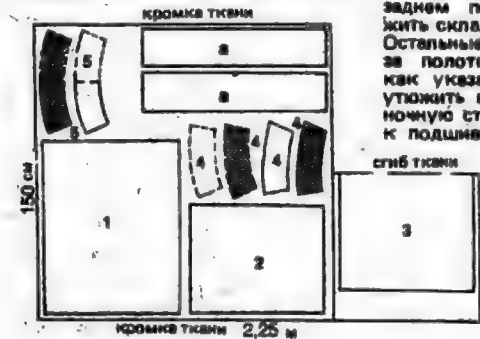

### 37 ПЛАТЬЕ НА БРЕТЕЛЯХ

Размер 38



Детали 93—96 на листе А  
зеленый контур



Длина от талии 60 см  
**Вам потребуется:**  
Плотная хлопчатобумажная ткань



в продольную полосу 1,45 м при ширине 150 см. Флизелин F220, 1 молния длиной 40 см, резинка длиной 80 см шириной 3 см, 3 застежки-клипы для бретелей, Палая пальма.

Все обтачки верхнего среза платья перешить на отдельный лист бумаги. Сложить вместе обтачки средней и боковых частей переда, а также средней и боковых частей спинки.

Раскрой:

93 Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом

94 Боковая часть переда — 2 детали

93 + 94 Обтачки переда — 1 деталь со сгибом

95 Средняя часть спинки — 2 детали

96 Боковая часть спинки — 2 детали

95 + 96 Обтачка спинки — 2 детали

а) 2 полотнища юбки шириной 124 см, длиной 39 см, в) часть бретели к спинке длиной 10 см, шириной в крой 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Припуски на швы и подгибку — 1,5 см. Клеевую прокладку наклеить на обтачки с помощью утюга.

Описание работы:

Продольные швы: притачать среднюю часть переда к боковым частям переда, средние части спинки к боковым частям спинки. Обметать припуски швов вместе и заутюжить их в сторону средних срезов. Отстрочить двойной строчкой на расстоянии 1 см от швов стачивания.

Боковые швы верхней части сарафана стачать. Припуски швов обметать вместе и заутюжить в сторону переда. Отстрочить перед вдоль боковых швов. Средний шов спинки стачать ниже метки разреза. Обметать швы и разутюжить. Край разреза прометать и приутюжить.

Молнию приметать к краям разреза, чтобы зубцы не были видны, и притачать на расстоянии 0,7 см от края.

Верхний край: стачать боковые швы обтачек. Разутюжить швы на обе стороны. Обтачку приколоть булавками лицевыми сторонами

внутри к верхнему срезу платья-сарафана. Стачать шов. Подрезать припуски вплотную к шву стачивания. Обтачку вывернуть наизнанку, край приутюжить. Обметать нижний срез обтачки, чтобы обтачки не сползли подвернуть. Обтачку приметать, отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 3 см от края, на спинке — до шва притачивания молнии.


Боковые швы на полотнищах юбки стачать. Припуски на швы обметать и разутюжить. Верхний срез юбки присобрать в соответствии с шириной спинки и переда платья-сарафана. Притачать юбку; швы обметать вместе и заутюжить кверху.

Бретели: заднюю часть бретели сложить вдоль пополам, лицевой стороной внутрь. Прострочить вдоль длиной и одной короткой стороны. Коротко подрезать швы, срезать уголки припусков. Бретель вывернуть налицо, приутюжить. На нестачиванной открытой стороне бретели подвернуть вовнутрь припуски и приутюжить.

Разрезать резиновую ленту пополам на два одинаковых по длине куска. Наложить друг на друга концы резинки под небольшим углом, затем стачать их полеречным швом и обрезать концы на расстоянии 0,5 см от шва. Стачиванный конец резиновых лент заправить в открытый конец бретели, приметать край ее и прострочить. Поставить застежки-клипы на концы резиновых лент и бретели, отстрочить двойной строчкой и пристегнуть застежки к верхнему краю платья.

Подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и заметать. Отстрочить двойной строчкой

План раскрой



кройки ткани 1,45 м

Описание работы:

Стачать боковой шов платья. Припуск на верхнем срезе заутюжить на изнаночную сторону и обметать стиб по лицевой стороне частой зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны срезать излишек запаса шва почти до строчки. Приметать красную реповую ленту на расстоянии 3 см от верхнего края изделия, концы реповой ленты подогнуть, оставив вход для введения резинки. Для изготовления бретелей разре-

зать синюю реповую ленту на 4 равные части. Прометать бретели на расстоянии 10 см от середины переда и спинки и на расстоянии 3 см от верхнего края изделия. Красную реповую ленту настрочить вкрай, при этом прихватить концы бретелей. Вдеть в красную реповую ленту резинку длиной приблизительно 54 (56) см. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подшивку низа и пристрочить кружевной шитье к краю изделия.

40

## ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размеры 98–104 и 110–116

Данные для размеров 110–116 приведены в скобках.

Вам потребуется:

Тонкая хлопчатобумажная ткань с рельефной поверхностью 0,65 (0,75) м при ширине 140 см; кружевное шитье 1,15 (1,35) м, шириной 5 см; желтая реповая лента 1,5 м, шириной 1,5 см.

Для переда и спинки изделия начертить в натуральную величину выкройку из бумаги в соответствии с приведенной схемой.

Раскрой:

Перед — 1 деталь со сгибом

Спинка — 1 деталь со сгибом


Припуски на швы и подгибку: 1,5 см

Описание работы:

Стачать боковые швы, начиная от метки бокового разреза. Припуски на разрез подогнуть и прострочить. Цельнокроющую обтачку верхнего среза переда и спинки изделия подогнуть на изнаночную сторону по линии сгиба и прострочить с лицевой стороны изделия по намеченным линиям строчки, образовав кулиску для введения

ленты. Реповую ленту разрезать пополам и вдеть в кулиску. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгибку низа и притачать кружево к нижнему краю изделия.

Схема построения выкройки

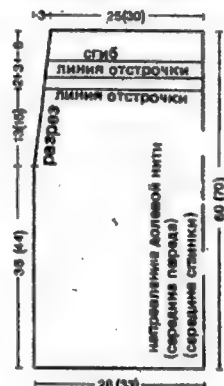

41

## БЛУЗКА И ЮБКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размер 140



Детали 97–101 на листе А  
зеленый контур



Длина юбки 38 см

Вам потребуется:

Блузка: плотная хлопчатобумажная ткань с рисунком 0,45 м при ширине 150 см, флизелин F220, отделочная тесьма для канта длиной 1,25 м, косая полоска 0,50 м шириной 4 см, 2 маленьких кнопки.

Юбка: однотонная хлопчатобумажная саржа 0,65 м при ширине 150 см, 1 молния длиной 16 см, резинка шириной 0,7 см.

Раскрой:

Кюфточка

97 Перед — 1 деталь со сгибом

98 Спинка — 1 деталь со сгибом

Юбка

99 Переднее полотнище — 2 детали

100 Карман — 2 детали

101 Заднее полотнище — 2 детали

Юбка: а) пояс длиной 73 см, шириной в крой 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое предусмотреть припуск и обтачку для застежки только на левом плече. Прокладка наклеивается на места, заштрихованные на плане раскрою.

Описание работы:

Стачать плечевые швы, оставив слева нестачиванный разрез для застежки. Приметать отделочную тесьму к горловине так, чтобы утолщенный край лежал на детали, а лента тесьмы — на припуске шва горловины. Косую полосу ткани перегнуть пополам по длине и приутюжить. Отвернуть на лицевую сторону по линиям сгиба цельнокроющую при-

пуски на плечевую застежку и притачать их к горловине, вдоль выреза горловины притачать двойную полосу, располагая тесьму кант между деталями. Отвернуть на изнаночную сторону обтачки и косую полосу. Отстрочить горловину вкрай. У конца разреза перестрочить припуски на застежку поперек с изнаночной стороны.

Подшивку низа цельнокроющих рукавов отвернуть на изнаночную сторону. Притачать вкрай отделочный кант к низу рукавов. Стачать боковые швы. Подгибку низа блузки подвернуть и отстрочить на расстоянии 0,7 см. Пробить кнопки в указанных местах плечевого разреза: на детали переда — верхние части кнопок, а спинку — нижние.

Юбка: Стачать средние швы переднего и заднего полотнищ юбки, оставив спереди нестачиванный разрез для застежки молнии. Отстрочить двойной строчкой шириной 0,7 см переднее полотнище по обе стороны от среднего шва, а также левое заднее полотнище вдоль среднего шва. На передних и задних полотнищах юбки с лицевой стороны заутюжить сгибы складок. Складки отстрочить, как указано на выкройке и приутюжить. Стачать боковые швы. Стачать шов пояса. Притачать пояс к верхнему срезу юбки вкруговую. Пояс сложить вдвое вдоль. Свободный срез подогнуть с изнанки и пришить к шву притачивания, начиная от сгиба складки, оставив спереди нестачиванный участок для продевания резинки.

38

## ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размеры 98–104 и 110–116

Данные для размеров 110–116 приведены в скобках.

Вам потребуется: Батист 1,06 (1,25) м при ширине 140 см; атласная лента 1,6 (1,8) м шириной 1 см; резинка 1,2 (1,25) м шириной 0,75 см.

Раскрой:

Перед и спинка — каждое полотнище шириной 112,5 (126) см, длиной 60 (59) см.

Бретели — 2 детали длиной 40 (42) см, шириной в крой 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Припуски на швы и подгибку: 1 см на боковые швы и верхний срез; 1,5 см на подгибку.

Описание работы:

Стачать боковые швы. Припуск на верхнем срезе платья заутюжить на изнаночную сторону и обметать стиб по лицевой стороне частой зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны срезать

припуск почти до строчки. На верхнем срезе платья наметить 60 (56) складок: ширина складки 1,5 см, глубина складки 3 см. Прометать складки на расстоянии 3 см и 10 см от верхнего края изделия. Разрезать атласную ленту пополам. Приметать атласные ленты на расстоянии 3 см и 8 см (3,5 см и 8,5 см) от верхнего края изделия, концы атласных лент подогнуть и подшить, оставив вход для введения резинки. Сложить бретели вдоль, стачать и отстрочить вкрай. Приметать бретели к платью на расстоянии 6 см от середины переда и спинки и на расстоянии 3 (3,5) см от верхнего края изделия. Атласную ленту настрочить вкрай, при этом прихватить концы бретелей. Вдеть в атласные ленты резинку длиной приблизительно 58 (60) см. Подогнуть и настрочить подгибку.

39

## ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размеры 98–104 и 110–116

Данные для размеров 110–116 приведены в скобках.

Вам потребуется: Батист 0,50 (0,60) м при ширине 140 см; реповая лента синяя 1,80 м и красная 1,25 (1,40) м шириной 1,5 см; кружевное шитье

1,25 (1,4) м шириной 3 см.

Раскрой:

Перед и спинка — 1 прямоугольное полотнище шириной 120 (138) см, длиной 47 (55) см.

Припуски на швы и подгибку: 1,5 см



12



кулиски 2 строчки, чтобы образовать кулиски для резинки. Вдоль три резинки длиной около 38 см, концы резиночек закрепить на уровне карманов. Подогнуть и пришить оставленные открытыми концы пояса по шву притачивания. Шлевки перегнуть через пояс на изнаночную сторону, надеть на них полукольца и пришить к поясу. Бретели сложить по длине пополам, чисто вытачать; одну из узких сторон вытачать уголко. На передних концах бретелей с уголком прометать по одной петле для пуговиц. Передние концы бретелей продеть через полукольца и застегнуть на пуговицы, пришитые на высоте 7 см от полуколец. Бретели перекрестить сзади и пришить

с изнаночной стороны к задним половинкам брюк. В Подогнуть низ брюк и отстрочить двойной строчкой край и на 0,7 см.



#### 44 ЮБКА И КОФТОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размер 110



Детали 116-118 на листе А  
зеленый контур


Длина юбки 30 см  
Вам потребуется:  
Кофточка: трикотажное полотно 0,40 м при ширине 140 см, флизелин G220, 4 кнопки, лоскут от юбки и самоклеющийся рисунок "хафтофлиз" для аппликации.  
Юбка: батист 0,70 м при ширине 150 см, резинка длиной 1,80 м  
Раскрой:  
Кофточка  
116 Перед — 1 деталь со сгибом  
117 Спинка — 1 деталь со сгибом  
Юбка  
118 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом  
Мешковина кармана — 4 детали



тать руликом — см, модель 42. В Подгибку низа рукавов отстрочить двойной строчкой на ширину 1,5 см. В Стачать боковые швы. Подгибку низа кофточки отстрочить двойной строчкой. В Пробыть кнопки.  
Юбка: Обработать карманы в боковых швах — см, модель 45. Мешковины карманов притачать близко к строчкам боковых швов выше входов в карманы. Прямать мешковины карманов к верхнему срезу юбки. В Стачать узкие срезы пояса, оставив на внутреннем шве нестаченный участок для того, чтобы можно было продеть резинку. Притачать пояс к верхнему срезу юбки, сложить его вдвое по длине и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить край по шву притачивания, затем проложить еще две строчки на расстоянии 1,3 см для продления резинки. Продеть три резинки длиной 56 см каждая. В Подогнуть припуск на подшивку низа и отстрочить его на ширину 1 см.




#### 45 БРЮКИ И РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА Размер 134




ная ткань белого цвета 0,45 м, синего 0,30 м при ширине 140 см; куски кругловязанного трикотажа белого цвета 15x40 см для воротника, лоскут материала брюк для планок передов, 5 пуговиц.  
Брюки: хлопчатобумажная ткань "сирсакер" в жатую продольную полоску 1,00 м при ширине 140 см, флизелин F220, резинка длиной 1,00 м, шириной 0,7 см, 1 молния длиной 14 см, 1 пуговица.  
Перед раскроем разрезать бумажную выкройку спинки (деталь 121) вдоль указанных линий.

Длина брюк по боковому шву 72 см  
Вам потребуется:  
Рубашка: плотная хлопчатобумажная ткань 0,36 м шириной

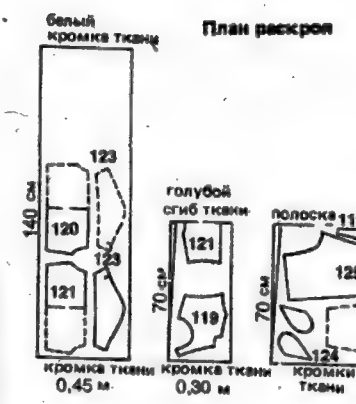

#### Детали 119-125 на листе А зеленый контур



Раскрой:  
Рубашка  
119 Кокетка переда — 2 детали  
Клпан — 2 детали  
120 Перед — 1 деталь со сгибом  
121 Кокетка спинки и спинка — по 1 детали со сгибом  
122 Воротник — 1 деталь со сгибом  
123 Рукав — 2 детали  
Брюки  
124 Передняя половинка брюк — 2 детали  
Мешковина кармана — 4 детали  
125 Задняя половинка брюк — 2 детали  
Брюки: а) правая часть пояса с запасом на застежку 2,5 см длиной 42 см, левая часть пояса 39,5 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; в) 4 шлевки длиной 6 см, шириной в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см.  
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Выкроить клепаны кокетки переда рубашки из материала брюк, воротник рубашки — из трикотажного полотна. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскрой. На правый конец пояса приклеить с помощью утюга клеющую прокладку длиной 19 см, а на левый край — 16,5 см.

кой край и на 0,7 см. Край борта дополнительно отстрочить, как показано на выкройке. На левой кокетке переда прометать петлю. Наметать левую часть переда на правую, совместив средние линии. Целинокроеные клапаны кокетки переда, совместив с линиями разметки, наметать на верхний срез переда и застежки. Настрочить кокетки по линиям клапанов на перед двойной строчкой край и на 0,7 см. В Притачать кокетку к спинке и отстрочить вдоль шва притачивания. В Стачать боковые швы и швы рукавов и отстрочить швы. Подгибку низа рубашки, а также низ рукавов отстрочить по лицевой стороне двойной строчкой край и на 0,7 см. Втачать рукава. Рубашку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов край. На клапаны пришить отдельные пуговицы.  
Брюки: Обработать застежку на молнии — см, модель 43. В Стачать боковые швы, оставив нестаченными входы в карманы. В Обработать карманы в боковых швах брюк. Приколоть булавками мешковины карманов изнутри к припускам на швы прорезов и притачать их вдоль намеченных линий швов. Заутюжить вперед мешковины карманов и стачать их между собой. В Стачать шлевочные швы. Стачать оставшуюся часть среднего шва. В На передних половинках положить складки X на О и заметать их. Шлевки вытачать и отстрочить край. Прямать шлевки к верхним срезам брюк, а сзади — в середине верхних срезов задних половинок. В Стачать правую и левую части пояса по среднему заднему шву. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, оставив запас на застежку с правой стороны. Сложить пояс по длине пополам, чисто вытачать передние узкие срезы. Открытый срез пояса подогнуть и пришить с изнаночной стороны к шву притачивания. Вперед оставить незашитый участок. Начиная от боковых швов проложить по поясу спинки ряды строчек: первый край, по шву притачивания и два на расстоянии 1 см друг от друга. Продеть 3 резинки, длиной около 30 см. Концы резиночек закрепить над боковыми швами. Подшить оставшийся участок пояса. В Левом конце пояса прометать петлю. В Шлевки отвернуть кверху, подогнуть и настрочить на верхний край пояса. В Подгибку низа отстрочить дважды: на расстоянии 2,3 см и 3 см от края.

Описание работы:  
Рубашка: На кокетках переда обработать целинокроеные клапаны. Выкроенные клапаны с изнаночной стороны лицевой стороной наложить на целинокроеные клапаны кокетки и притачать вдоль передних, нижних и боковых сторон. Срезать припуски швов в уголках, между целинокроенными подбортами и клапанами, а также надсечь уголки у проймы. Вывернуть клапаны на лицевую сторону и, подогнув, приметать. В Стачать плечевые швы. Отстрочить спинку вдоль швов край и на 0,7 см. В Воротник сложить по длине пополам, стачать боковые срезы, вывернуть на лицевую сторону. Совместив нестаченные срезы воротника, приметать к вырезу горловины. Отвернуть на лицевую сторону целинокроенные подборта и прострочить шов горловины. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Припуски швов притачивания воротника по спинке обметать и заутюжить вниз. Край клапанов, край борта застежки, кокетку переда и спинку вдоль шва притачивания воротника отстрочить двойной строч-

#### 46 ЮБКА-БРЮКИ И КОФТОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ Размер 116



Детали 100-104 на листе Б  
зеленый контур

Длина юбки-брюк 34 см  
Вам потребуется:  
КОФТОЧКА: плотная хлопчатобумажная ткань 0,36 м шириной






Бүтэл нэмэлт, 2/87 19



Материал: примерно по 450 г желтой и темно-синей пряжи средней толщины (100% хлопок; 80 м/50 г); спицы № 3 и 4, круговые спицы № 3 длиной 50 см.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Шахматка: кромочная, \*8 п изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли), 8 п лицевой глади (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли), повторять от \*

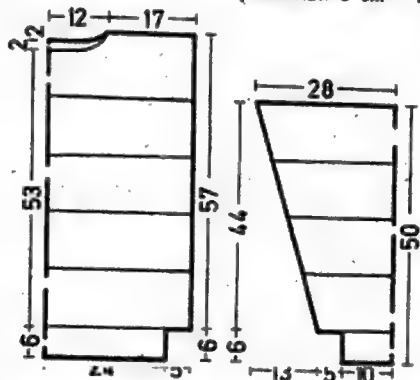

кромочная. Через каждые 10 р узор вязать в шахматном порядке. Плотность вязания: для шахматки 21 п x 30 р = 10 x 11 см, спицы № 4.

Спинка: набрать на спицы № 3 темно-синей нитью 110 п и связать резинкой 6 см = 17 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 12 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 122 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать шахматкой полосы в следующей последовательности: \* по 11 см = 30 р желтыми и темно-синими нитями, от \* повторить 1 раз и 13 см = 36 р желтой нитью. Провязав 55 см = 150 р от резинки, для круглого выреза горловины закрыть средние 30 п и далее обе стороны вязать отдельно. По внутреннему краю для закругления

выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 2 раза по 5 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 36 п плеча закрыть одновременно. Также закончить и другую сторону.

Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого уже через 53 см = 144 р от резинки закрыть средние 22 п и далее обе стороны вязать отдельно. По внутреннему краю для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 2 раза по 3 п и 2 раза по 2 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также связать и другую сторону.

Рукава: набрать на спицы № 3 темно-синей нитью 44 п и связать резинкой 6 см = 17 р, при этом в

Спинка: набрать на спицы № 2,5 белой нитью 94 (108) п и связать резинкой 6 см = 23 п, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 16 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 110 (124) п. Далее продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. Через 21,5 см = 60 р, начиная от резинки, связать 11 см = 30 р черной нитью, 5,5 см = 16 р желтой и наконец 20,5 см = 28 р белой нитью. После этого продолжить вязание резинкой спицами № 3,5 белой нитью. Провязав резинкой 10 см = 28 р, для прямого выреза горловины средние 50 п закрыть. Так закончена деталь спинки.

Перед: вязать от плечевых линий аналогично спинке, при этом в 1-м ряду для края горловины вновь набрать средние 50 п.

Рукава: вязать в поперечном направлении. Набрать на спицы № 4 белой нитью 4 п и вязать лицевой

гладью. Для скоса рукава прибавить с правого края в каждом 2-м ряду 20 раз по 4 п = 84 п. Затем вязать прямо: 6 см = 14 р лицевой гладью и 10 см = 28 р резинкой на спицах 3,5. Таким образом достигнута середина рукава. Вторую половину рукава выполнить симметрично первой. Вместо прибавлений делать такие же убавления. По нижнему краю рукава набрать на спицы № 2,5 белой нитью 84 п и связать резинкой манжету, при этом в 1-м ряду равномерно убавить 30 п, на спицах останется 54 п. Провязав манжету на высоту 6 см, петли закрыть по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы, при этом боковые швы оставить сверху на 30 см открытыми. Вшить рукава. Пришить на деталь переда эмблему согласно модели.

Цифры в скобках относятся к размеру 42. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

Материал: около 700 (750) г темно-синей пряжи средней толщины (100% шерсть, ок. 116 м/50 г); спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3 длиной 60 см; молния длиной 35 см; эмблема.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Основной узор: вязать по схеме. 1 клетка равна 1 петле и 1 ряду. Условные обозначения: + = кромочная; \* = 1 п лиц. глади (лиц. ряды — лиц. петли, изн. ряды — изн. петли); □ = 1 п изн. глади (лиц. ряды — изн. петли, изн. ряды — лиц. петли). Вязание рядов начинать с петель, расположенных перед 1-й стрелкой, повторить раппорт между стрел-

спицы № 4, измерять перед увлажнением.

Спинка: на спицы № 3 набрать 110 (124) п и связать резинкой 5 см = 21 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 32 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 142 (156) п. Затем продолжить вязание спицами № 4 основным узором. Провязав от резинки 52 см = 150 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 30 п и далее вязать обе стороны отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п и 1 раз 3 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 49 (56) п плеча закрыть в один прием. Так же закончить и другую сторону.


Перед: вязать как спинку, но с разрезом для молнии и более глубоким вырезом горловины. Для разреза на высоте 22 см = 64 р от резинки работу разделить в середине и далее обе стороны вязать отдельно. Через 26 см = 72 р высоты разреза для круглого выреза горловины с внутреннего края закрыть 8 п, затем в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 1 раз 3 п, 1 раз 2 п и 5 раз по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также закончить и другую сторону.

Рукава: на спицы № 3 набрать 50 п и связать резинкой 7 см = 29 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 29 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 79 п. Затем продолжить вязание спицами № 4 основным узором. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить попеременно в каждом 2-м ряду 20 раз по 1 п и в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п = 159 п. Прибавленные петли последовательно включать в основной узор. Провязав от резинки 42 см = 122 р, все петли закрыть.

Карман: на спицы № 4 набрать 30 п и связать основным узором 12 см = 36 п. Затем связать резинкой планку на высоту 3,5 см, после чего петли закрыть по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Швы сшить, при этом боковые швы оставить сверху на 28 см открытыми. По краю горловины набрать на круговые спицы 99 п и связать резинкой воротник на высоту 16 см, петли закрыть по рисунку. Воротник сложить вдвое и отвернуть на лицевую сторону модели. Вшить молнию. Пришить на карман эмблему. Карман пришить согласно модели. Вшить рукава.

Цифры в скобках относятся к размеру 44. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

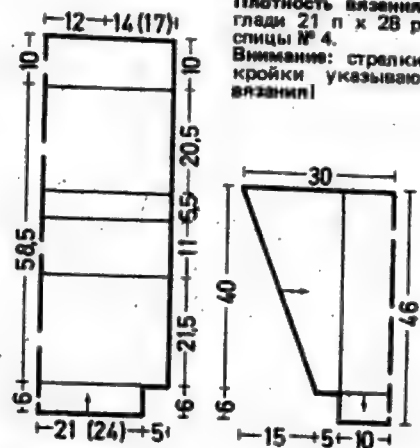


Материал: около 700 (800) г белой, примерно 100 г черной и 50 г желтой пряжи средней толщины (100% хлопок; 83 м/50 г); спицы № 2,5; 3,5 и 4; 2 эмблемы. Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: для лицевой глади 21 п x 28 р = 10 x 10 см, спицы № 4.

Внимание: стрелки на схеме выкройки указывают направление вязания!

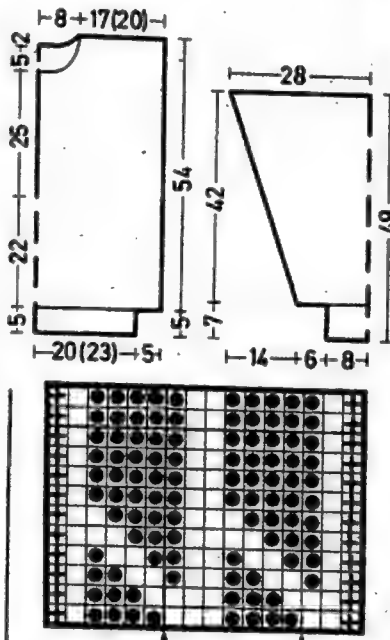

ками, заканчивая петлями после 2-й стрелки. Повторить 1-12-й ряды.

Плотность вязания: для основного узора 28 п x 29 р = 10 x 10 см,




Цифры в скобках относятся к размеру 40. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

Материал: примерно по 300 (350) г белой и черной пряжи средней толщины (60 % хлопка, 40 % вискозы; 90 м/50 г); спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3 длиной 60 см; эмблема с гербом.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Основной узор: 1-й ряд — кромочная, (9 изн., 1 лиц.), \* 13 изн., 1 лиц., повторить от \*, кромочная, 2-й ряд и все изн. ряды — петли вязать по рисунку, изн. петли снимать как при изнаночном вязании, нить перед работой. 3-й ряд — кромочная, 18 изн. 2 п перекрещиваются направо, т.е. провязать лицевой 2-ю петлю перед 1-й, затем 1-ю петлю провязать изнаночной), \* 12 изн., 2 п перекрещиваются направо, повторить от \*, кромочная, 5-й и все последующие лицевые ряды вязать как 3-й ряд, только перекрещивание петель постоянно смещать на 1 п вправо. Плотность вязания: для основного узора 21 п х 30 р = 10 х 10 см, спицы № 4, измерять после увлажнения.

Спинка: набрать на спицы № 3 черной нитью 86 (96) п и связать резинкой 5 см = 18 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 28 п, набирая их перекрещиванием из протяжек между петлями = 114 (124) п. Затем перейти на спицы № 4 и провязать белой нитью 1 изн. ряд изнаночными петлями, далее продолжить работу основным узором. Провязав от резинки 18 см = 54 р, выплнить 20,5 см = 62 р черной нитью, при этом продолжать вязать основным узором. Каждый раз при смене цвета нити 1-й ряд вязать только лицевыми петлями. Одновременно через 5 см = 16 р от начала черной полосы для расширения рукавов с обеих сторон прибавить по 1 п, затем в каждом 4-м ряду 4 раза по 1 п и в каждом 2-м ряду 6 раз по 1 п, 2 раза по 2 п и 1 раз по 3 п = 150 (160) п. После этого вязать прямо на всю ширину рукава. Провязав рукав в высоту 23,5 см = 70 р, для выреза горловины по спинке закрыть средние 32 п и далее обе стороны вя-

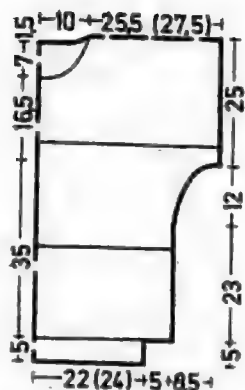

зать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть еще 1 раз 5 п. Через 1,5 см = 4 р (глубина выреза) оставшиеся 54 (59) петель рукава-плеча закрыть в один прием. Также закончить и другую сторону.

Перед: вязать как спинку, только петли перекрещивать налево и с более глубоким вырезом горловины. Чтобы петли перекрестились налево, следует 2-ю петлю вязать изнаночной сзади 1-й, затем 1-ю петлю вязать лицевой. Провязав рукав в высоту на 16,5 см = 48 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 12 п и обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 1 раз 3 п, 3 раза по 2 п и 2 раза по 1 п. Петли рукава-плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Другую сторону закончить аналогично.

Сборка: детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Эмблему пришить на деталь переда согласно модели. Сшить швы рукава-плеча. По краям рукавов набрать на спицы № 3 черной нитью примерно по 118 п и связать 3 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. По краю горловины набрать на круговые спицы черной нитью примерно 152 п, причем начать и кончить в середине переда. Провязать резинкой 2 р. Затем для воротника петли в середине переда разделить, при этом среднюю петлю закрыть, а оставшиеся 151 п вязать еще 7 см резинкой. После этого петли свободно закрыть по рисунку. Сшить швы.

резинки, 6 п изн. гладь, кромочная. Плотность вязания: для изнаночной гладь 21 п х 28 р = 10 х 10 см для вязания полосами 26 п х 28 р = 10 х 10 см. Оба образца связаны спицами № 4.


Спинка: на спицы № 3,5 набрать 128 п и связать резинкой 5 см = 20 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 14 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 142 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать полосами. Провязав от резинки 57 см = 160 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 36 п и обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза в каждом 2-м ряду закрыть еще 2 раза по 2 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза) оставшиеся 49 п плеча закрыть одновременно. Так же закончить и другую сторону.

Перед: вязать как спинку, но с разрезом для застежки "поло" и более глубоким вырезом горловины. Для разреза работу после средней полосы изнаночной гладь разделить на высоте 38 см = 106 р от резинки. Петли левой стороны (66 п) пока оставить. Продолжить вязание 78 п правой стороны, причем 10 п для застежки "поло" вязать платочным вязанием. В 15-м и 35-м рядах планки выполнить петли для пуговиц, для этого закрыть по 2 средние петли, а в следующих рядах вновь набрать по 2 п. Провязав 14 см = 40 р (высота разреза), с внутреннего края для круглого

выреза горловины закрыть 11 п, затем в каждом 2-м ряду закрыть еще 2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п и 4 раза по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Теперь продолжить вязание левой стороны, причем с внутреннего края для нижней планки набрать еще 10 п, на спицах 78 п. Затем эту сторону закончить также, как и правую, но без петель для пуговиц.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 50 п и связать резинкой 5 см = 20 р, причем в последнем ряду равномерно прибавить 14 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 64 п. Затем продолжить работу изнаночной гладью спицами № 4. Для расширения рукавов с обеих сторон прибавить в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п и в каждом 6-м ряду 8 раз по 1 п = 120 п. Провязав от резинки 48 см = 134 р, все петли закрыть.

Сборка: детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Полосы из резинки на деталях переда и спинки обшить наискось нитью в 3 сложения, расстояние между стежками 8 см, см. модель. Пришить внутри узкую сторону нижней планки. Сшить швы, при этом боковые швы сверху на 28 см оставить открытыми. По краю горловины, включая половины верхней и нижней планок, набрать на круговые спицы 130 п и связать резинкой воротник. Провязав 10 см, петли закрыть свободно по рисунку. Сшить рукава. Пришить пуговицы.

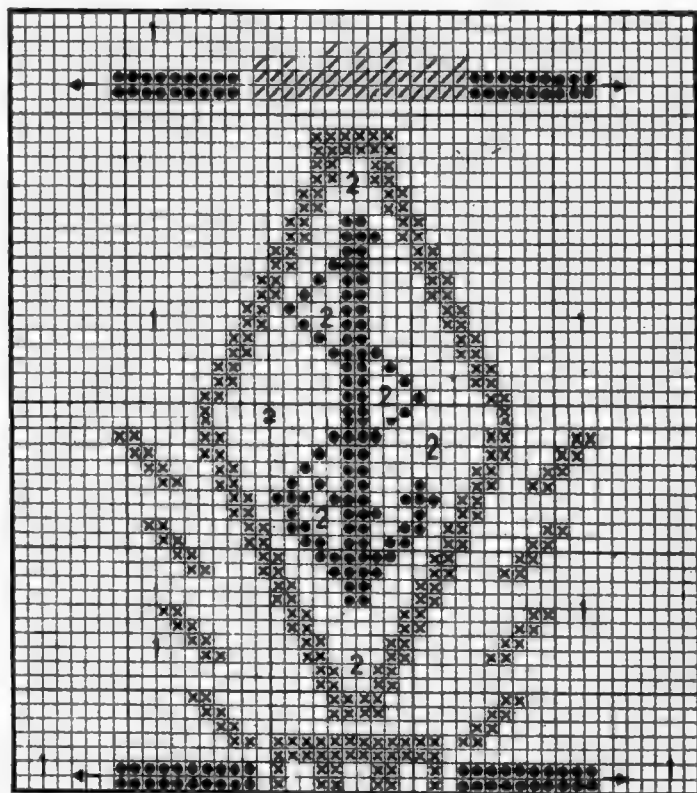

Условные обозначения

- = 1 петля или 1 ряд
- 1 = белый
- 2 = желтый
- x = зеленый
- = черный
- / = желтый


Материал: толстой х/б пряжи (100 % хлопка; 50 г/78 м) около 450 г белого цвета и по 50 г зеленого, желтого и черного цветов; спицы № 3,5 и 4; круговые спицы № 3,5 длиной 50 см. Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Материал: около 1050 г белой пряжи средней толщины (100 % хлопка; 90 м/50 г); спицы № 3,5 и 4; круговые спицы № 3,5 длиной 60 см; 2 золотые пуговицы с яко-

рем ø 20 мм; 1 штопальная игла. Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Платочное вязание: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли. Вязание полосами: кромочная, 6 п изн. гладь, \* 13 п резинки, 10 п изн. гладь, повторить от \*, 13 п

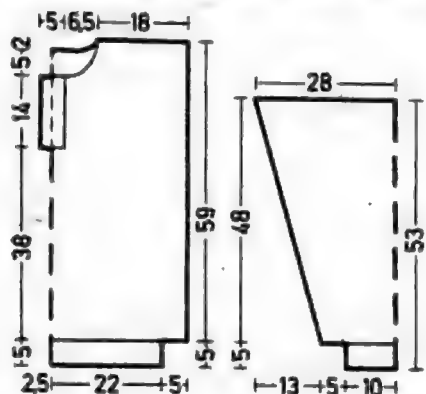








Плотность вязания: для лицевой глади 21 п х 30 р = 10, х 10 см, спицы № 3,5.

Спинка: набрать на спицы № 3 белой нитью 80 петель и связать резинкой 5 см = 19 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 18 петель, набрав их перекрученными из протяжек между петлями = 98 п. Затем продолжить вязание спицами № 3,5 лицевой гладью: 9,5 см = 28 р голубой нитью, 2,5 см = 8 р темно-синей, 5,5 см = 16 р зеленой, 13,5 см = 40 р белой, закончить синей нитью. Через 40 см = 120 р от резинки для выреза горловины закрыть средние 24 петли и обе стороны вязать отдельно. По краю выреза для закругления закрыть в каждом 2-м ряду еще 3 раза по 2 п. Через 4 см = 12 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 31 п плеча закрыть в один прием. Также закончить и другую сторону.

Перед: вязать аналогично спинке, только с более глубоким вырезом горловины. Узор вышивать по рисунку петельным, затем стебельчатым швом. Провязав после резинки 36 см = 108 р, для выреза горловины закрыть средние 8 петель, далее обе стороны вязать отдельно. По краю выреза для закругления в каждом 2-м ряду закрыть 1 раз 4 п, 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п и 2 раза по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также закончить и другую сторону.

Рукава: набрать на спицы № 3 белой нитью 30 п и связать резинкой 4 см = 15 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 20 п, набрав их перекрученными из протяжек между петлями = 50 п. Продолжить вязание спицами № 3,5 лицевой гладью: 9,5 см = 28 р голубой нитью, 2,5 см = 8 р темно-синей, 5,5 см = 16 р зеленой, закончить нитью белого цвета. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить



в каждом 4-м ряду 21 раз по 1 п = 92 петли. Через 33 см = 100 р, начиная от резинки, все петли одновременно закрыть. Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Перед вышить по рисунку 1 клетка равна 1 петле и 1 ряду. Корабль и зигзагообразные линии вышивать по петлям, чашек вышить стебельчатым швом нитью черного цвета. Буквы обозначают цвета:

H — голубой  
G — желтый  
M — темно-синий  
Gr — зеленый  
R — красный  
S — черный  
B — синий  
W — белый

Корабль вышивать на расстоянии 8-ми петель от левого края над полосой темно-синего цвета. Зигзагообразные линии вышивать на расстоянии от корабля, указанном на рисунке. Вышивку слегка отгладить с изнанки. Швы сшить, при этом боковые швы оставить сверху на 22 см открытыми. По вырезу горловины набрать белой нитью на круговые спицы 80 п и связать резинкой планку высотой 3 см, после этого петли свободно закрыть. Вшить рукава.

Раскрой:

- Платье:  
105 Полочка — 1 деталь со сгибом  
106 Спинка — 2 детали  
107 Рукава — 2 детали  
108 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом  
109 Заднее полотнище юбки — 2 детали

Фартук:

- 110 Верхняя часть фартука 4 детали со сгибом  
111 Нижняя часть фартука 2 детали со сгибом

4 детали пояса длиной 12 см, шириной 2 см  
4 детали завязки длиной 20 см, шириной 2 см

Все детали выкраиваются с припуском на швы и подгибку 1 см.

Описание работы:

Платье: Стачать плечевые швы. На вырезе горловины и нижнем срезе рукава подогнуть внутрь припуски и притачать снизу кружево шириной 1 см. Для адекватной резинки в рукава притачать с изнанки узкие полоски ткани и вшить резинку длиной около 9 см. Сшить концы резинки. Припосадить окат рукава и втачать в проймы. Стачать боковые швы полочки, спинки и одновременно швы рукавов. Стачать боковые швы полотнищ юбки. Нижний край юбки подогнуть и притачать кружево шириной 1 см с изнаночной стороны. Присборить юбку по верхнему срезу и притачать к спинке и полочке. Отстрочить полочку и спинку вдоль линии притачивания юбки. Целикомкроенные подборт на спинке отогнуть на изнаночную сторону и пришить

вручную к подшивке горловины, к шву по линии талии и к подшивке низа. Отстрочить подборт на спинке. На левой детали спинки прометать петли.

Фартук:

К нижнему краю фартука настрочить кружевную прошивку. Разрезать под ней ткань и отогнуть швы вверх и вниз, приутюжить, потом с лицевой стороны настрочить прошивку зигзагообразным швом и срезать припуски на швы до строчки. Подогнуть боковые и нижний край фартука, отстрочить край. Верхний край фартука присборить до 12 см. Притачать нижнюю часть фартука к одной из деталей пояса. На завязках пояса застрочить продольную и одну боковую стороны. Незаделанную боковую часть завязок приметать к боковым срезам пояса. Верхние части фартука сложить по две детали лицевыми сторонами и втачать по верхним узким сторонам и вырезу горловины. Кружевное шитье шириной 3 см разрезать на 4 равные части, присборить и пришить к боковым краям фартука. Верхнюю часть фартука отстрочить край и приметать к верхнему краю пояса так, чтобы середины деталей совпали. Заднюю часть пояса притачать к нижнему срезу спинки фартука, боковые и верхние срезы завязок застрочить наизу. Нижний срез пояса подогнуть и пришить вручную. На передней детали лифа фартука прометать петлю, на задней пришить пуговицы.

61

Матросский костюм и бескозырка для куклы высотой 34 см

Детали 112-117 на листе Б  
зеленый контур .....

Вам потребуются:

Темно-синий лоскут ткани для брюк и куртки 30х90 см. Белый лоскут ткани для воротника, бескозырки, манжетов, рукавов 25х70 см. Лоскут белого джерси для плестрона 15х15 см. Синий сутаж 0,90 м, шириной 3 мм. Около 30 см узкого белого шнура. Синие ленточки для бескозырки длиной 15 см, шириной 0,5 см. Резинка шириной 0,5 см. 1 маленькая пуговица. 3 кнопки. Плотный картон 15х15 см.

Раскрой:

Куртка

- 112 Полочка — 2 детали  
113 Спинка — 2 детали  
114 Рукава — 2 детали  
115 Воротник — 4 детали  
2 манжеты рукавов длиной 10 см, шириной в крае 4 см, в готовом виде 2 см  
Полоски ткани для ула воротника длиной 4 см, шириной в крае 2 см, в готовом виде 1 см.

Плестрон

- 116 Плестрон — 1 деталь со сгибом.  
Воротник-стойка длиной 12 см, шириной в крае 2 см, в готовом виде 1 см

Брюки

- 117 Половинки брюк — 2 детали


2 манжеты 24,5 см длиной, шириной в крае 2 см, в готовом виде 1 см

Бескозырка — круг диаметром 14 см  
Околыш бескозырки длиной 24 см, ширина в крае 3 см, в готовом виде 1,5 см

Все детали выкраиваются с припуском на швы и подгибку 1 см.


Описание работы:

Куртка: Стачать средний шов полочки, оставив разрез для продвигания шнура. Стачать плечевые швы. Целикомкроенные подборт отогнуть на изнаночную сторону и прострочить. 2 детали воротника сложить лицевыми сторонами и



обтачать по внешнему контуру, оставив незастроченным вырез горловины. Отстрочить воротник край. Сложить лицевую сторону воротника с изнаночной стороной куртки, притачать. Воротник отогнуть наружу, в припуски на швы воротника настрочить на куртку. Манжеты рукавов сложить вдоль и притачать к низу рукавов. Отвернуть манжеты. Верхний край манжет и нижний край рукавов отстрочить край. Нашить сутаж на середину манжет. Припосадить рукава по окату и втачать в проймы. Стачать боковые швы и одновременно швы рукавов. Нижний край куртки подогнуть по линии сгиба и прострочить для вдевания шнура. Шнур разрезать на две равные части и вшить в кулиски. Прикрепить шнур сзади и зашить концы кулисок. Концы шнура спереди завязать узлом. Сложить вдоль и заутюжить полоску для ула воротника на ширину 1 см. Обшить ею концы воротника и прикрепить концы полоски к куртке. Сзади сделать застёжку на кнопки.


Плестрон: Отстрочить вырез, оставив край изделия. Воротник-стойку сложить вдоль и чисто вытачать боковые швы. Воротник-стойку наложить на горловину плестрона и притачать, сзади сделать воздушную петлю и застрочить.

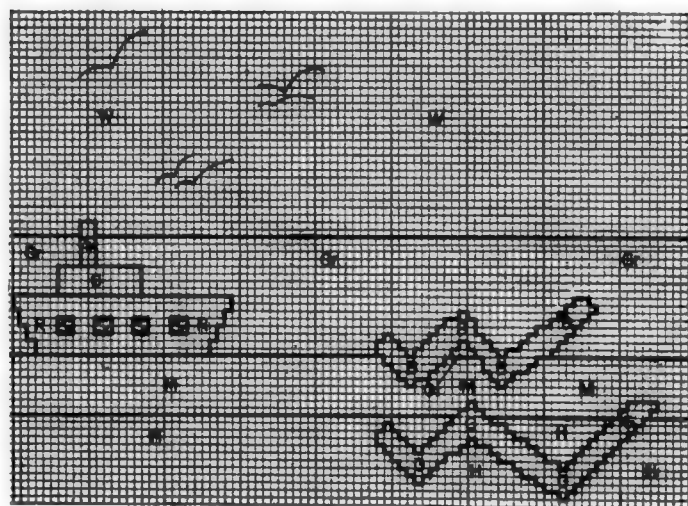

60

Платье и фартук для куклы высотой 36 см

детали 105-111 на листе Б  
зеленый контур



Вам потребуются:

Полосатый лоскут для платья размером 40х90 см. Белый лоскут для фартука размером 30х90 см. Кружевное шитье с односторонними фестонами 0,90 м, шириной 3 см и кружево с односторонними фестонами 1,30 м, шириной 1 см, кружевное шитье с прямыми краями (прошва) длиной 0,65 м, шириной 3 см. Резинка шириной 0,5 см, 5 маленьких пуговиц.



нута пестростр на маленькую пуговичку.  
 Брижки: Стачать шаговые швы и, сложив обе половинки брюк лицевыми сторонами, средний шов. На верхнем срезе брюк подвернуть подгибку для давления пазухи и прострочить. Часть шва не застрчивать, чтобы вадать разинку. На нижнем срезе брюк надсечь припуски на швы по меткам, подвернуть внутрь между метками и прострочить. Манжеты сложить вдоль и с двух сторон 8 см вытачать для завязок. Манжеты притачать к нижнему срезу брюк, отвернуть на изнаночную сторону и подшить вручную по шву притачивания.

Бескозырка:  
 На доньшке бескозырки отложить 1,5 см по кругу и разметить. Затем внешний край доньшка слегка присборить до 24 см. Зафиксировать край доньшка, согнув его по линии разметки и отстрочить акрай. Околыш бескозырки стачать по боковому шву, сложить вдоль и притачать к присборенной детали доньшка. Нашить сутаж на середину околыша бескозырки. Ленточки пришить к бескозырке так, чтобы один конец был длиннее другого. Вырезать из картона круг диаметром 11 см и вложить в доньшко.

го, коричневого и черного цветов; кунья кисть величиной 00,0 и 1; кисть для акварели — 2 и 4; карандаш для нанесения рисунка на фарфор; калька.  
 Описание работы: рисунок пере-

нести сначала на кальку, а затем на тарелку. Расписать тарелку, как указано в руководстве; после того, как краски полностью высохнут, весь рисунок покрыть защитным лаком.

62-67

## Вышивки-миниатюры с птицами

Размер рисунков для вышивки дан в натуральную величину на схемах А-Е

Размер миниатюры: 15 см в диаметре  
 Материал: хлопчатобумажный сатин 40 x 40 см желтого, сероватого, голубого, синего, сиреневого цветов; калька; по одной катушке ниток для вышивания МЕЦ Анкер, или мулине, указанных в таблице цветов или сходных с ними (если вы хотите вышить все 6 рисунков, то вам потребуется по 2 катушки ниток, цвета которых обо-

Описание работы: рисунки (А — ласточка деревенская, В — сорокопут-жулан, С — снегирь, D — дрозд певчий, Е — синица, F — овсянка золотая) сначала карандашом перенести на кальку, затем с помощью копировальной бумаги — на ткань. Нить для вышивания брать в 3 сложения, вышивать узелками, стебельчатым швом и гладью, как указано на рисунках. Цвета также указаны на рисунках. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань и вставить в рамку.

1. +Белоснежный 1
2. Кукурузно-желтый, самый светлый 300
3. Кукурузно-желтый, светлый 301
4. Кукурузно-желтый 302
5. Золотисто-желтый, темный 307
6. Золотисто-коричневый 309
7. Розовый, светлый 24
8. Жемчужно-розовый, самый светлый
9. Лиловый, самый светлый, 108
10. Лиловый 111
11. Фиолетовый, самый темный 102
12. Цвет лаванды, темный 119
13. Телесный, светлый 881
14. Светло-розовый, средний 4146
15. Цвет ржавчины, светлый 9575
16. Цвет окиси меди, светлый 858
17. Цвет окиси меди 860
18. Бирюзовый, самый светлый 847
19. Бирюзовый, светлый 849
20. Бирюзовый, самый темный 851
21. Цвет голубиного пера, темный 979
22. Синий кобальт 133
23. Небесно-голубой, темный 131
24. Оливковый 844
25. Серо-голубой, темный 922
26. Сине-черный, 152
27. Цвет аловой хвои, самый светлый 213
28. Цвет морской волны 875
29. Цвет дубовой коры 906
30. Каштановый, темный 352
31. Цвет нуги, темный 936
32. Бежевый, светлый 380
33. Шоколадный, светлый 355
34. Золотистый 945
35. +Серый, средний 389
36. +Антрацитовый 401
37. +Черный 403

	A	B	C	D	E	F
1	x	x	x	x	x	x
2					x	x
3					x	x
4				x	x	x
5				x	x	x
6		x				x
7				x		x
8				x		
9	x			x		
10	x					
11	x					
12	x		x			
13			x			
14			x			
15			x			
16			x			
17			x		x	
18		x	x	x		x
19		x	x	x	x	x
20		x	x	x	x	x
21					x	x
22					x	
23	x				x	
24					x	
25			x	x		
26	x		x	x		
27	x		x	x		
28	x					
29				x	x	
30		x				
31			x	x		
32			x	x		
33					x	x
34	x					
35	x	x	x	x	x	x
36		x	x	x	x	x
37		x	x	x	x	x

68+69

## Тарелка, расписанная фигурками птиц

Размер рисунка дан в натуральную величину — см. модель 62+66.

Размер тарелки: 21 см в диаметре

Материал: одноцветная фарфоровая тарелка, покрытая глазурию; прозрачные краски белого, золотистого, оранжевого, синего, фиолетового, зеленого, бирюзово-

70

## Подушка с вышитыми на ней птицами

Размер рисунка дан в натуральную величину — см. модель 62-67.

Образец вышивки цветов см. рис. — "Дрозд певчий".

Размер: 40x40 см.  
 Материал: 0,5 м хлопчатобумажной ткани нежно-желтого цвета шириной 90 см; краски для росписи ткани белого, золотисто-желтого, оранжевого, малинового, фиолетового, синего, голубого, зеленого, коньячного, табачного, черного цветов и цвета резеды; кисти для акварели № 2, 4, 6, 8; калька.

Описание работы: вырезать обе стороны подушки, обработать край. Вырезать кусок кальки размером 40x40 см. Нанести карандашом ветки и листья, как указано на фотографии или по вашему вкусу. Птиц и цветы нанести на бумагу, как указано на рисунке. Затем весь узор перенести с помощью копировальной бумаги на ткань. Расписать ткань, как указано на рисунке или по вашему вкусу. После того, как краски высохнут, прогладить ткань с изнаночной стороны, чтобы закрепить краски (см. рекомендации по использованию выбранных вами красок). Сшить обе половины подушки с изнаночной стороны, отступив от рисунка на 2,5 см; с одной стороны немного не дошить. Подушку вывернуть налицо, набить и вручную зашить отверстия.

71

## Дощечка для ключей

Размер дощечки дан в натуральную величину — на листе Б зеленый контур.

Размер: примерно 28x21 см.  
 Материал: кусок фанеры 30x25 см толщиной 8 мм; лобзик; наждачная бумага; сверло; 4 маленьких крючка; копировальная бумага; цветной лак: белый, темно-синий, синий (средний); кисточка.

Описание работы: вырезать дощечку, как указано на листе Б, отшлифовать край. Просверлить два отверстия для того, чтобы можно было повесить ее на стенку. Дощечку прогрунтовать белым лаком. Бант и цветок с помощью копировальной бумаги перенести на дощечку, узор из мелких цветочков расположить равномерно по краю, и весь орнамент разрисовать, как указано на рисунке. Просверлить отверстия для крючков, крючки вернуть в дощечку.

72

## Мешочек для бальневых прищипок

Размер изделия: примерно 35x35 см.


Рисунок дан в натуральную величину.

Материал: льняное кухонное полотенце в красную клетку (желательно, чтобы с одной стороны по длине полотенца шла продольная



красная полоса шириной 1 см) размером примерно 40x70 см, клетка 5x5 см; красный карандаш для ткани, хлопчатобумажный шнурок длиной 1,5 м, диаметром 0,5 см.

Описание работы: сложить полотенце вдвое и линию сгиба ткани прогладить утюгом. Одну клетку с той стороны продольной кромки полотенца, где нет красной полосы, заглаживать вовнутрь — верхний край мешочка. На три средние клетки нанести с помощью копировальной бумаги рисунок, отступив на 1 клетку от нижнего края, раскрасить карандашом для ткани, дать высохнуть, прогладить, чтобы закрепить рисунок на ткани. Защитить нижний и боковой швы.



Отступив от заглаженного края, сделать в первом ряду клеток 4 прореза для шнурка следующим образом: в середине каждой второй клетки, отсчитывая вдоль от бокового края, обметать швом "зигзаг" петлю длиной 1 см и прорезать. Отступив 2 см от верхнего края, отстрочить полоску шириной 2,5 см, прихватив заглаженный край. Пропустить шнурок и закрепить узелками с обеих сторон.

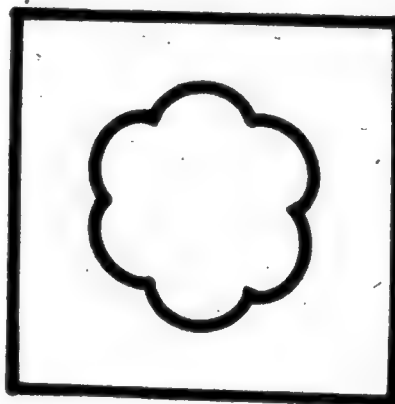





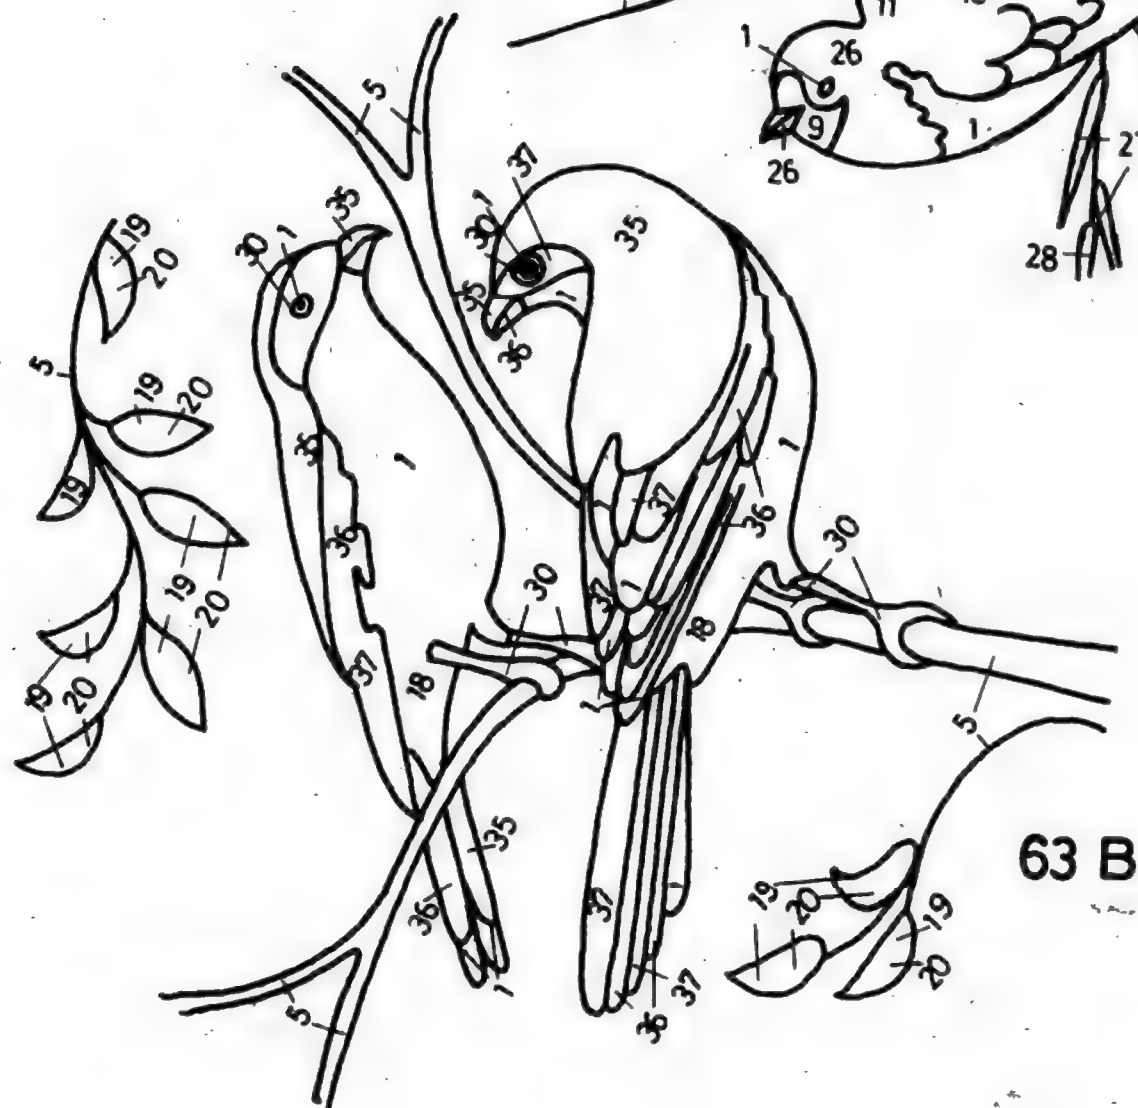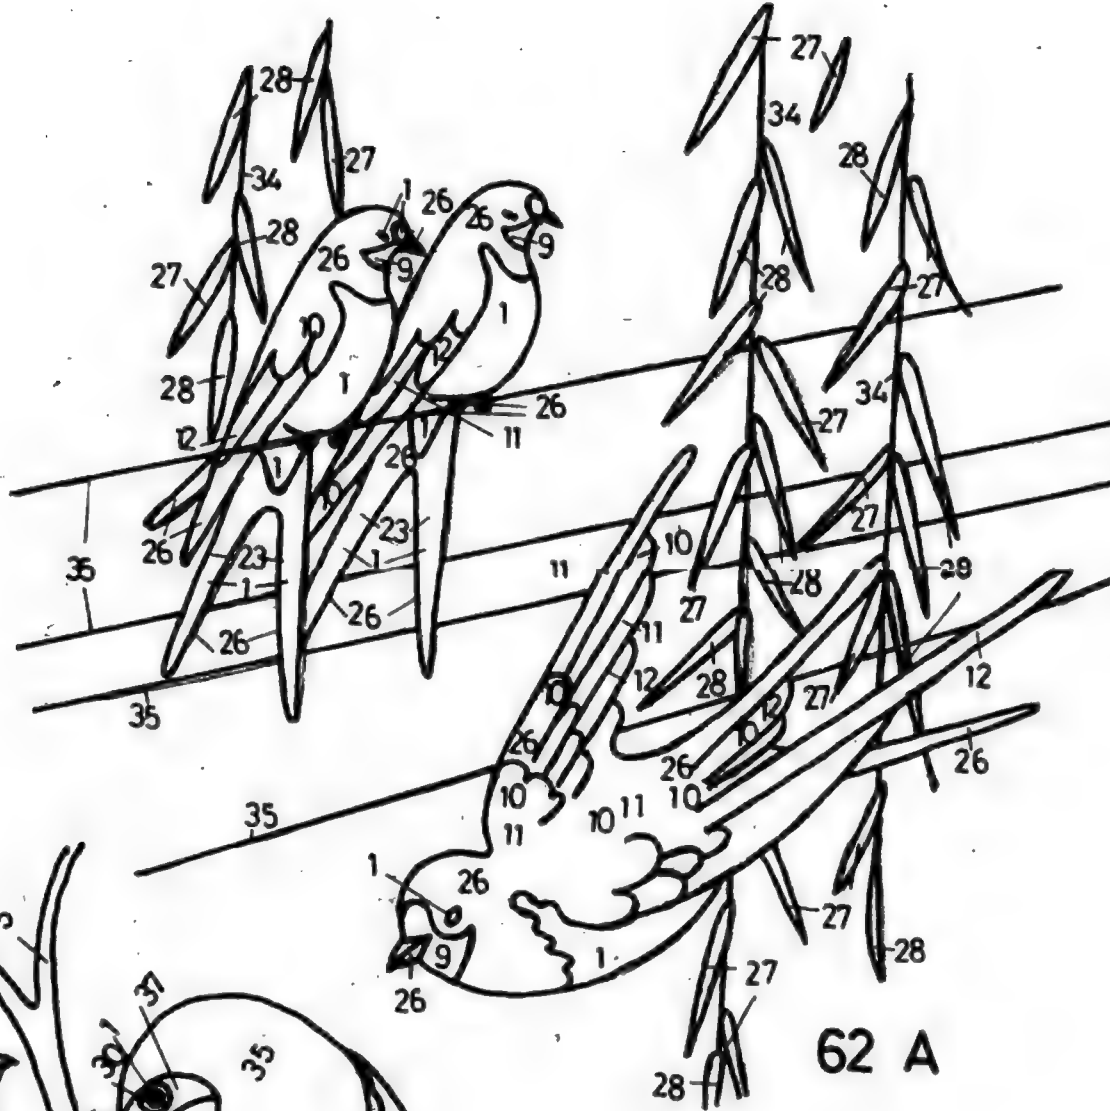



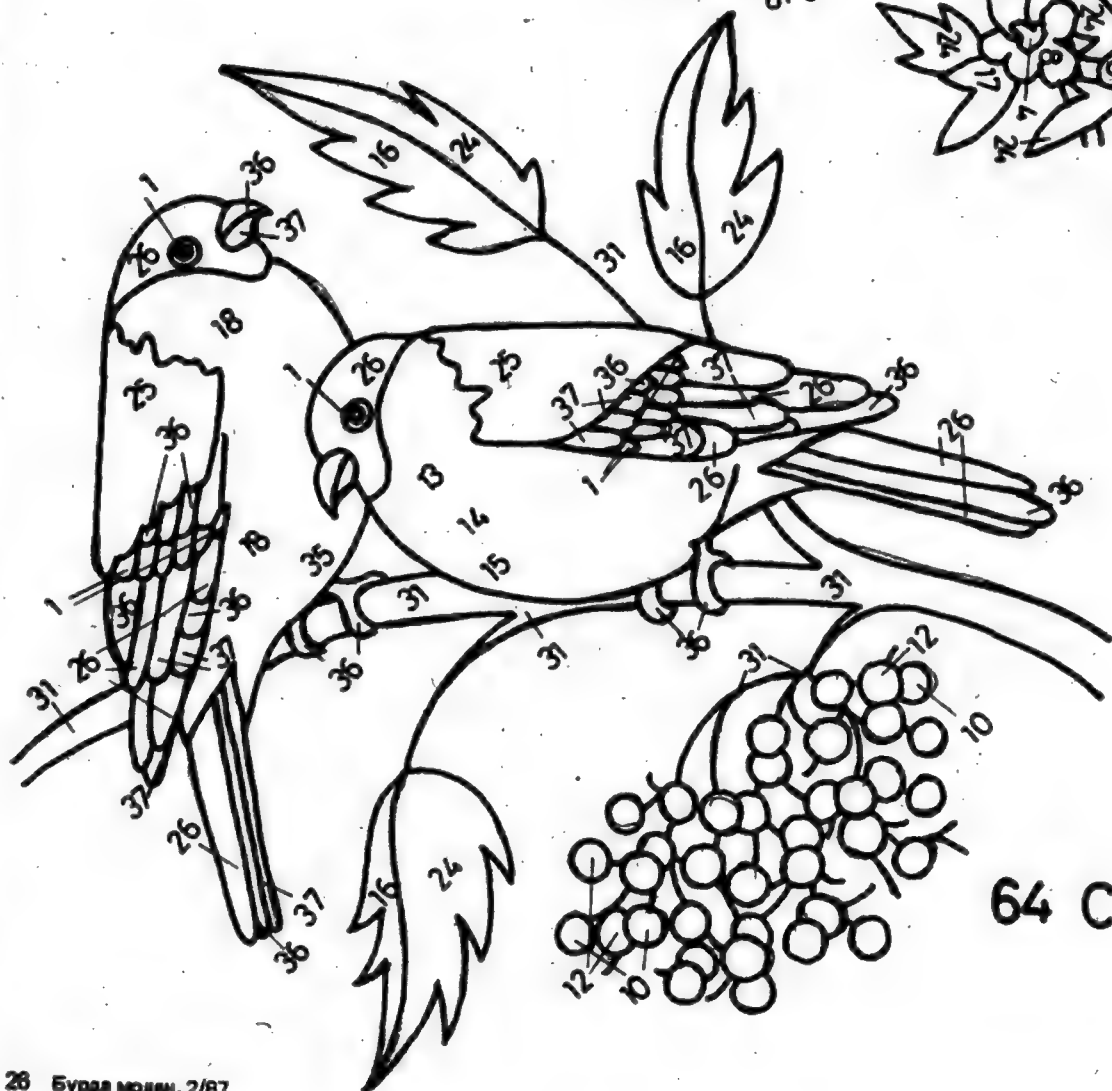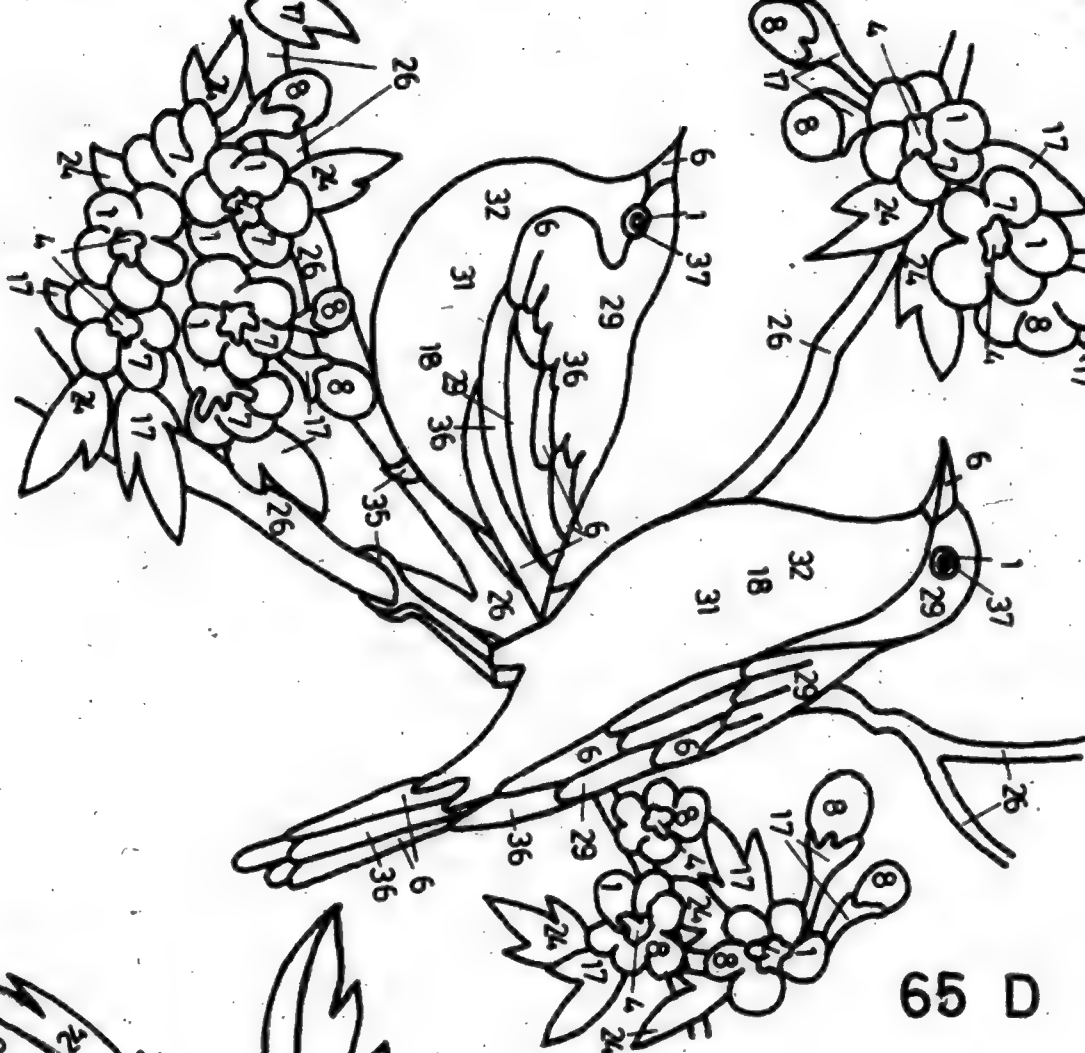





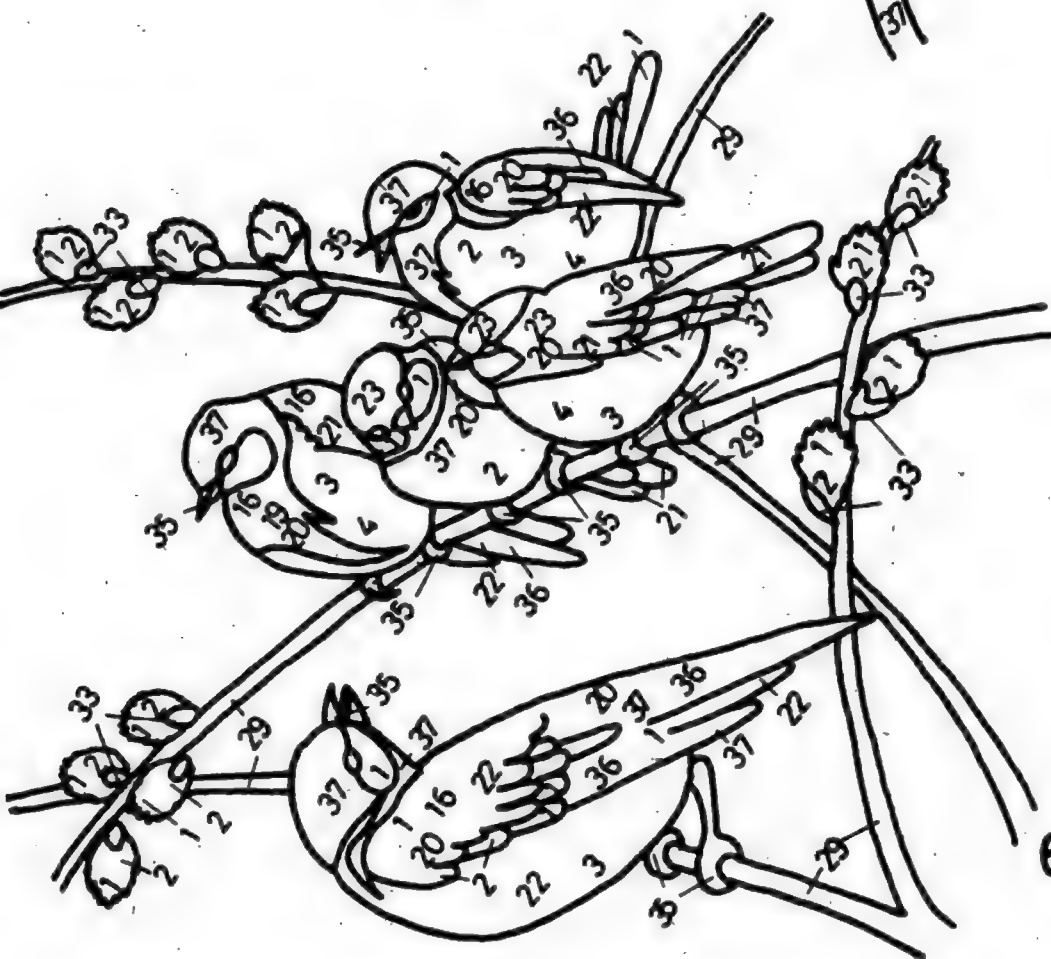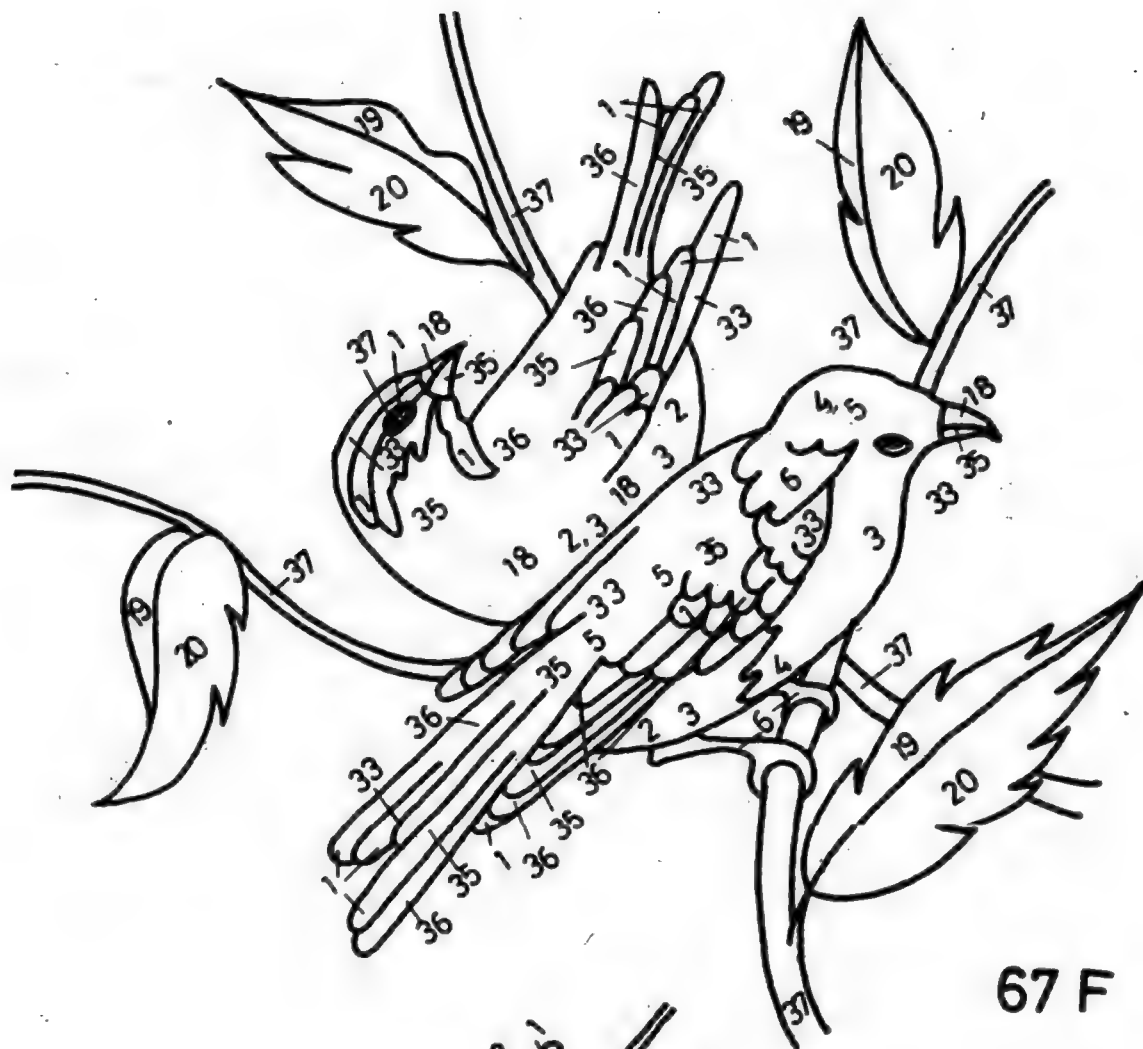



27A

27A

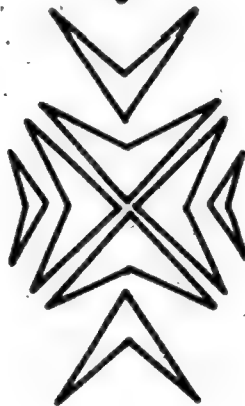

### Вышивка для моделей 27

Рисунки А и В в натуральную величину и счетный рисунок С для вышивки крестом.

**Мотив А** (белая гладь): 27 x 5 и 14 x 4 см.

**Мотив В** (стебельчатый шов): 58 x 9 см.

**Мотив С** (вышивка крестом): 53 x 12 см.

**Материал:** нитки для вышивания (например, МЕЦ Анкер). Для мотива А потребуется 2 мотка белоснежного цвета 1; для мотива В — 2 мотка черного цвета 403; для мотива С — 2 мотка белого цвета 2.

#### Описание работы:

**Мотив А.** Крупные рисунки расположить над первыми и третьими выточками каждой полочки, а мелкие — под теми же выточками параллельно нитям ткани. Если ткань прозрачная, то рисунок подложить с изнаночной стороны ее, а контур рисунка нанести тонким карандашом. Рисунки, расположенные над первыми от средней линии выточками, должны быть несколько короче в соответствии с вырезом горловины. Вышивка выполняется гладью в две нити. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

**Мотив В.** Скомпоновать рисунок в

натуральную величину, повторив раппорт от стрелки до стрелки три раза. Соединение стебля на рисунке выполнить по нижней стрелке. Рисунок приколоть булавками и перевести на ткань полочек, отступив от линии середины на 3 см. Вышивку выполнить стебельчатым швом в две нити. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

**Мотив С.** Рисунки крестом расположены на полочках на расстоянии 3 см от линии середины и на 53 см ниже линии плеча. Один крестик — 4 x 4 нити. Иголку выводят с изнаночной стороны на лицевую, укладывая нижние стежки слева направо, а верхние стежки справа налево. Вышивка выполняется в четыре нити. Раппорт счетного рисунка повторять, начиная от нижней линии разметки до плечевого шва. По окончании работы выдернуть одну за другой нити канвы. Рисунок вышивать, расположив его на полочках зеркально относительно линии середины. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.



Образец рисунка на листе Б  
красный контур.

**Материал:** белый картон для рисования примерно 10х15 см, кусочки шерстяной ткани красного, оранжевого, желтого, синего, белого, розового, черного цветов; столярный клей, копировальная бумага.

**Описание работы:** Лист картона сложить пополам. Рисунок с помощью копировальной бумаги нанести на переднюю сторону так, чтобы сгиб картона находился слева. Затем картон нужно раз-

вернуть, аккуратно вырезать переднюю сторону по рисунку, снова сложить и аналогично вырезать заднюю сторону. вновь развернуть и оклеить переднюю сторону шерстяной тканью (это не так просто, как кажется!). Клей наносится на небольшие участки изделия с помощью маленькой щепочки или кисточки. Будьте осторожны с уже выклеиваемыми участками. Контуры рисунка оклеить черной шерстяной тканью. Советуем вам набраться терпения и дать впитаться клею как следует. После высыхания клей становится прозрачным.

**Материал:** искусственные виноградные листья, бутоны маргариток, клевер, незабудки, вереск, примерно 60 см шелковой голубой ленты шириной 5 мм; проволока для связывания цветов, зеленая лента из крепа.

**Описание работы:** виноградные листья наложить друг на друга и скрепить проволокой. Из цветов


сделать букет, как показано на фотографии, и закрепить его на листьях. Стебли цветов подрезать до 5 см и обернуть их креповой лентой. Два банта: отрезать 5 кусков шелковой ленты длиной 6-8 см и 3 куски длиной 6 см. Концы скрепить проволокой и закрепить на букете. Стебли цветов обернуть еще раз зеленым крепом.

Схемы вязания А-С.

Размер: 21 х 21 см.

**Материал:** 50 г хлопчатобумажной пряжи (105 м/50 г) красного цвета. Немного пряжи белого, желтого, оранжевого, зеленого травяного и сине-зеленого цвета. Крючок № 3.

**Описание работы:** прихватка вяжется столбиками без накида. Для этого набрать 3 воздушные петли + 2 воздушные петли для подъема. Каждый последующий ряд начинать двумя воздушными петлями для подъема. 1-й ряд — вязать столбиками без накида. 2-10-й ряды — в каждом ряду над первым и последним столбиками без накида провязать по 2 столбика без накида = 21 столбик. 11-30-й ряды — в каждом 2-м ряду в начале и в конце ряда прибавить по 1 столбику без накида = 41 столбик. 31-32-й ряды — вязать столбики без накида, не прибавляя. 33-й ряд — с обеих сторон прибавить по 1 столбику без накида. 34-39-й ряды — вязать столбики без накида. 40-й ряд — с обеих сторон первые 2 столбика без накида и последние 2 столбика без накида провязать вместе. 41-42-й ряды — вязать столбики без накида. 43-й ряд — первые 2 столбика без накида провязать вместе, затем работу в середине прихватки разделить (среднюю петлю оставить, она больше не вяжется) = 19 столбиков. 44-й ряд — первые от середины 2 столбика без накида провязать вместе. 45-й ряд — вязать столбики без накида. 46-й ряд — первые и последние 2 столбика без накида провязать вместе. 47-й ряд — первые от середины 2 столбика без накида провязать вместе. 48-й ряд — вязать как 46-й ряд. 49-й ряд — вязать как 47-й ряд. 50-54-й ряды — в начале и в конце ряда первые и последние 2 столбика без накида провязать вместе. Так же выполнить и вторую половину прихватки (ряды с



Условные обозначения:

- воздушная петля
- полустолбик
- столбик без накида
- ▤ полустолбик с накидом
- ⊕ столбик с накидом

43-го по 54-й). Нить отрезать и закрепить. Прихватку обвязать по кругу двумя рядами столбиков без накида, замыкая каждый круг полустолбиком. В середине 1-го ряда выполнить цепочку из 30 воздушных петель, во 2-м ряду обвязать ее столбиками без накида.

Маргаритки вязать по схеме А. Для этого желтой нитью связать цепочку из 3 воздушных петель и замыкнуть ее в круг полустолбиком. Второй ряд вязать желтой нитью, лепестки — белой. Цветок



лютика вязать по схеме В. Сердце цветка — оранжевая, лепестки — желтые. Листья выполнить по схеме С. Для этого связать цепочку из 10 воздушных петель + 1 воздушная петля для

подъема. Стрелка на схеме указывает последовательность вязания. Связать по 1 листочку зеленого и сине-зеленого цвета. Цветы и листья расположить на прихватке по рисунку и закрепить.

## 76 Шкатулка для швейных принадлежностей в форме сердца

Размеры: 21 x 21 x 5 см

Материал: 1 коробочка из бересты, темпера, разные по размеру кисточки из натуральной щетины, доскут красного сукна, бесцветный лак, универсальный клей.

Изготовление: перенести рисунок

Образец рисунка в натуральную величину на листе В, зеленый контур.

с кальки на крышку шкатулки и раскрасить красным цветом крышку и стенки. Затем нарисовать предлагаемый или свой собственный рисунок. После того, как краски высохнут, нанести сверху слой бесцветного лака. Изнутри шкатулку оклеить сукном.

## 77 Корзина с фруктами из соленого теста

Размер: 16 x 20 см

Соленое тесто: 2 чашки муки, 2 чашки соли, 1 чашка воды. Украшение: 3 шт. гвоздики, 1 "черенок" вишни, водорастворимые краски зеленого, красного, синего, желтого и коричневого цветов, лак.

Описание работы: смешать соль и муку, постепенно доливая воду, перемешать, вымесить. Тесто должно получиться нелипкое, песочного. Затем сделать ручку корзинки. Для этого надо скатать две одинаковые колбаски диаметром 2 см и длиной 40 см и сплести их. Положить на противень, сделать из оставшегося теста

корзинку, как показано на рисунке. Ручкой ножа наметить насечки. Затем приступить к изготовлению фруктов. Яблоки: скатать шарики диаметром 4 см, в тесто вставить "черенок". Бананы: длина 3 см. Груша: длина 3 см, вставить гвоздик и черенок. Вишни: закрепить спички. Сливы, землянику и лимон разместить, как показано на рисунке. Перед тем, как уложить все компоненты на противень, сбрызнуть их слегка водой. Сделать листья, потом нанести прожилки, уложить в корзинку. Корзинку сушить примерно два дня, затем поставить в разогретую до 150° духовку на 2-3 часа, чтобы добиться золотистого оттенка.

78

## Скатерть "Макин день" Образцы рисунков А и В в натуральную величину на листе А, зеленый контур.

Размеры скатерти: 170 см в диаметре.

Размеры вышивки: 77 см в диаметре.

Материал: 1,75 м льняного полотна при ширине 185 см, 5,50 м бейки из сатина, выкроенной по косой, ширина — 4 см. Для работы потребуются нитки (тип МЕС Анкер) или мулине

1-3 мотка белого № 2

2-3 мотка желтого цвета кукурузного светлого № 301

3-8 мотков красного цвета ажаки, самого светлого № 66

4-3 мотка голубого, цвета воды № 120

5-7 мотков серо-голубого № 121

6-7 мотков зеленого, цвета липы № 261

Описание работы: Края полотна обработать строчкой "зигзаг". По центру наметить две окружности: диаметром 77 см и 170 см. Сложить ткань так, чтобы получилось восемь равных частей. Линии сгиба слегка прогладить. Переведите на кальку рисунок А 4 раза. Разместите его на полотне так, чтобы лента, которой перевязан букет, пришлась на отмеченные сгибы.

Перенести рисунок с кальки на ткань. Мелкие цветы по линии сгиба расположить на расстоянии 10 см друг от друга. Эти же цветы разместить между букетами как показано на фотографии. По краям скатерти, на расстоянии приблизительно 11 см от края полотна, на сгибах разместить полукруглые (рис. В), так, чтобы стрелка пришлась на сгиб (на нашем фото этого не видно). Эти рисунки тоже перенести на ткань. Теперь можно приступить к вышивке. Взять нитки в 4 сложения. Стебли и контуры лент выполнит стебельчатым швом; серединку цветов, лепестки больших цветов и пестики — гладью с настилом; лепестки мелких цветов и листья — способом нашивки нитки на иголку, серединку мелких цветов — швом узелками. На фотографиях хорошо видно, какого цвета нитки потребуются для вышивки. Готовую вышивку прогладить с изнанки через влажную ткань. Внешний круг обработать строчкой "зигзаг", лишнюю ткань аккуратно срезать, край скатерти обшить какой бейкой.

79

## Общие указания для изготовления модели 79


Рекомендуем работать на твердой гладкой поверхности.

Можно пользоваться бумагой "Оригами" или другой, подходящей по цвету и качеству, например, бумагой из школьного "Набора для труда".

При изготовлении первых образцов желательно пометить все точки (А, В, С ...) на соответствующих углах, чтобы обеспечить точ-

ный контроль за выполняемой работой, в соответствии с рисунком. Все сгибы выполнять точно и ровно, заглаживая их ногтем большого пальца. При выполнении каждой операции руководствоваться соответствующим рисунком, ориентироваться при этом на последующий этап работы. Линии сгибов указываются для окрашенной стороны изделия.

27С

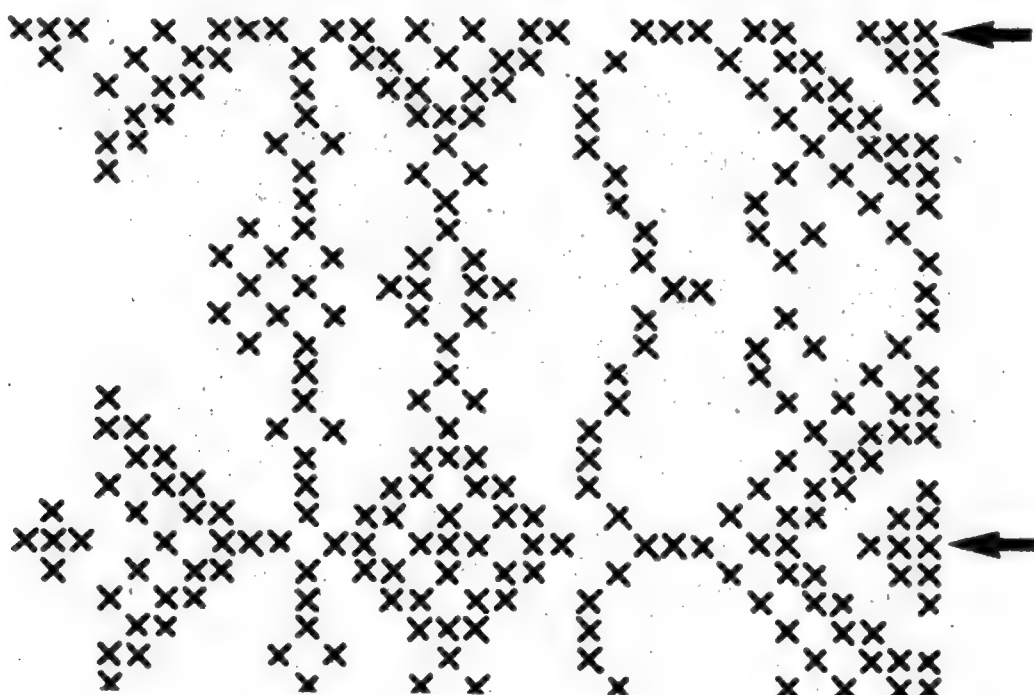



----- прерывистая линия обозначает "сгиб внутрь"  
 ..... пунктирная линия обозначает "сгиб наружу"

----- штрихпунктирная линия обозначает "согнуть и разогнуть", чтобы получить излом.





79

## Открытки к "мамминому дню"


Исходные материалы: Паспарту с задником форматом 110x156 мм с прямоугольным и овальным вырезом.  
 Атласная лента шириной 1,5 мм.  
 Искусственная травка.  
 Бумагу "Оригами" предлагаемых цветов или другую цветную бумагу нарезать квадратами следующих размеров:  
 для тюльпанов: 2x2 см  
 для большой летящей розовой птицы: 7,5x7,5 см  
 для маленькой летящей розовой птицы: 4x4 см

для сиреневой летящей птицы: 3x3 см  
 для сиреневой стоящей птицы: 4x4 см  
 для розовой стоящей птицы: 6x6 см  
 листочки и стебельки — по желанию.

Изготовление открыток:  
 Наклейте цветы, листочки и птичек на паспарту, руководствуясь рисунком или собственным вкусом.



Стоящая птичка



9

79

## Летящая птичка

Положите квадратный лист бумаги окрашенной стороной вниз.  
 1. Сложите квадрат в треугольник по диагонали BD. Отогните вершину полученного треугольника по линии, обозначенной точками.  
 2. Вершину A отогните вверх по пунктирной линии.  
 3. Сложите работу по линии AC и




поверните по часовой стрелке на 90°.  
 4. Отогните вершины B и D вверх по пунктирной линии.  
 5. Вершину A немного загибайте внутрь и вниз, чтобы получился клюв. Крыльям птички можно придать желаемую форму.  
 6. Готовая птичка.

79

## Стоящая птичка

1. Сложите квадрат по штриховым линиям AC и BD. Затем сложите квадрат по пунктирным линиям. Разверните. Сложите квадрат внутрь цветной стороной так, чтобы углы A, B, C и D совпали.  
 2. Углы G и F загибайте по штрихпунктирным линиям центральной диагонали AE, а угол E загибайте по штрихпунктирной линии 2 вверх, углы отогните в первоначальное положение.  
 3. Угол C отогните вниз по образовавшемуся сгибу штрихпунктирной линии 2, а углы G и F загибайте внутрь к диагонали AC по сгибам штрихпунктирных линий 1.  
 4. Работу поверните. Загните углы K и J по штрихпунктирной линии 1 к центральной диагонали, а угол H

по штрихпунктирной линии 2 вверх. Углы K, J, H верните в исходное положение. Затем угол A загибайте вниз по штрихпунктирной линии 2, а углы K и J по штрихпунктирным линиям 1 внутрь к центральной диагонали. Таким образом, получается фигура, изображенная на рисунке 6.  
 5. Угол L наложите на угол M, а угол N на угол O.  
 6. Сложите полученную фигуру по пунктирной линии влево.  
 7. Угол D отогните по пунктирной линии в направлении стрелки и внутрь. Получаем лапки птички.  
 8. Угол B загибайте вниз и внутрь. Получаем клюв.  
 9. Готовая птичка.




Летящая птичка

79

## Тюльпаны

Положите квадратный лист бумаги окрашенной стороной вниз.  
 1. Сложите квадрат по диагонали BD. Обозначьте середину диагонали. Вершины D и B отогните симметрично по пунктирным линиям.  
 2. Готовый цветок.



Тюльпаны




# Таблицы размеров (по журналу «Бурда моден»)

Женщины (рост 168 см)										
Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина плеча	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Девочки, девушки																
Размер одежды (рост, см)	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спинки	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31,5	32,5	34	36	38	40	42
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	40

Мальчики, юноши																
Размер одежды (рост, см)	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	76	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	76	78	81	84	87	90	94
Длина спинки	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31,5	33	35	37	39	41	45
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

## ТАК СНИМАТЬ МЕРКИ

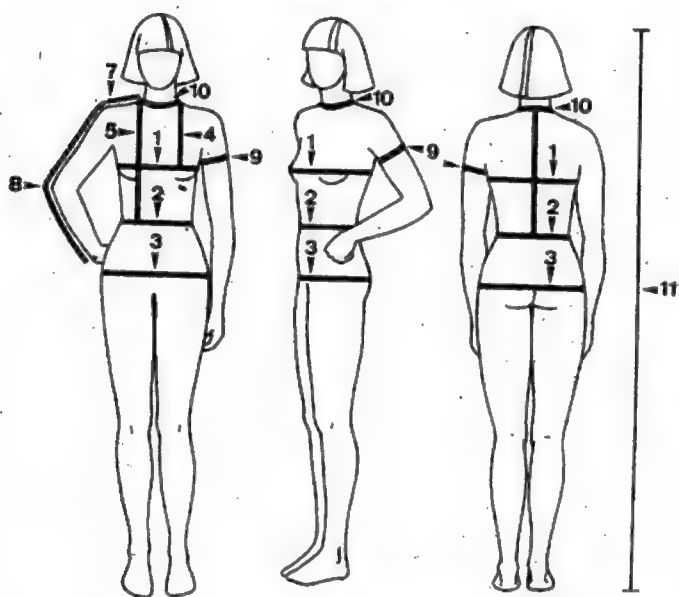

Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного средства возьмите на талию жесткую ленту (например, из репса).

1. Обхват груди — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. Обхват талии — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. Обхват бедер — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом объема живота.
4. Высота груди — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до наиболее выступающей точки груди.


5. Длина переда до талии — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижней края ленты на талии.
6. Длина спины — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. Длина плеча — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. Длина рукава — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. Обхват верхней части руки — горизонтально по самой широкой части.
10. Обхват шеи — у основания шеи.
11. Рост — обратите внимание на указанный в таблице рост.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Линия сгиба — штриховая линия, указывающая место сгиба, если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.




Удлинение — деталь выкройки, не уместившаяся на листе выкройки, должна быть продлена от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.



Линия совмещения — двойная линия на деталях, которые на листе выкройки даются в двух частях (напр., 3 и 3а). Эти части переснимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совмещая части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (А с А, В с В).



Цифра на линии шва — отдельные цифры указывают, в какой последовательности следует стачивать швы, в одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.



Контрольные метки — нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы (полочки) и окаты (рукава). При втачивании рукава метки должны совпасть.




Долевая нить — стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должно быть строго параллельно кромке ткани.



Метка разреза — короткий поперечный штрих, указывающий начало разреза.



Разрез — обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана "в рамку" или на рукава.



Петли — Место пуговиц, кнопок или бляшек.



Метка складки — для получения складки совместить буквы Х и О. Линия Х обозначает внешний сгиб складки, а линия О — примыкание внешнего сгиба складки к полотнищу ткани.



Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например: приборить — приподнять —

На листе выкройки даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 3).




**moden**  
**burda**  
№ 2/87

Printed in West Germany © 1987 Verlag Anne Burda GmbH & Co., Offenbach, W. Germany

11 CM



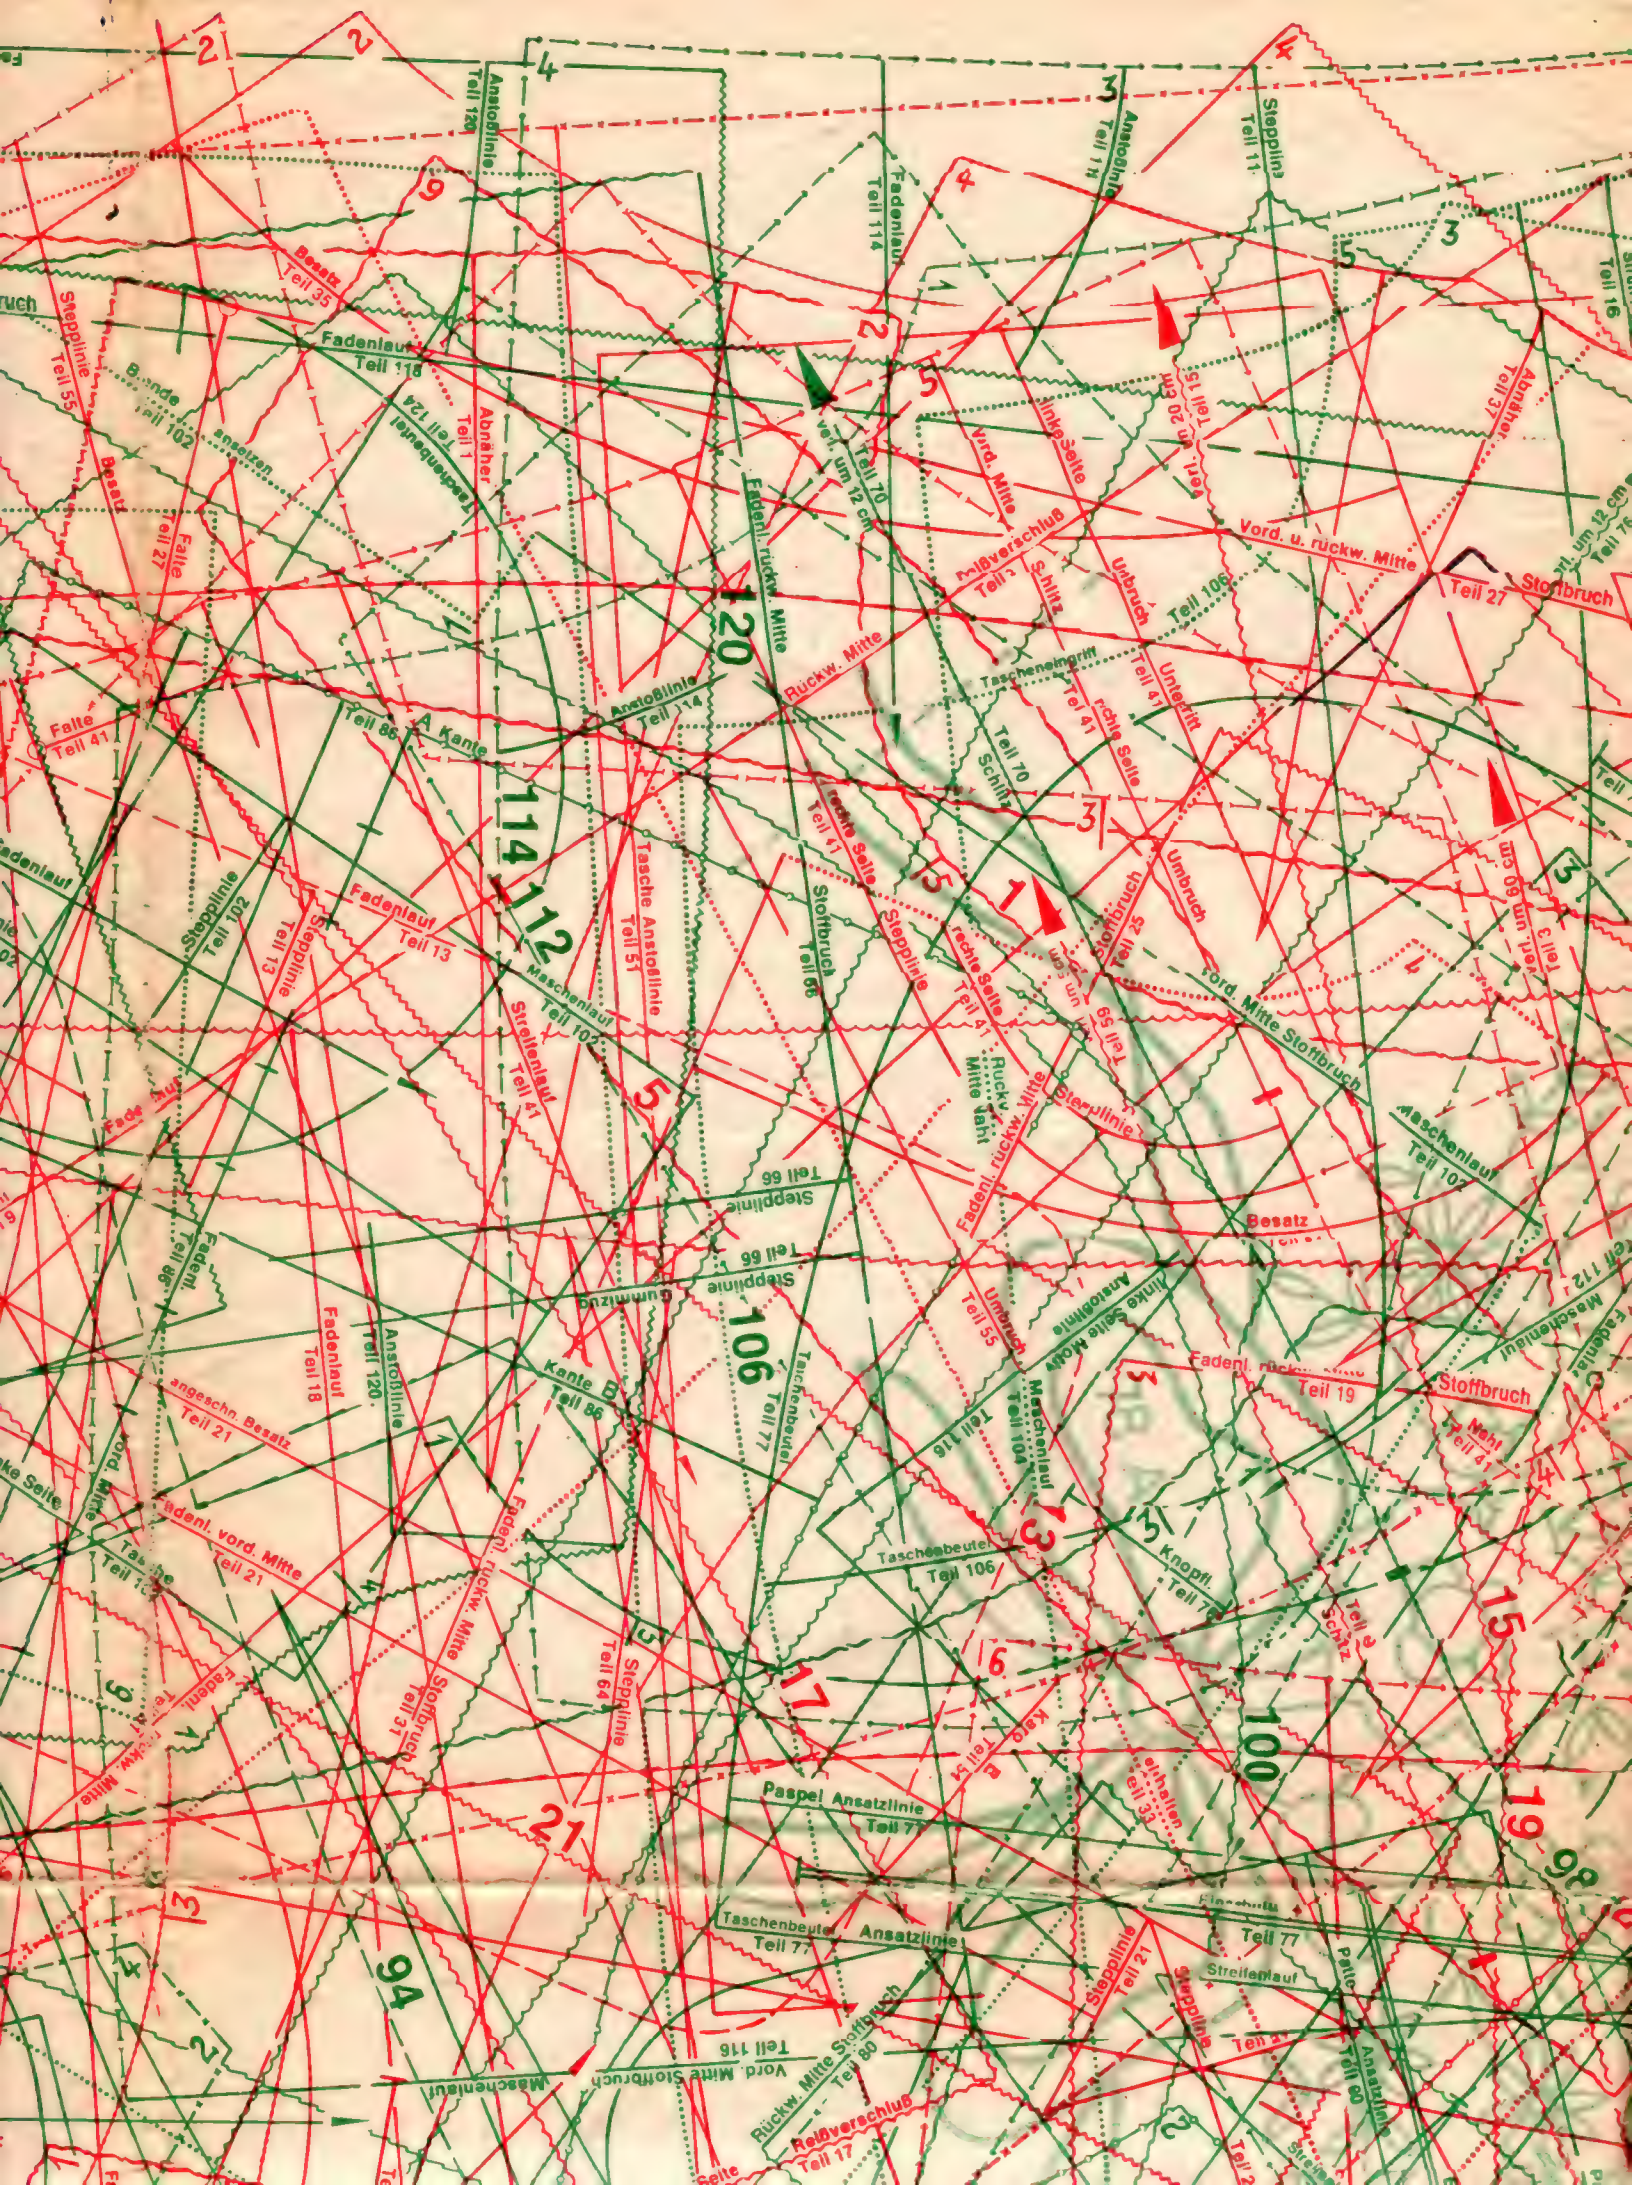










39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

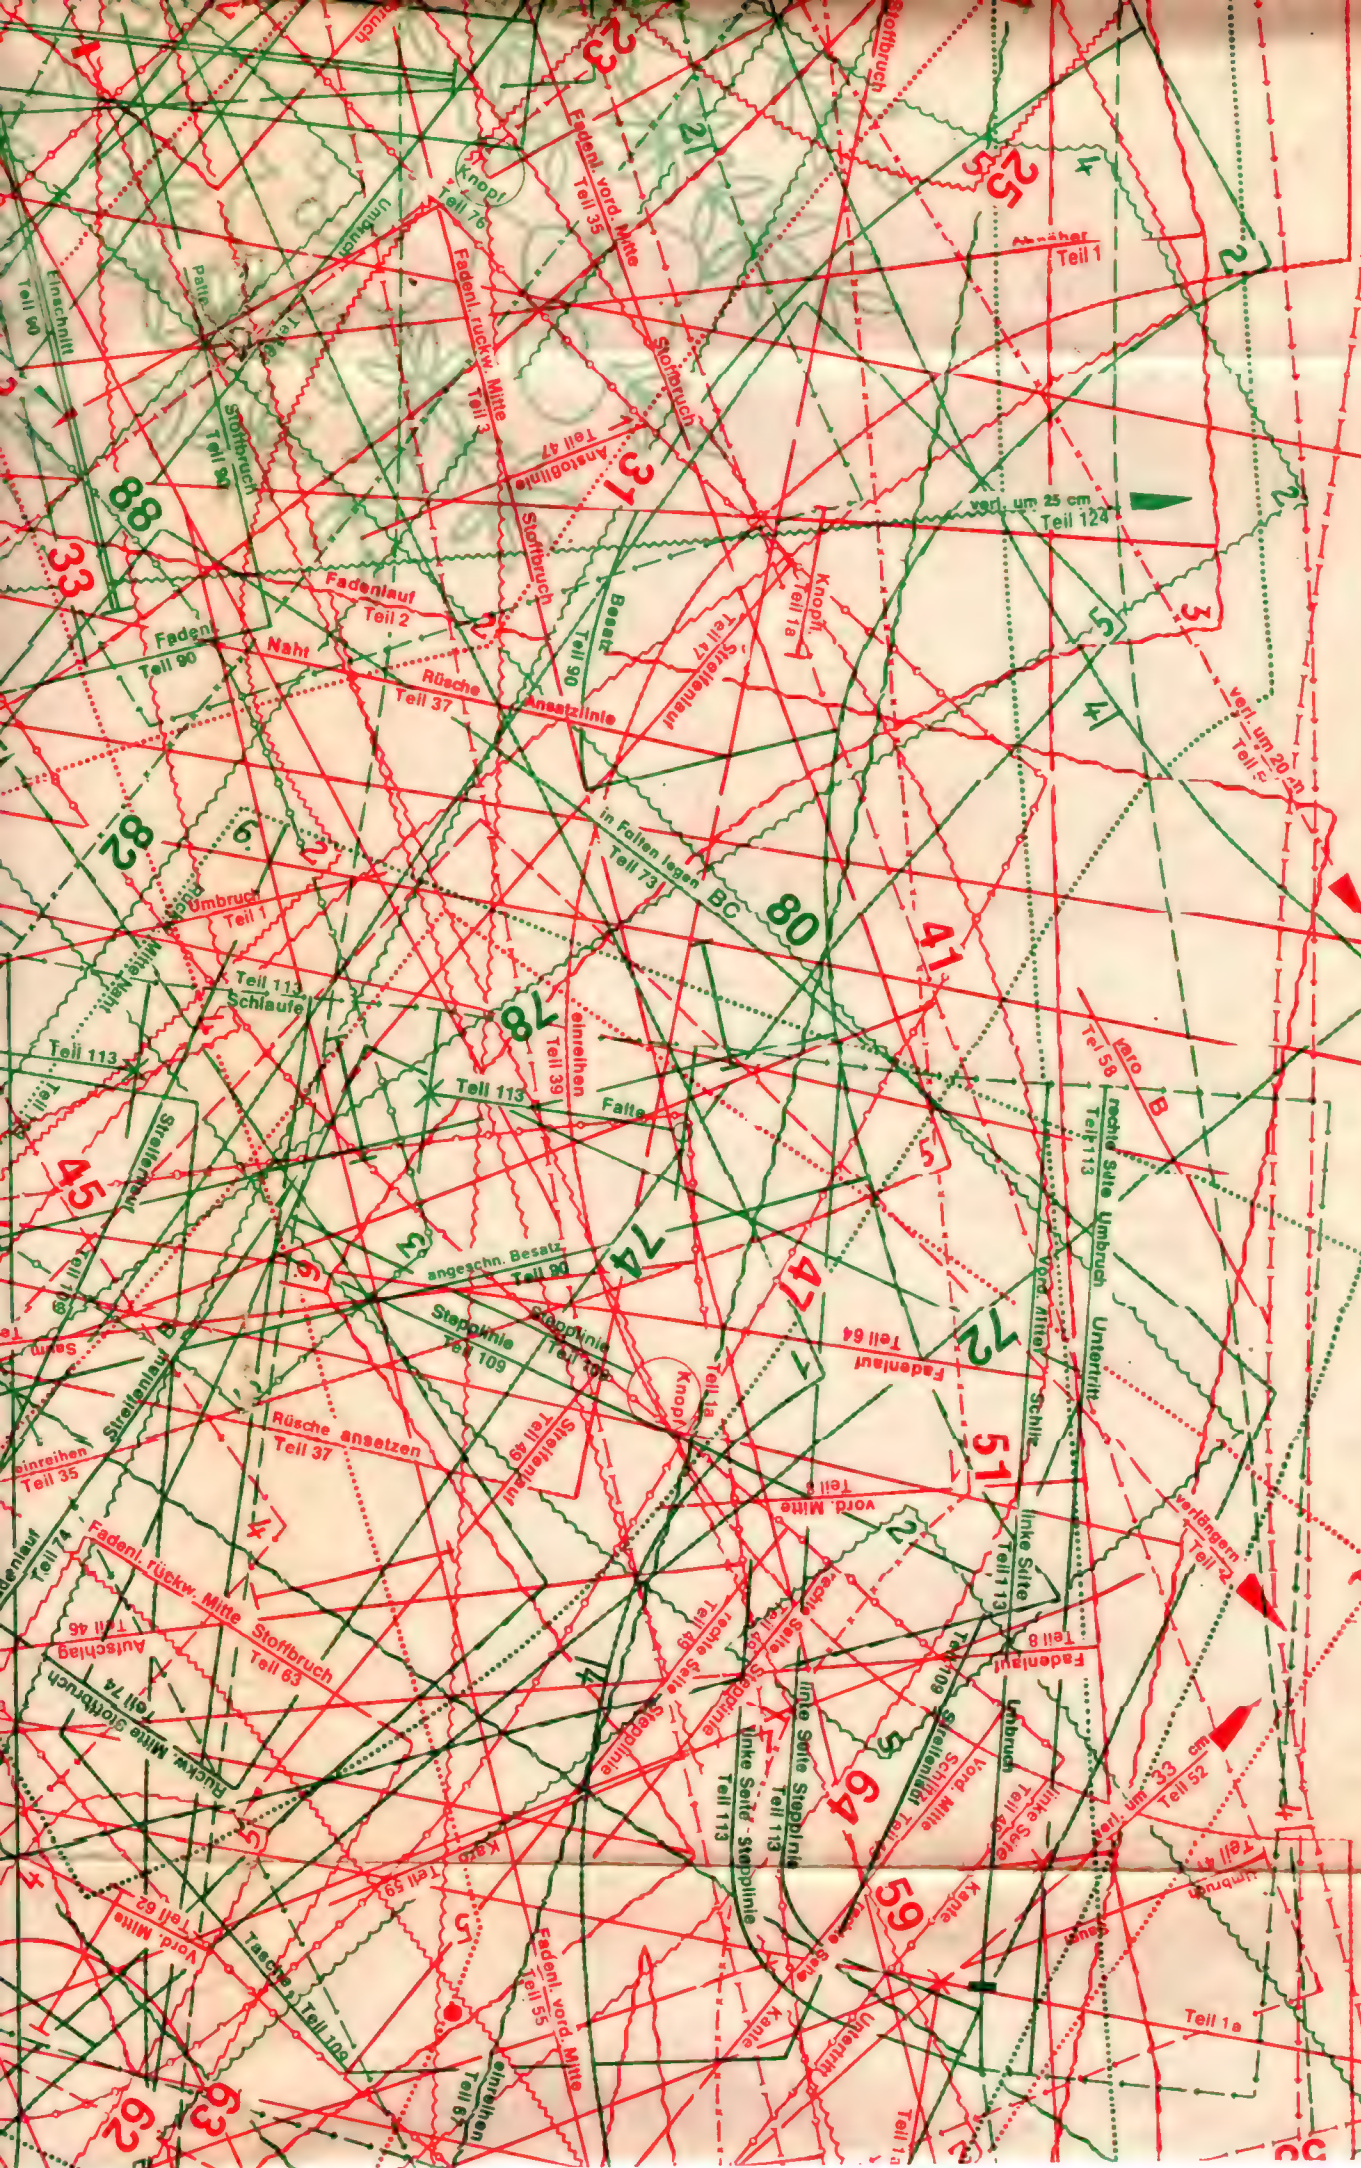



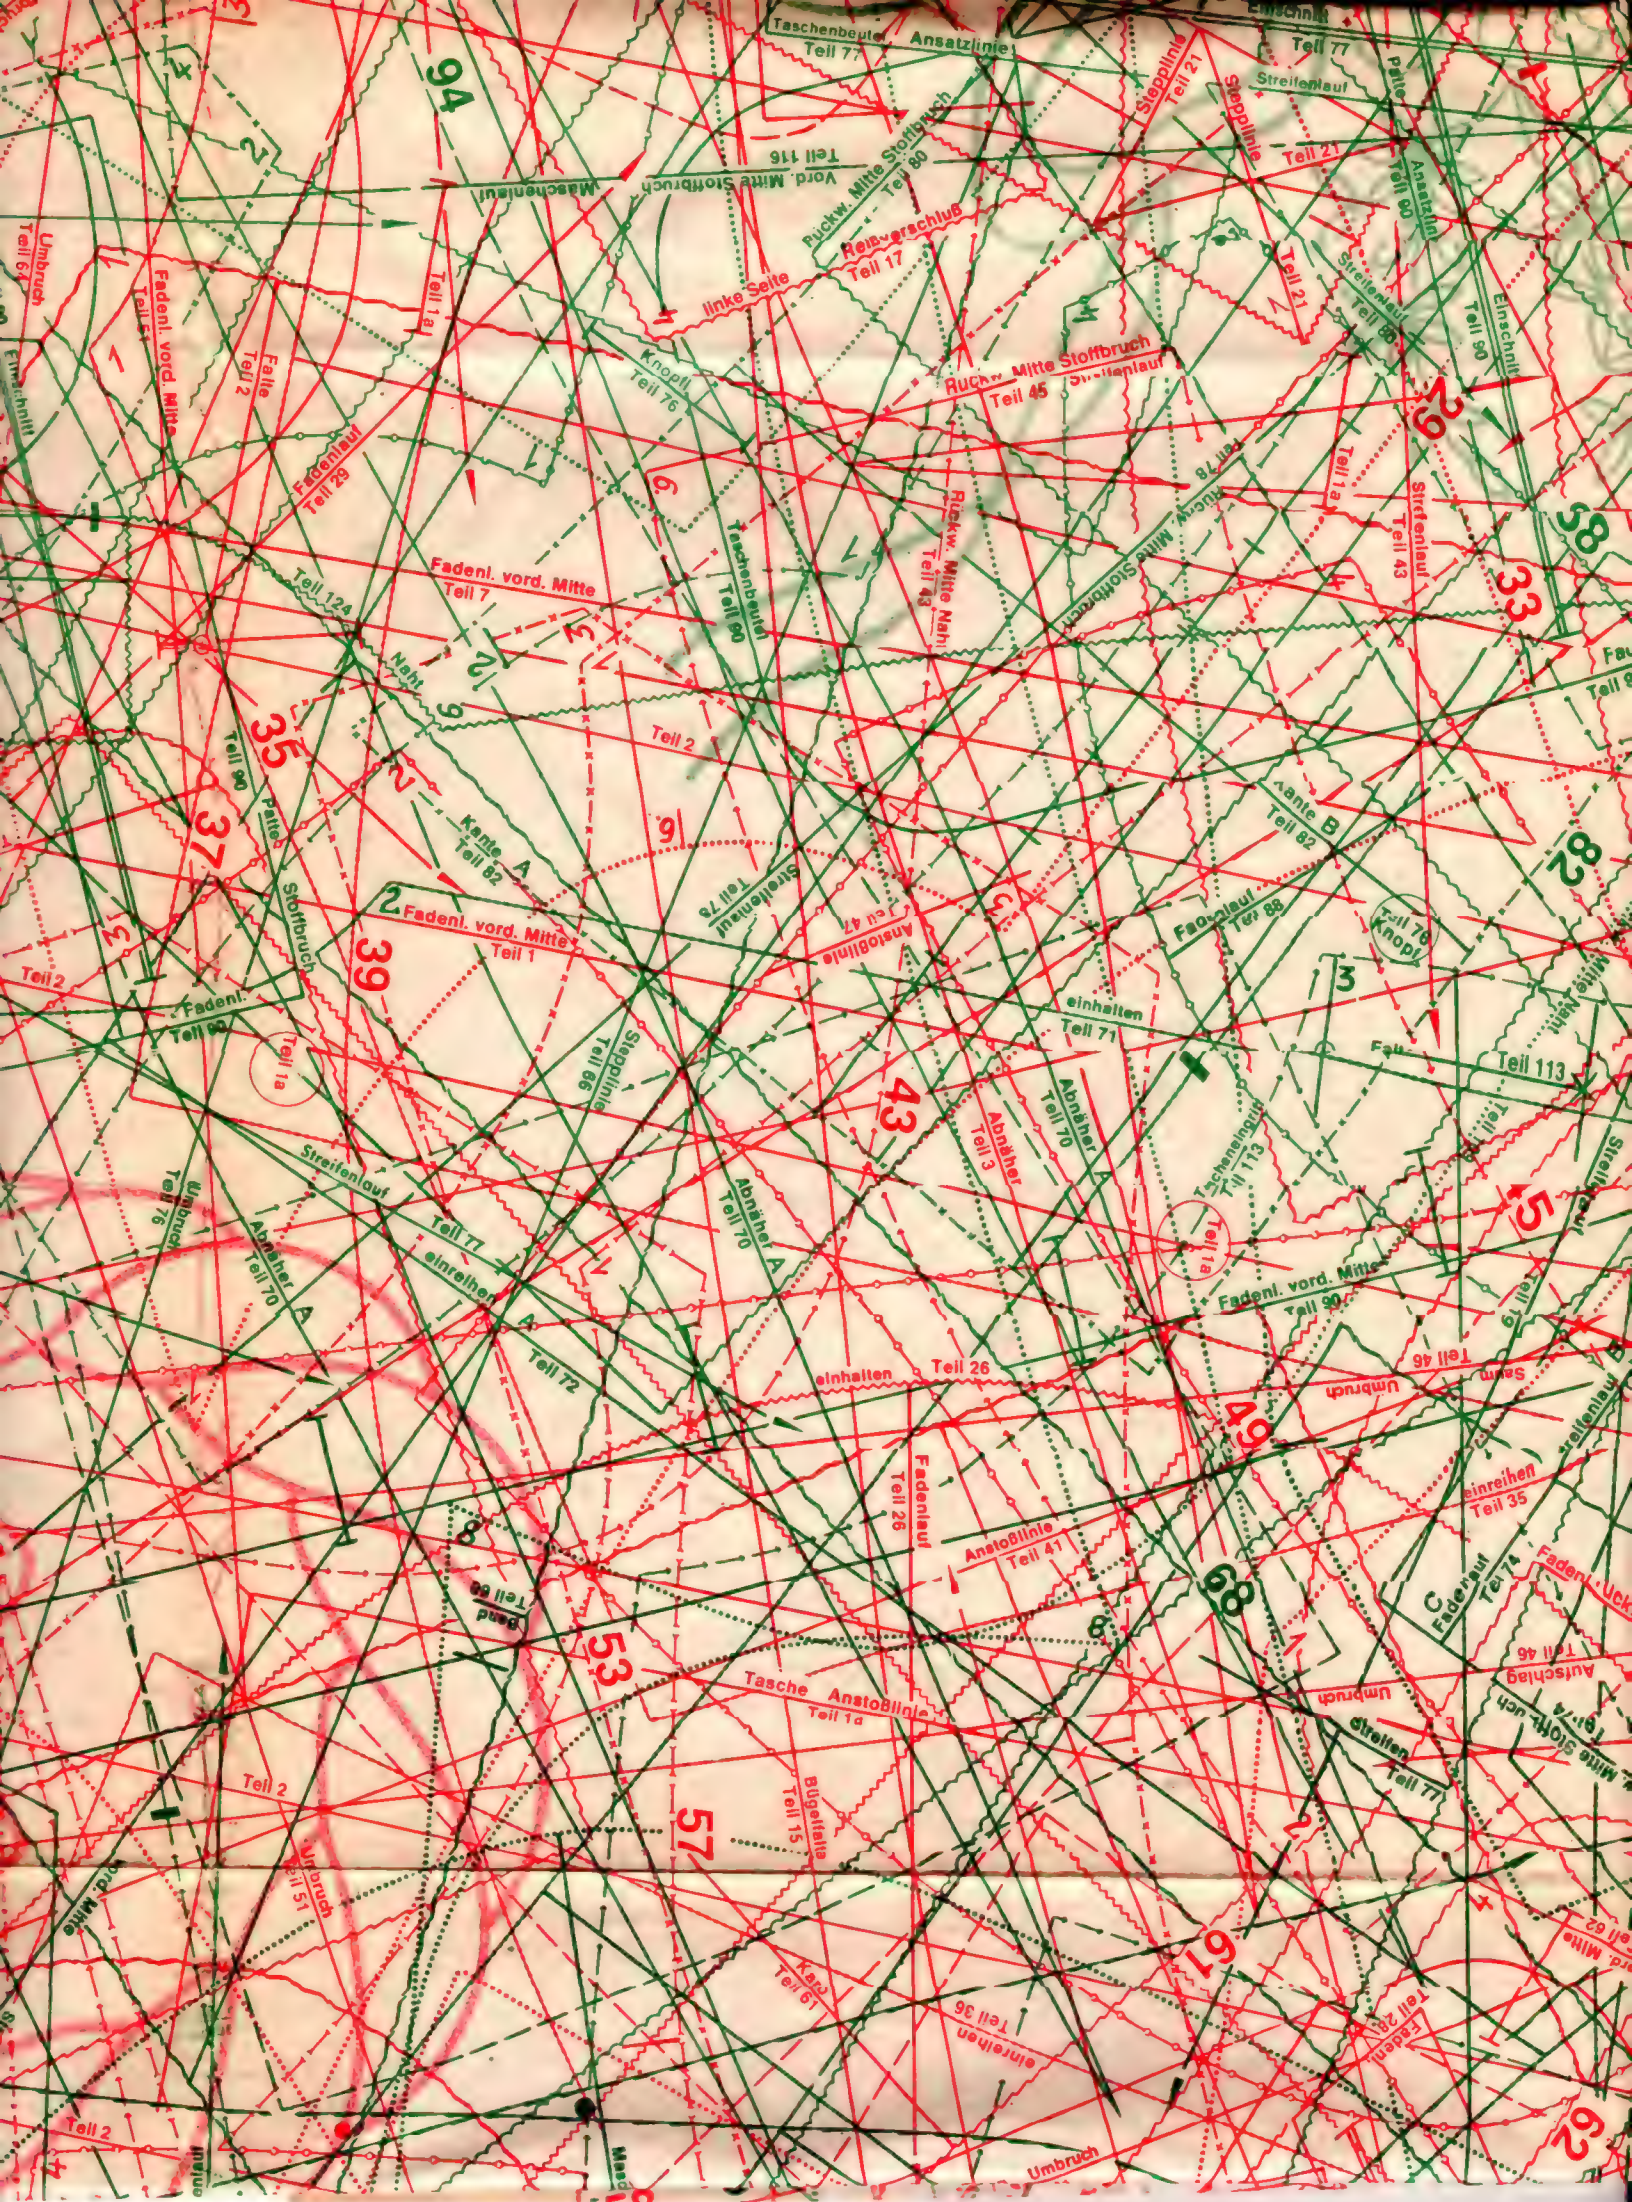




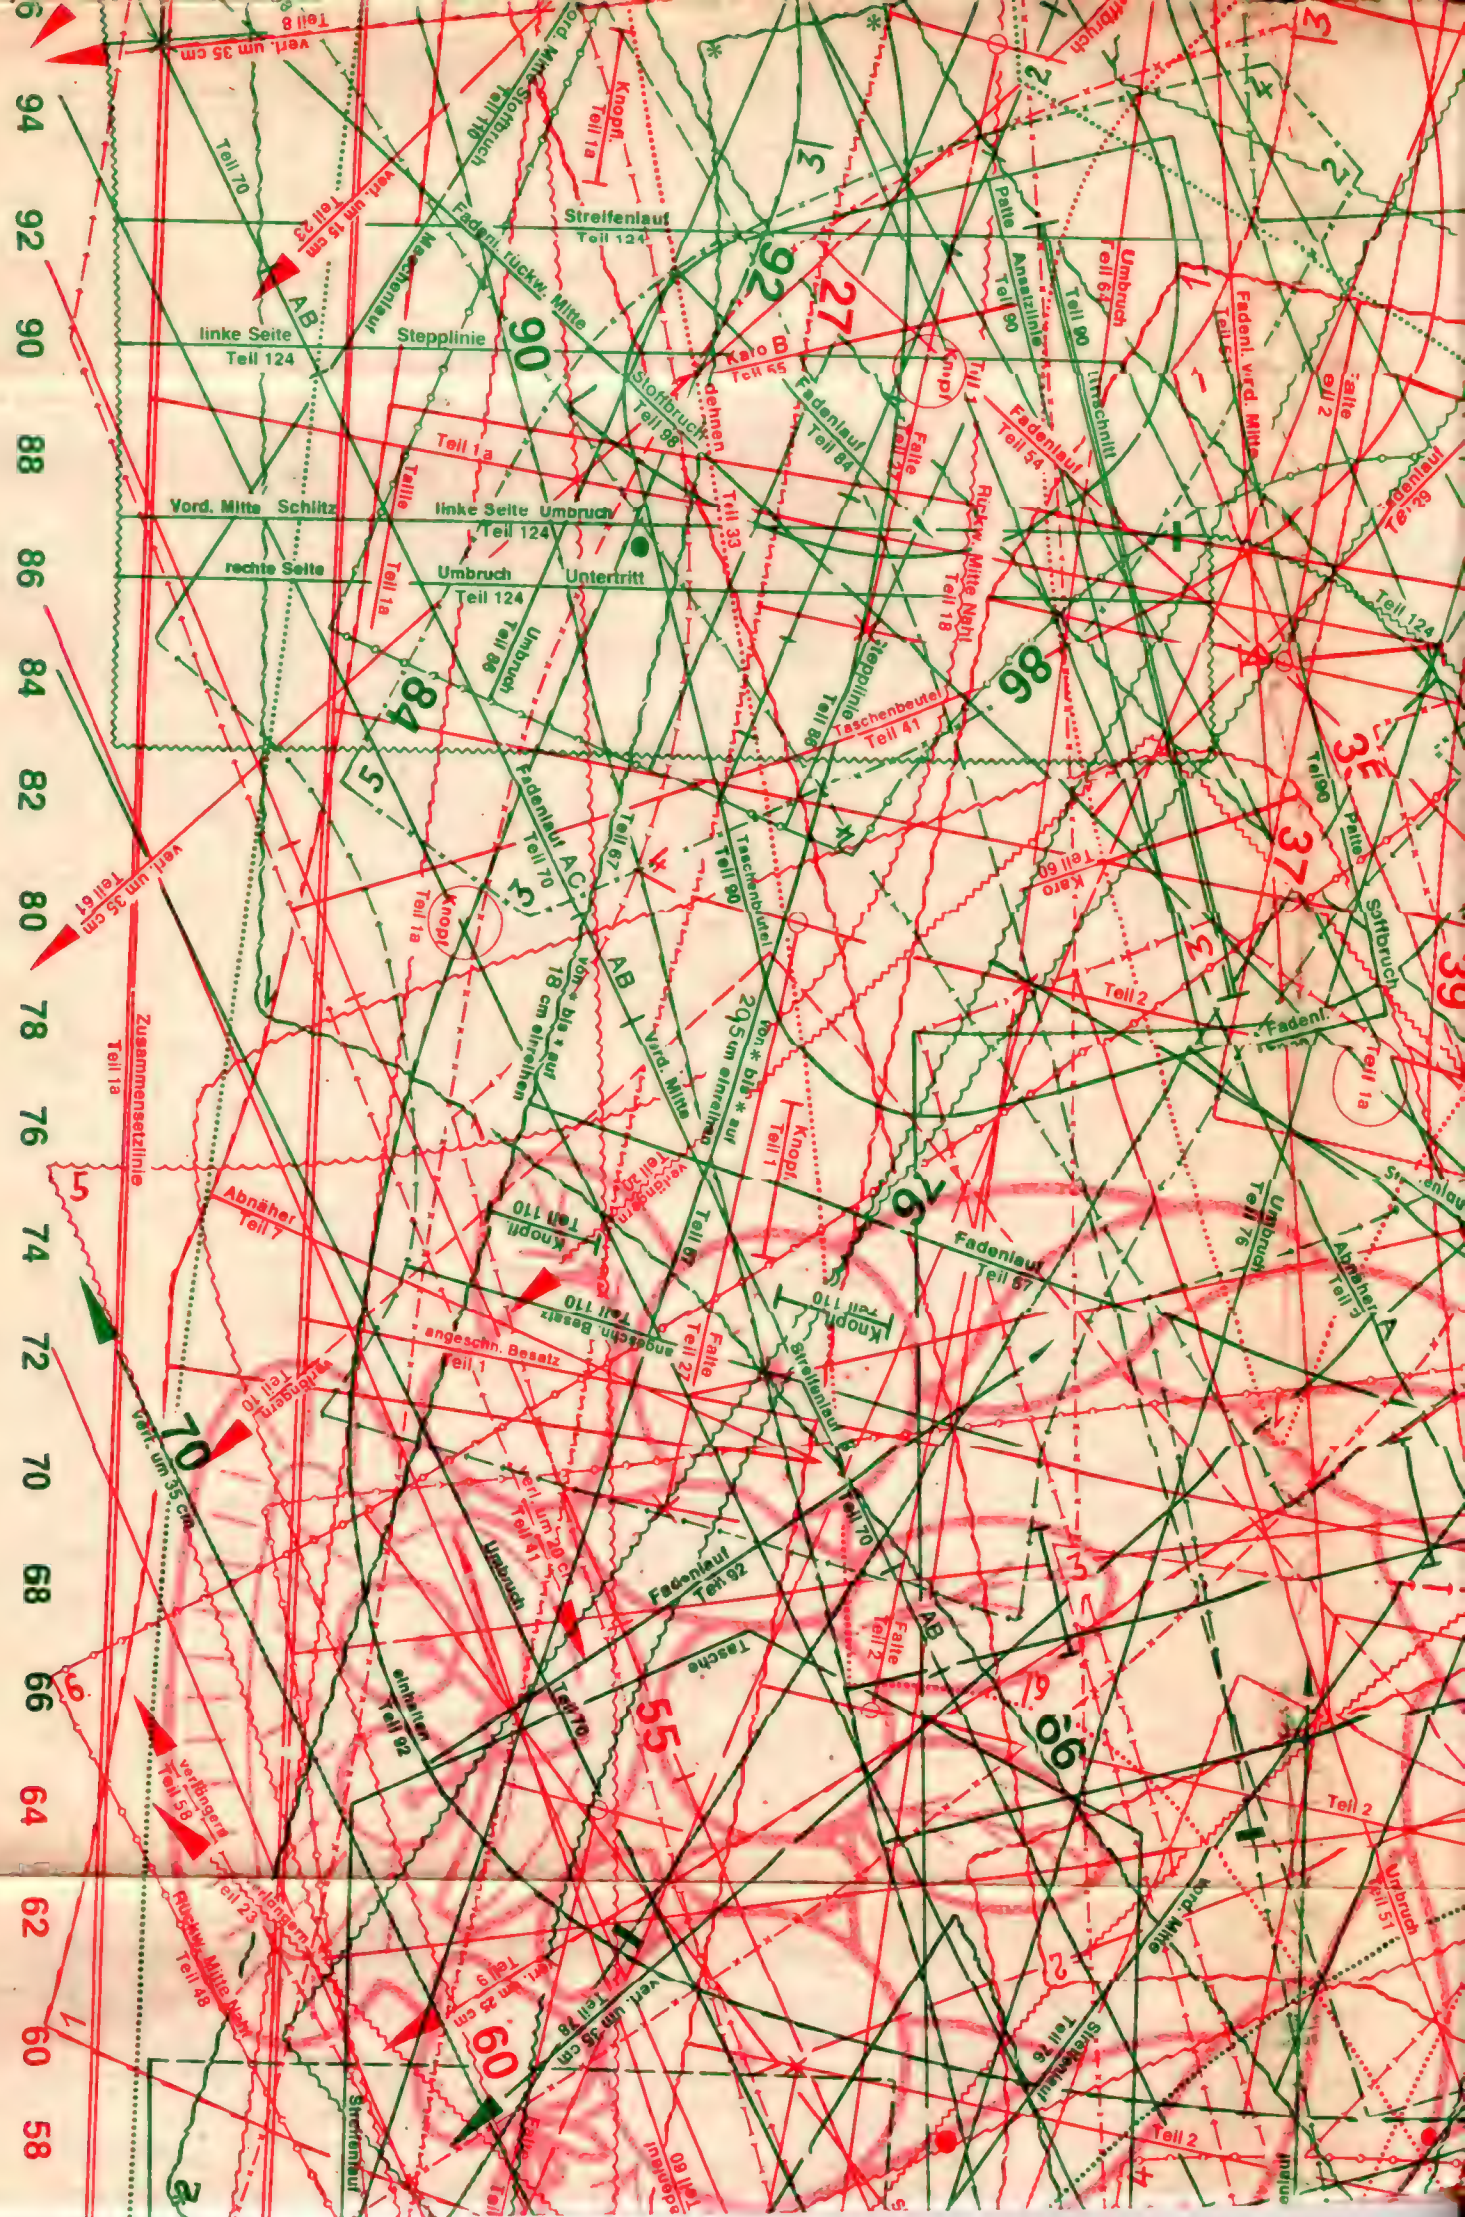









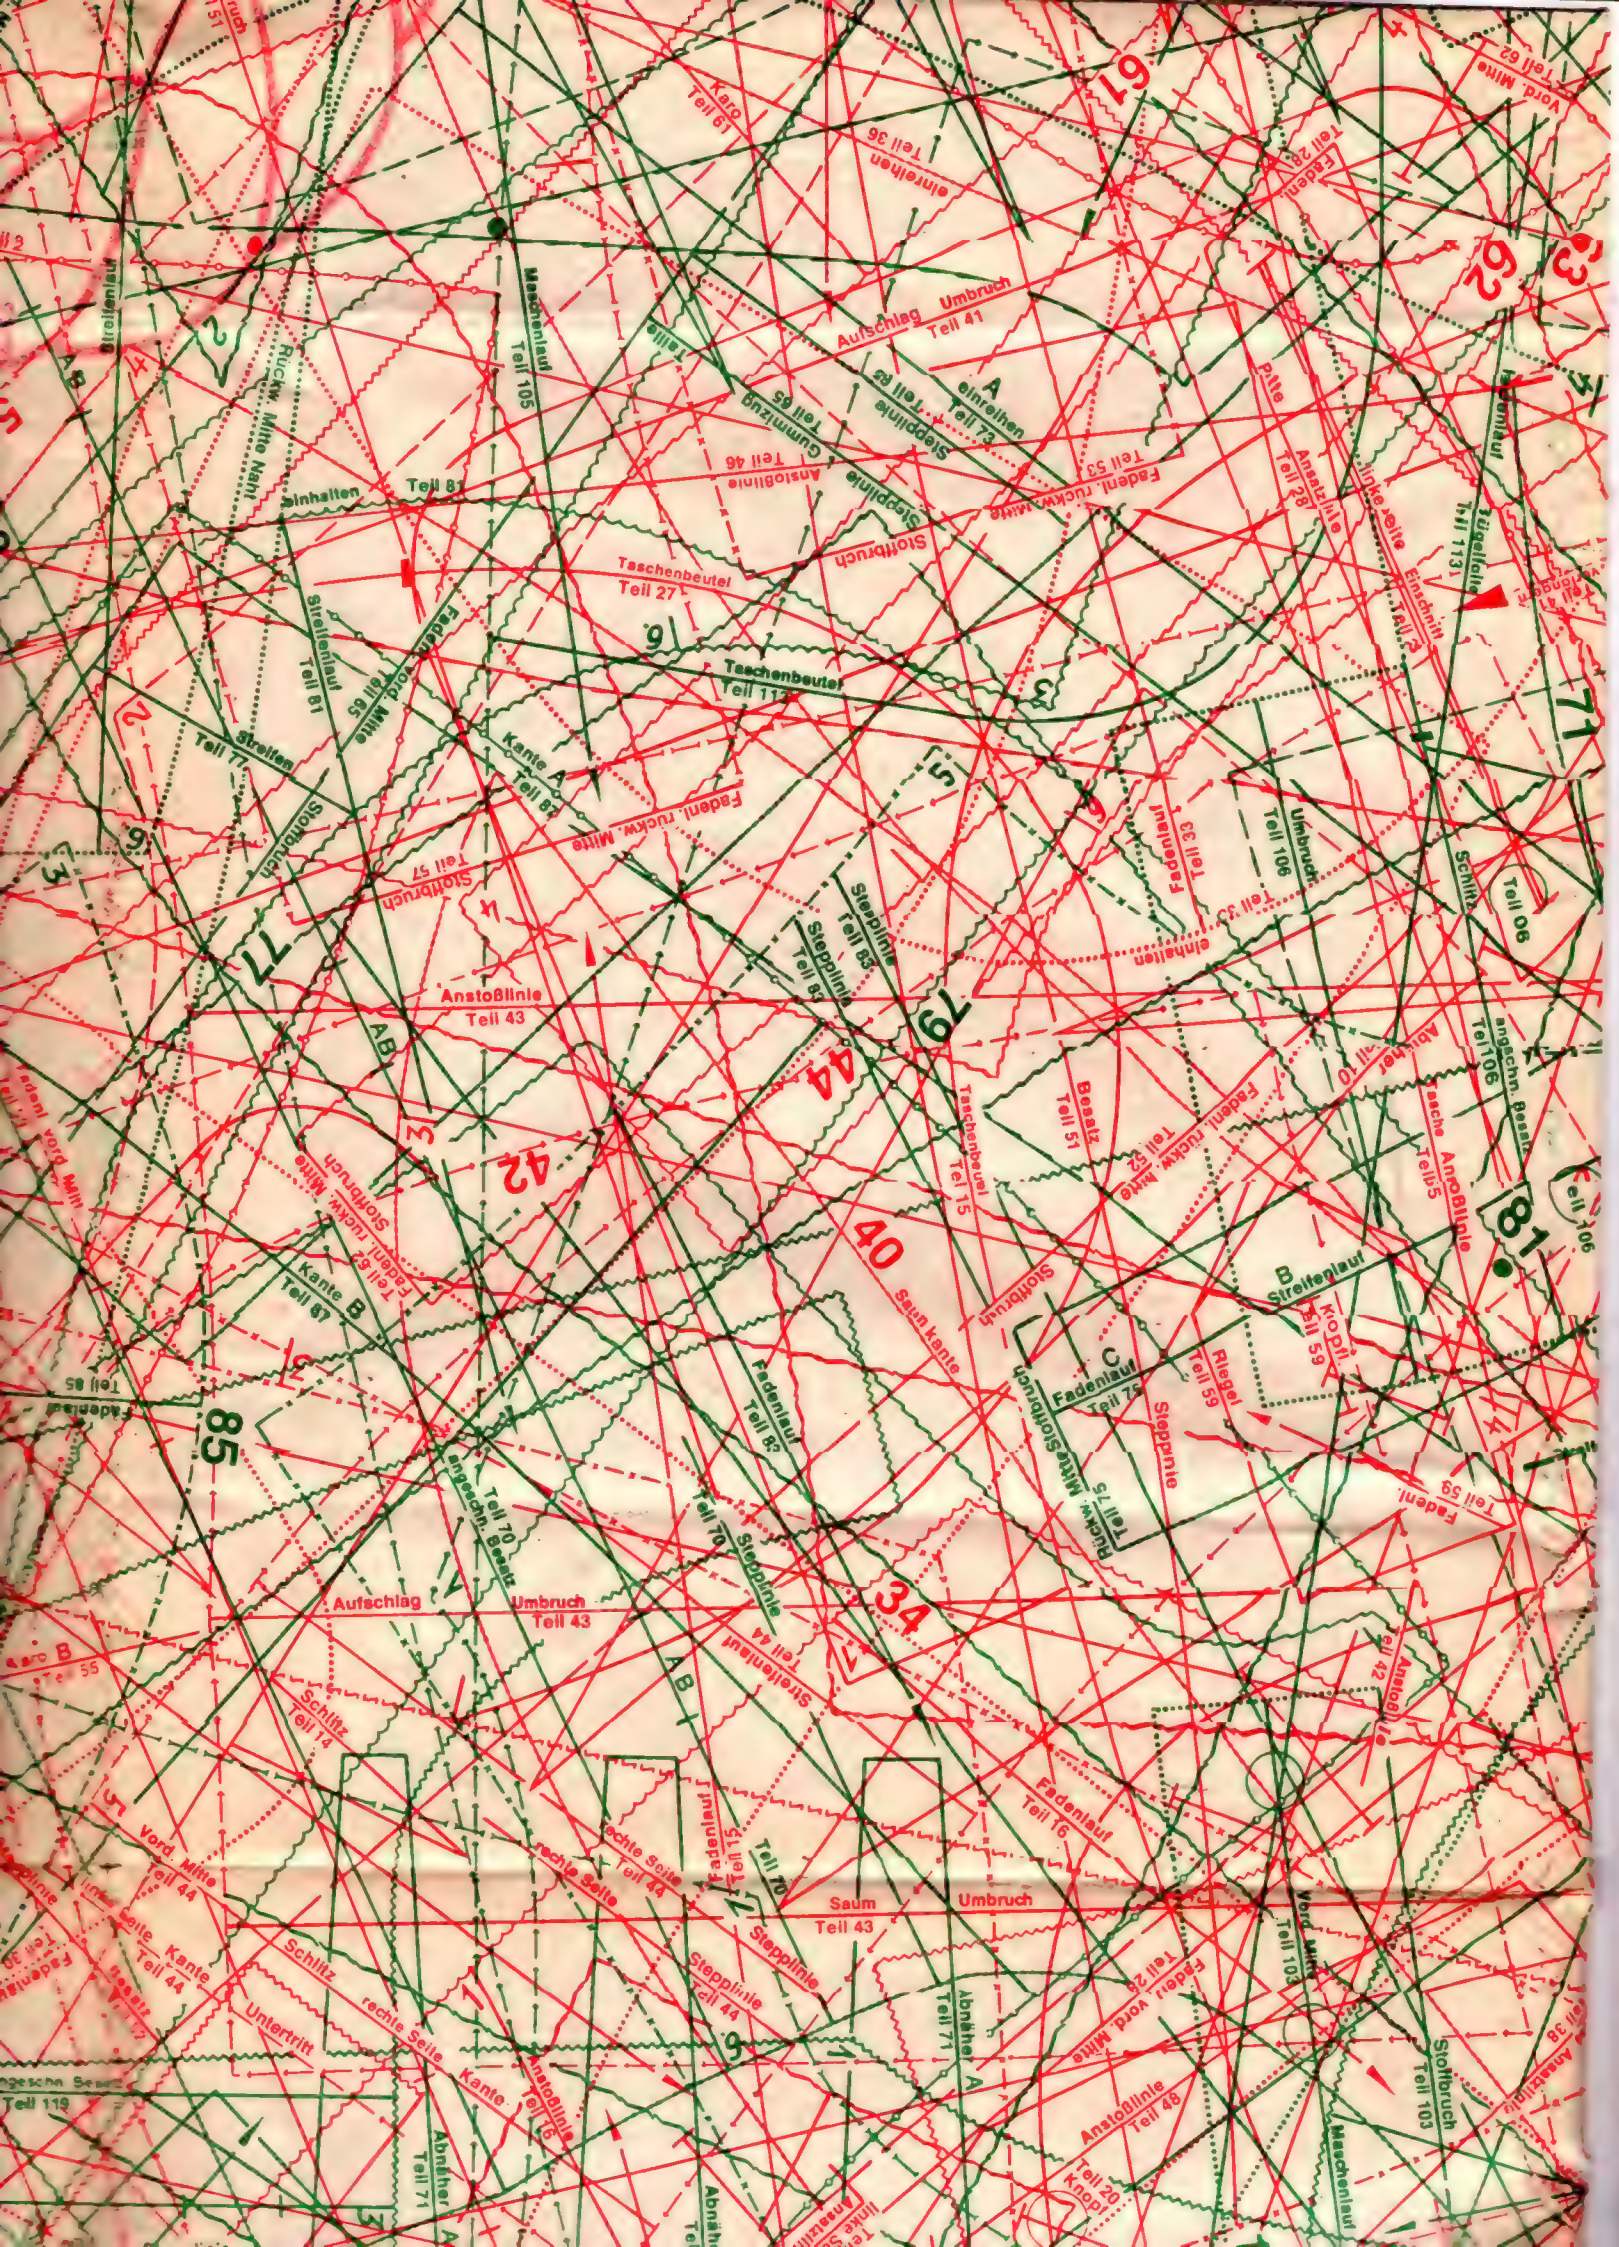




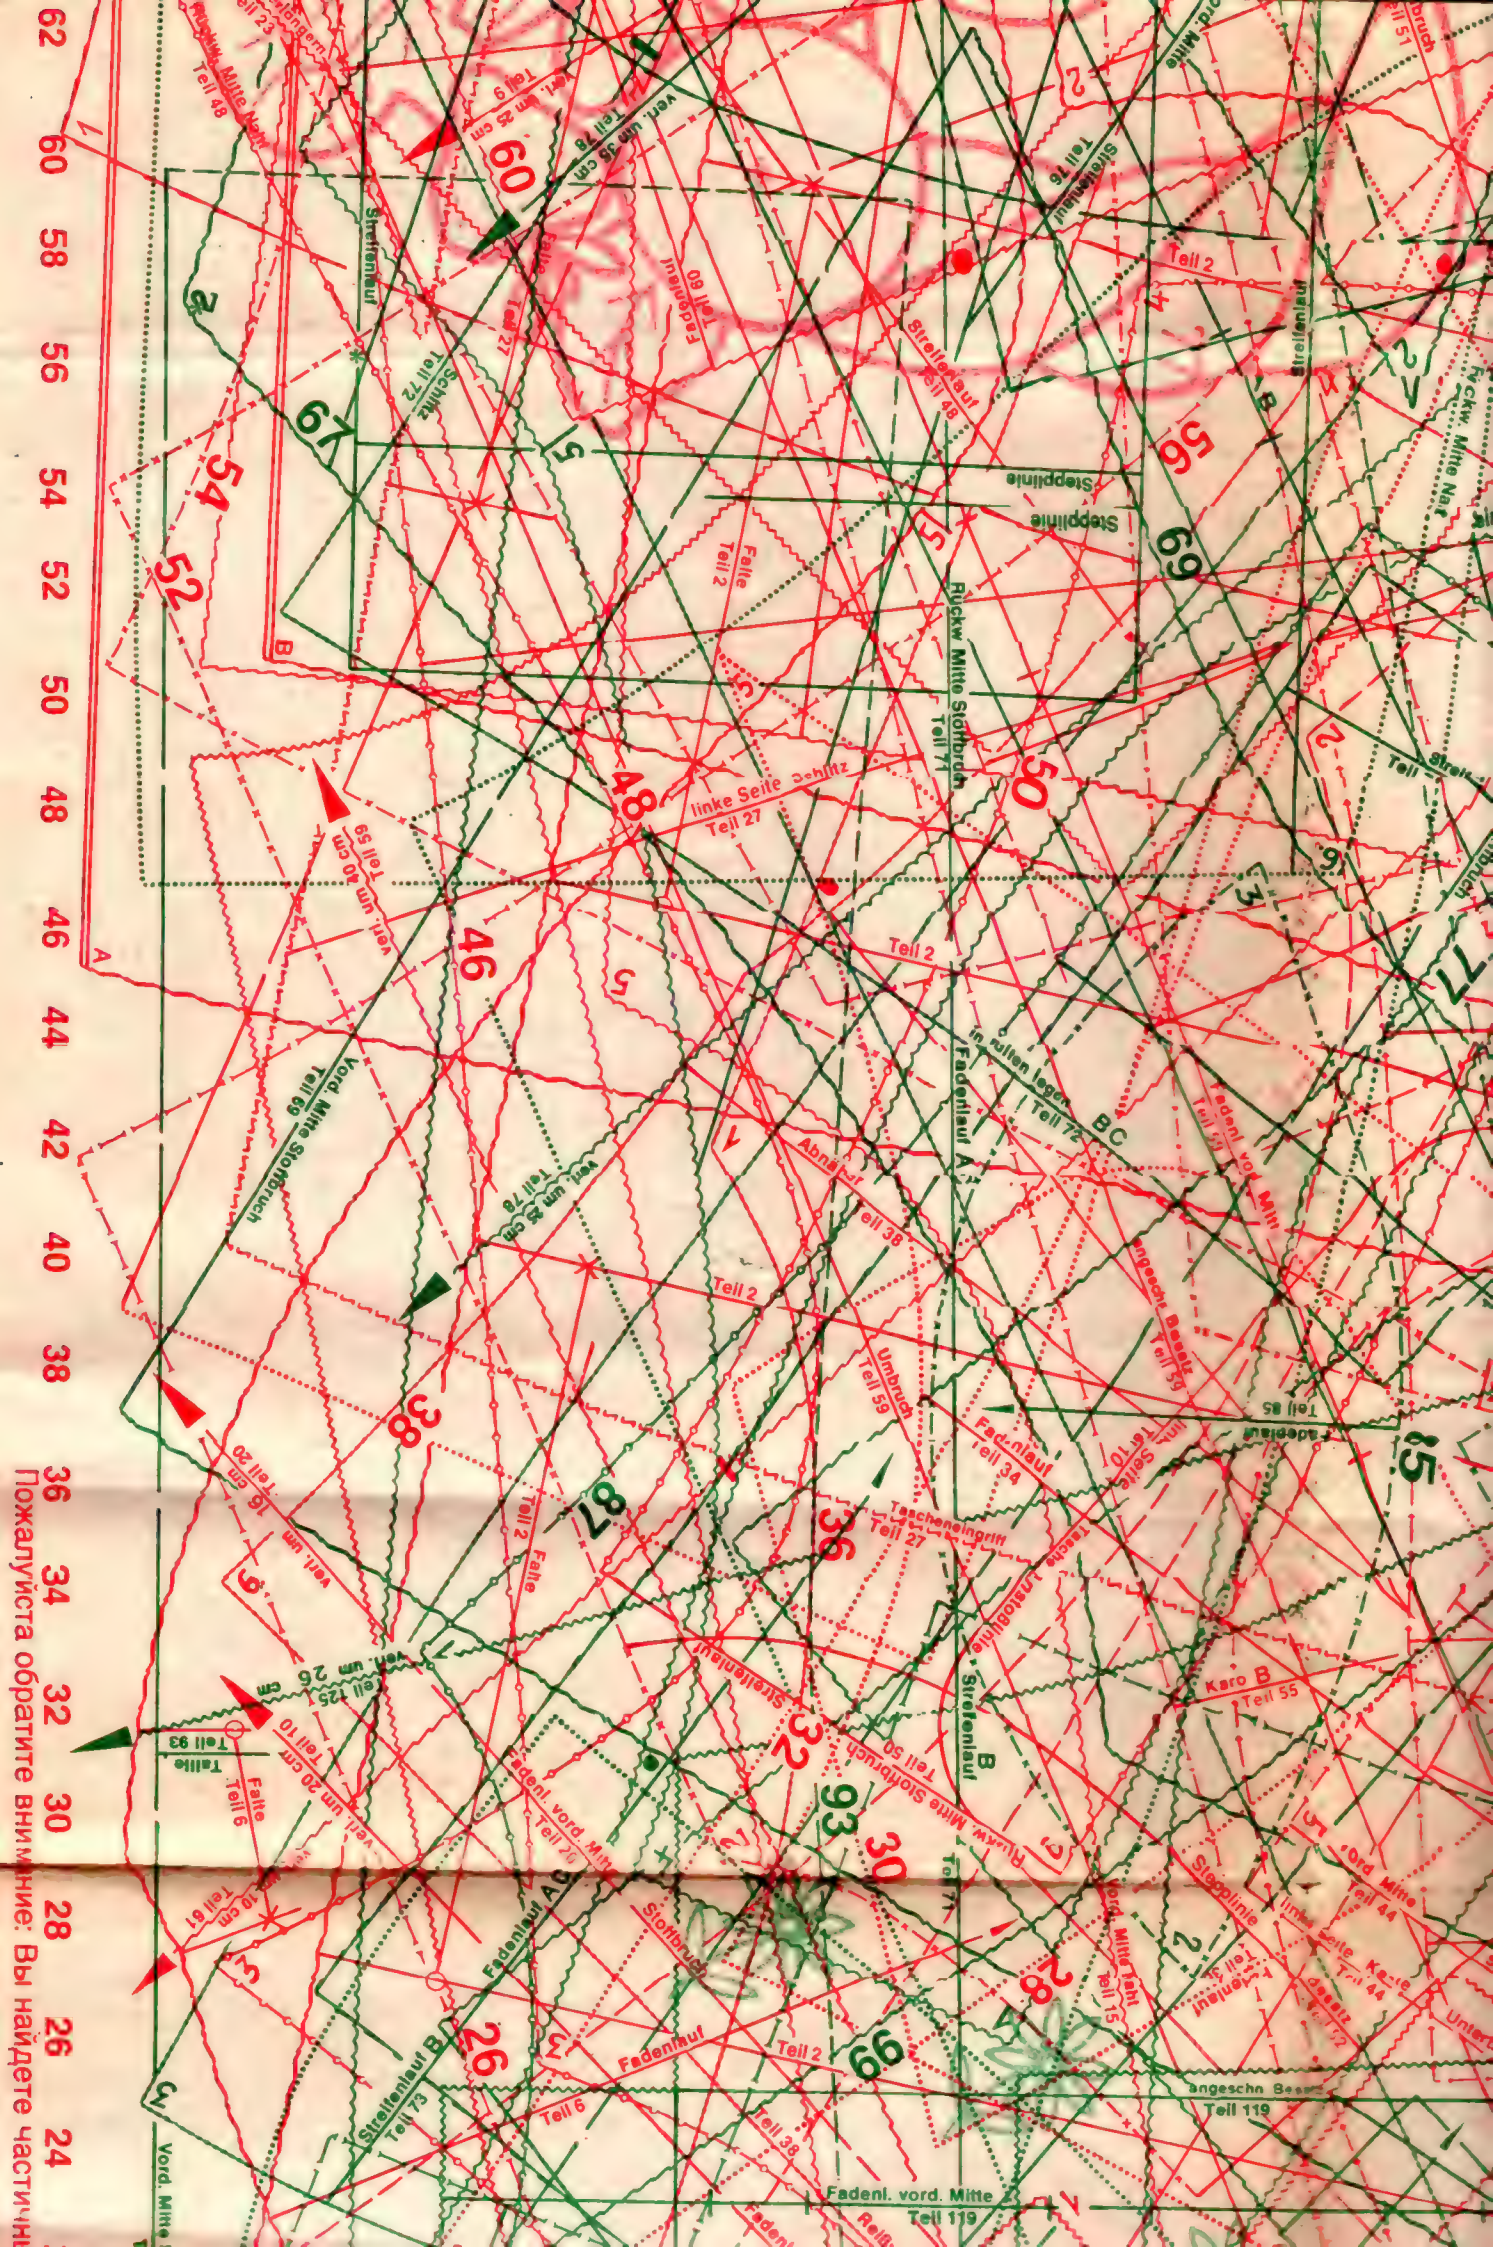



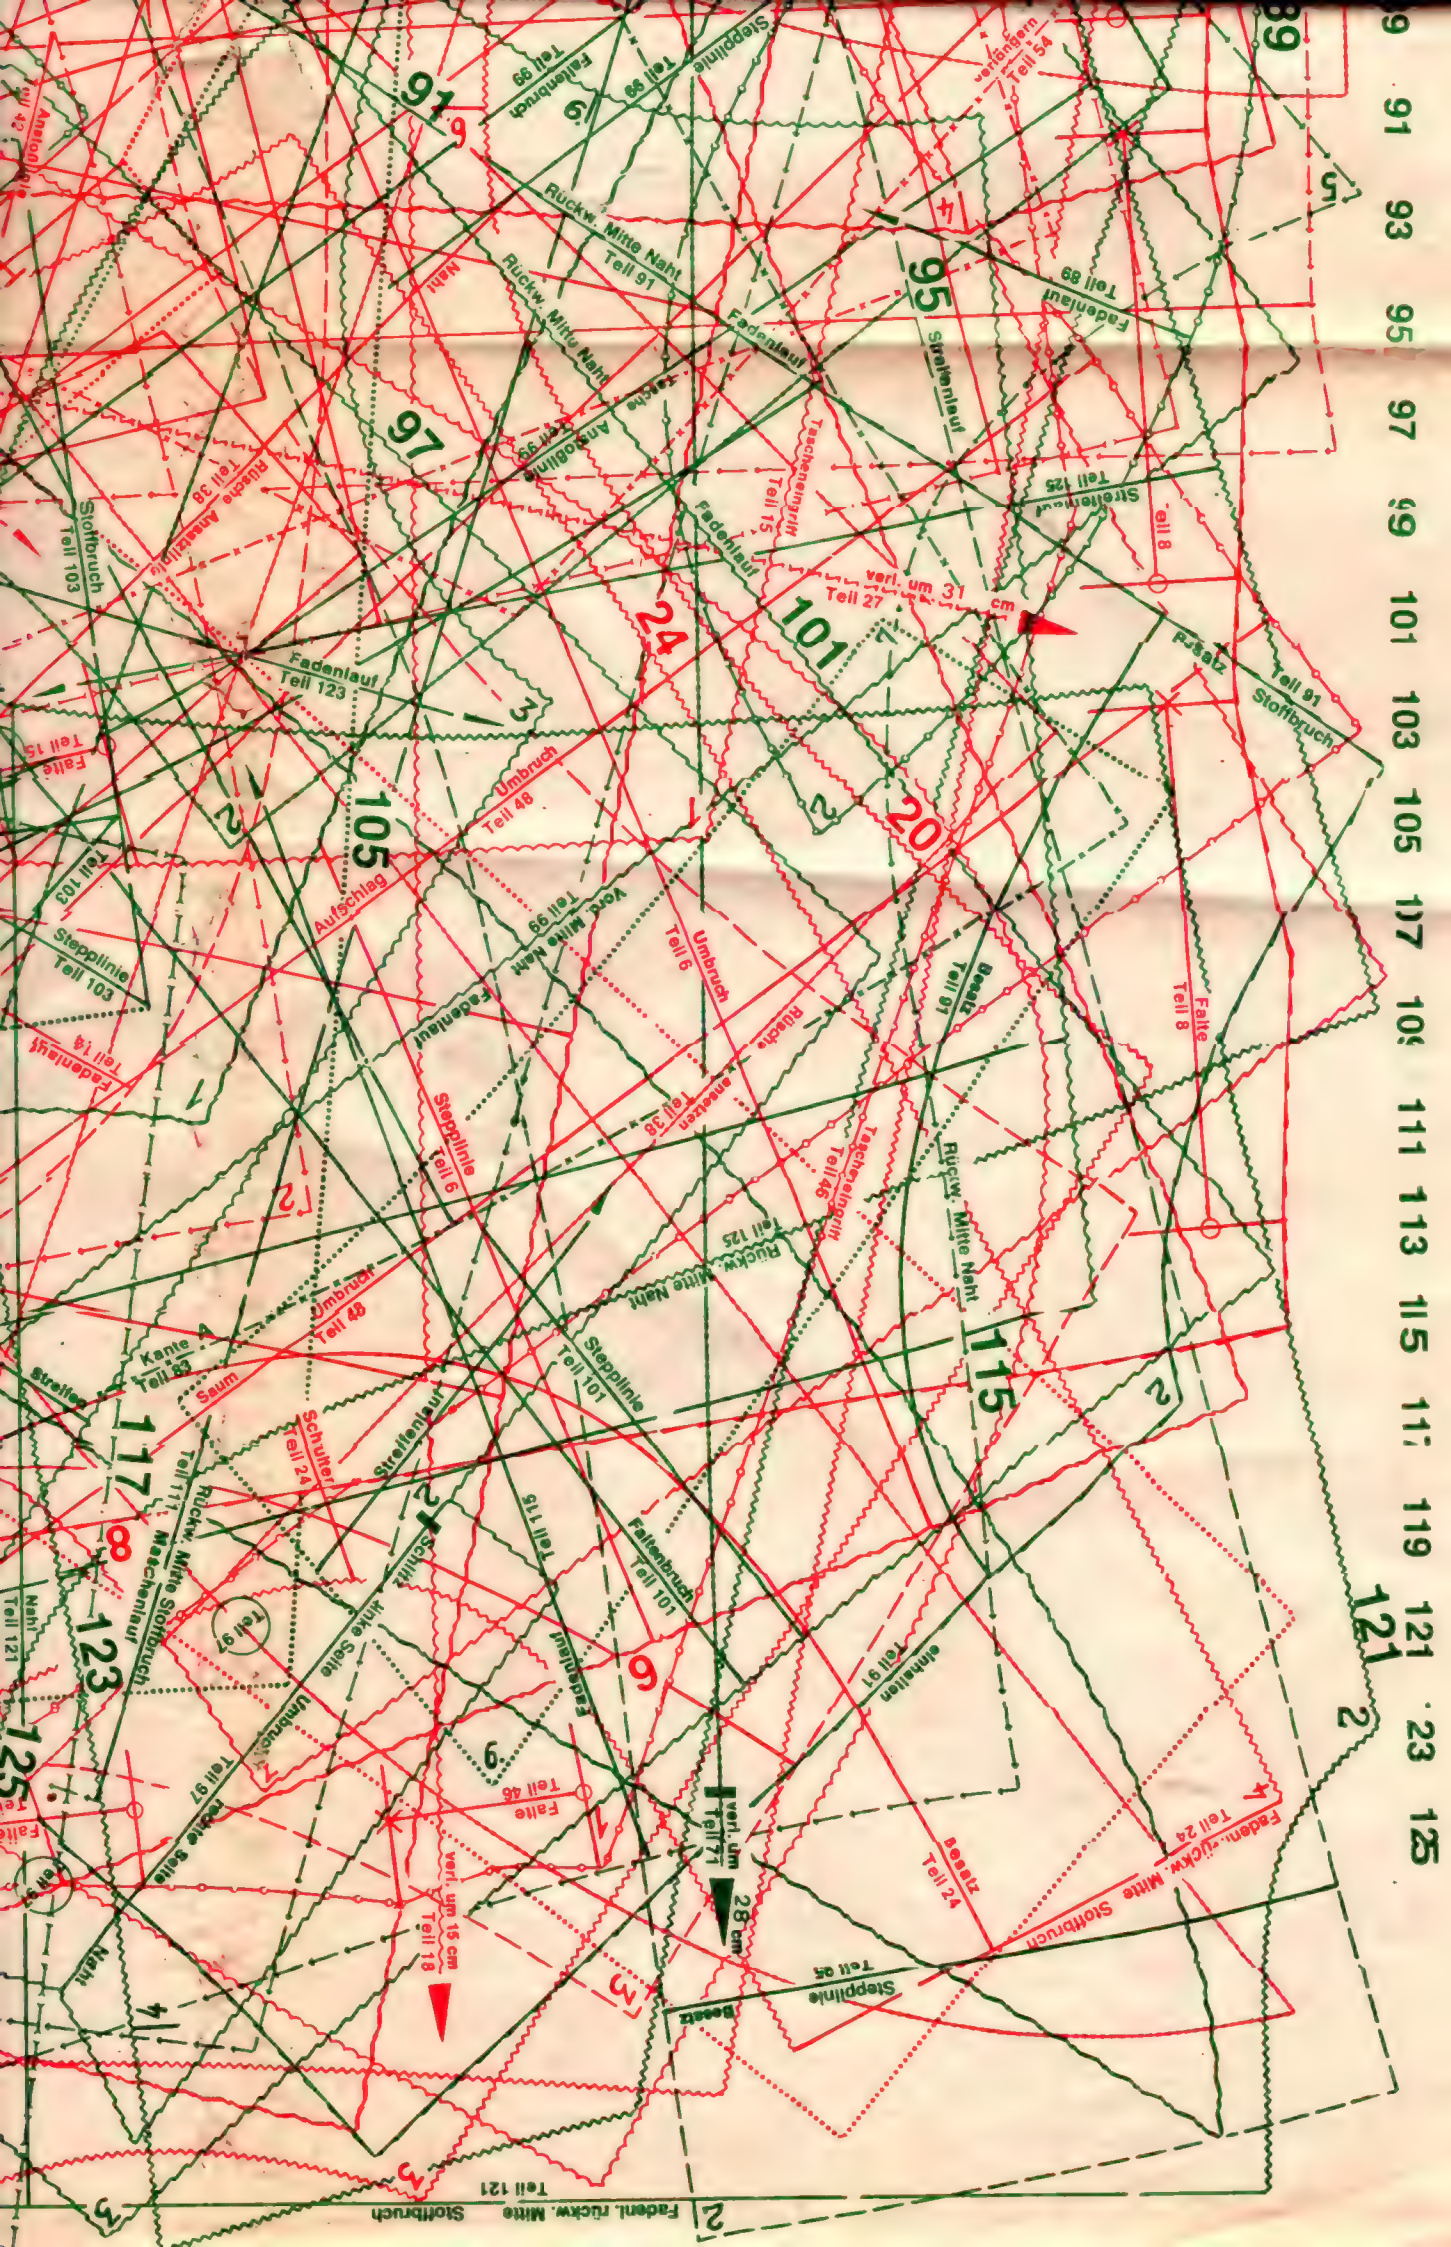



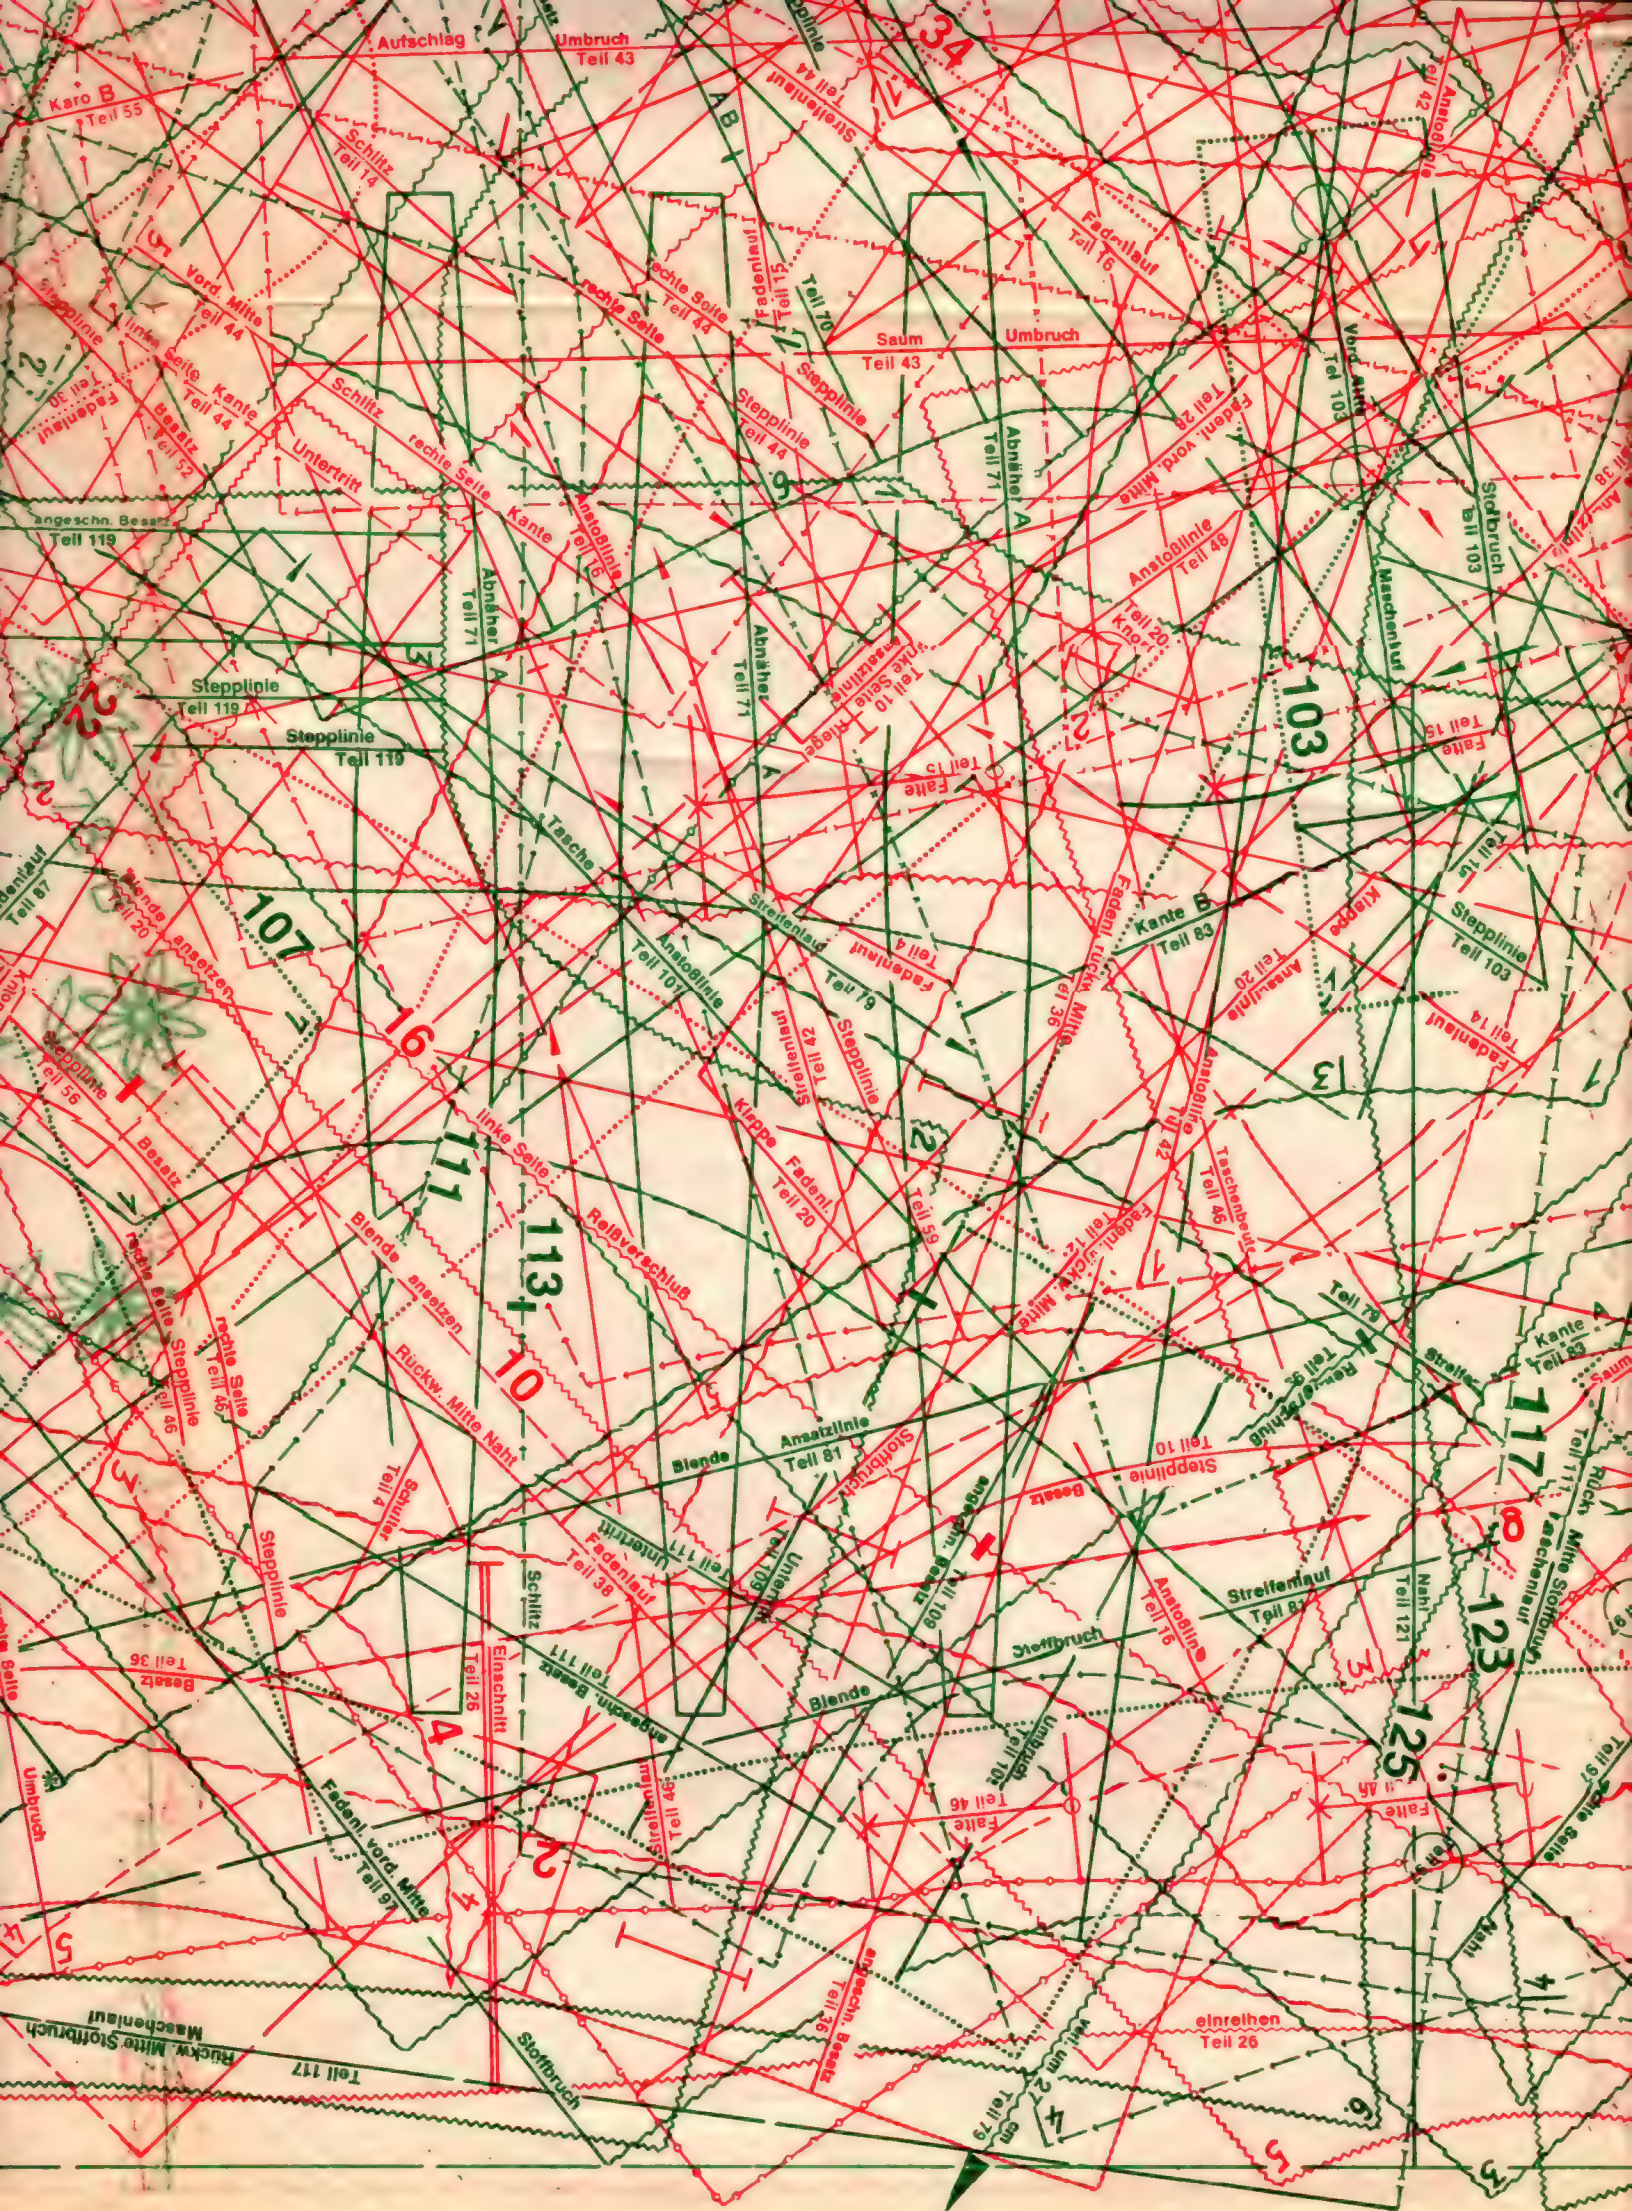







**burda**  
moden № 2/87


№ 2/87

Printed in West Germany • 1989 Verlag Anne Bode GmbH • 9783 9210000 00. 0000000000

Номера 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25






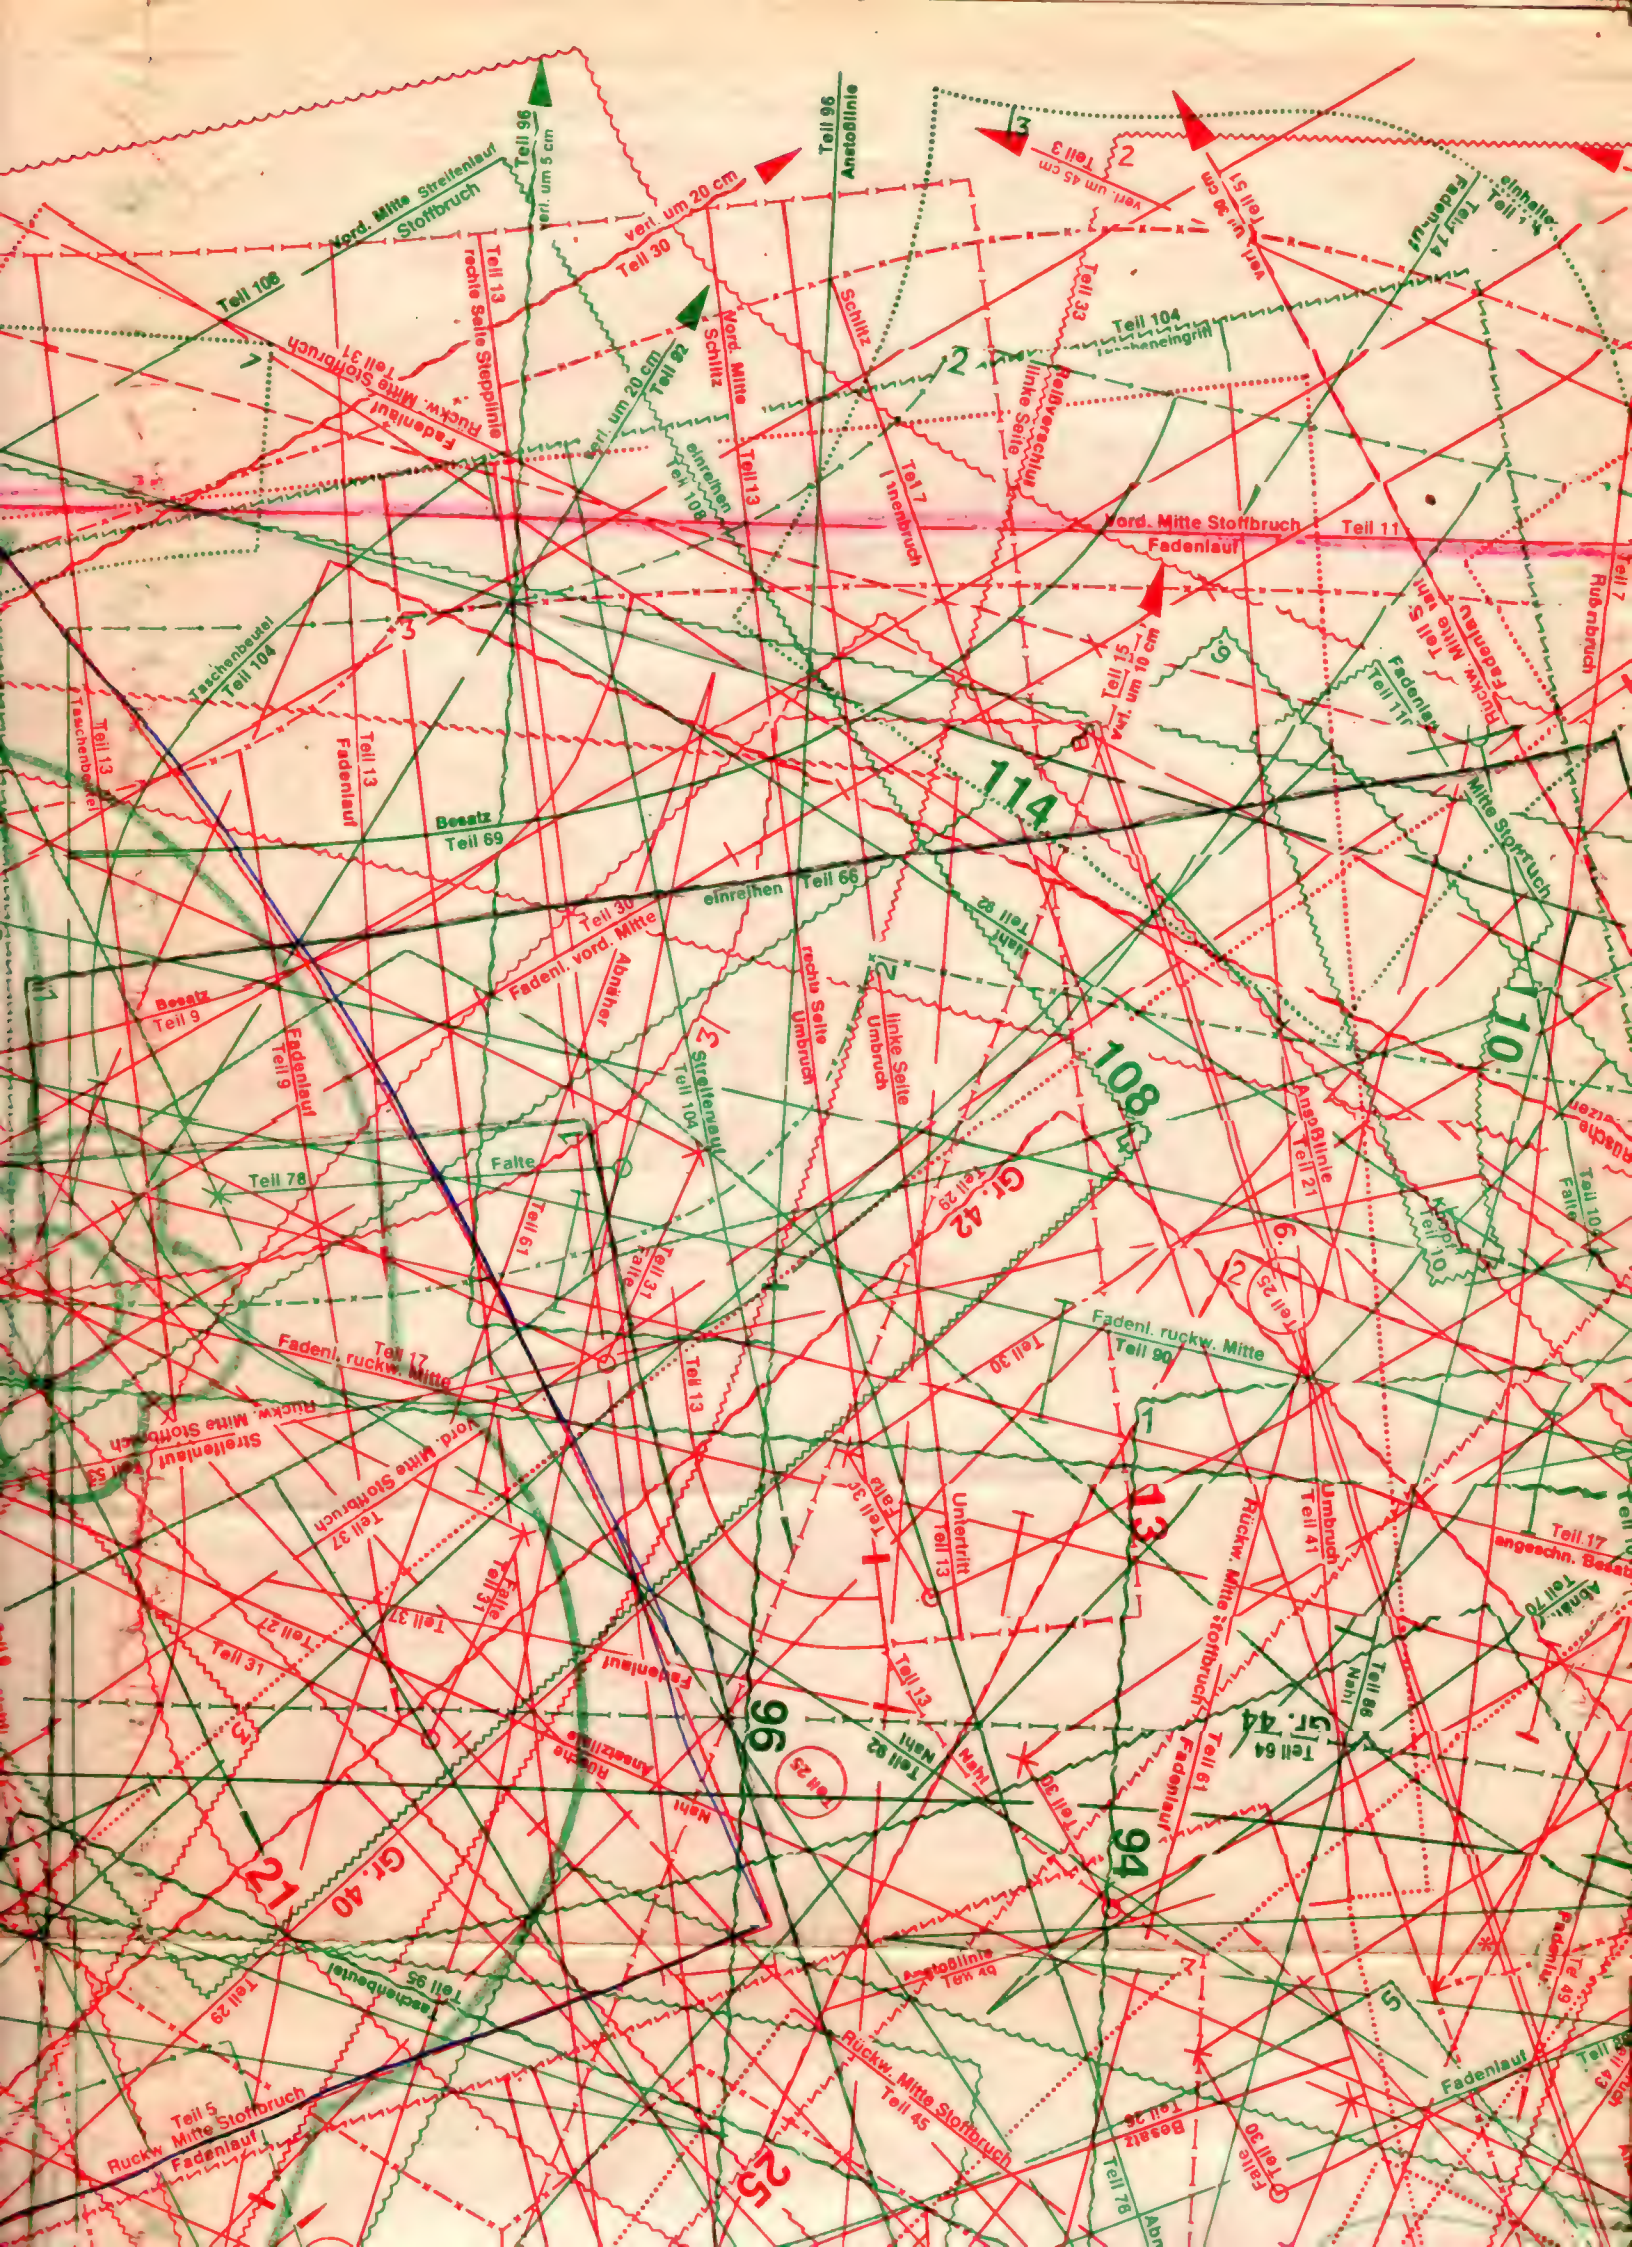




116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 8

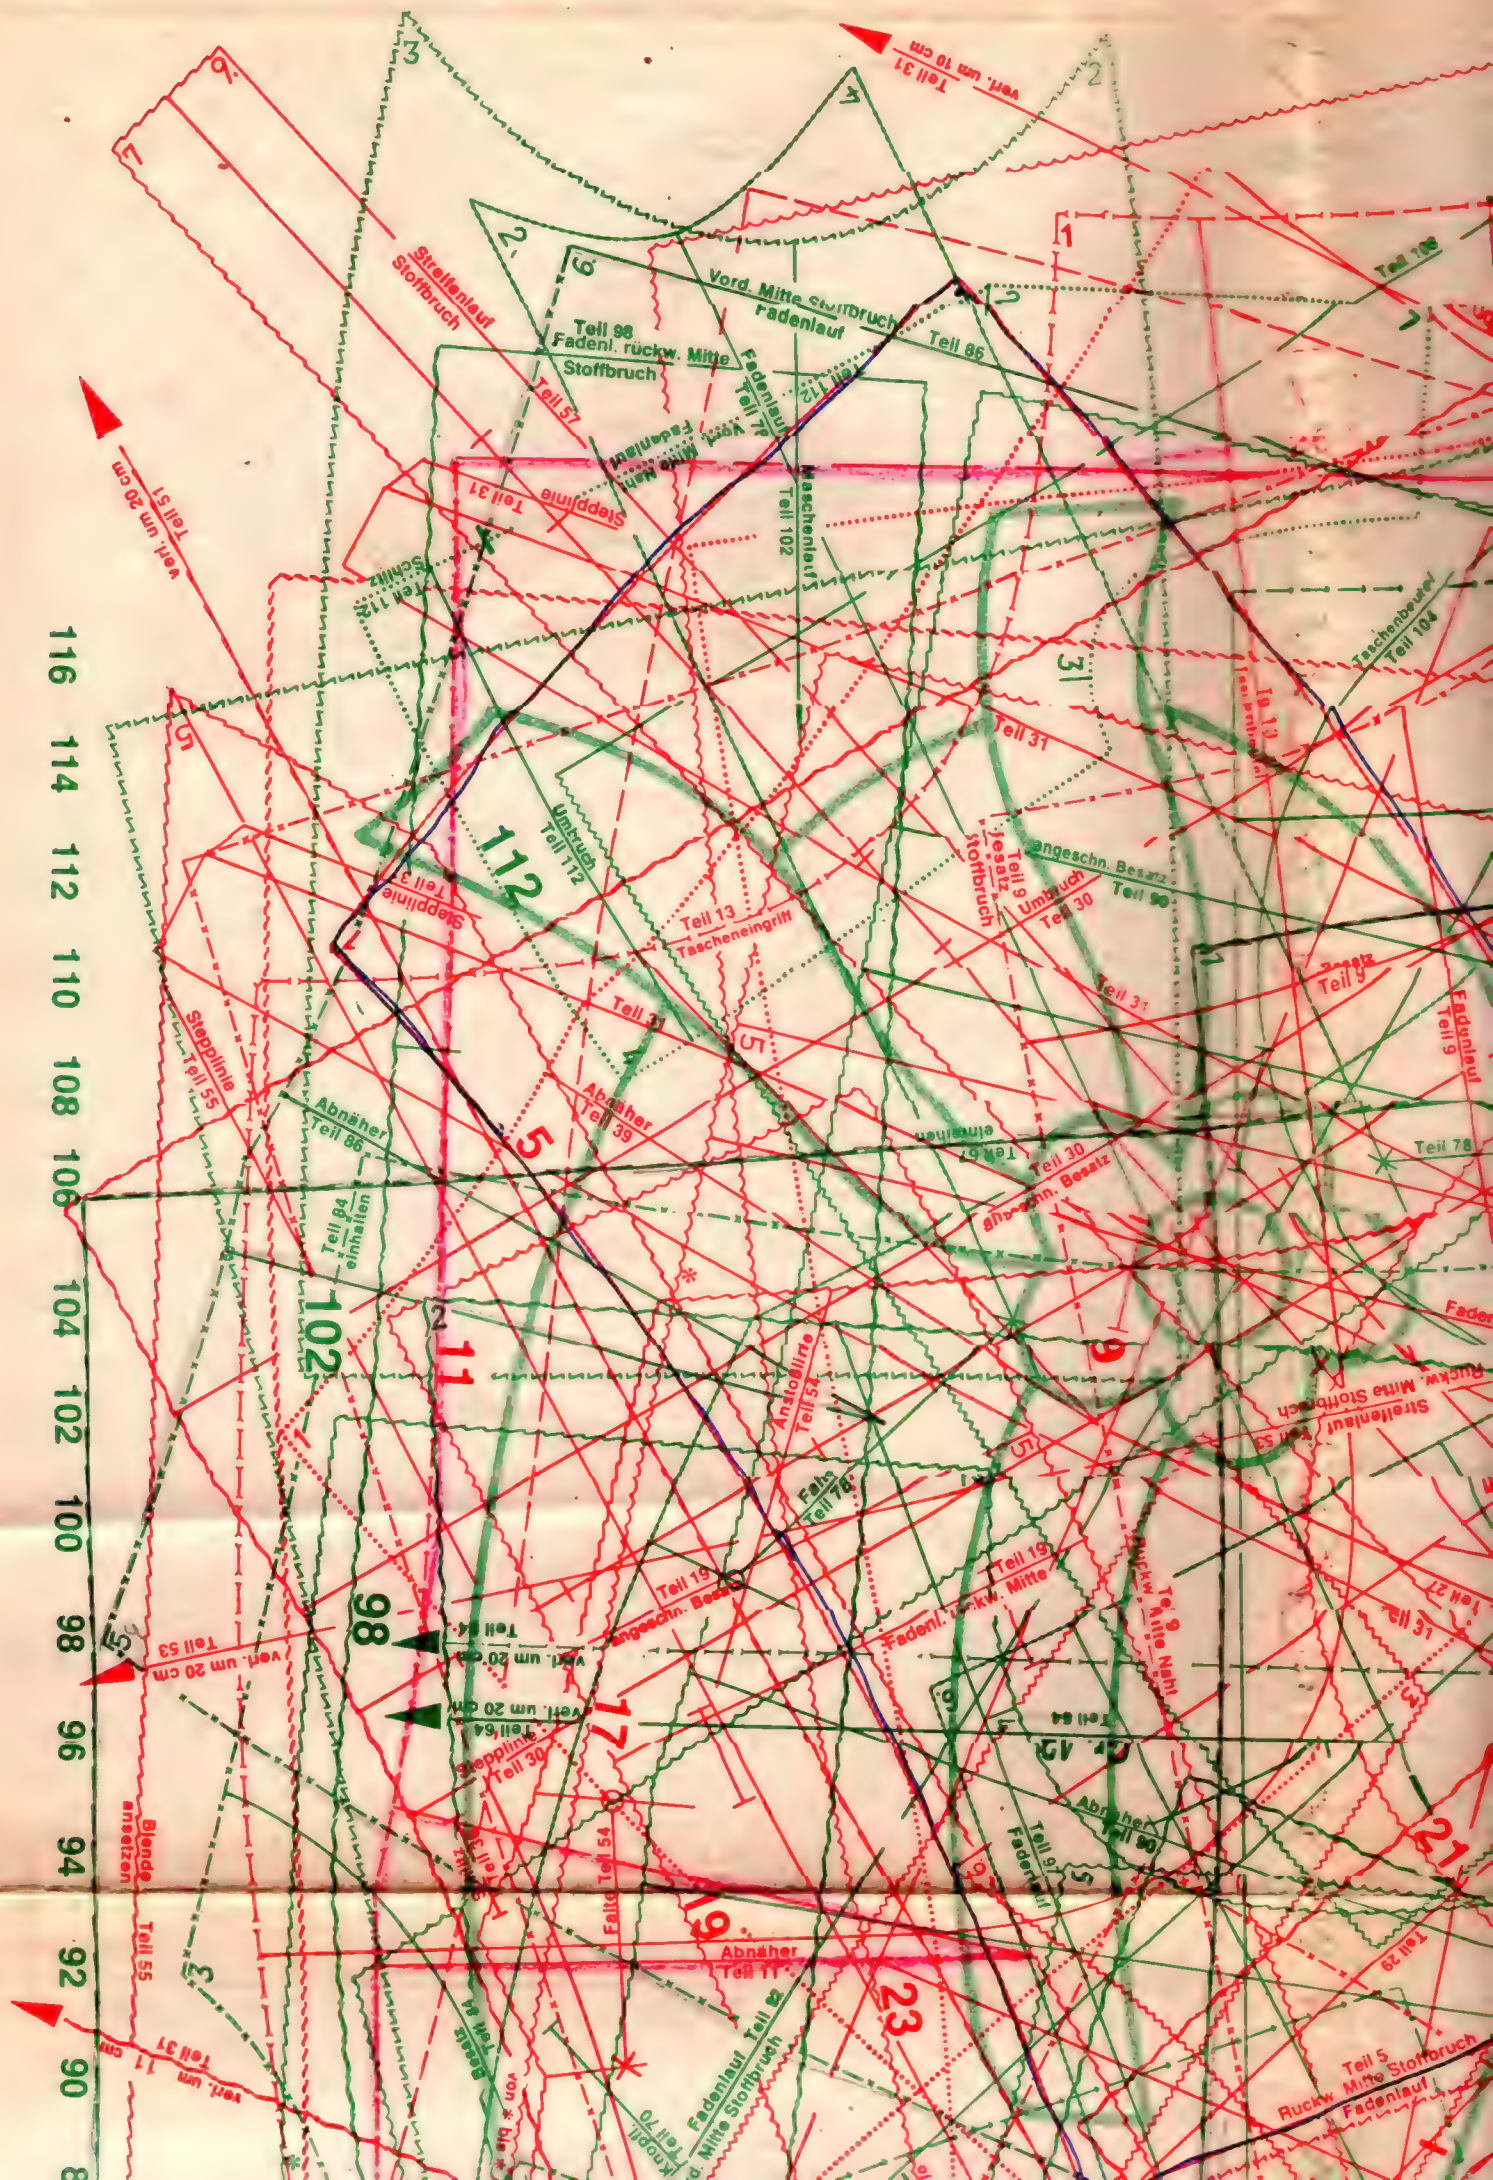





53 55 57 59 61 63 65 67

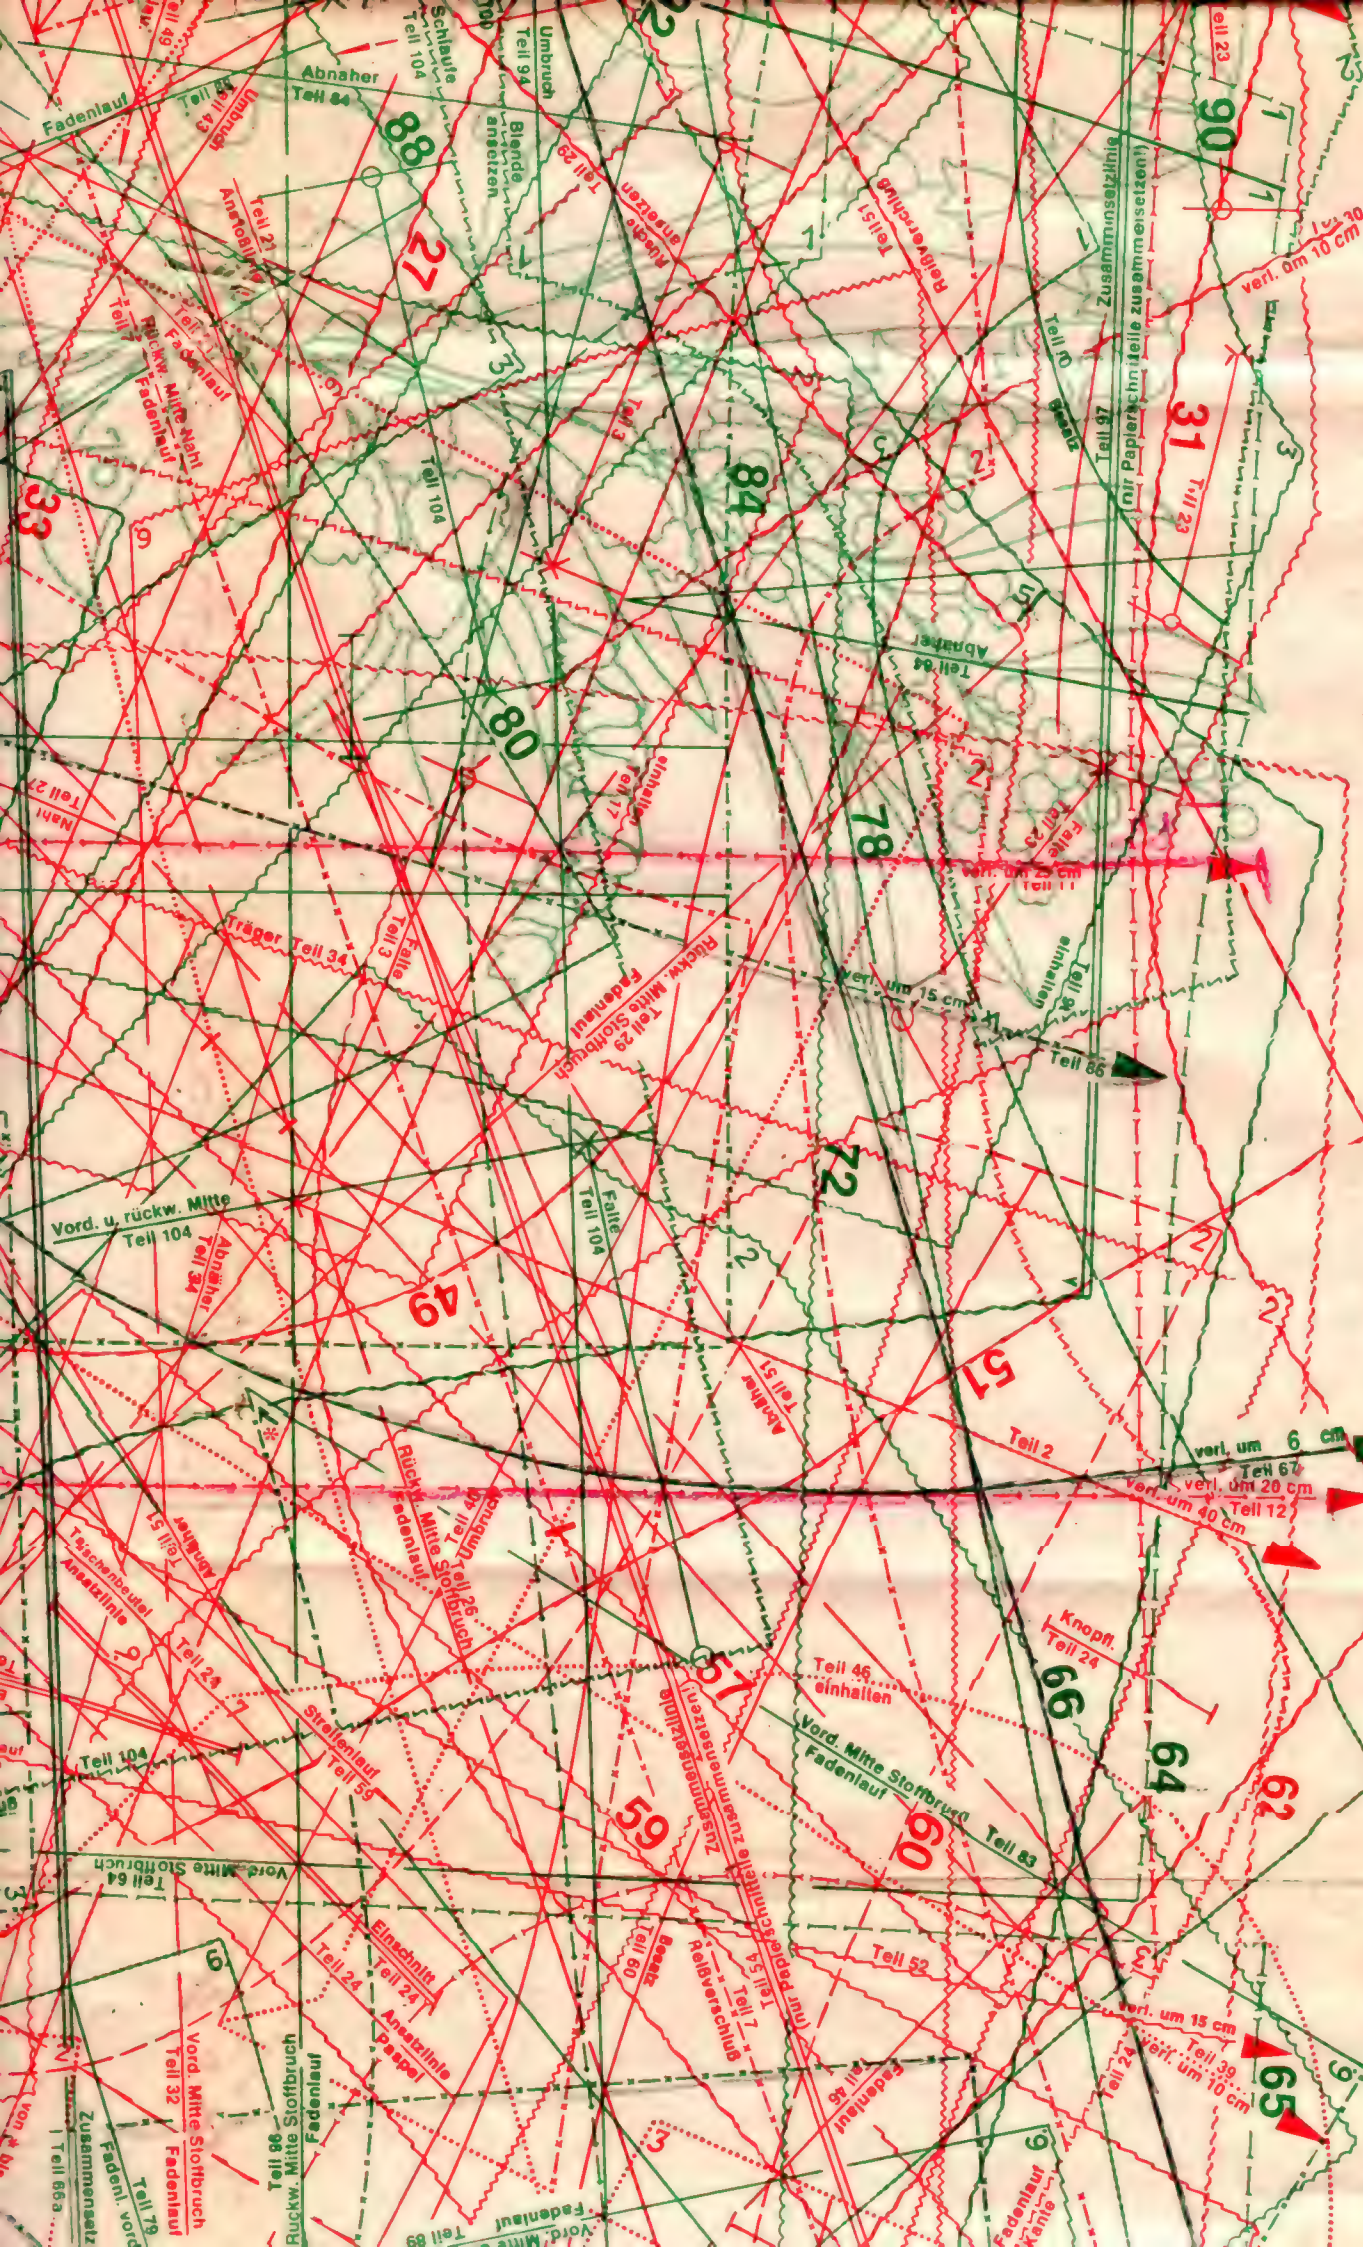




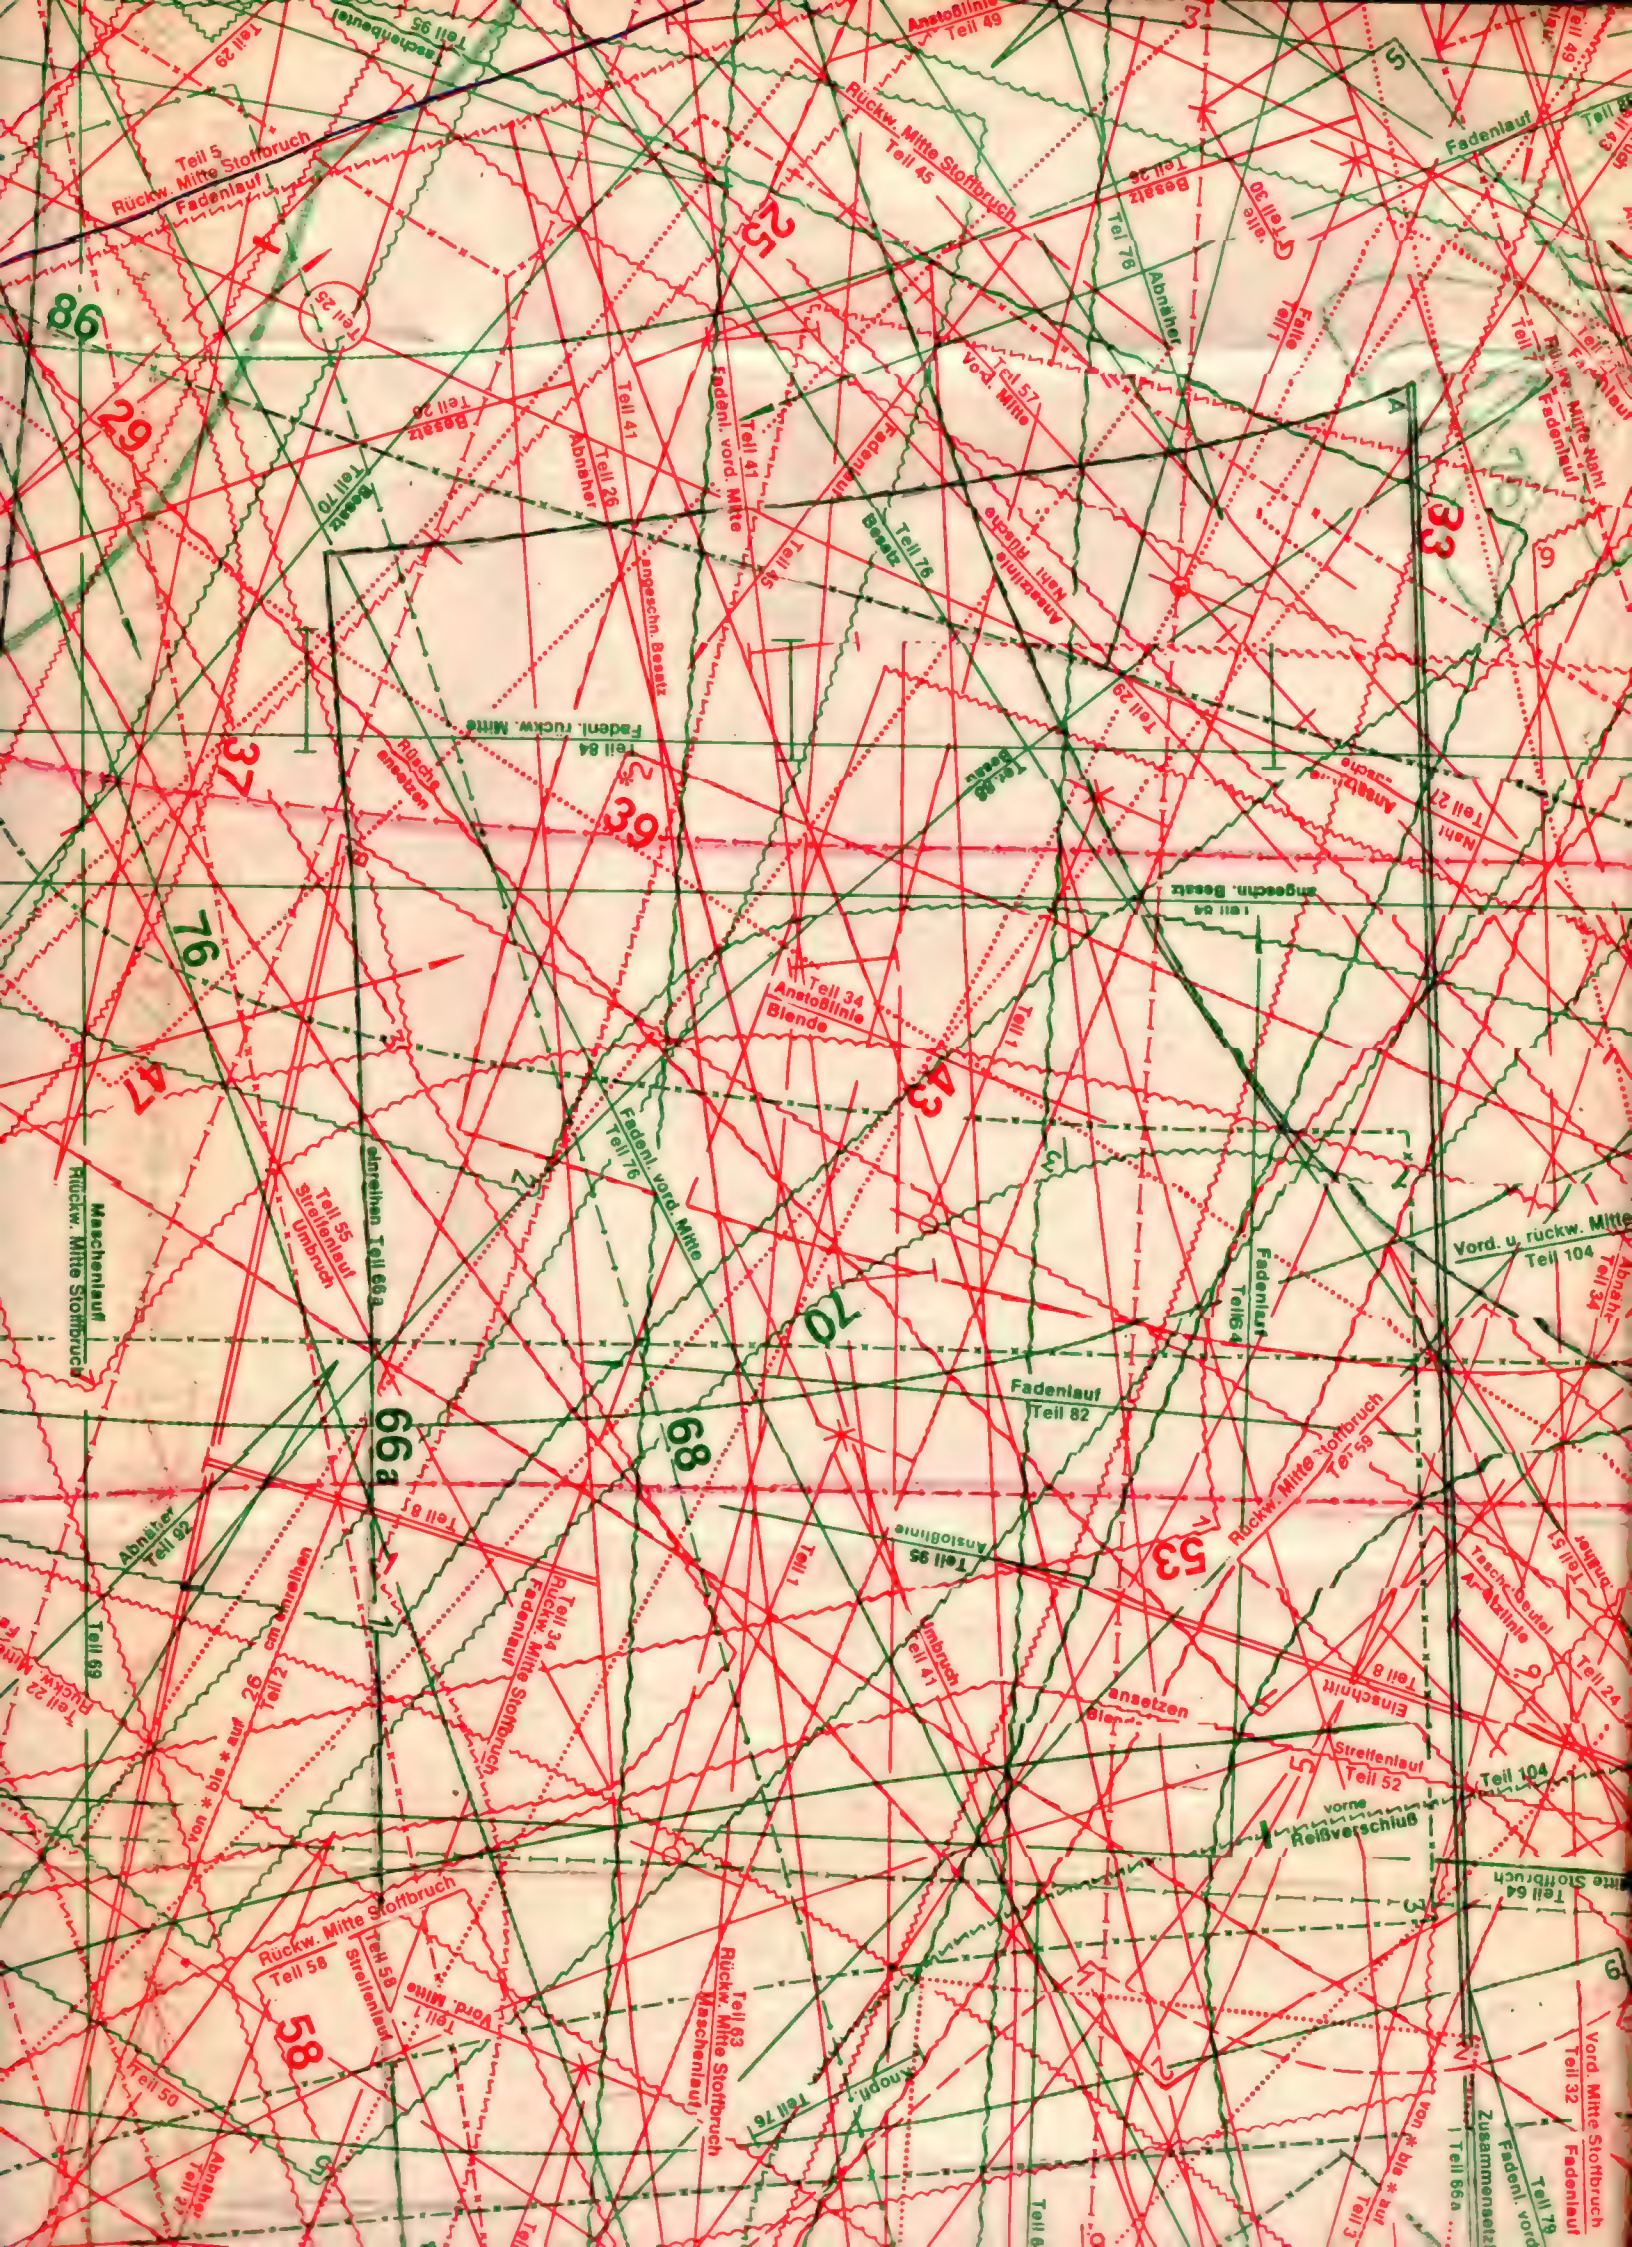




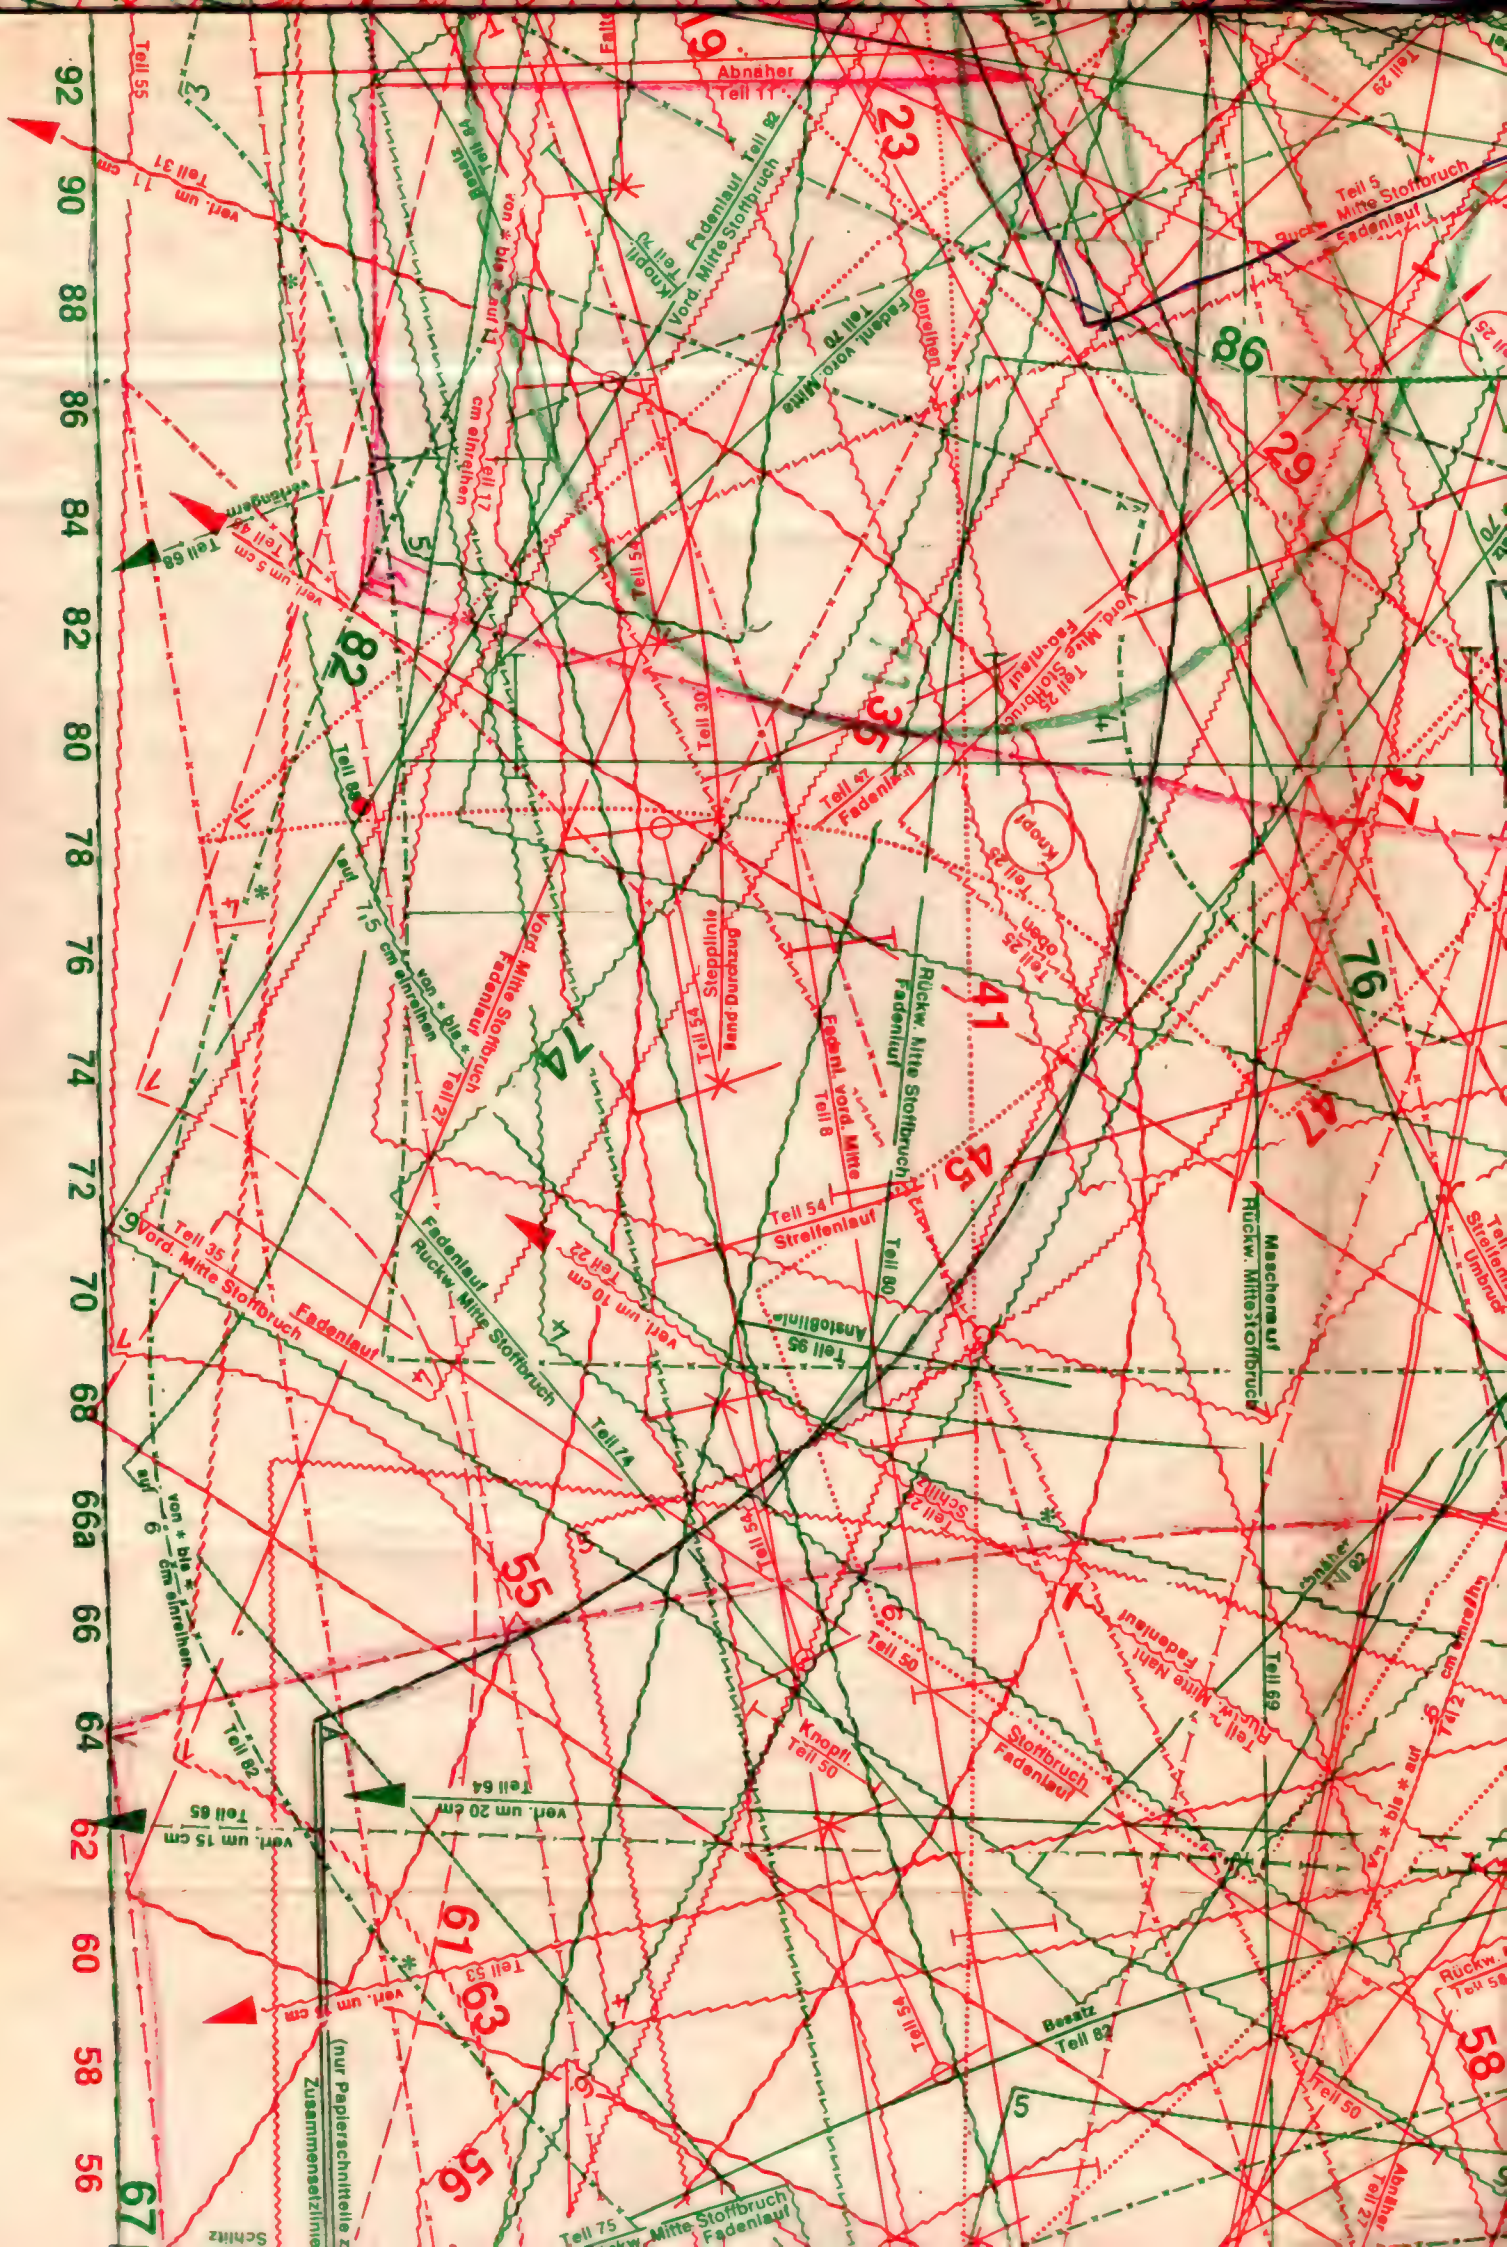



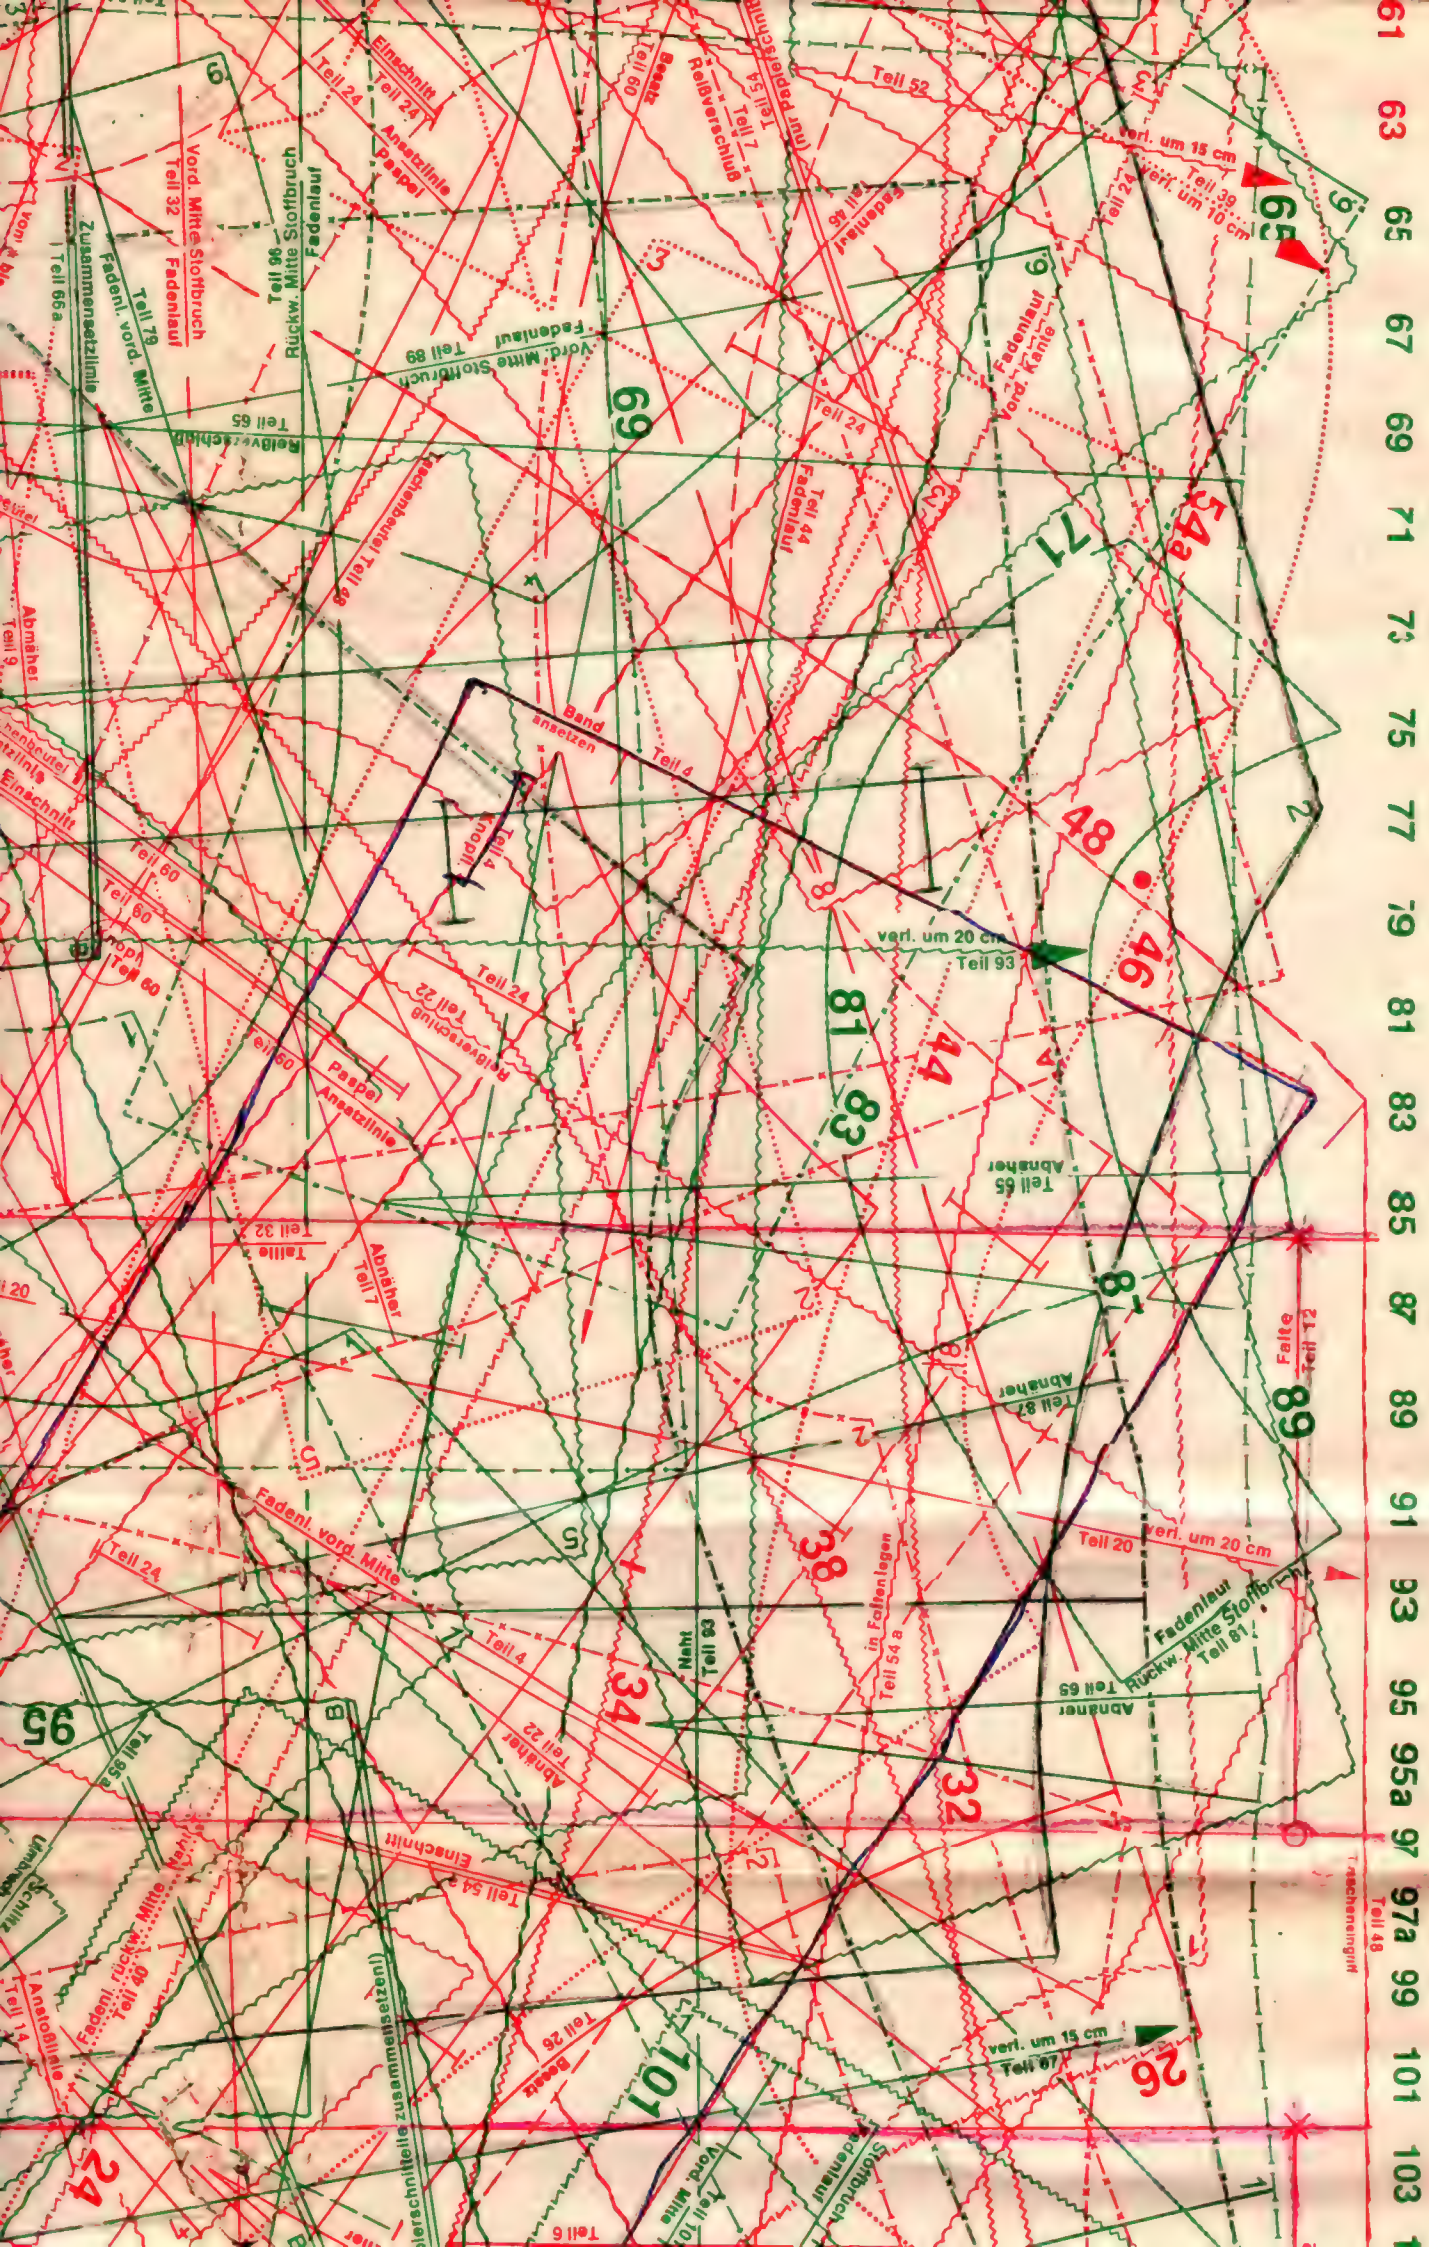



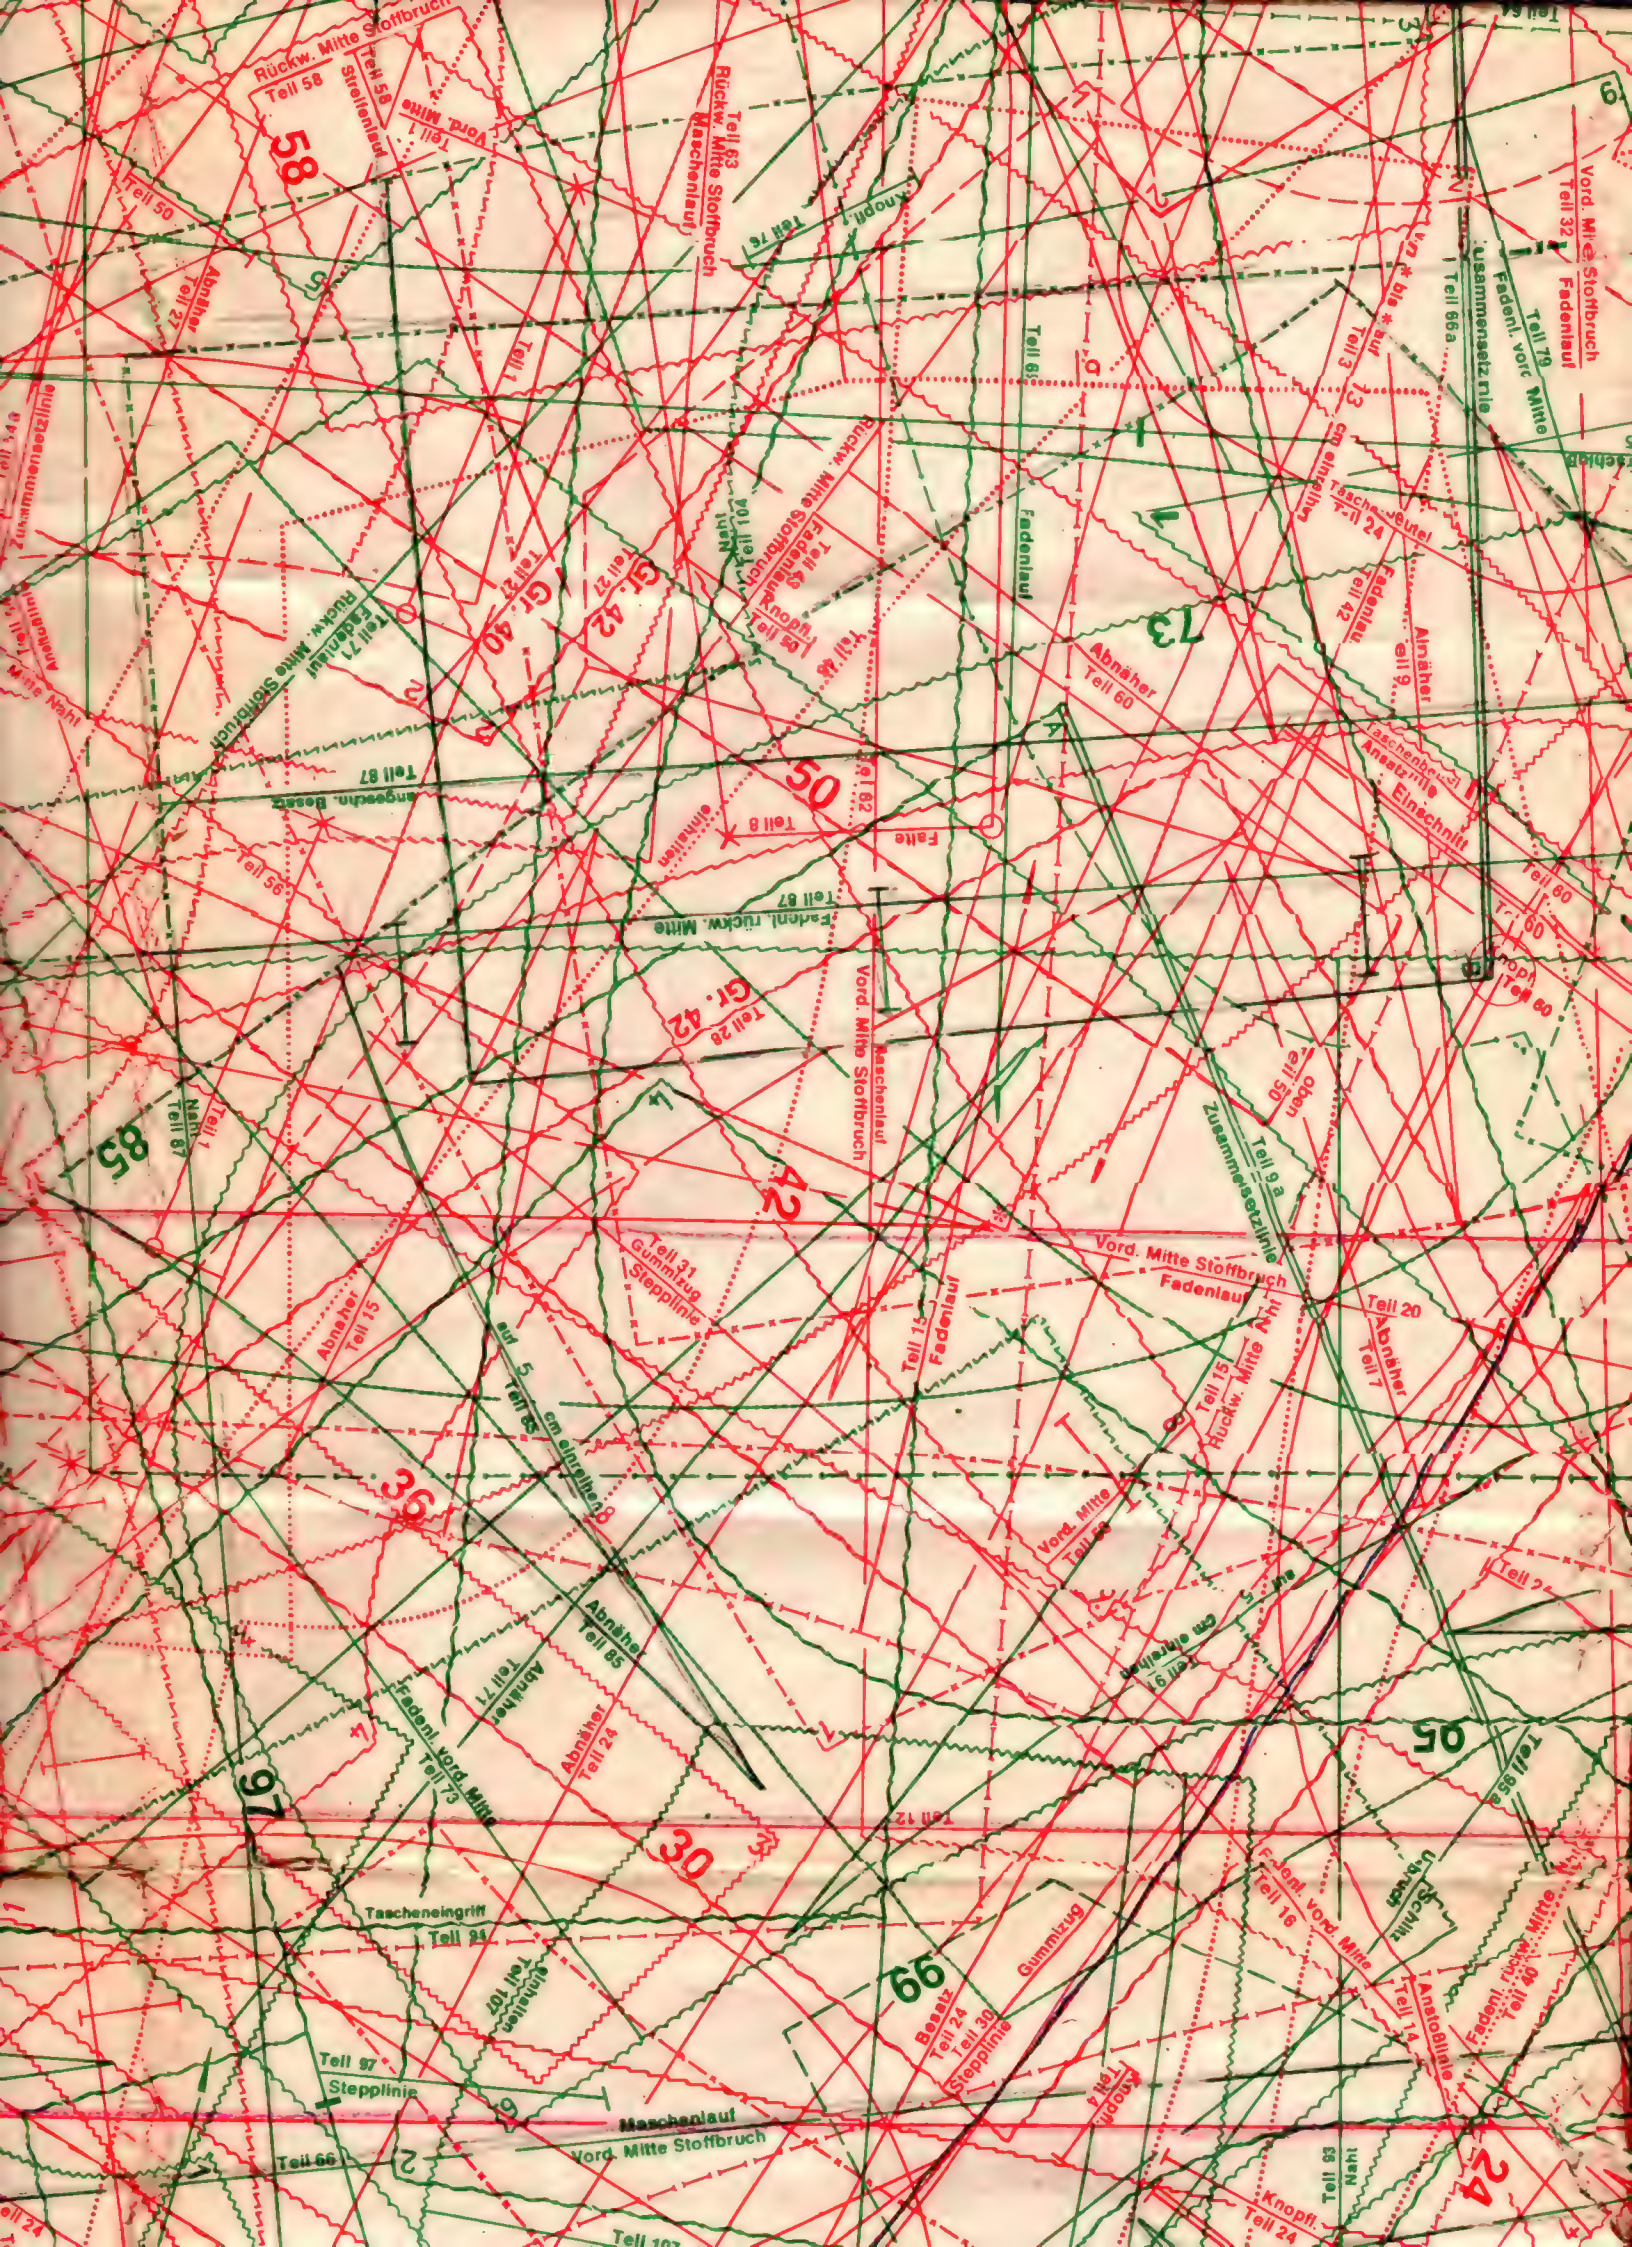









Tachoneelgrin

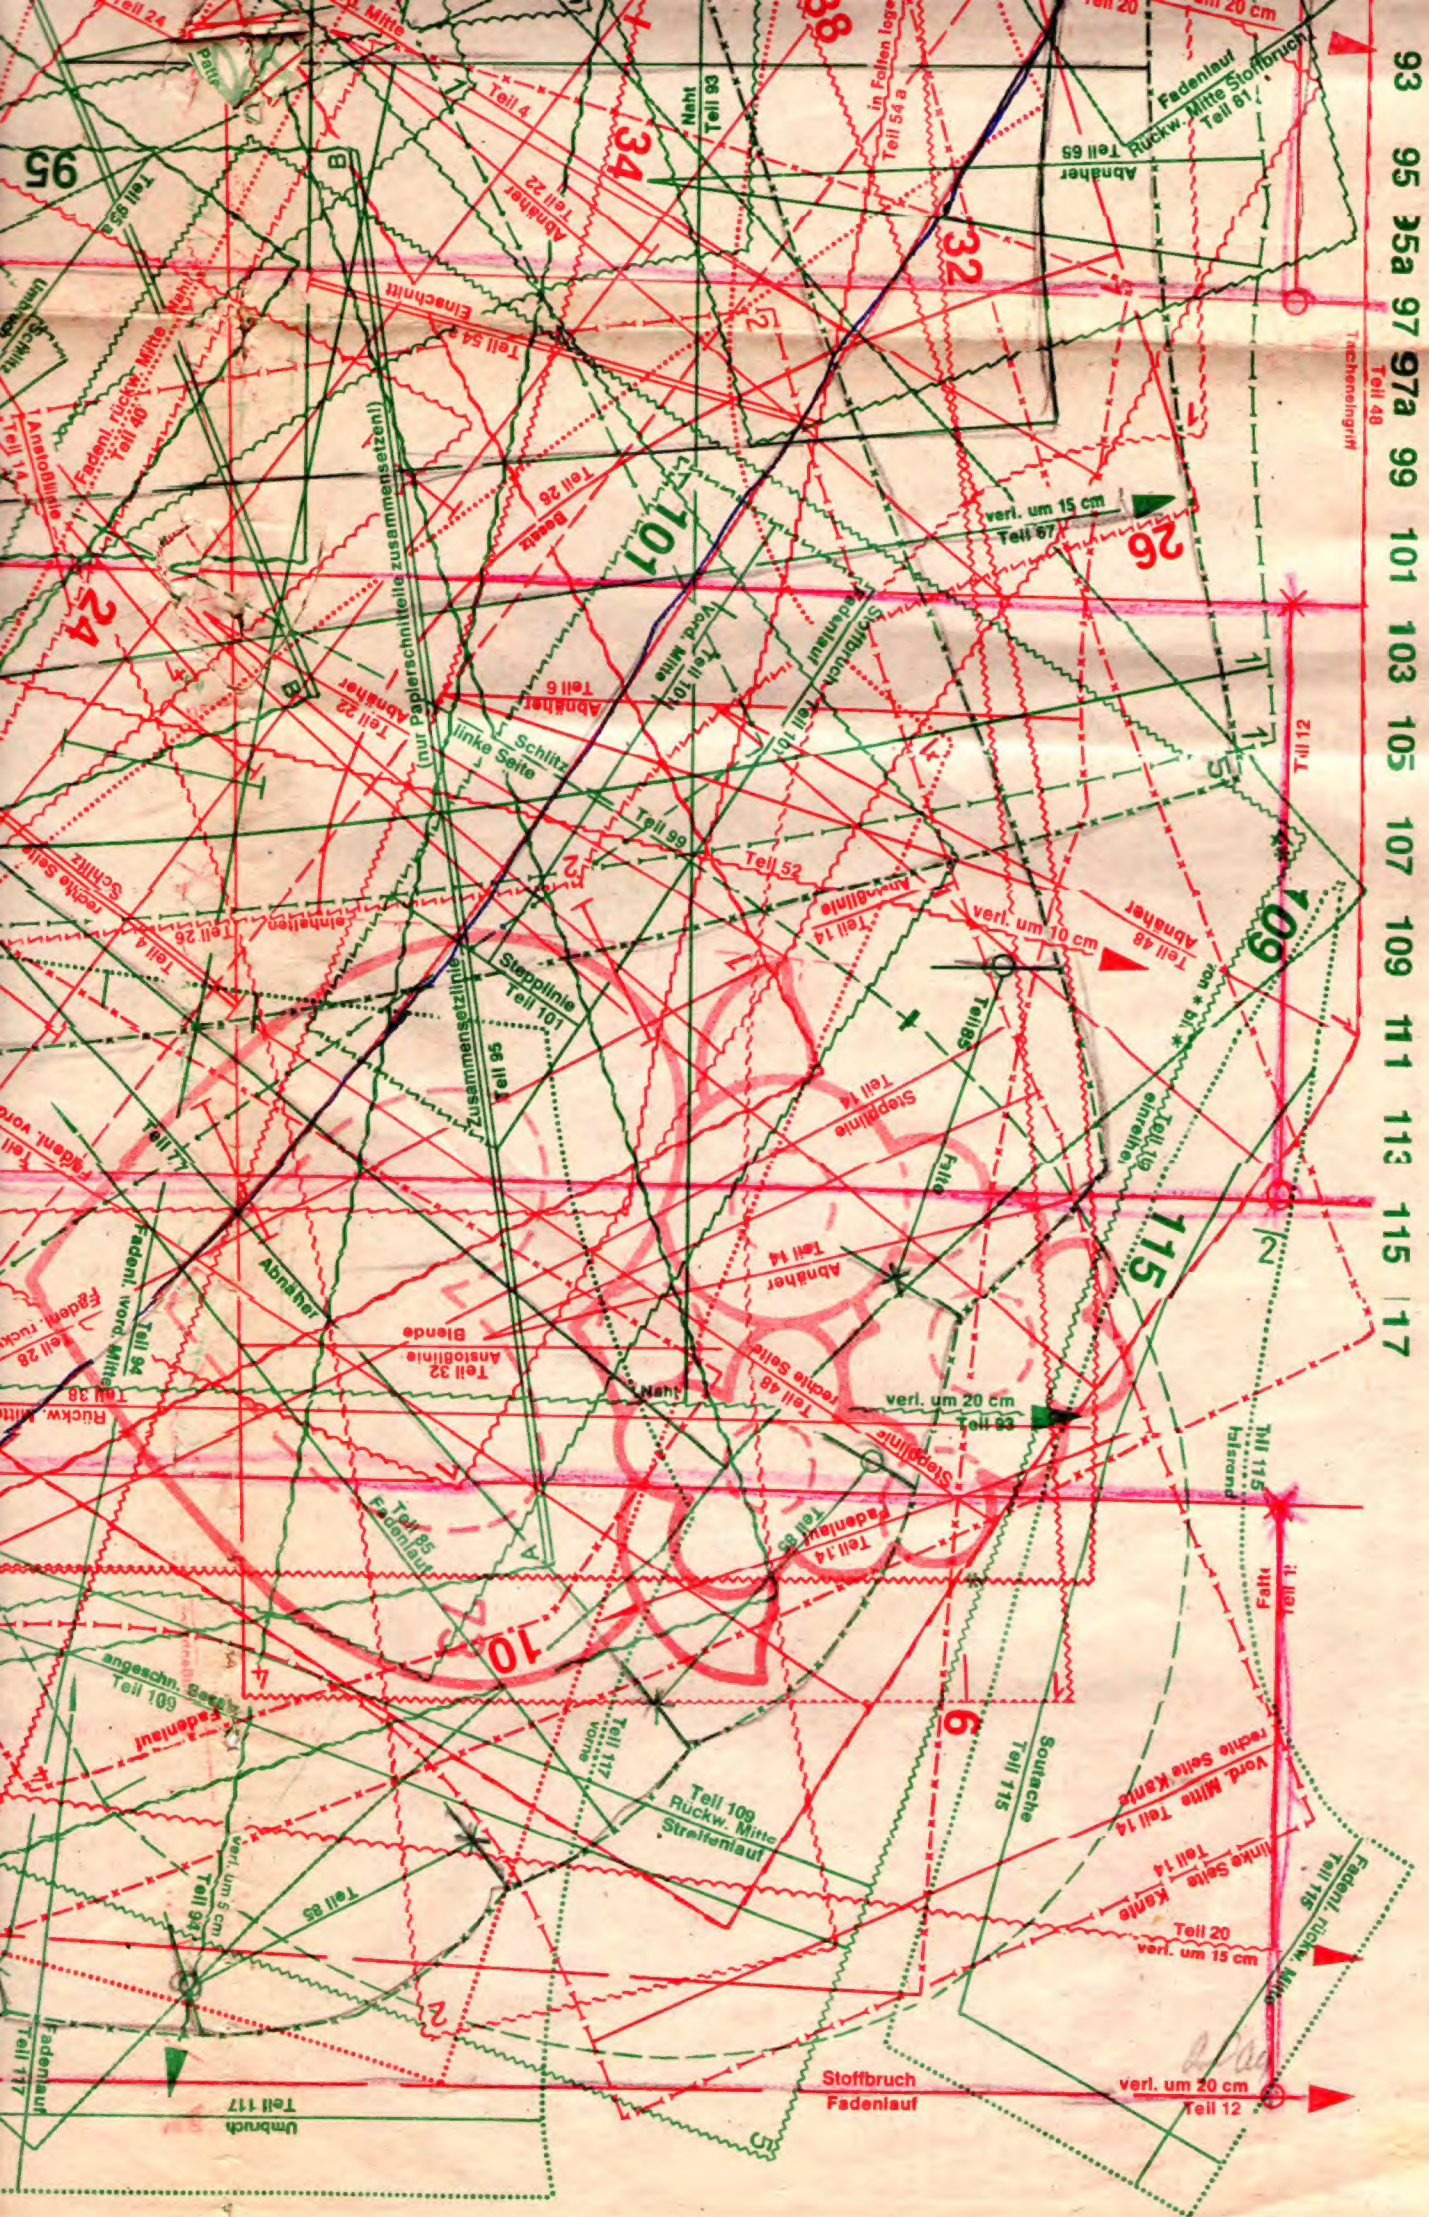



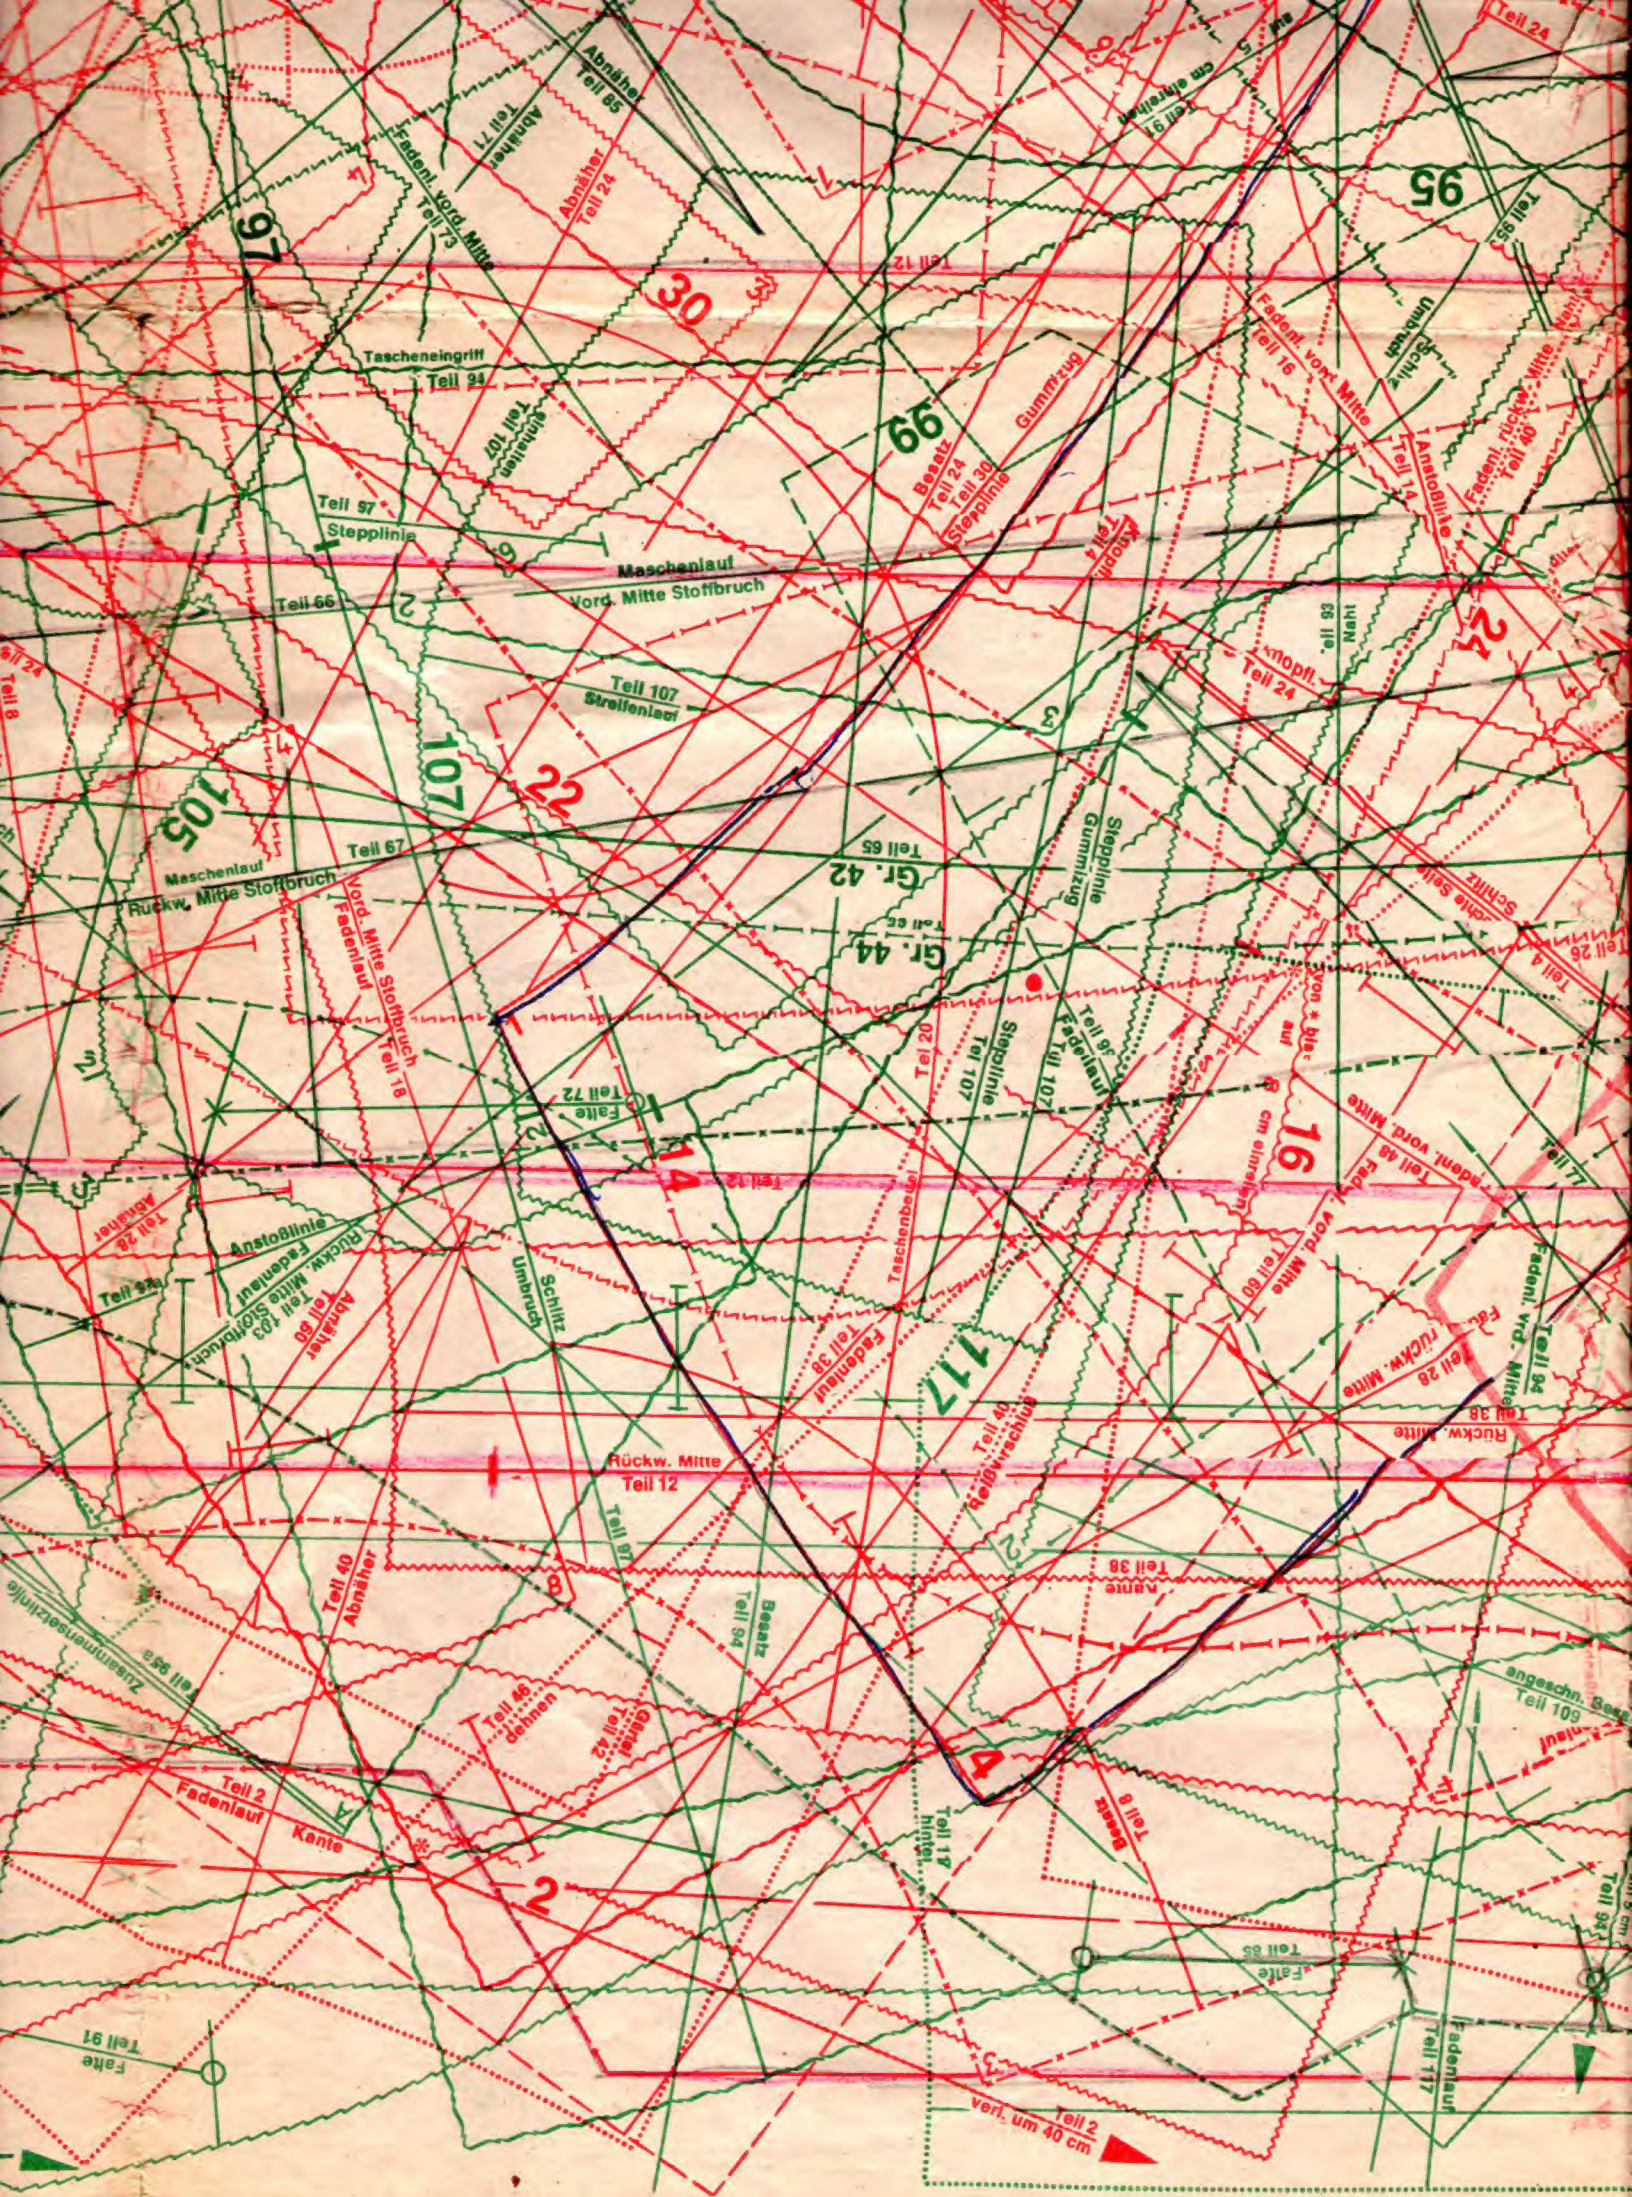



34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ▲ **Отыскиваемые**  
Используйте внимание: Вы найдете частичные номера выкройки вертикально выше соответствующих, отыскиваемых номеров.

